

Комплекты соединений

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132


Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

КОМПЛЕКТ 103

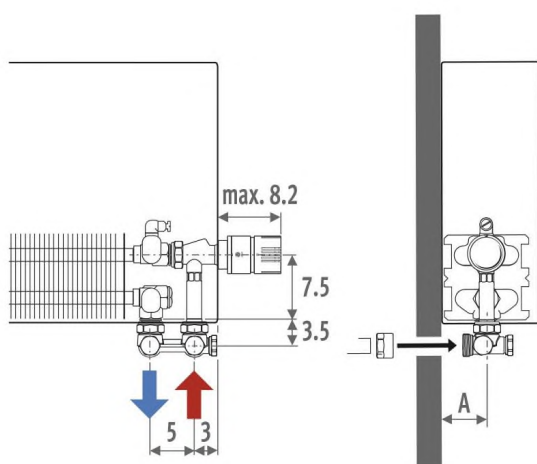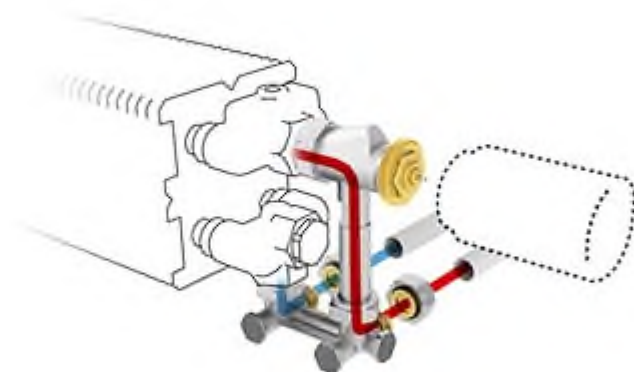

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

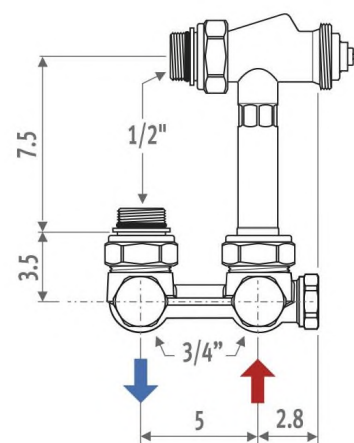

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Регулировка однотрубного соединения байпасом: скорость потока от 25% до 100% регулируется конвектором
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

только для отопления		
COLO.HBSW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HBSW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HBSW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HBSW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HBSW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBSW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HBSW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HBSW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HBSW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBSW.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные			
Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø			
ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код
612	12/2		615
614	14/2		619
616	16/2		620
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные	
Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø	
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл: мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS




AB




MA


РАДИАТОРЫ JAGA



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus



Mini



Strada





Tempo
Настенная




Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 183

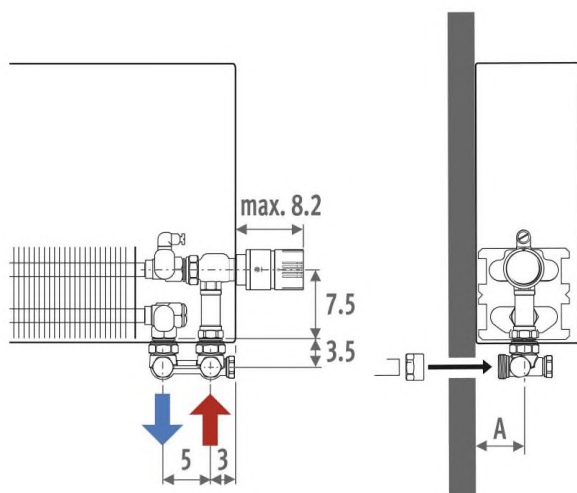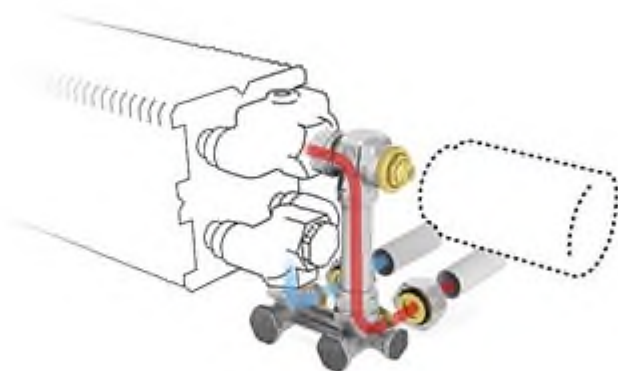

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

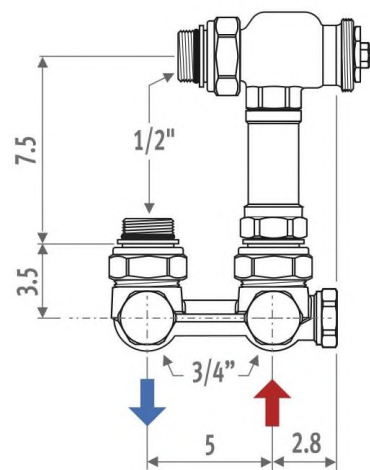

Техническая информация

- Динамический вентиль Vario-DP фирмы Gampp, адаптированный для подключения к приборам Jaga.
- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 20 л/ч и 340 л/ч
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концовки включены в цену..

только для отопления		
COLO.GASW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.GASW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.GASW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.GASW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.GASW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GASW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.GASW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.GASW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концовок.

Отопление и охлаждение		
COLO.GASW.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.GASW.HC.4 ...БелыйHC

Введите код концевок.

КОНЦОВКИ

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



AC



AW



AS



AB



—
JH



—
HC



—
MA

РАДИАТОРЫ JAGA



—
Strada




—
Strada
Hybrid ACO




—
Strada
Hybrid BMS




—
Strada
Hybrid TPT




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



—
Knockonwood



—
Mini





—
Linea Plus




—
Tempo

КОМПЛЕКТ 163

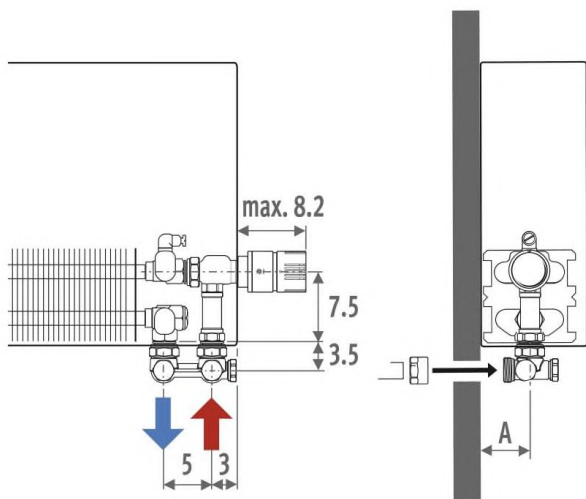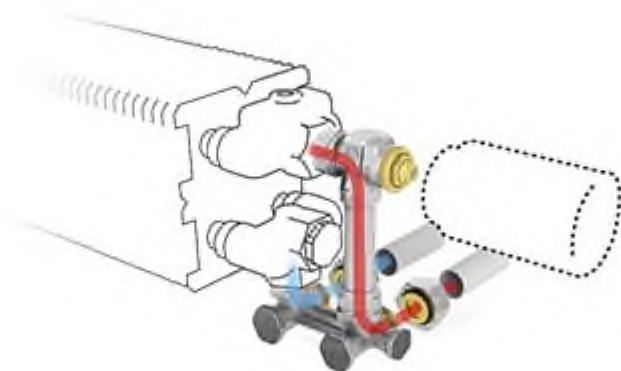

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

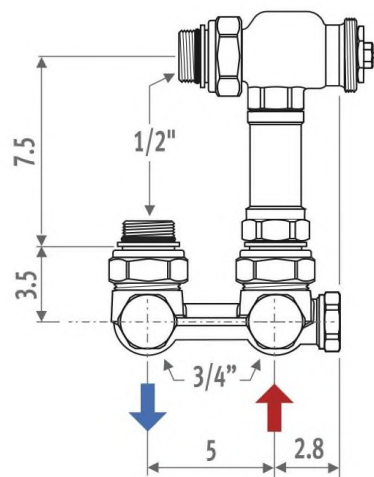

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену
- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов

- Постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.HESW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HESW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HESW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HESW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HESW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HESW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HESW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HESW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HESW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HESW.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные	
Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø	
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл: мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



—
AB




—
HC




—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




—
**Для встраивания
в стену**




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




—
Strada
Hybrid ACO



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



—
Knockonwood



—
Linea Plus



—
Mini



—
Strada





—
Tempo
Настенная




—
Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 117

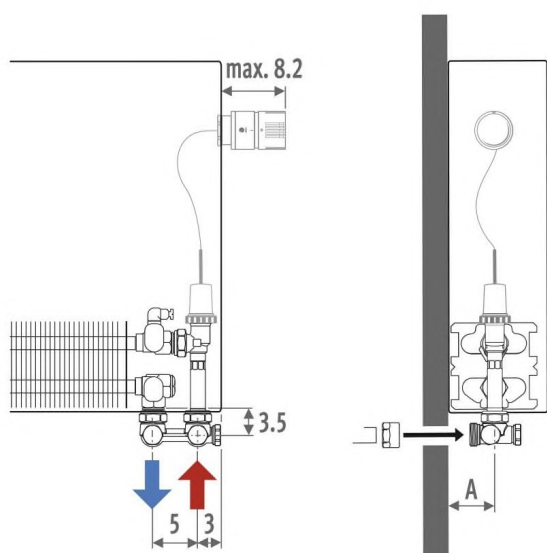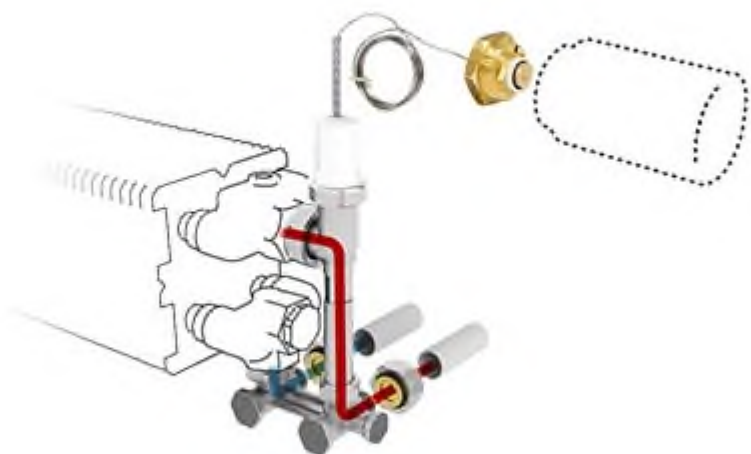

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

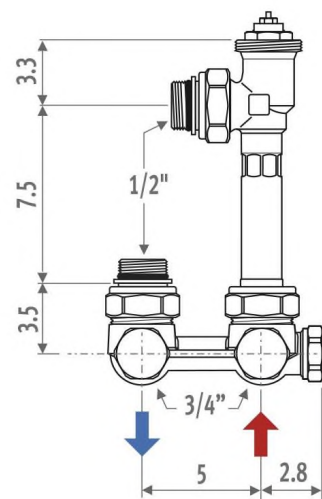

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену

- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Регулировка однетрубного соединения байпасом: скорость потока от 25% до 100% регулируется конвектором
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

только для отопления		
COLO.VBSW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.VBSW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.VBSW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.VBSW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.VBSW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBSW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.VBSW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.VBSW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBSW.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.VBSW.HC.4 ...БелыйHC

введите код концевок

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC




AW

AS


JH

MA


РАДИАТОРЫ JAGA



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




Strada
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus



Mini



Strada





Tempo
Настенная




Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 113

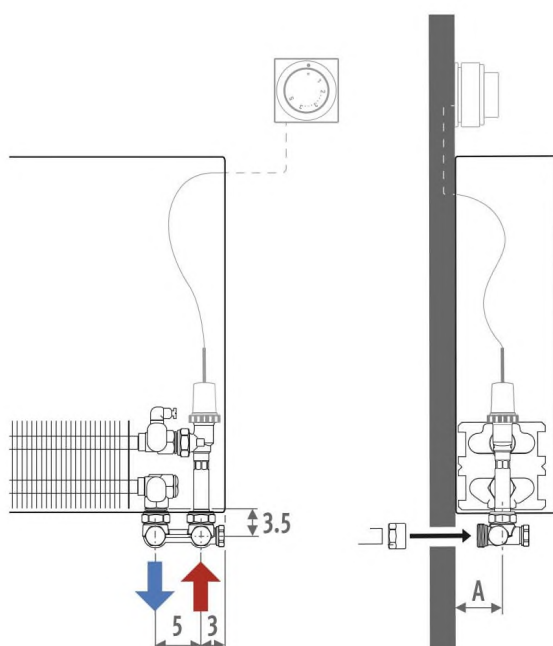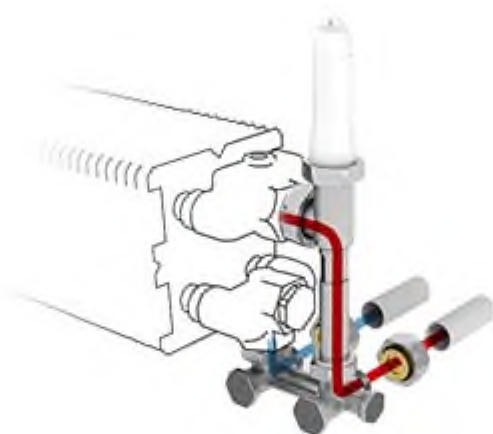

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

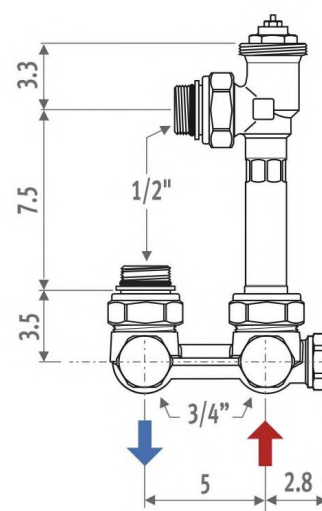

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену

- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Регулировка однострубногo соединения байпасом: скорость потока от 25% до 100% регулируется конвектором
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.VBSW.RD.4 ...		RD
COLO.VBSW.RW.4 ...		RW
COLO.VBSW.DS.4 ...		DS
COLO.VBSW.MA.4 ...		MA
COLO.VBSW.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBSW.23.4 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBSW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBSW.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBSW.23.4 ...	230 VAC	23

Концевки

3/4" концевки Euroscope - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Euroscope - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
MA

—
RD

—
RW

—
23



—
24


РАДИАТОРЫ JAGA




—
Strada
Hybrid TPT




—
Strada
Hybrid BMS



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




—
**Для встраивания
в стену**




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



—
Strada
Hybrid ACO




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



—
Knockonwood



Linea Plus



Mini







Strada



Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 225

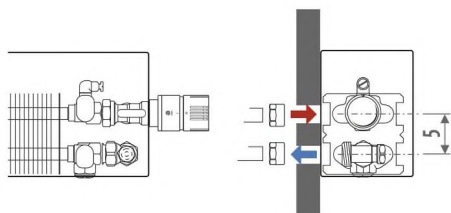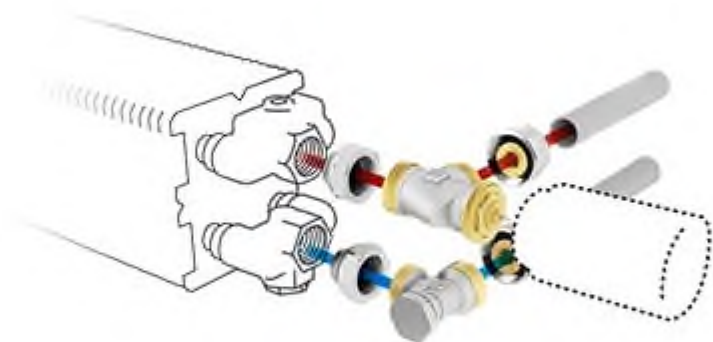

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.SW2.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.SW2.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.SW2.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.SW2.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.SW2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.SW2.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.SW2.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.SW2.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.SW2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.SW2.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент

Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент

Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW






AS

AB

HC

MA

РАДИАТОРЫ JAGA





**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT

**Для встраивания
в стену**

**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO

Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS

Knockonwood

Linea Plus

Strada







Темпо
Настенная



Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 226

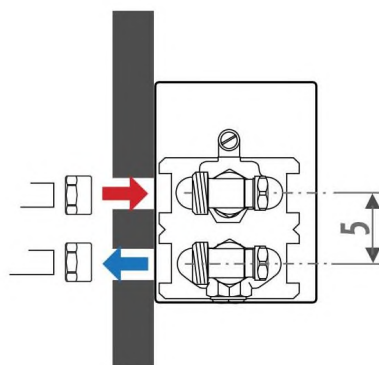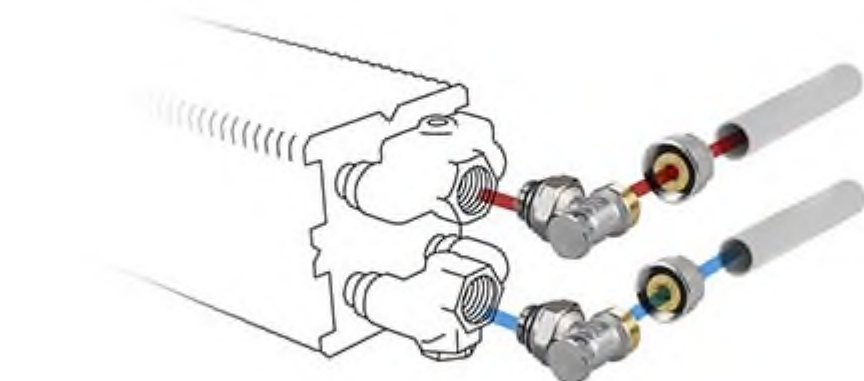

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Полностью блокируемый

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Отопление и охлаждение

COLO.LOA.00.4 ...

Введите код концевок.

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь


RPE/ALU: 20-30 Nm

60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

РАДИАТОРЫ JAGA




Strada
Hybrid BMS



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus







Strada



Темпо
Настенная

КОМПЛЕКТ 285

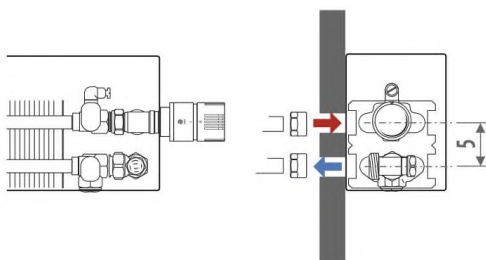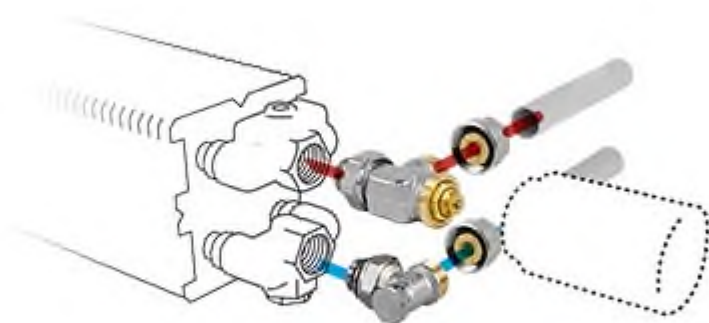

Техническая информация

- Динамический вентиль Vario-DP фирмы Gamppel, адаптированный для подключения к приборам Jaga.
- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 20 л/ч и 340 л/ч
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концовки включены в цену..

только для отопления		
COLO.GW2.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.GW2.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.GW2.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.GW2.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.GW2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GW2.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.GW2.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.GW2.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концовок.

Отопление и охлаждение		
COLO.GW2.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение		
COLO.GW2.HC.4 ...	Белый	НС

Введите код концевок.

КОНЦОВКИ

3/4" концевки Euroscope - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Euroscope - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB



—
JH



—
HC



—
MA

РАДИАТОРЫ JAGA



—
Strada




—
Strada
Hybrid ACO



—
Strada
Hybrid BMS



—
Strada
Hybrid TPT



—
Knockonwood







—
Linea Plus



—
Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 265

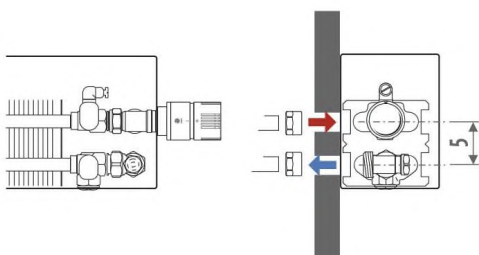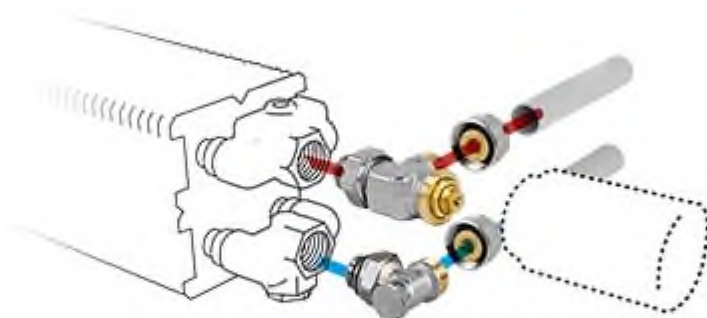

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- Постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.EW2.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.EW2.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.EW2.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.EW2.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.EW2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.EW2.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.EW2.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.EW2.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.EW2.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.EW2.HC.4 ...БелыйНС

введите код концевок.

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW




—
AS

—
AB


—
HC

—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



**Для встраивания
в стену**



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus



Strada
Hybrid ACO



Strada





Tempo
Настенная




Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 101

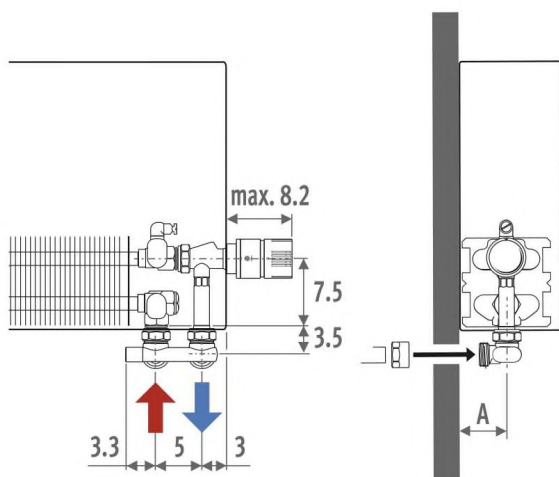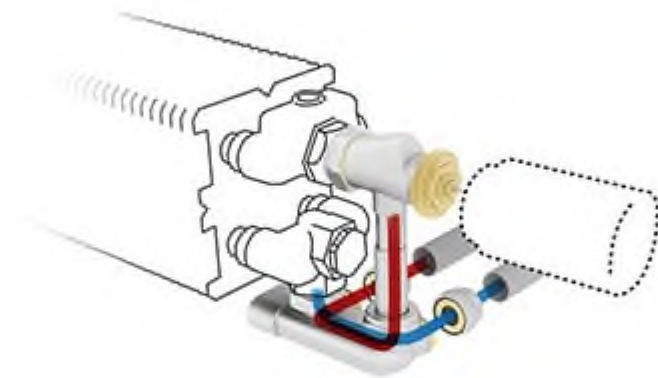

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

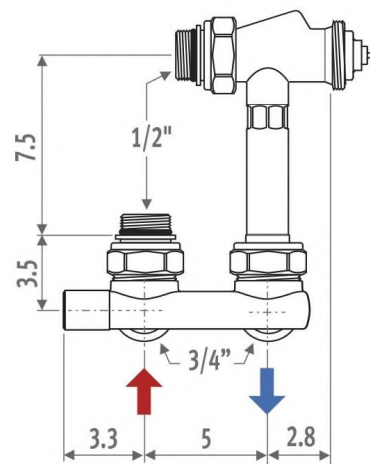

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

только для отопления		
COLO.HBCW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HBCW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HBCW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HBCW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HBCW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBCW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HBCW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HBCW.JC.4 ...	Серебро	JC

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HBCW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBCW.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

РАДИАТОРЫ JAGA



Linea Plus





Strada




Strada
Hybrid ACO

КОМПЛЕКТ 181

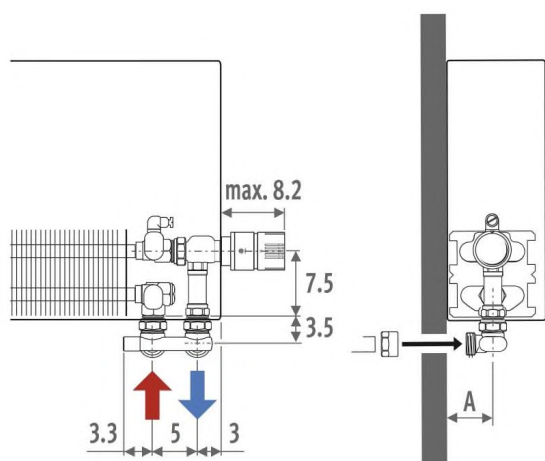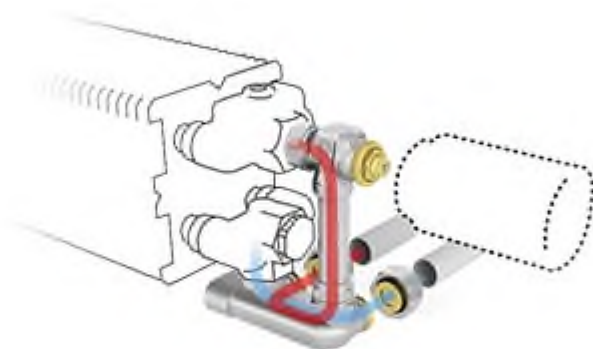

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

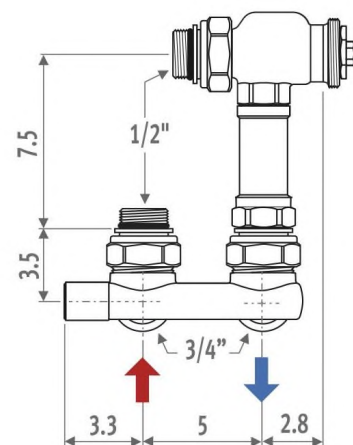

Техническая информация

- Динамический вентиль Vario-DP фирмы Gamppre, адаптированный для подключения к приборам Jaga.
- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 20 л/ч и 340 л/ч
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концовки включены в цену..

только для отопления		
COLO.GACW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.GACW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.GACW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.GACW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.GACW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GACW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.GACW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.GACW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концовок.

Отопление и охлаждение		
COLO.GACW.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.GACW.HC.4 ...БелыйHC

Введите код концовок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



—
AB



—
JH



—
HC



—
MA

РАДИАТОРЫ JAGA



—
Strada



—
Strada
Hybrid ACO



—
Strada
Hybrid BMS




—
Strada
Hybrid TPT



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



—
Knockonwood



—
Mini





—
Linea Plus




—
Tempo

КОМПЛЕКТ 161

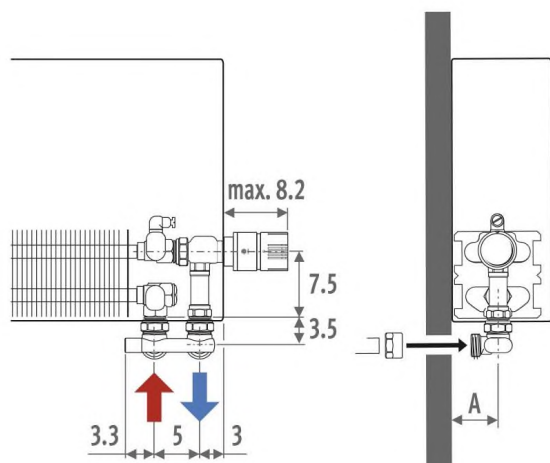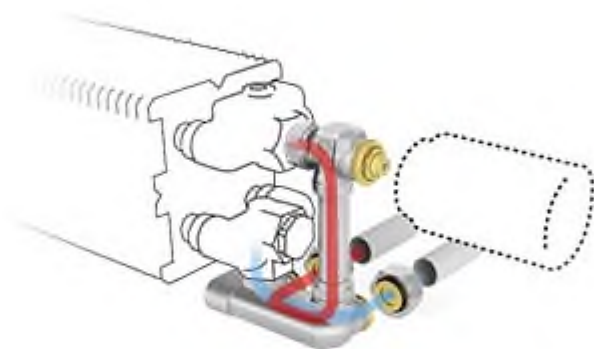

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

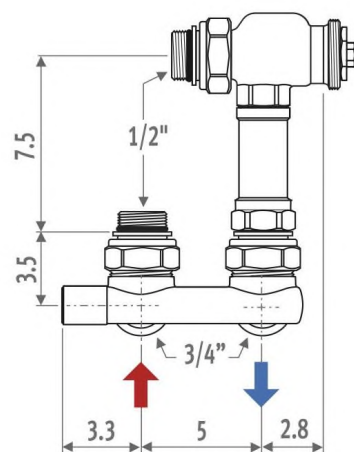

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- Постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.HECW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HECW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HECW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HECW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HECW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HECW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HECW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HECW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HECW.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.НЕСW.НС.4 ...БелыйНС

введите код концевок.

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW






—
AS

—
AB

—
HC

—
MA

РАДИАТОРЫ JAGA






**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT

**Для встраивания
в стену**

**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO

Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS

Knockonwood

Linea Plus

Mini





Strada




Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 115

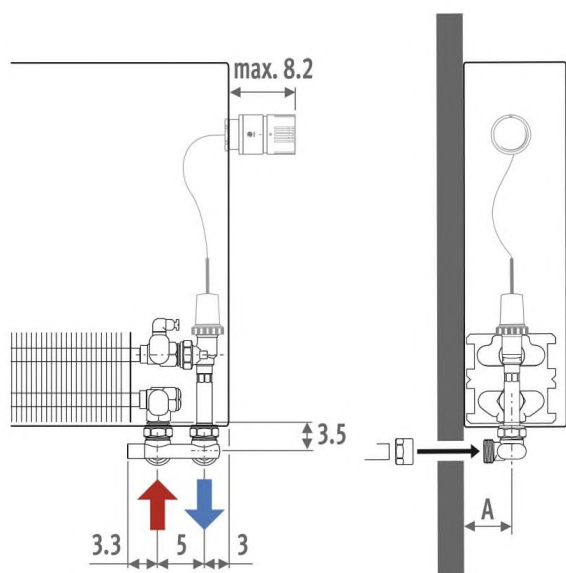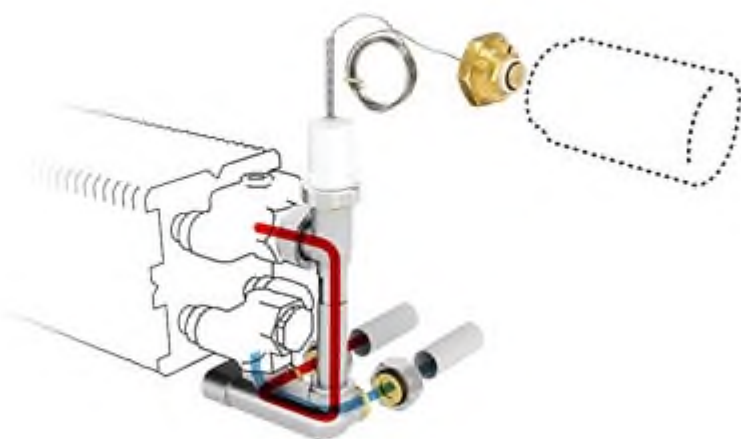

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

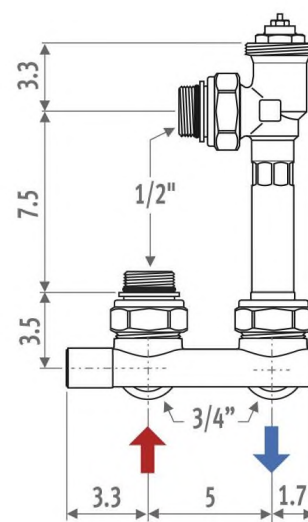

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Подключение на стену

- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.VBCW.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.VBCW.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.VBCW.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.VBCW.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.VBCW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBCW.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.VBCW.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.VBCW.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBCW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBCW.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концевки

**3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные**
Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5
616	16/2		620 20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

**3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные**
Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW






AS

AB

HC

MA

РАДИАТОРЫ JAGA






**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT

**Для встраивания
в стену**

**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO

Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS

Knockonwood

Linea Plus

Mini



Strada





Tempo
Настенная




Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 111

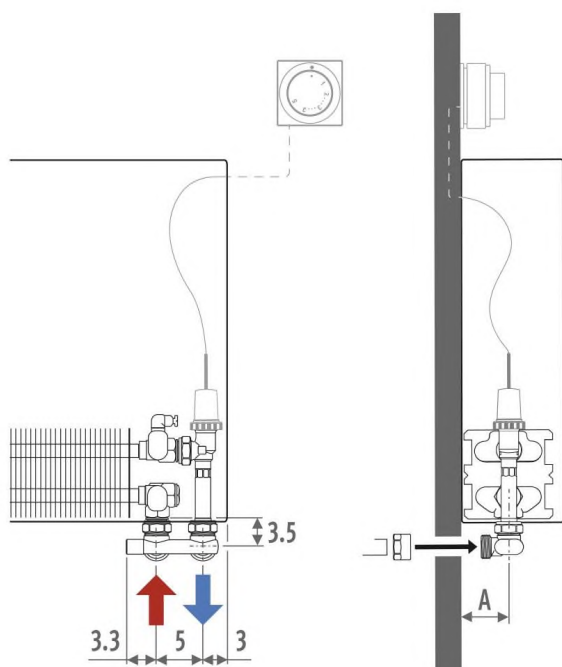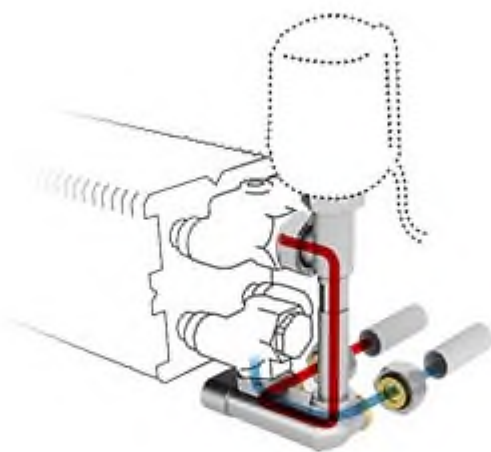

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

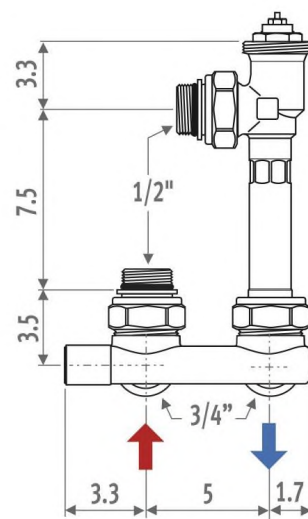

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное

- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.VBCW.RD.4 ...		RD
COLO.VBCW.RW.4 ...		RW
COLO.VBCW.DS.4 ...		DS
COLO.VBCW.MA.4 ...		MA
COLO.VBCW.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBCW.23.4 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBCW.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBCW.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBCW.23.4 ...	230 VAC	23

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент

Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент

Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки

—
MA

—
RD


—
RW

—
23




—
24


РАДИАТОРЫ JAGA




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



—
Mini



—
**Для встраивания
в стену**



—
Strada
Hybrid BMS



—
Linea Plus



—
Strada
Hybrid TPT




—
Strada




Tempo
Настенная



Strada
Hybrid ACO





**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




Knockonwood

КОМПЛЕКТ 104

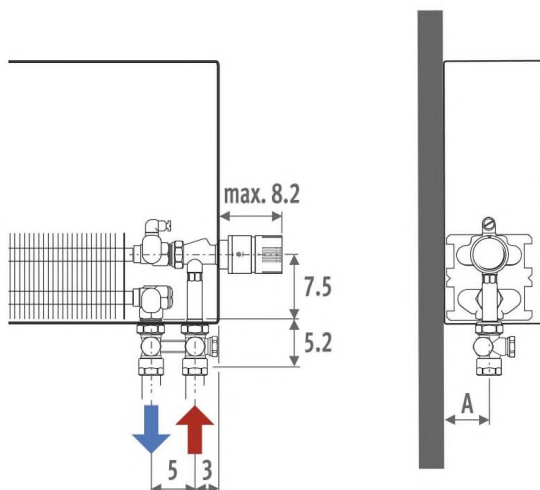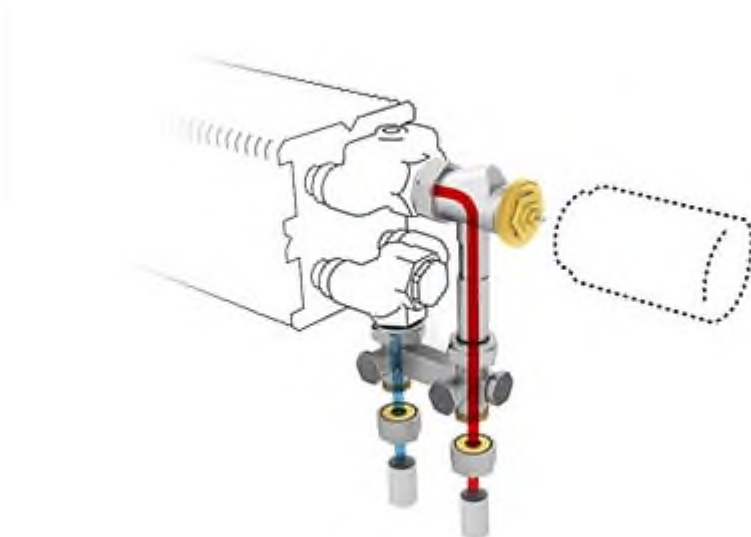

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

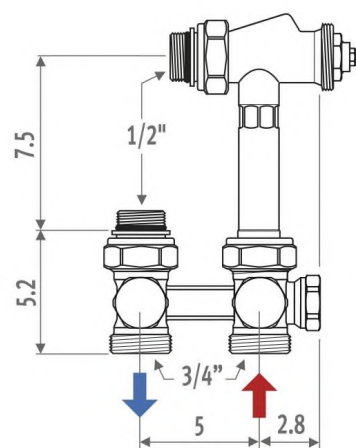

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол

- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Регулировка однострубногo соединения байпасом: скорость потока от 25% до 100% регулируется конвектором
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.HBSF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HBSF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HBSF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HBSF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HBSF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBSF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HBSF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HBSF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HBSF.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.HBSF.HC.4 ...БелыйHC

введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW



—
AS




—
AB

—
JH


—
HC

—
MA

РАДИАТОРЫ JAGA




—
Mini
Напольные



—
Knockonwood



—
Tempo
Настенная



—
Tempo
Freestanding



—
Strada




—
Mini



—
Linea Plus
Напольные




—
Linea Plus




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**





**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 184

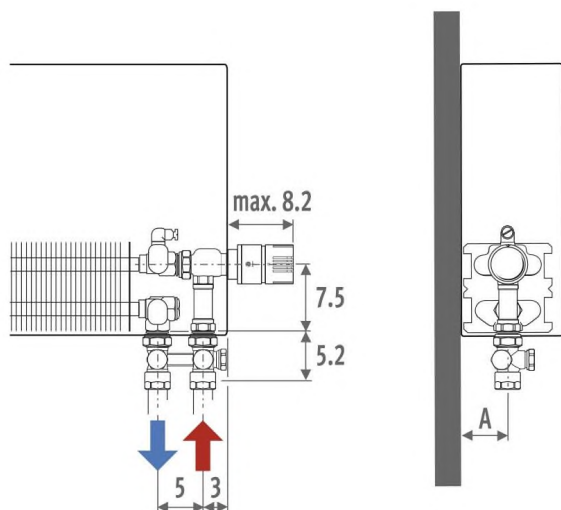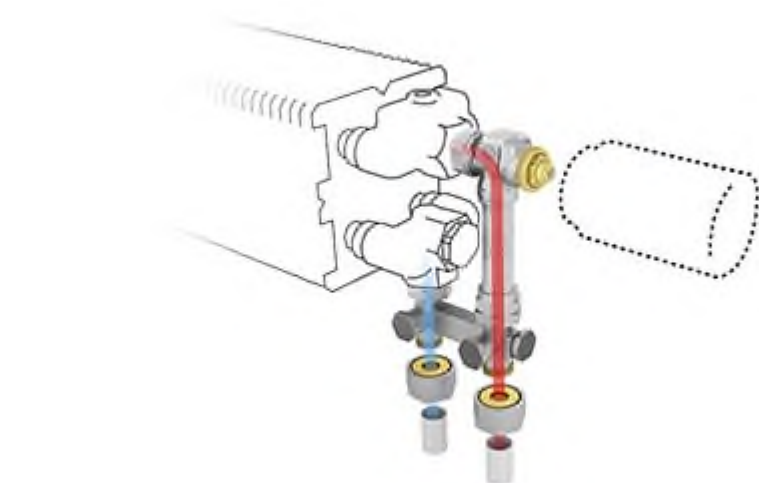

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

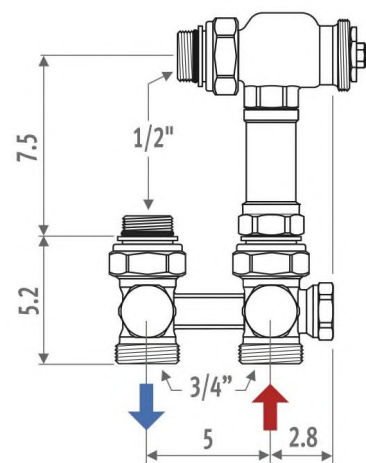

Техническая информация

- Динамический вентиль Vario-DP фирмы Gampper, адаптированный для подключения к приборам Jaga.
- 3/4" Евроконус внешняя резьба

- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол
- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 20 л/ч и 340 л/ч
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.GASF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.GASF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.GASF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.GASF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.GASF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GASF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.GASF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.GASF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.GASF.MA.4 ...	Белый	МА
COLO.GASF.HC.4 ...	Белый	НС

введите код концевок.

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные				
Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø				
ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные	
Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø	
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл: мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



JB



JH



HC



MA

РАДИАТОРЫ JAGA



Strada




Strada
Hybrid ACO




Strada
Hybrid BMS




Strada
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Knockonwood



Mini



Mini
Напольные



Linea Plus



Linea Plus
Напольные





Tempo
Настенная




Tempo
Freestanding

КОМПЛЕКТ 164

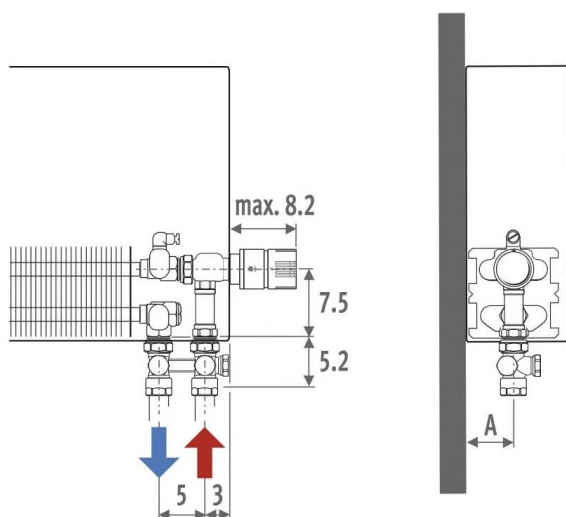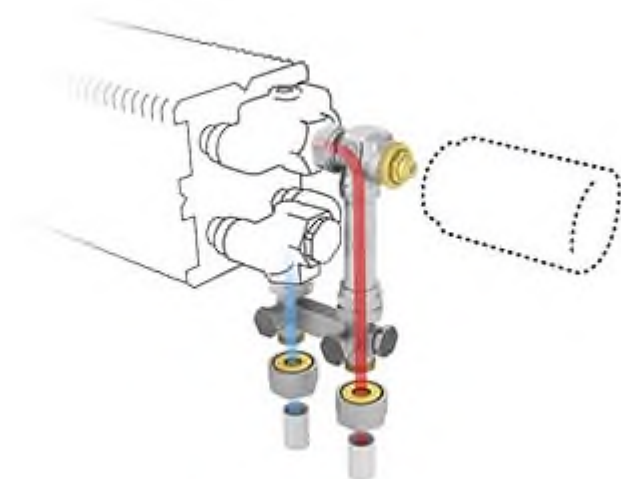

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

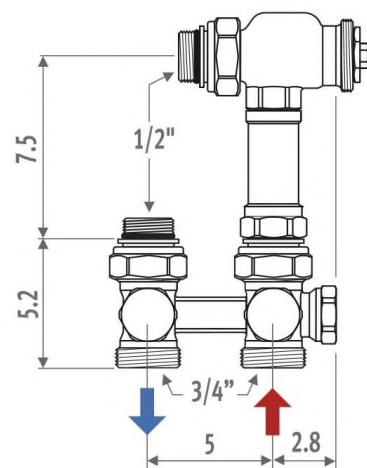

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол
- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов

- Постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.HESF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HESF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HESF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HESF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HESF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HESF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HESF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HESF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HESF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HESF.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл: мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



AB




HC



MA

РАДИАТОРЫ JAGA



Mini
Напольные



Strada
Hybrid BMS



Tempo
Настенная




Tempo
Freestanding



Strada




Mini




Linea Plus
Напольные



Linea Plus




Knockonwood




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO





**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT

КОМПЛЕКТ 118

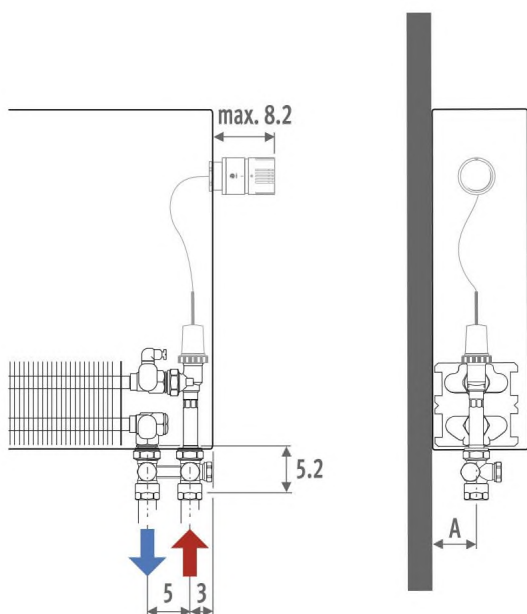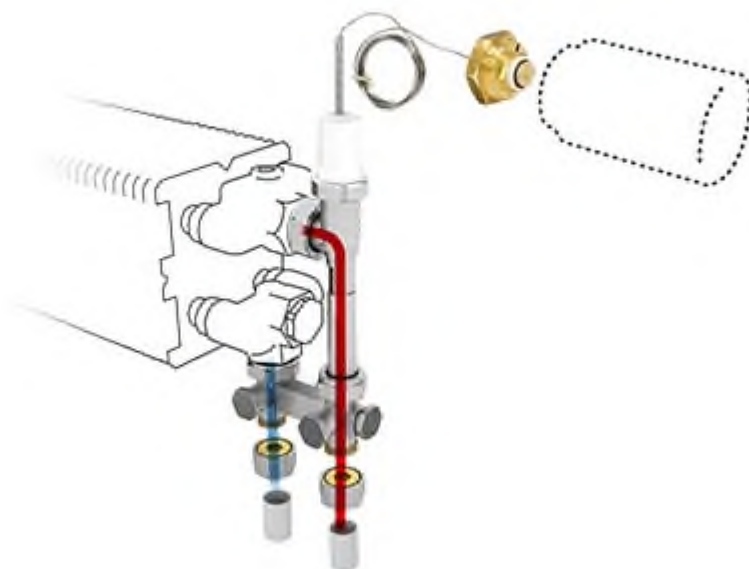

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

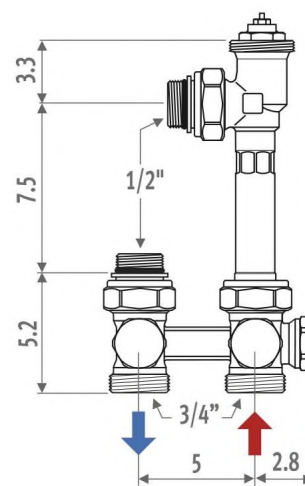

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Регулировка однотрубного соединения байпасом: скорость потока от 25% до 100% регулируется конвектором
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5(Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.VBSF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.VBSF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.VBSF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.VBSF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.VBSF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBSF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.VBSF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.VBSF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBSF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBSF.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5
616	16/2		620 20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



AB



HC




MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Strada
Hybrid BMS



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood




Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Strada





Tempo
Freestanding




Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 114

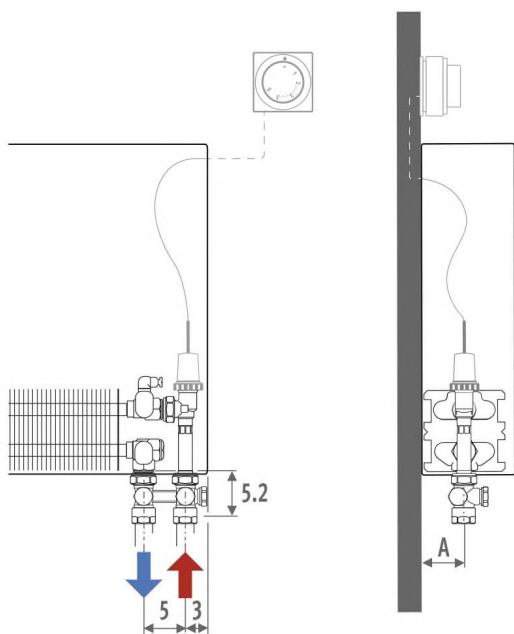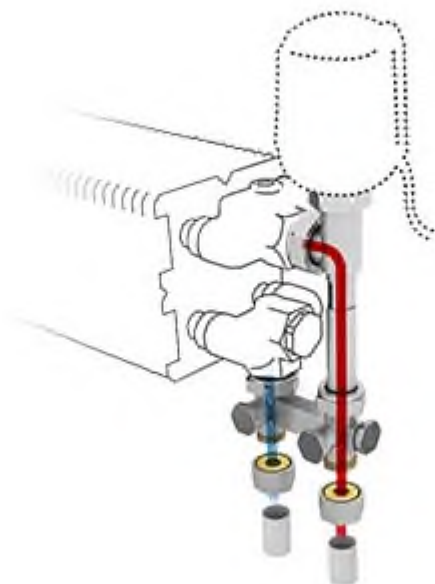

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

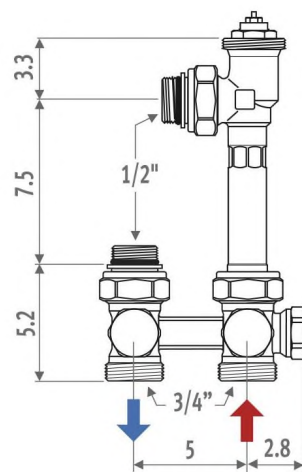

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Регулировка однетрубного соединения байпасом: скорость потока от 25% до 100% регулируется конвектором
- Два встроенных клапана и запираемый байпас.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.VBSF.RD.4 ...		RD
COLO.VBSF.RW.4 ...		RW
COLO.VBSF.MA.4 ...		MA
COLO.VBSF.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBSF.23.4 ...	230 VAC	23

Введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBSF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBSF.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBSF.23.4 ...	230 VAC	23

Введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл: мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



MA



RD




RW




23




РАДИАТОРЫ JAGA



Mini




**Для встраивания
в стену**




Knockonwood




Tempo
Freestanding



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Strada



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Tempo
Настенная



Strada
Hybrid ACO






Strada
Hybrid BMS



Strada
Hybrid TPT

КОМПЛЕКТ 222

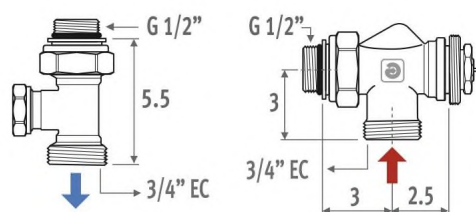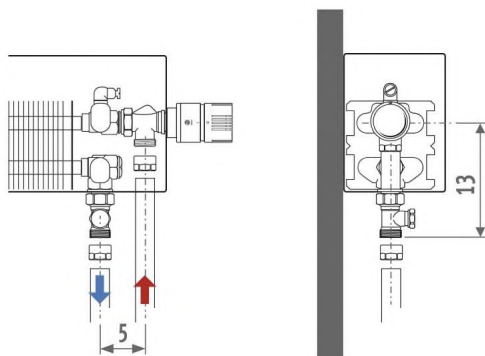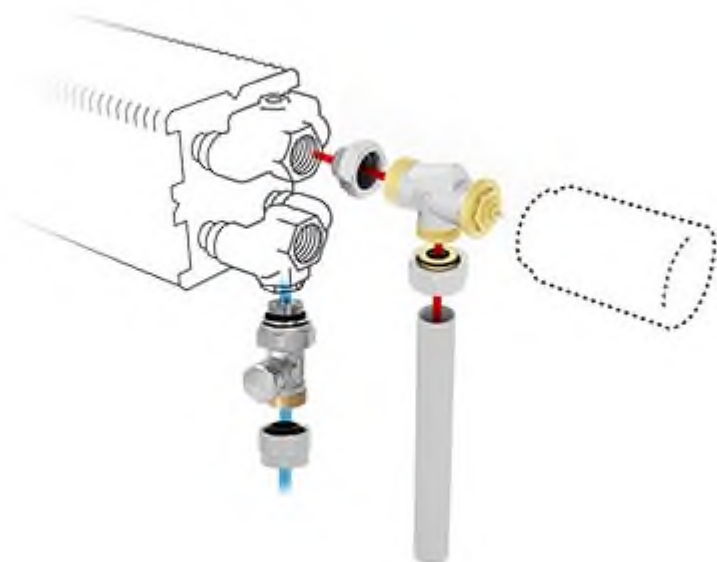

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.JF2.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.JF2.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.JF2.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.JF2.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.JF2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.JF2.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.JF2.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.JF2.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.JF2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.JF2.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5
616	16/2		620 20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



AB




HC




MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Mini
Напольные



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




Strada
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Mini



Strada




Tempo
Freestanding



Tempo

КОМПЛЕКТ 282

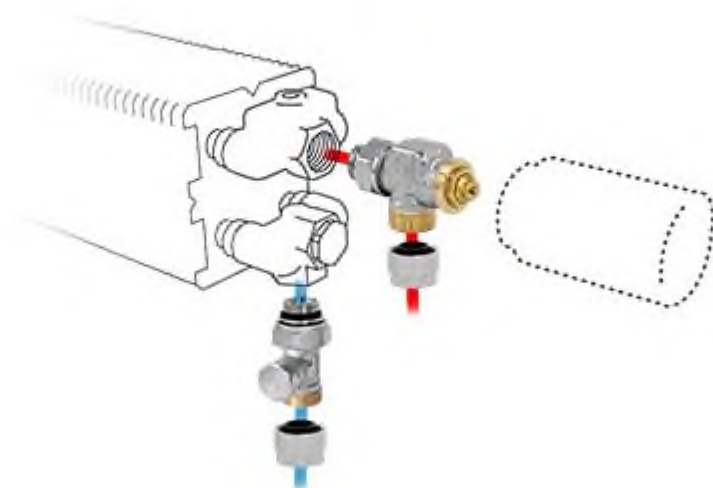

Техническая информация

- Динамический вентиль Vario-DP фирмы Gampper, адаптированный для подключения к приборам Jaga.
- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 20 л/ч и 340 л/ч
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.GF2.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.GF2.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.GF2.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.GF2.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.GF2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GF2.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.GF2.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.GF2.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.GF2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GF2.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концевки

**3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные**

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с

**3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные**

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с

используемой трубой и Ø

**ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА**

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB



—
JH



—
HC



—
MB

РАДИАТОРЫ JAGA



Strada




Strada
Hybrid ACO




Strada
Hybrid BMS




Strada
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



Knockonwood




Mini



Mini
Напольные




Linea Plus



Linea Plus
Напольные




Tempo
Настенная



Tempo
Freestanding

КОМПЛЕКТ 262

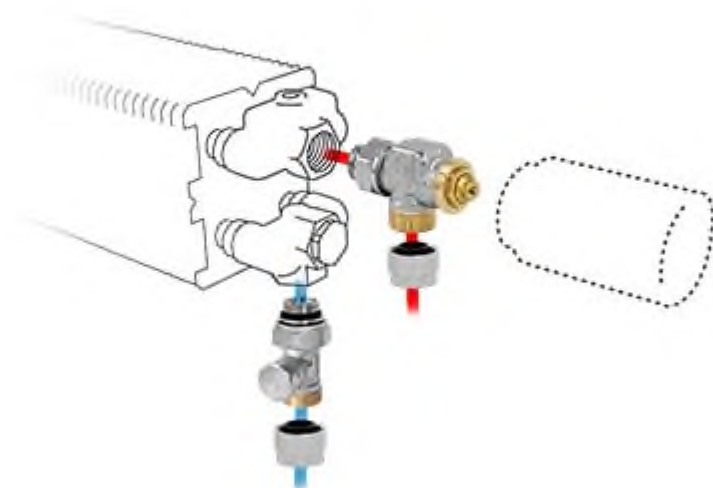

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- Постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концовки включены в цену..

только для отопления		
COLO.EF2.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.EF2.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.EF2.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.EF2.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.EF2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.EF2.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.EF2.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.EF2.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концовок.

Отопление и охлаждение		
COLO.EF2.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.EF2.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концовок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные
прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5
616	16/2		620 20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB




—
HC




—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Mini
Напольные



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




Knockonwood



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Mini



Strada





Tempo
Freestanding




Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 182

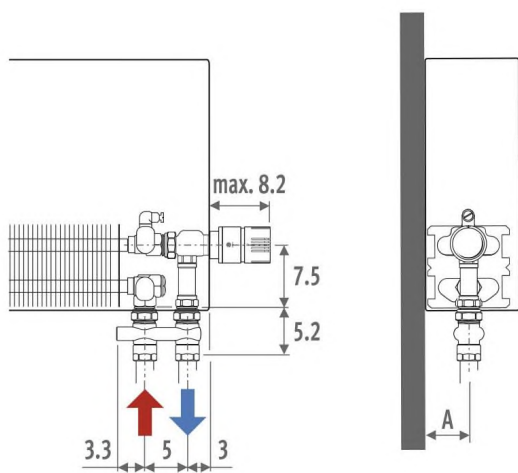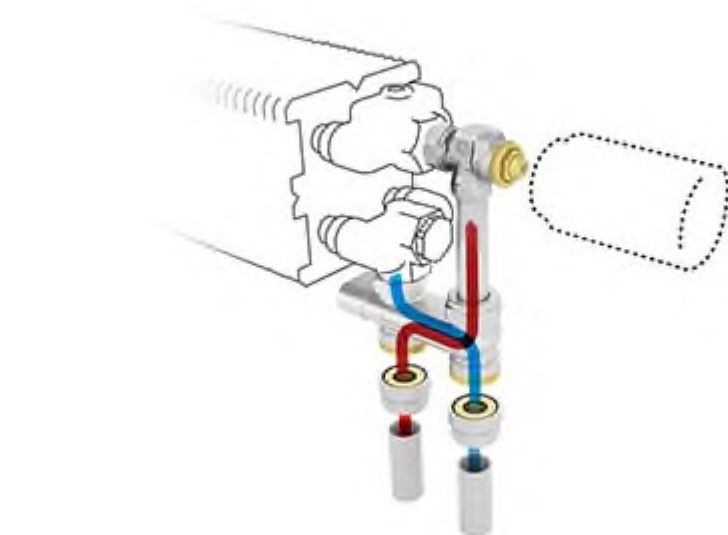

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

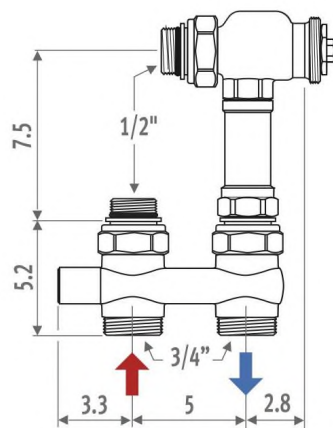

Техническая информация

- Динамический вентиль Vario-DP фирмы Gamppel, адаптированный для подключения к приборам Jaga.
- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол

- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов
- постоянная балансировка TRV между 20 л/ч и 340 л/ч
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.GACF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.GACF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.GACF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.GACF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.GACF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.GACF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.GACF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.GACF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.GACF.MA.4 ...	Белый	MA

Отопление и охлаждение

COLO.GACF.HC.4 ...БелыйHC

Введите код концевок.

КОНЦОВКИ

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



AB



JH



HC



MA

РАДИАТОРЫ JAGA



Strada



Strada
Hybrid ACO



Strada
Hybrid BMS




Strada
Hybrid TPT



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




Knockonwood



Mini




Mini
Напольные




Linea Plus



Linea Plus
Напольные





Tempo
Настенная




Tempo
Freestanding

КОМПЛЕКТ 162

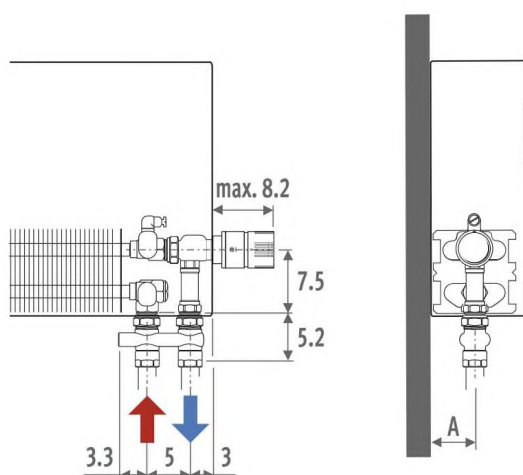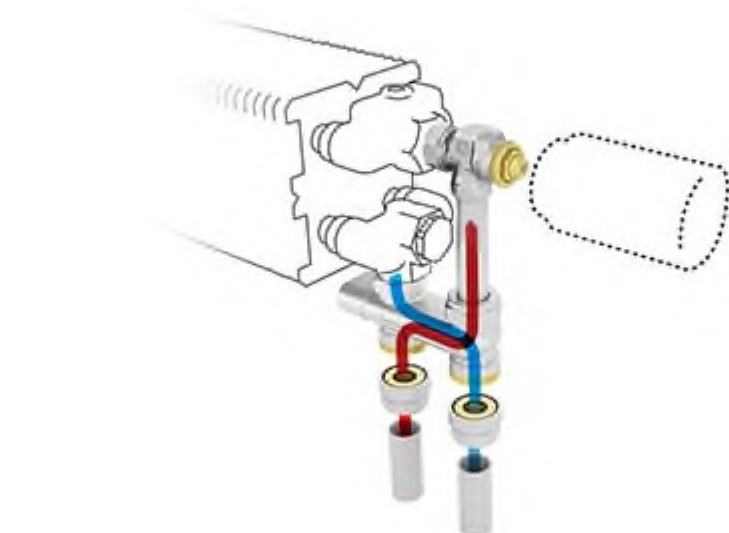

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

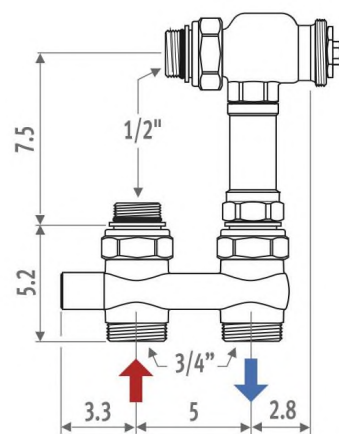

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Интегрирован автоматический ограничитель потока, не зависит от перепада давления
- Простая и быстрая настройка напора воды без сложных расчетов

- Постоянная балансировка TRV между 1 (10 л/ч) и 15 (150 л/ч)
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Сертификатом Keymark
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.HECF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HECF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HECF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HECF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HECF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HECF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HECF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HECF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HECF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HECF.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS



—
AV




—
HC




—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




—
Mini
Напольные



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




—
**Для встраивания
в стену**




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



—
Strada
Hybrid ACO




—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




—
Knockonwood



—
Linea Plus



—
Linea Plus
Напольные



—
Mini



—
Strada





—
Tempo
Freestanding




Темро
Настенная

КОМПЛЕКТ 102

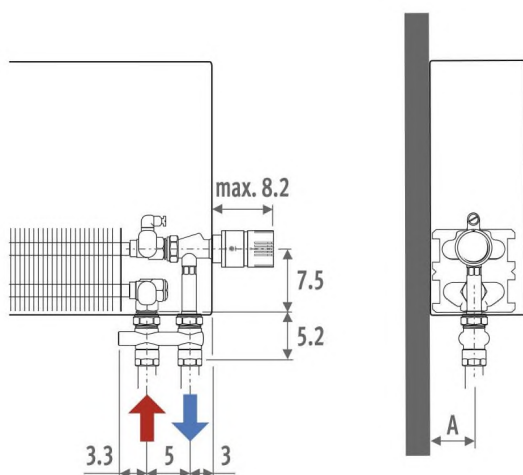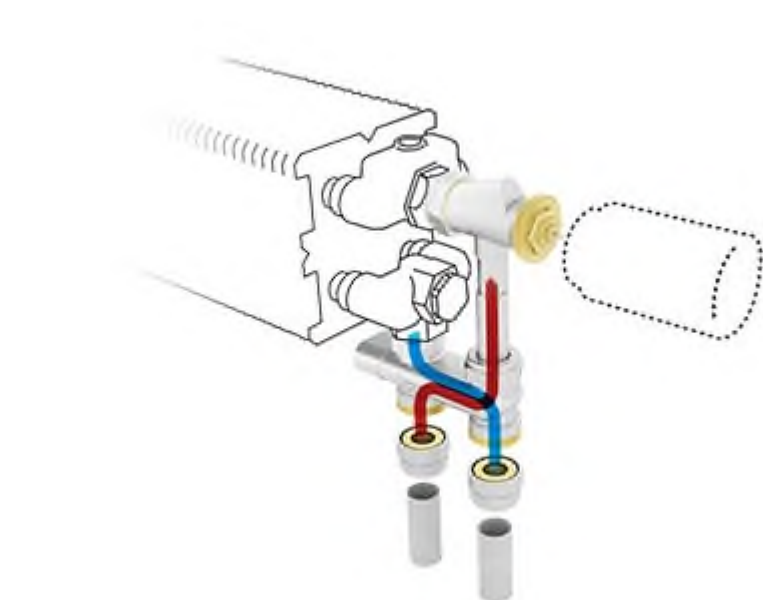

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

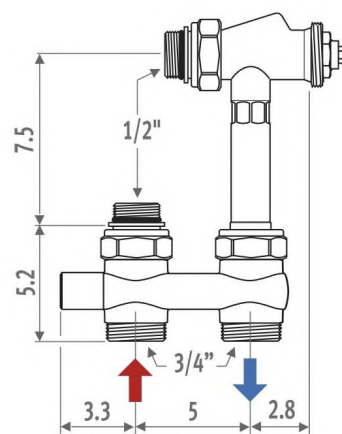

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5(Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

только для отопления		
COLO.HBCF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.HBCF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.HBCF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.HBCF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.HBCF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBCF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.HBCF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.HBCF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HBCF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.HBCF.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концевки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB




—
JH




—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Mini
Напольные



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Strada
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




Knockonwood



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Mini



Strada





Tempo
Freestanding




Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 116

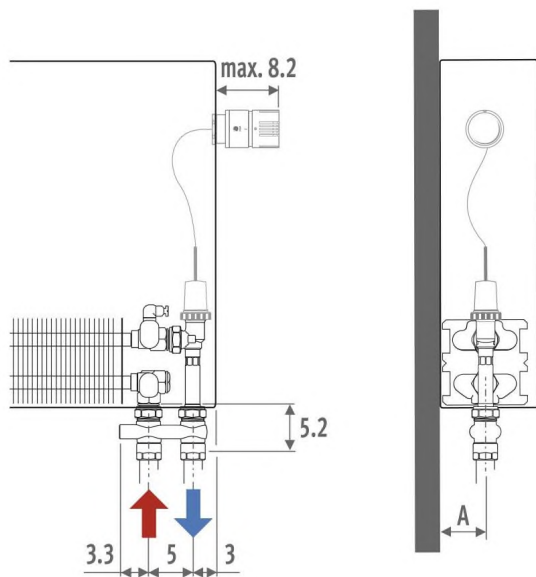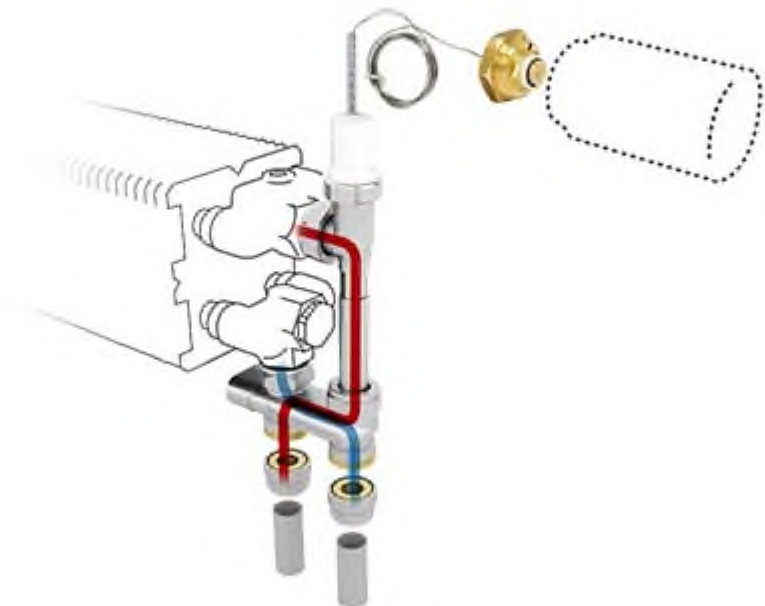

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

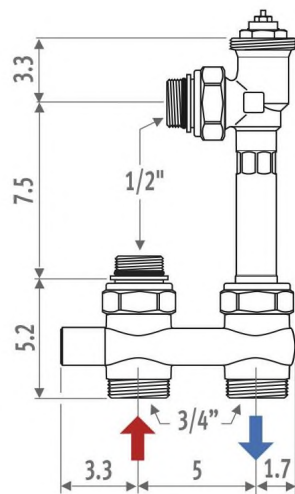

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение KV: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

только для отопления		
COLO.VBCF.JW.4 ...	Белый	JW
COLO.VBCF.AC.4 ...	Хром	AC
COLO.VBCF.AW.4 ...	Белый	AW
COLO.VBCF.AS.4 ...	Серебро	AS
COLO.VBCF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBCF.JH.4 ...	Белый	JH
COLO.VBCF.HC.4 ...	Белый	HC
COLO.VBCF.JB.4 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBCF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBCF.HC.4 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5
616	16/2		620 20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



JW



AC



AW



AS




—
AB


—
HC

—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Mini



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Strada
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Strada





Tempo
Freestanding




Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 112

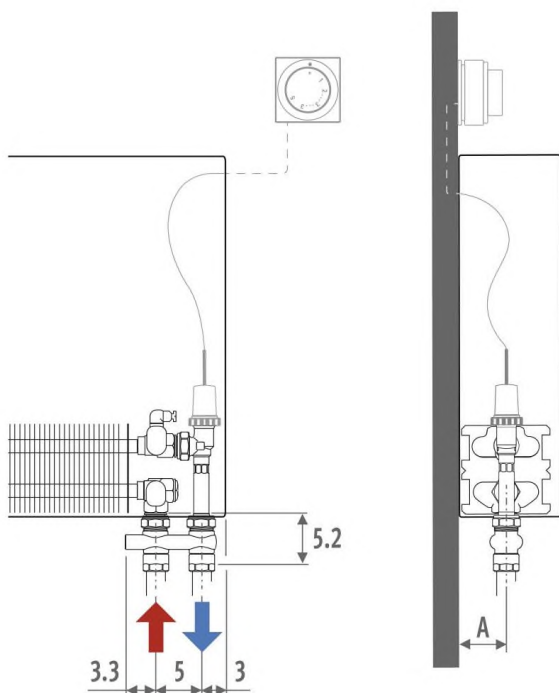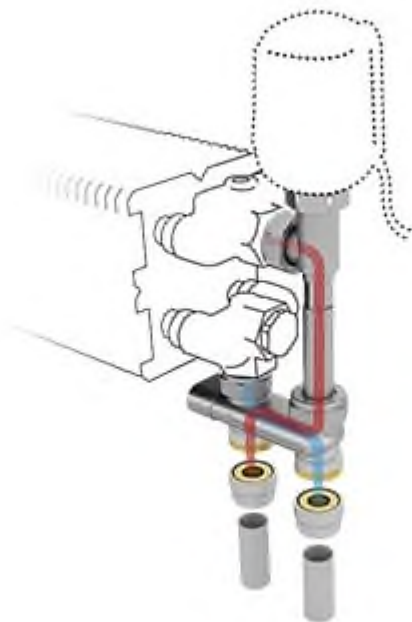

Type	A
05/06	4.0
09/10/11	5.5*
14/15/16	8.0*
19/20/21	10.5*

* Mini + 1.5 cm

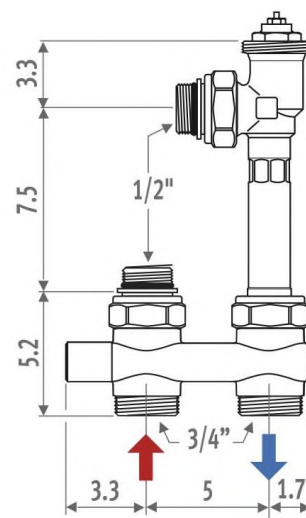

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления		
COLO.VBCF.RD.4 ...		RD
COLO.VBCF.RW.4 ...		RW
COLO.VBCF.MA.4 ...		MA
COLO.VBCF.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBCF.23.4 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.VBCF.MA.4 ...	Белый	MA
COLO.VBCF.24.4 ...	24 VDC	24
COLO.VBCF.23.4 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Концевки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

Термостатические головки



—
MA



—
RD



—
RW



—
23



—
24

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные


Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ


код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm


РАДИАТОРЫ JAGA



Mini




**Для встраивания
в стену**




Knockonwood




Tempo
Freestanding



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Strada



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Tempo
Настенная





Strada
Hybrid ACO



Strada

КОМПЛЕКТ 25

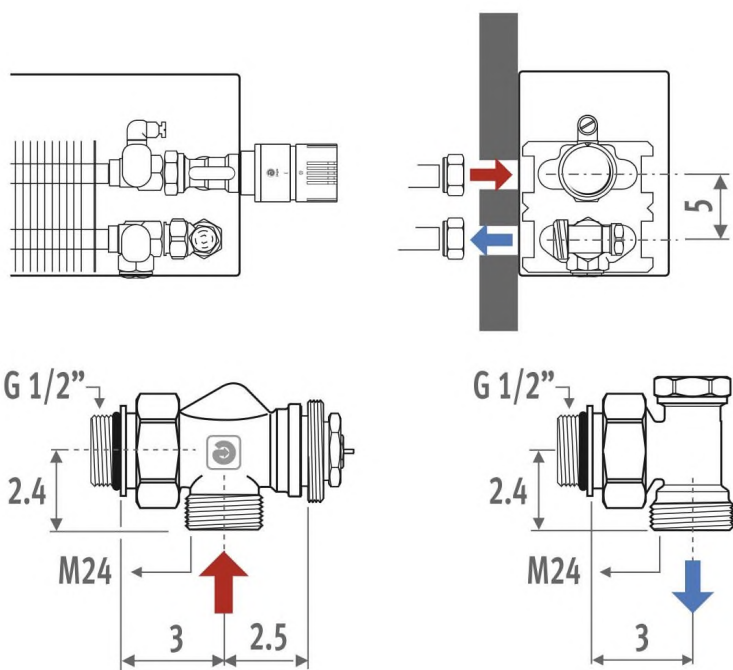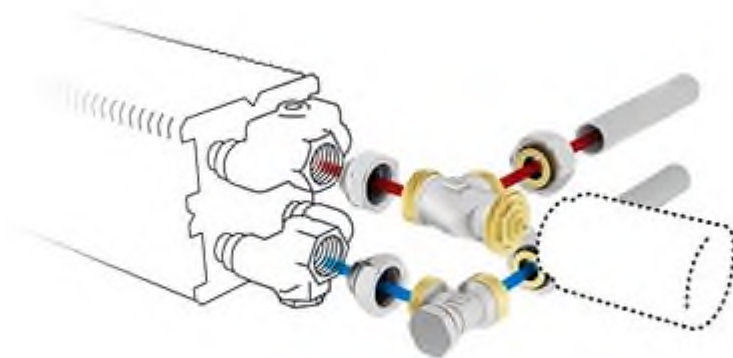

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..


только для отопления		
COLO.SW2.JW.3 ...	Белый	JW
COLO.SW2.AC.3 ...	Хром	AC
COLO.SW2.AW.3 ...	Белый	AW
COLO.SW2.AS.3 ...	Серебро	AS
COLO.SW2.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.SW2.JH.3 ...	Белый	JH
COLO.SW2.HC.3 ...	Белый	HC
COLO.SW2.JB.3 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.SW2.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.SW2.HC.3 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

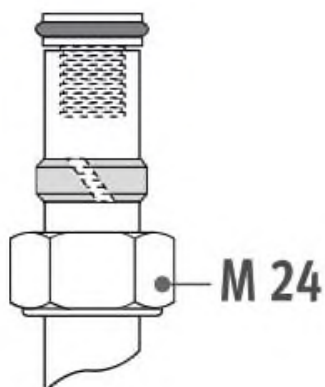


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм




М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

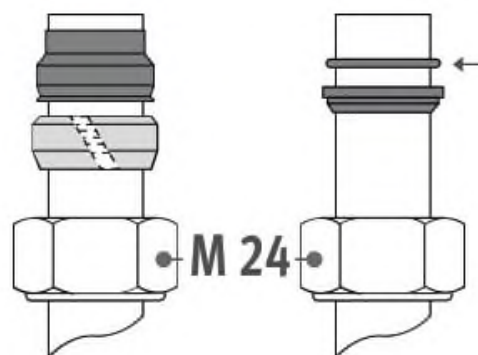

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм



JW



AC



AW



AS



AB




HC




MA


РАДИАТОРЫ JAGA



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus







Strada



Темро
Настенная

КОМПЛЕКТ 28

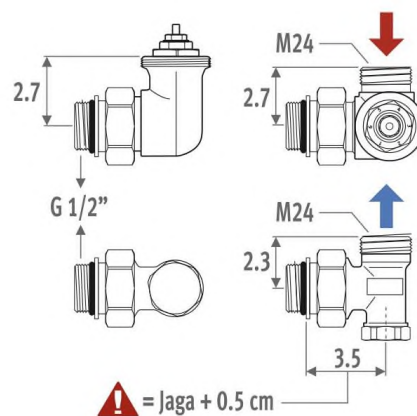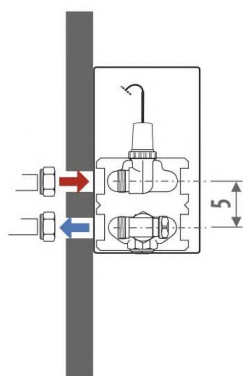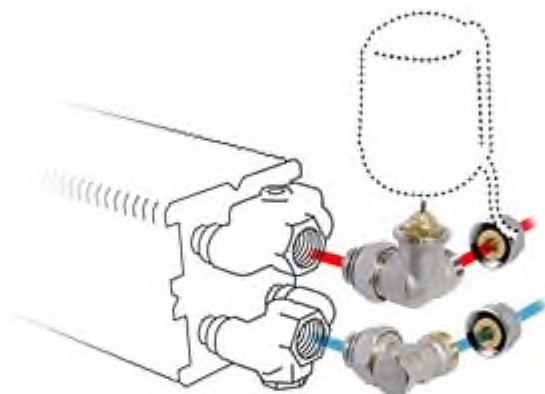

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключение на стену СПРАВА
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

только для отопления		
COLO.HWR.RD.3 ...		RD
COLO.HWR.RW.3 ...		RW
COLO.HWR.DS.3 ...		DS
COLO.HWR.MA.3 ...		MA
COLO.HWR.24.3 ...	24 VDC	24
COLO.HWR.23.3 ...	230 VAC	23



введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HWR.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.HWR.24.3 ...	24 VDC	24
COLO.HWR.23.3 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Концевки M24

Концовки

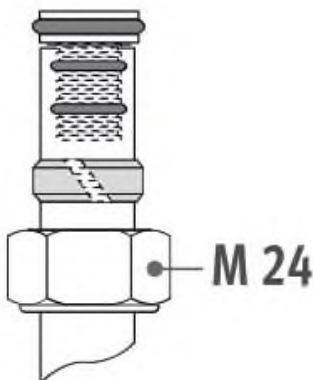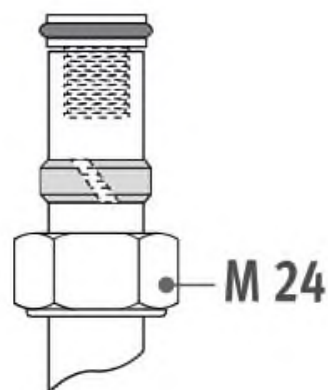

М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

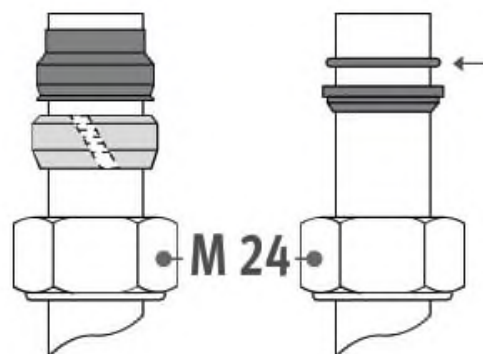

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
MA



—
RD



—
RW




—
23




—
24


РАДИАТОРЫ JAGA



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



—
**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



—
**Для встраивания
в стену**



—
Linea Plus



—
Strada
Hybrid TPT




—
Strada




—
Tempo
Настенная



—
Strada
Hybrid ACO






**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



Knockonwood

КОМПЛЕКТ 29

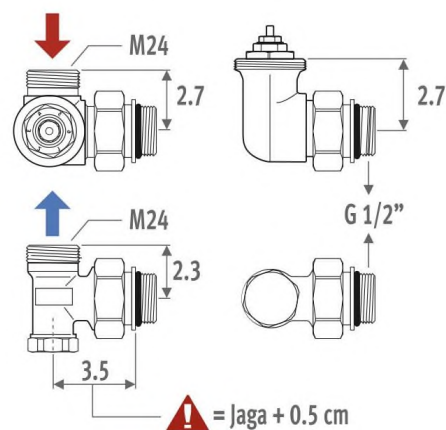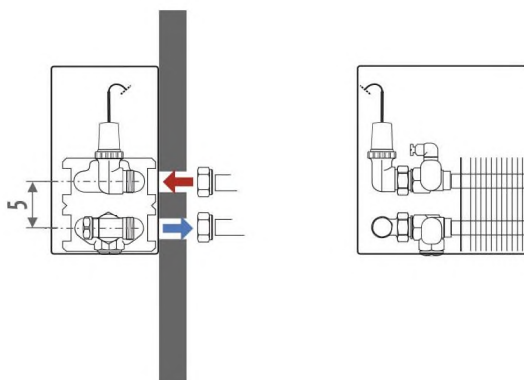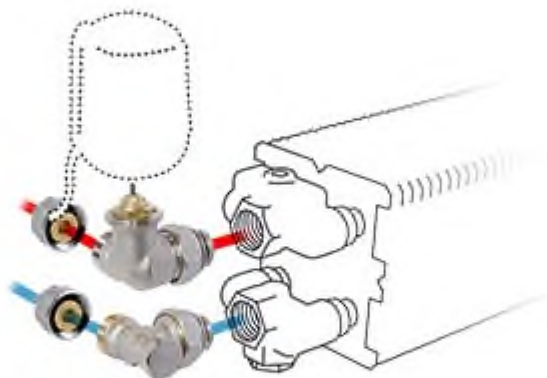

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключение на стену СЛЕВА
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Значение kv-двухтрубное: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..



только для отопления		
COLO.HWL.RD.3 ...		RD
COLO.HWL.RW.3 ...		RW
COLO.HWL.DS.3 ...		DS
COLO.HWL.MA.3 ...		MA
COLO.HWL.24.3 ...	24 VDC	24
COLO.HWL.23.3 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.HWL.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.HWL.24.3 ...	24 VDC	24
COLO.HWL.23.3 ...	230 VAC	23

введите код концевок.

Концовки

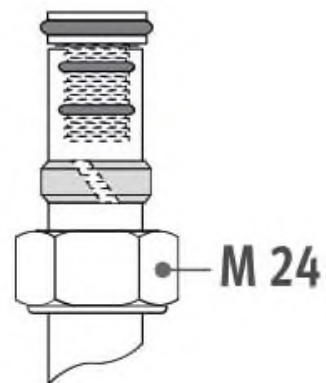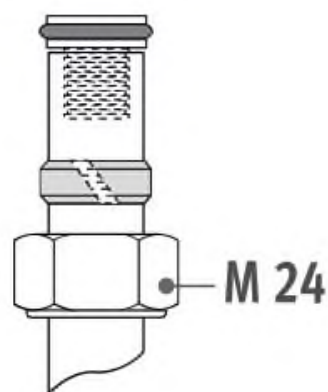

М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм

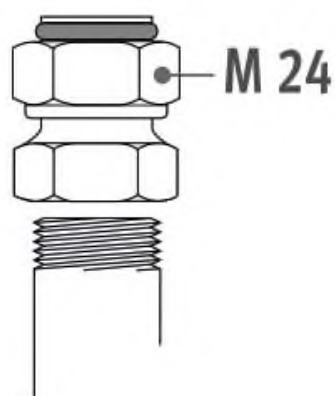

M24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

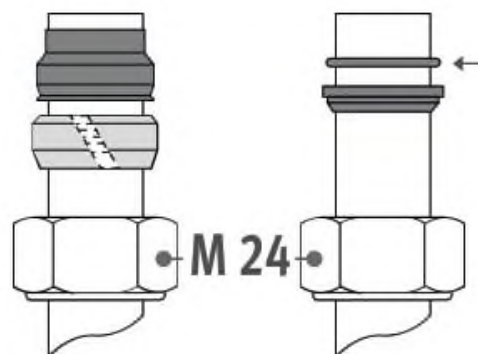

M24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм



MA



RD



RW




23




24


РАДИАТОРЫ JAGA




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**



Linea Plus



Strada
Hybrid TPT



Strada




Tempo
Настенная



Strada
Hybrid ACO






**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



Knockonwood

КОМПЛЕКТ 11

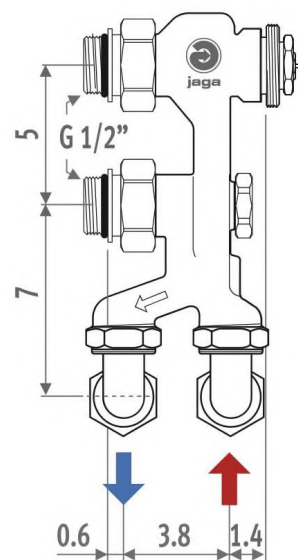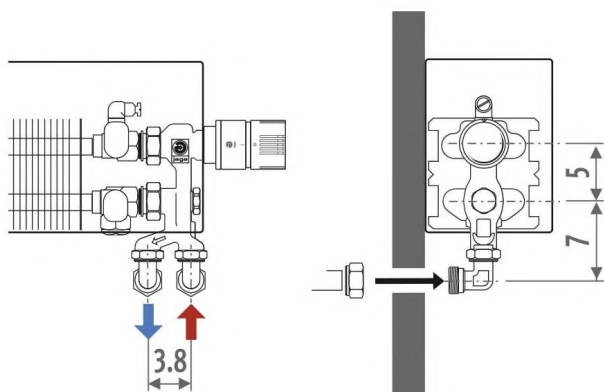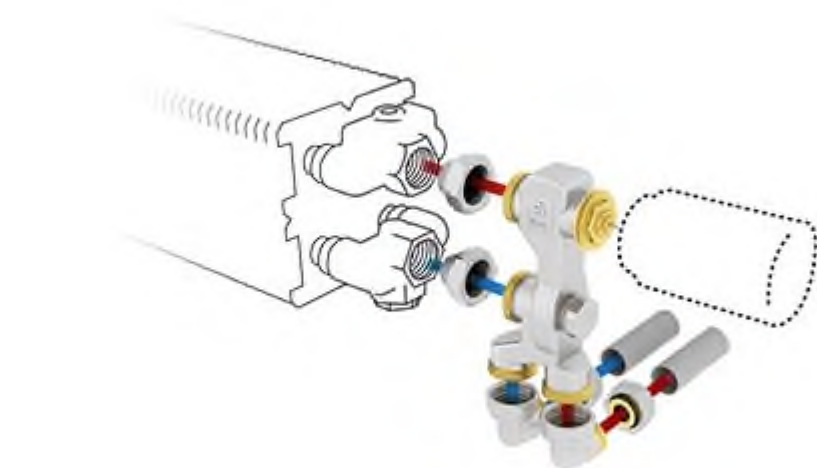

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.03 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.


только для отопления		
COLO.PW2.JW.3 ...	Белый	JW
COLO.PW2.AC.3 ...	Хром	AC
COLO.PW2.AW.3 ...	Белый	AW
COLO.PW2.AS.3 ...	Серебро	AS
COLO.PW2.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.PW2.JH.3 ...	Белый	JH
COLO.PW2.HC.3 ...	Белый	HC
COLO.PW2.JB.3 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.PW2.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.PW2.HC.3 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

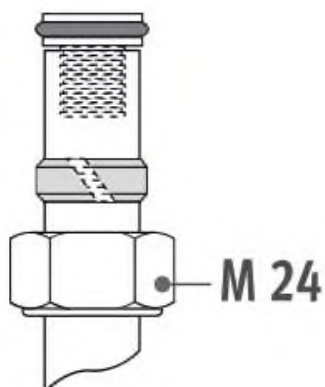


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм

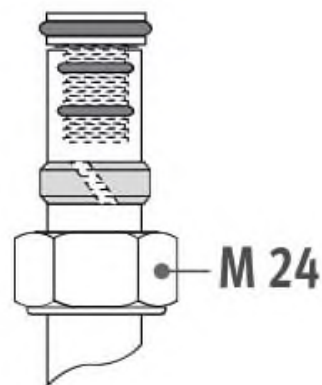


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

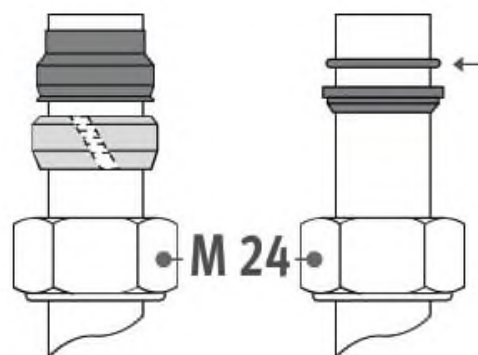

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм



JW



AC



AW



AS



AB




HC




MA


РАДИАТОРЫ JAGA



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Strada
Hybrid ACO



**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



Knockonwood



Linea Plus



Mini




Strada



Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 12

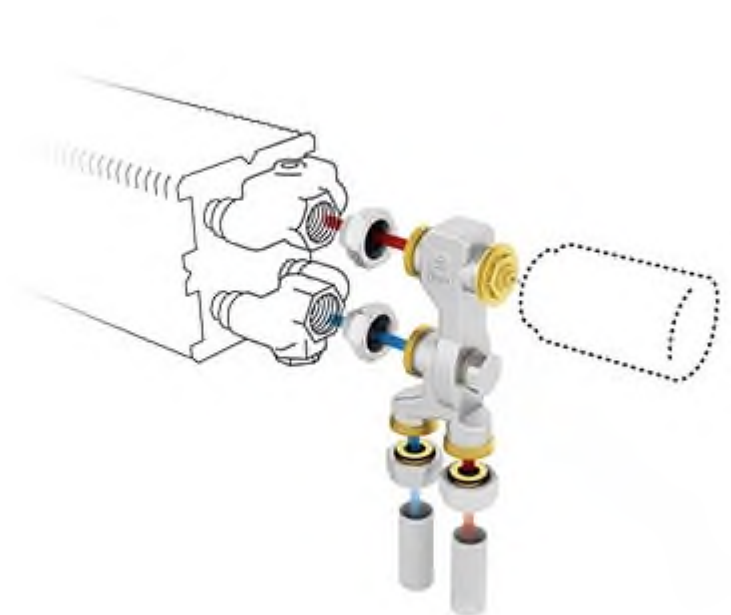

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение KV: 0.03 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..


только для отопления		
COLO.PF2.JW.3 ...	Белый	JW
COLO.PF2.AC.3 ...	Хром	AC
COLO.PF2.AW.3 ...	Белый	AW
COLO.PF2.AS.3 ...	Серебро	AS
COLO.PF2.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.PF2.JH.3 ...	Белый	JH
COLO.PF2.HC.3 ...	Белый	HC
COLO.PF2.JB.3 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.PF2.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.PF2.HC.3 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

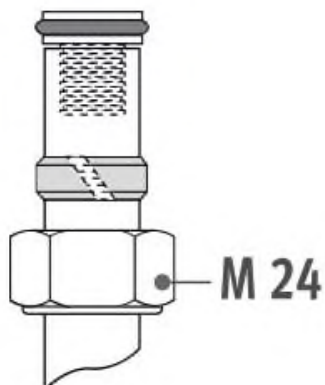


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм




М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

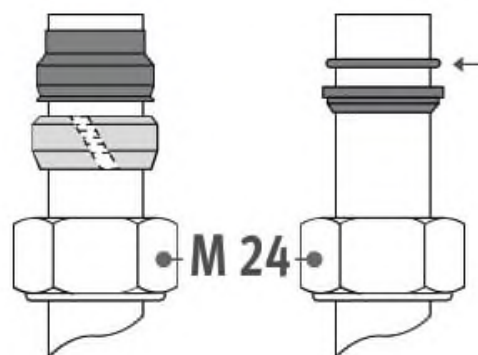

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм



JW



AC



AW



AS



AB




HC




MA


РАДИАТОРЫ JAGA




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




Mini
Напольные



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO



Strada
Hybrid ACO




Knockonwood



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Mini



Strada






Tempo
Freestanding



Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 13

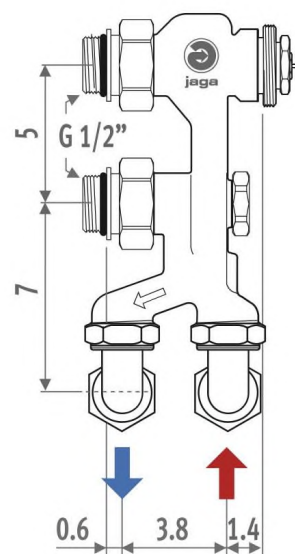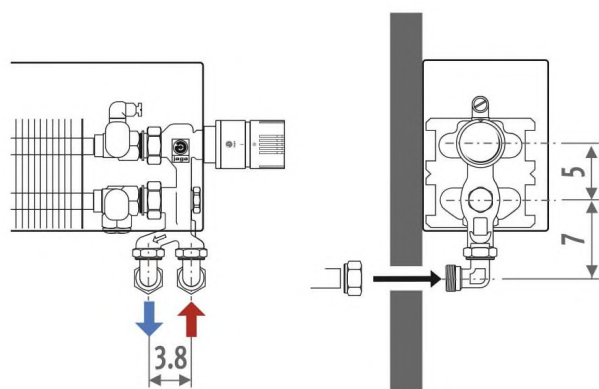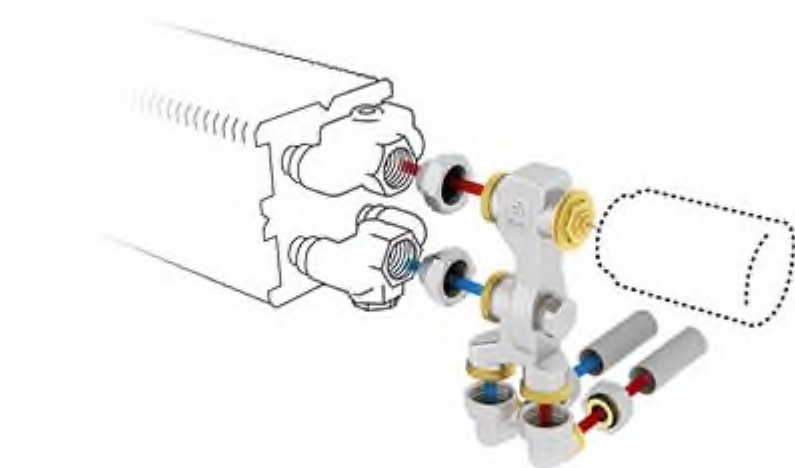

Техническая информация

- наружная резьба M24
- 1-трубная
- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение Kv: 50% до 0%

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..


только для отопления		
COLO.PW1.JW.3 ...	Белый	JW
COLO.PW1.AC.3 ...	Хром	AC
COLO.PW1.AW.3 ...	Белый	AW
COLO.PW1.AS.3 ...	Серебро	AS
COLO.PW1.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.PW1.JH.3 ...	Белый	JH
COLO.PW1.HC.3 ...	Белый	HC
COLO.PW1.JB.3 ...	Черный	JB

введите код концевок.

Отопление и охлаждение		
COLO.PW1.MA.3 ...	Белый	MA
COLO.PW1.HC.3 ...	Белый	HC

введите код концевок.

Концовки

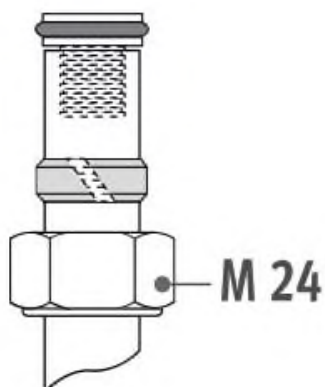


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм




М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

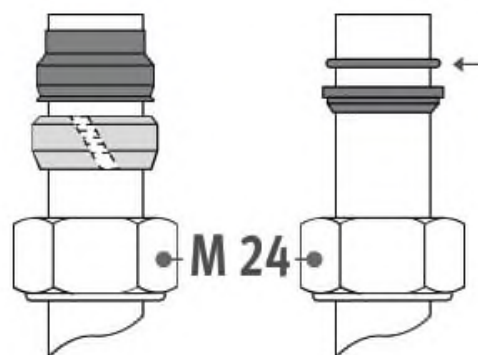

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм



JW



AC



AW



AS



AB




HC




MA


РАДИАТОРЫ JAGA




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS



**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT



**Для встраивания
в стену**




Strada
Hybrid ACO



Knockonwood




Linea Plus



Mini




Strada



Tempo
Настенная

КОМПЛЕКТ 14

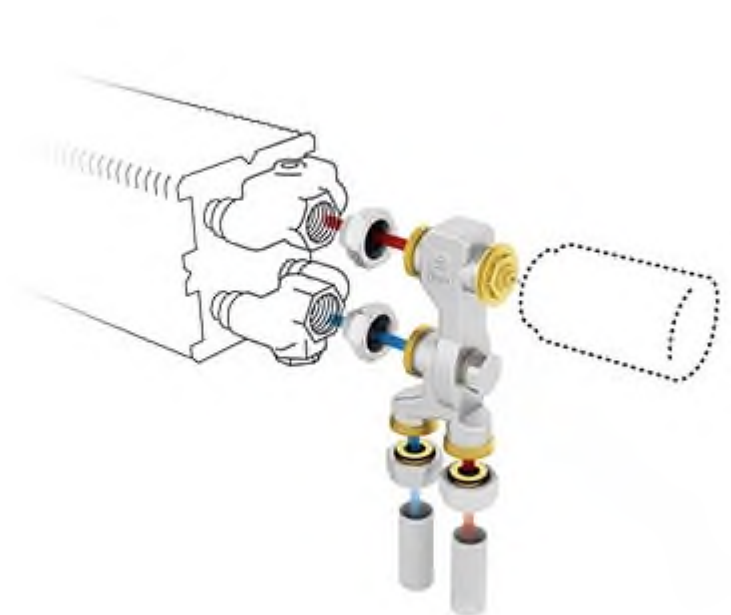

Техническая информация

- наружная резьба M24
- 1-трубная
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение Kv: 50% до 0%
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

только для отопления



COLO.PF1.JW.3 ...БелыйJW	
COLO.PF1.AC.3 ...ХромAC	
COLO.PF1.AW.3 ...БелыйAW	
COLO.PF1.AS.3 ...СереброAS	
COLO.PF1.MA.3 ...БелыйМА	
COLO.PF1.JH.3 ...БелыйJH	
COLO.PF1.HC.3 ...БелыйHC	
COLO.PF1.JB.3 ...ЧерныйJB	

введите код концевок.

Отопление и охлаждение

COLO.PF1.MA.3 ...БелыйМА	
COLO.PF1.HC.3 ...БелыйHC	

введите код концевок.

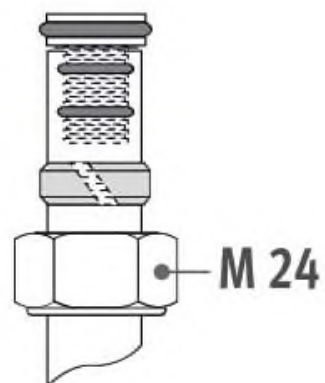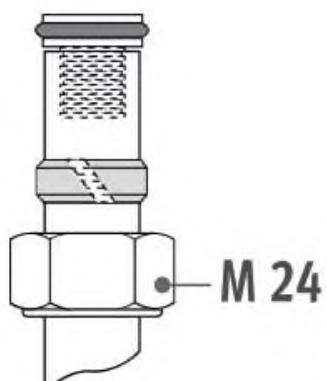Концовки


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

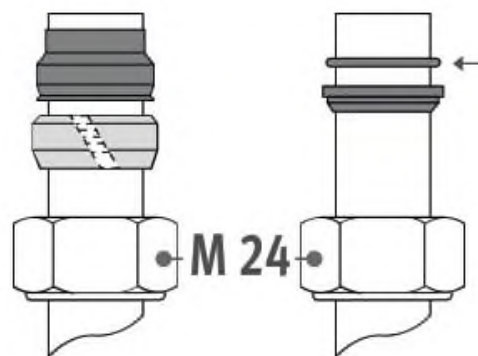

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
JW



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB




—
HC




—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Mini
Напольные



**Для встраивания
в стену**
Hybrid TPT




**Для встраивания
в стену**




**Для встраивания
в стену**
Hybrid ACO




Strada
Hybrid ACO




**Для встраивания
в стену**
Hybrid BMS




Knockonwood



Linea Plus



Linea Plus
Напольные



Mini



Strada







Tempo
Freestanding



Strada
Hybrid BMS

КОМПЛЕКТ 271



Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ
- только для высоты 009 и 011

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

COMC.JH2.MA.4...	Белый	MA
COMC.JH2.JB.4...	Черный	JB
COMC.JH2.RD.4...	Белый	RD
COMC.JH2.RW.4...	Белый	RW
COMC.JH2.RB.4...	Черный	RB
COMC.JH2.DS.4...	хромированная/ белая	DS
COMC.JH2.24.4...	24 VDC	24
COMC.JH2.23.4...	230 VAC	23

Введите код концевок.

Концевки

**3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные**

Дополните код заказа комплекта соединений

**3/4" концевки Eurocone - трубы стальные
прецизионные**

Дополните код заказа комплекта соединений

кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код
612	12/2		615
614	14/2		619
616	16/2		620
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



—
MA



—
RD



—
RW




—
23




—
24

РАДИАТОРЫ JAGA



Mini Canal












Mini Canal
Hybrid



Mini Canal Pro

КОМПЛЕКТ 272

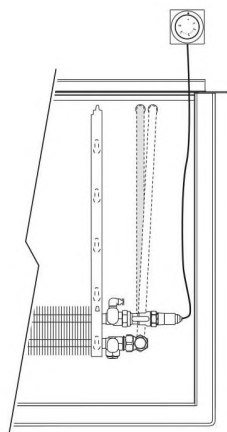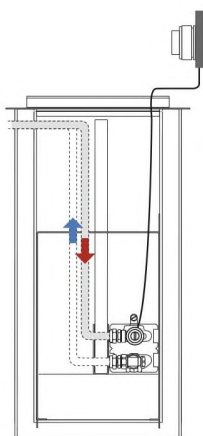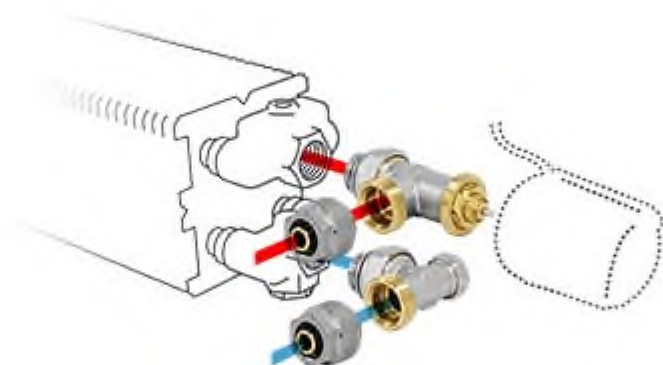

Техническая информация

- 3/4” Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ
- только для высоты 014 и 019

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену..

COMC.JV2.MA.4...	Белый	MA
COMC.JV2.AB.4...	Черный	AB
COMC.JV2.RD.4...	Белый	RD
COMC.JV2.RW.4...	Белый	RW
COMC.JV2.RB.4...	Черный	RB
COMC.JV2.DS.4...	хромированная/ белая	DS
COMC.JV2.24.4...	24 VDC	24
COMC.JV2.23.4...	230 VAC	23

Введите код концевок.

Концовки

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл: мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

Термостатические головки



MA



RD




RW




23




РАДИАТОРЫ JAGA



Mini Canal




Mini Canal
Hybrid



Mini Canal Pro

КОМПЛЕКТ 297

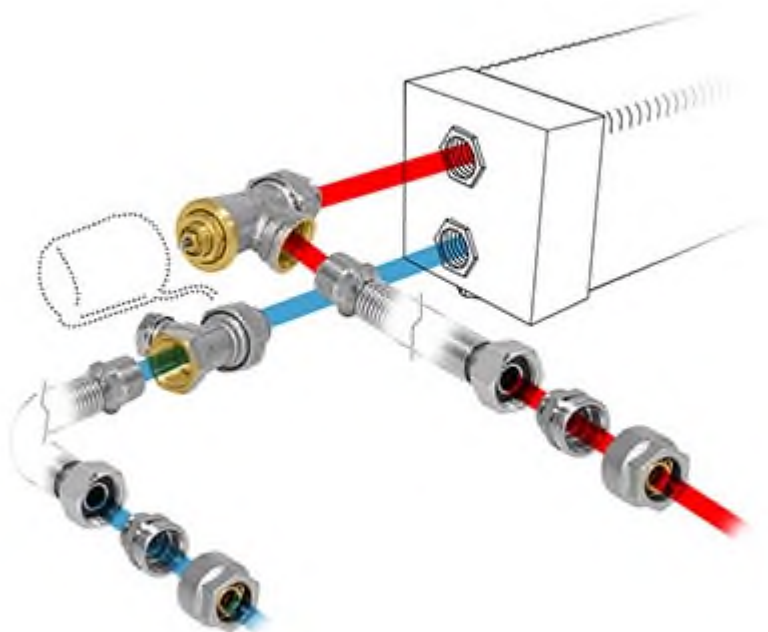

Техническая информация

- внутренняя резьба 1/2"
- Двухтрубное
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение k_v : 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подключения закрываются полностью.
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концовки включены в цену.

Двухтрубное	
CODY.JA4.24.4...	24 VDC
CODY.JA4.10.4...	0...10 VDC

введите код концовок

Термостатические головки




—
24



—
10

РАДИАТОРЫ JAGA



Clima Canal 19
2-х трубное







Clima Canal 19
4-х трубное



Clima Beam
Встраивание в
потолок



Clima Beam
встроено в
потолок




Clima Canal 13 B27
4-х трубное

Clima Canal 08
2-х трубное


Clima Canal 10
2-х трубное

Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное

КОМПЛЕКТ 298

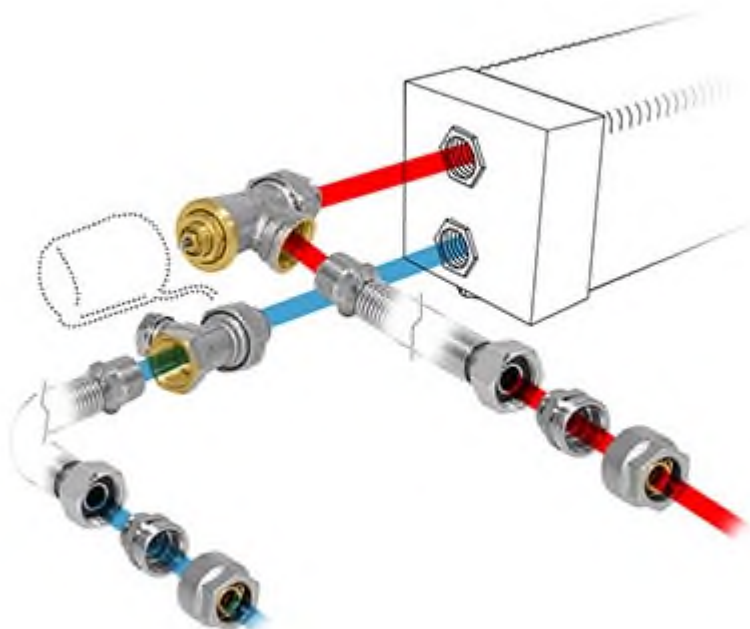

Техническая информация

- внутренняя резьба 1/2"
- Двухтрубное
- Значение KV: 1.0 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное	
CODY.WA4.24.4...	24 VDC
CODY.WA4.23.4...	230 VDC
CODY.WA4.10.4...	0...10 VDC

введите код концевик

Концовки

1/2" концевик Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

1/2" концевик Eurocone - Пластиковая или металлопластиковая труба

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

Термостатические головки



23



24



10

РАДИАТОРЫ JAGA




Clima Beam
Встраивание в
ПОТОЛОК




Clima Beam
встроено в
ПОТОЛОК




Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену




Clima Canal 08
2-х трубное




Clima Canal 10
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
ПОТОЛОК

КОМПЛЕКТ 299



Техническая информация

- внутренняя резьба 1/2"
- Двухтрубное
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODY.LOM.00.4...		
------------------	--	--

Концовки

1/2” концовки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm


1/2” концовки Eurocone - Пластиковая или металлопластиковая труба

Дополните код заказа комплекта соединений
кодом зажимной муфты в соответствии с
используемой трубой и Ø


ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5
616	16/2		620 20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm


РАДИАТОРЫ JAGA



Clima Canal 19
2-х трубное



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в





Clima Canal 19
4-х трубное



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-

ПОТОЛОК

В-СТЕНУ






Clima Beam
Встраивание в
ПОТОЛОК

Clima Beam
встроено в
ПОТОЛОК

Clima Canal 13 B27
4-х трубное

Clima Canal 08
2-х трубное




Clima Canal 10
2-х трубное

Clima Canal 13 B32
2-х трубное

Clima Canal 13 B32
4-х трубное

КОМПЛЕКТ 99

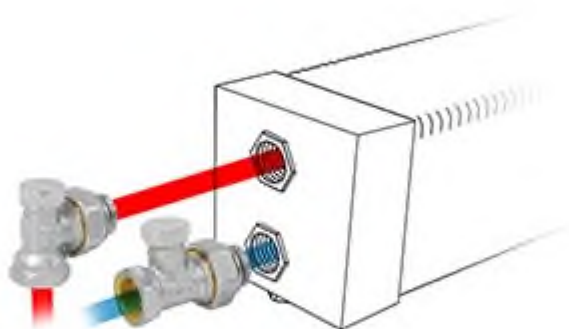

Техническая информация

Только для использования с Briza 22, 4-х трубная система. Для установки на 2-й теплообменник с соединением 1/2".

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

CODY.LOM.00.0

Термостатические головки




—
23




—
24


РАДИАТОРЫ JAGA



—
Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



—
Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель




—
Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



—
Briza 22
4-х трубное
Настенная

КОМПЛЕКТ 98

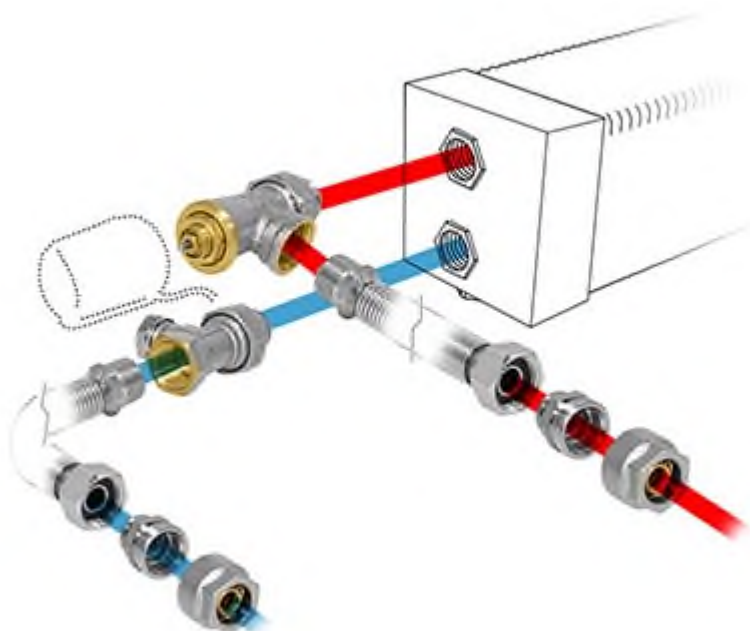

Техническая информация

Только для использования с Briza 22, 4-х трубная система. Для установки на 2-й теплообменник с соединением 1/2".

- 1 24 VDC / 230VAC
- клапан G1/2" x G1/2" 90°
- обратный вентиль G1/2" x G1/2" 180°

Kv 1.0 - без преднастроек

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

CODY.WA4.24.0 24 VDC	24 VDC
CODY.WA4.23.0	230 VAC

Термостатические головки




—
23




—
24


РАДИАТОРЫ JAGA



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель




Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное
Настенная

КОМПЛЕКТ 295

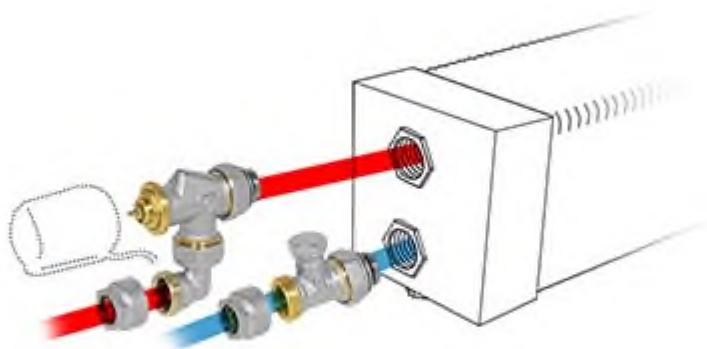

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключения к стене или полу
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение KV Двухтрубное: 0.10 до 0.60 m³/h
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное

CODY.SC5.24.3...

24 VDC

CODY.SC5.23.3...


230 VAC

введите код концовок

РАДИАТОРЫ JAGA



Briza 12
4-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 12
4-х трубное Для
встраивания-
в-стену




Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
потолок

КОМПЛЕКТ 290

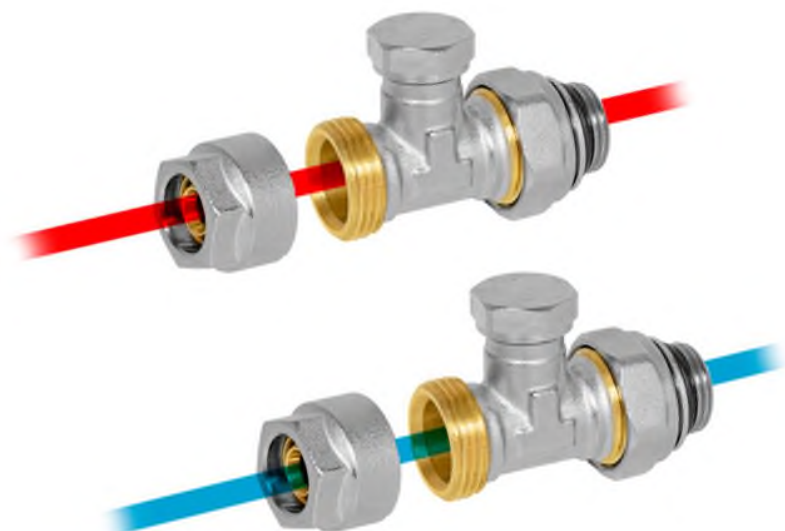

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключения к стене или полу
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Обратный вентиль и концовки включены в цену.

CODY.LOC.00.4...

введите код концовок


РАДИАТОРЫ JAGA



Briza 12
4-х трубное
Потолочная




Briza 12
4-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в
стену




Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок






Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Freedom

КОМПЛЕКТ 301

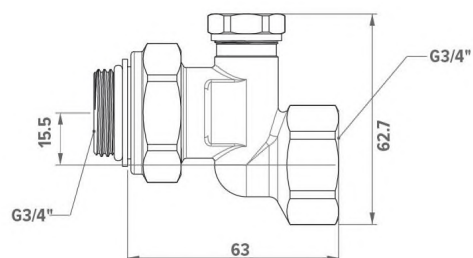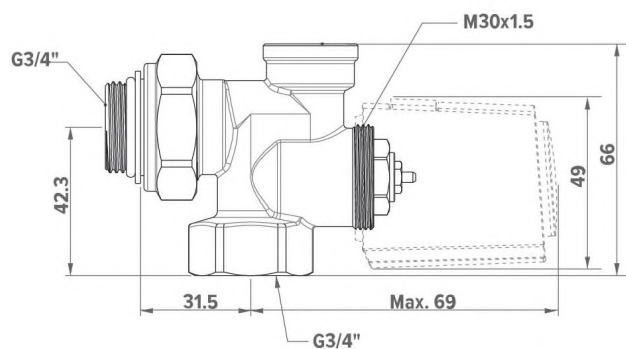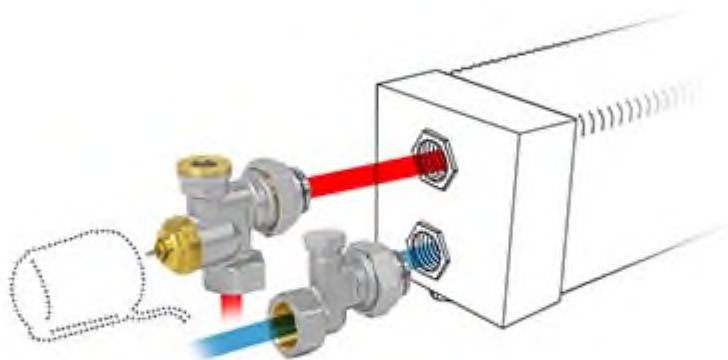

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Значение kv: 3.4 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215

- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан и арматура включены в цену

CODY.WA5.24.4	24 VDC
CODY.WA5.23.4	230 VAC


РАДИАТОРЫ JAGA



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель




Briza 22
4-х трубное
Настенная



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
Briza 22 2-х
трубное
Потолочная
модель



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок






Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
2-х трубное
Настенная

КОМПЛЕКТ 302

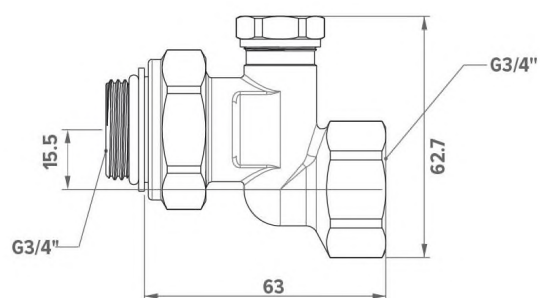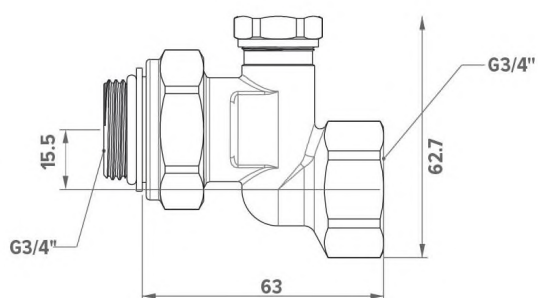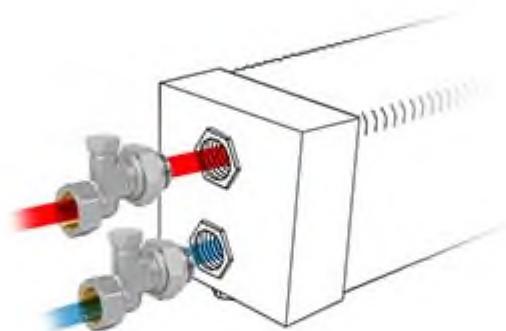

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- Значение kv: 0.8 - 2.5 м³/ч.
- Полностью блокируемый

- Испытаны в соответствии с EN 215

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

CODY.LO5.00.4	
---------------	--

РАДИАТОРЫ JAGA



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель



Briza 22
Briza 22 2-х
трубное
Потолочная
модель



Briza 22
4-х трубное
Настенная



Briza 22
2-х трубное
Настенная




Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену





Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок

КОМПЛЕКТ 291

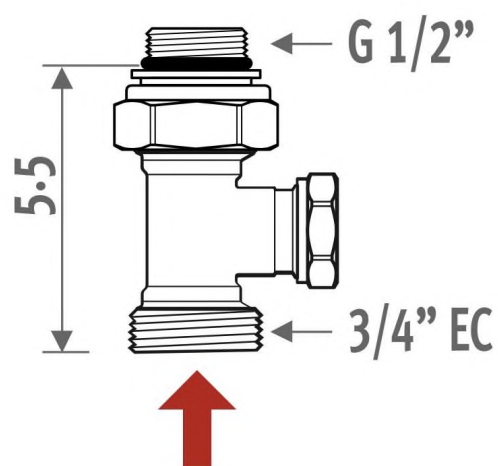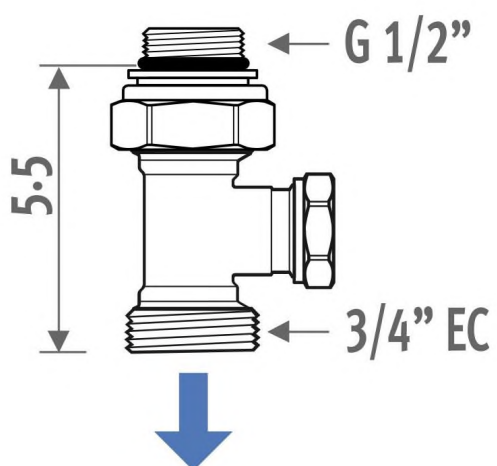

Техническая информация

- {webmyne[3][101033"]}
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное

CODY.LOS.00.4...

введите код концевок

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА				
код	Труба Ø		код	Труба Ø
612	12/2		615	15/2.5
614	14/2		619	16/1.5
616	16/2		620	20/2
617	17/2			
618	18/2			

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1



Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь 60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

РАДИАТОРЫ JAGA



Freedom

КОМПЛЕКТ 294

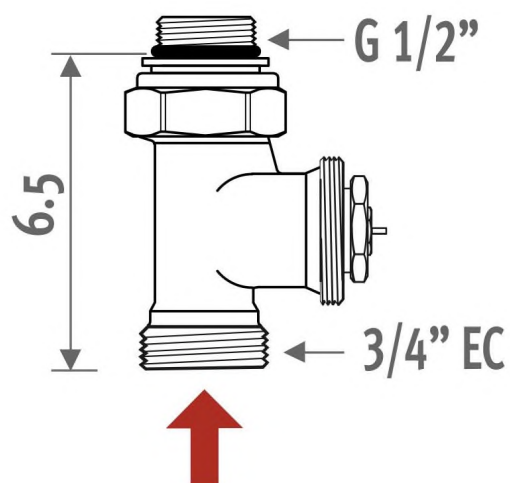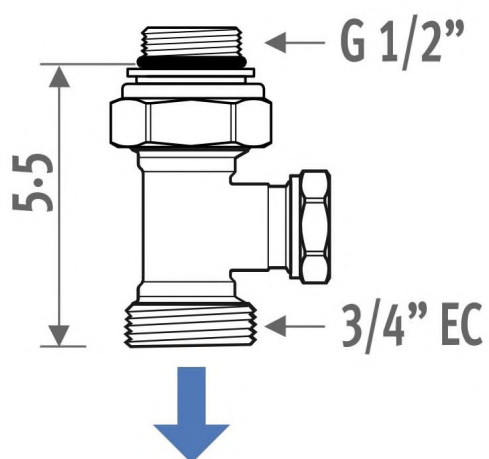

Техническая информация

- 3/4" Евроконус внешняя резьба
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Значение kv: 0.10 до 0.60 м³/ч.
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное	
CODY.AA4.24.3...	24 VDC
CODY.AA4.10.3...	24 VDC (0-10 V)

введите код концевок

Концевки

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
код	Труба Ø		код Труба Ø
612	12/2		615 15/2.5
614	14/2		619 16/1.5

3/4" концевки Eurocone - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа комплекта соединений кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
код	Труба Ø
112	12/1
114	14/1
115	15/1

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА			
616	16/2	620	20/2
617	17/2		
618	18/2		

Макс. крутящий момент Пластик: 30-40 Nm
RPE/ALU: 20-30 Nm

Термостатические головки



—
24




—
10

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
116	16/1
118	18/1



Макс. крутящий момент Тонкий металл:
мягкая медь 45-55 Nm, полужёсткая медь
60-80 Nm, мягкая сталь 60-70 Nm

РАДИАТОРЫ JAGA



—
Freedom

КОМПЛЕКТ 41

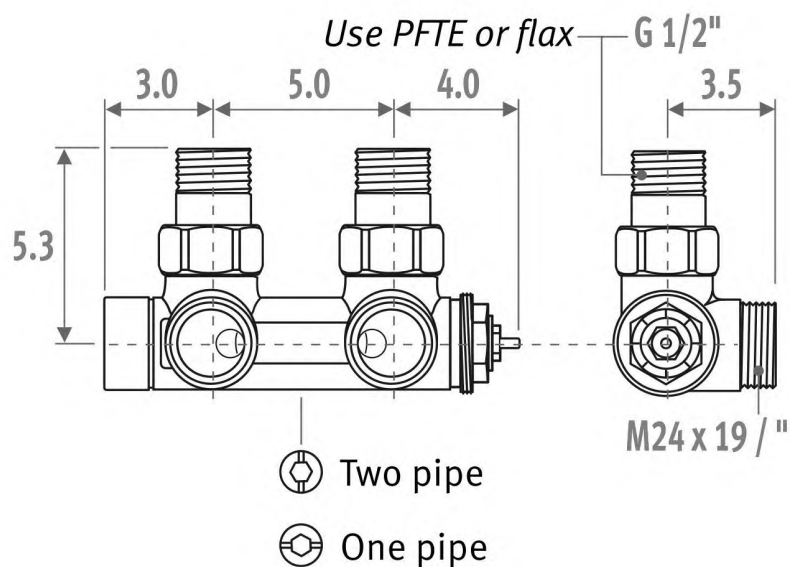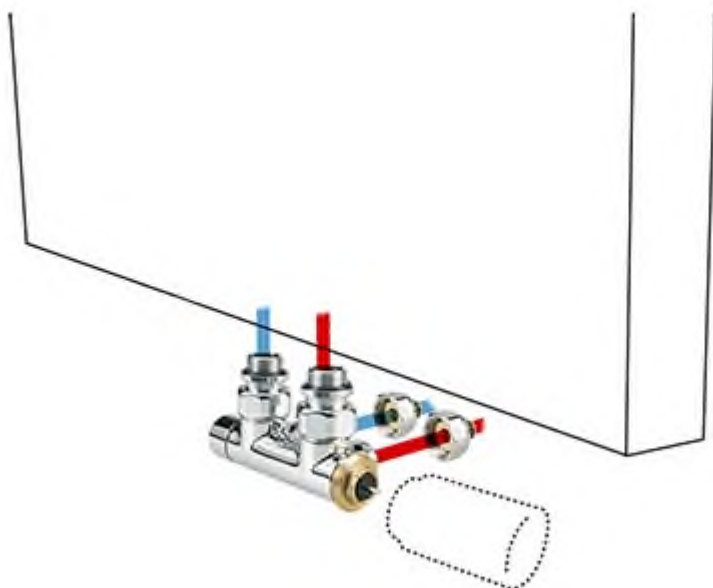

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену
- Термостатическая головка левая или правая
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение Kv двухтрубной системы: 0.29 до 1.65 м³/ч.
Значение Kv в однетрубной системе: 1.50 до 2.20 м³/ч.
- Термостатическая головка: С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODE.PW3.AC.1...	AC
CODE.PW3.AW.1...	AW
CODE.PW3.AS.1...	AS
CODE.PW3.AB.1...	AB
CODE.PW3.JH.1...	JH
CODE.PW3.HC.1...	HC
CODE.PW3.MA.1...	MA

Введите код концевок

Концевки

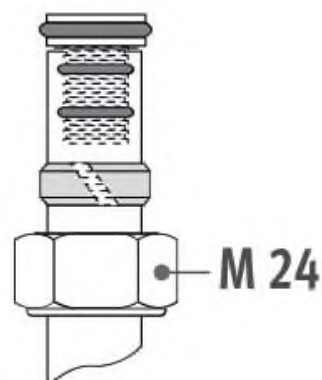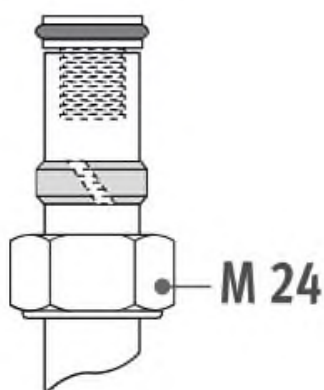


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм

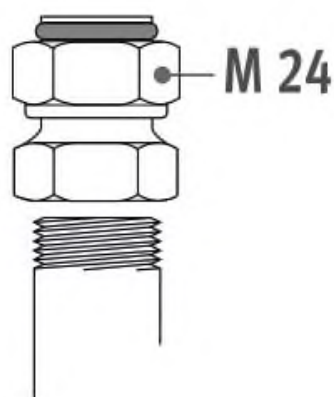

М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

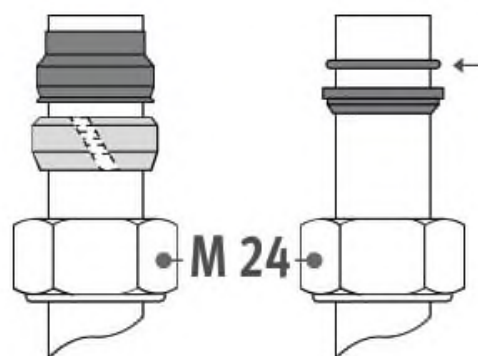

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB



—
JH



—
HC




—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA




Deco Space



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)




Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic



Sani
Ronda




Tetra



Vertiga
Hybrid

КОМПЛЕКТ 48

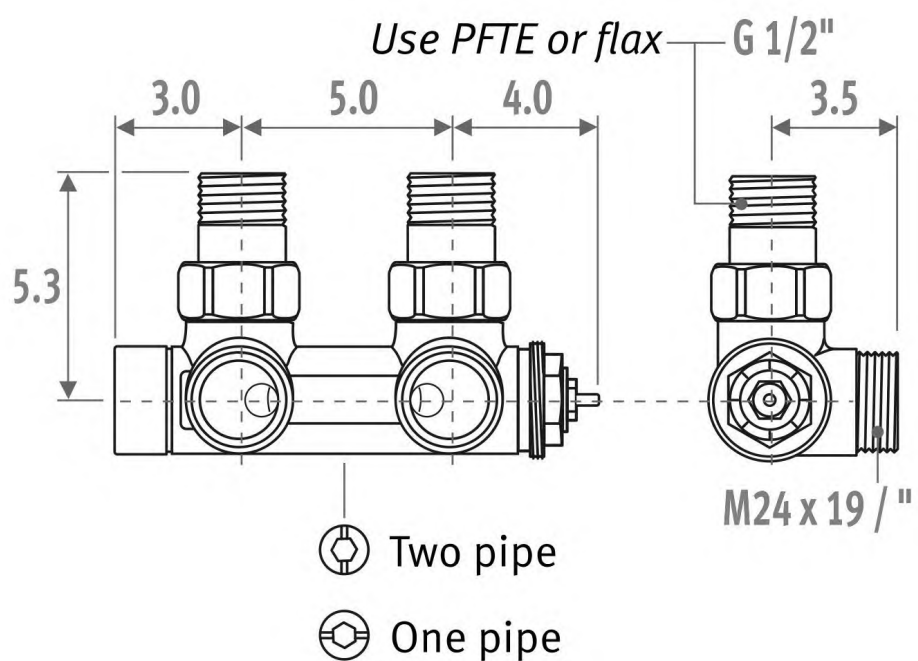

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Однотрубный и двухтрубный
- Подключение на стену
- Термостатическая головка левая или правая

- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение Kv двухтрубной системы: 0.29 до 1.65 м³/ч.
Значение Kv в однетрубной системе: 1.50 до 2.20 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Версия	
CODE.PW3.PS.1...	Отделка: нержавеющая сталь
CODE.PW3.PA.1...	Вид алюминия

Введите код концевок

Концевки

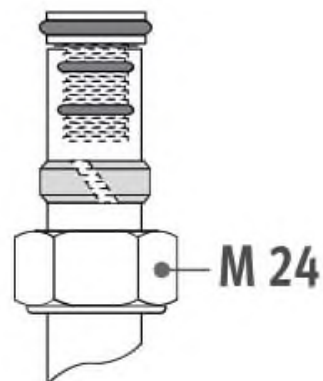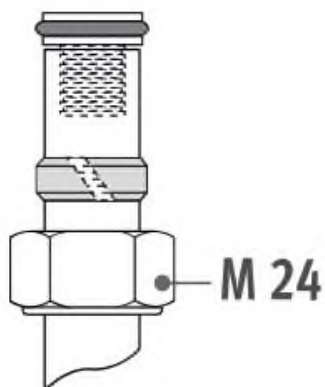


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

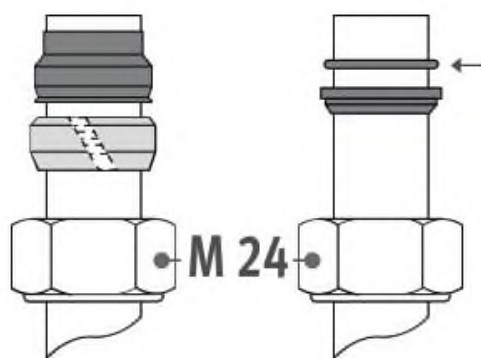

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
PS



—
PA

РАДИАТОРЫ JAGA




Tetra



Iguana
Circo



Sani
Basic



Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Deco Space



Panel Plus
wall vertical




Sani
Ronda



Vertiga
Hybrid



Iguana
Aplano (Plus)






Iguana
Angula Plus



Iguana
Corner (Plus)

КОМПЛЕКТ 33

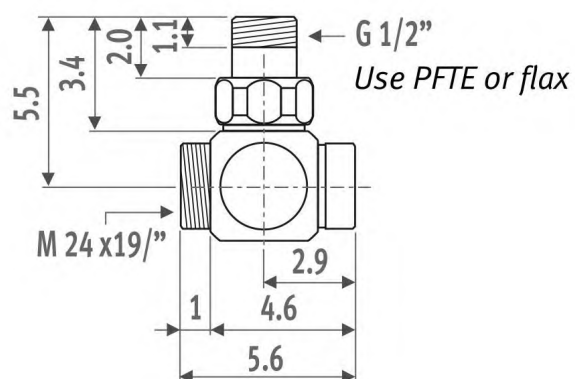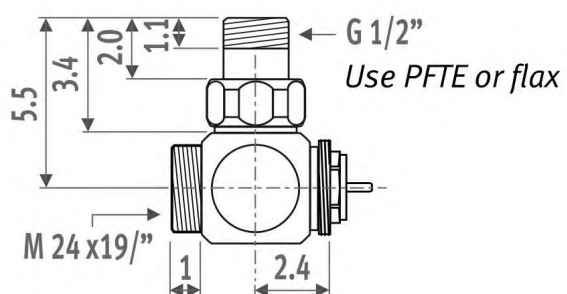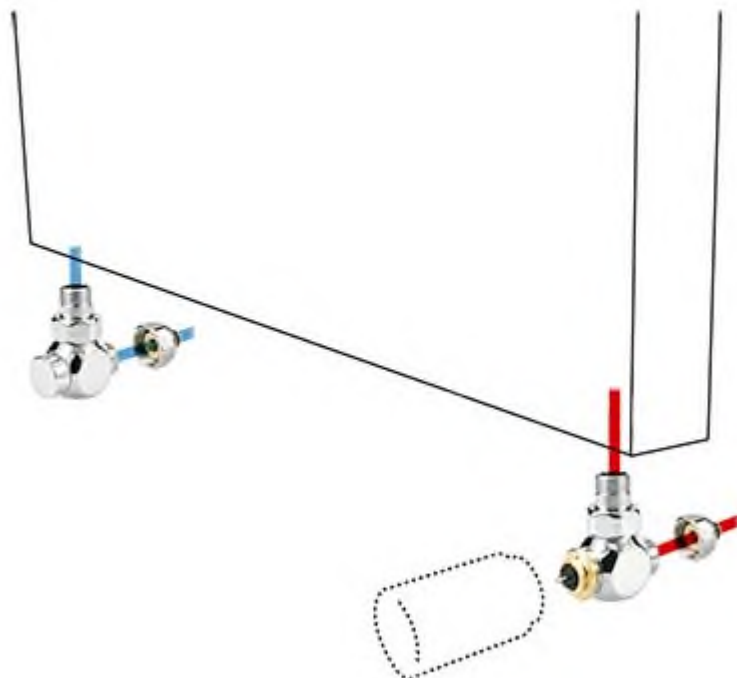

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное	
CODE.JW2.AC.1...	AC
CODE.JW2.AW.1...	AW
CODE.JW2.AS.1...	AS

введите код концевок

Концевки

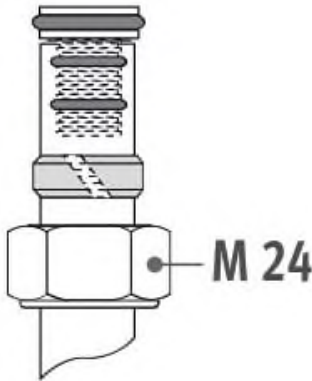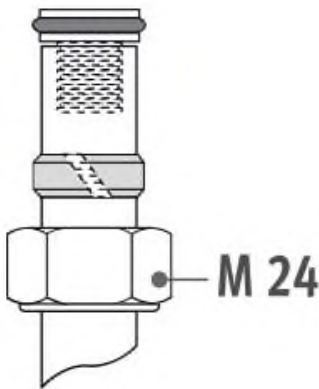

М24 код концевок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2

М24 код концевок - Металлопластиковая


Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2

ПЛАСТИКОВАЯ	
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Пластиковая: 30-40 Нм

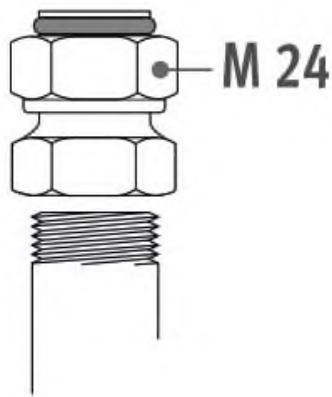

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

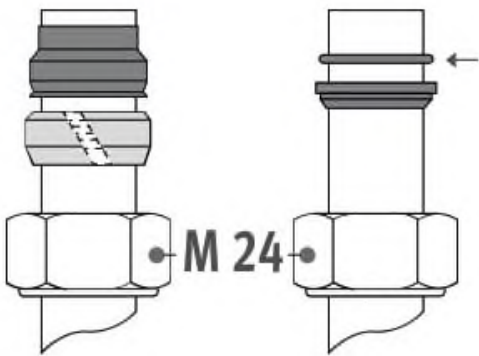

М24 код концевок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

М24 код концевок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



AC



AW



AS



HC

РАДИАТОРЫ JAGA




Tetra




Iguana
Circo



Sani
Basic



Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Deco Space



Panel Plus
Настенная



Panel Plus
wall vertical


Горизонтальные



Sani
Ronda



Iguana
Aplano (Plus)






Iguana
Angula Plus



Iguana
Corner (Plus)

КОМПЛЕКТ 36

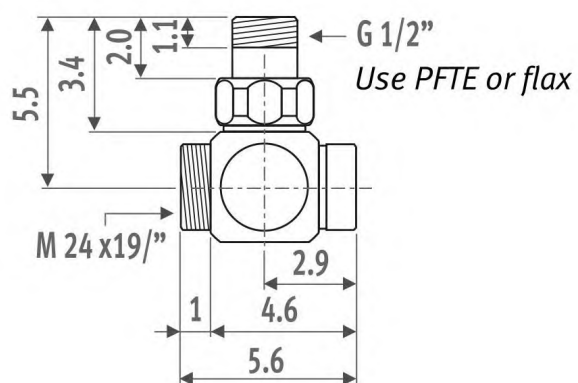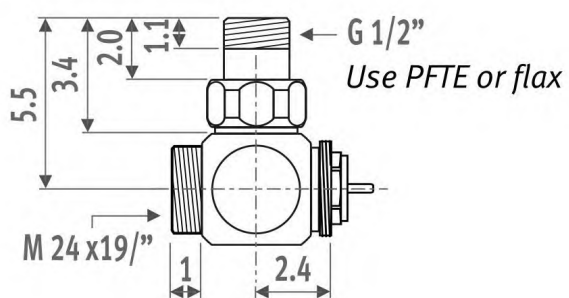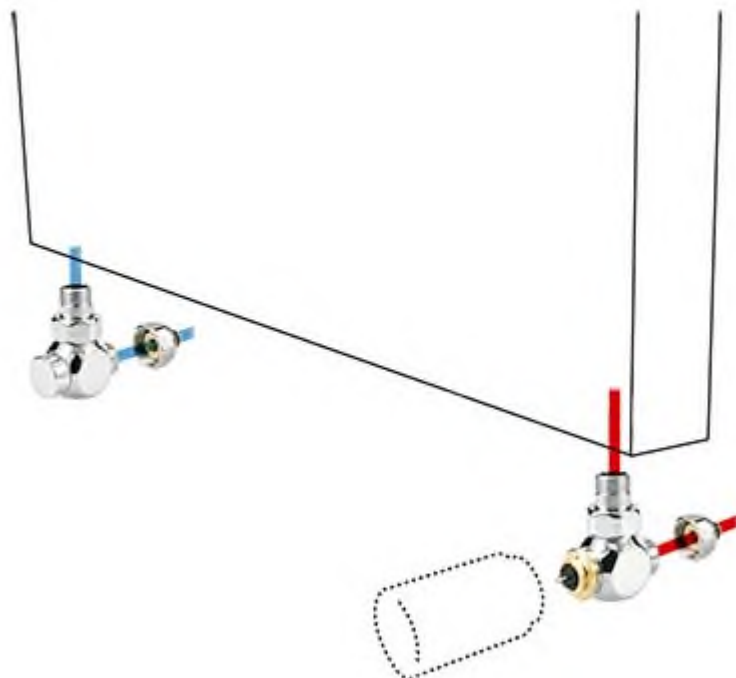

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное

- Подключение на стену
- Термостатическая головка по выбору
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Значение Kv небольшое двухтрубная система: 0.10 до 0.84 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное	
CODE.RW2.AC.1...	AC
CODE.RW2.AW.1...	AW
CODE.RW2.AS.1...	AS

введите код концевок

Концевки

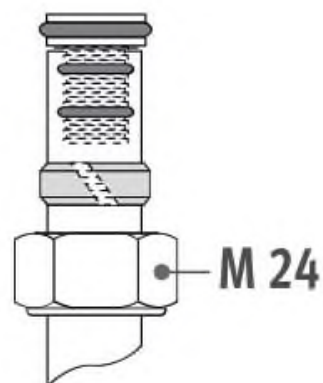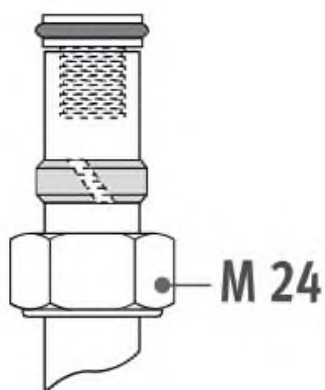


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

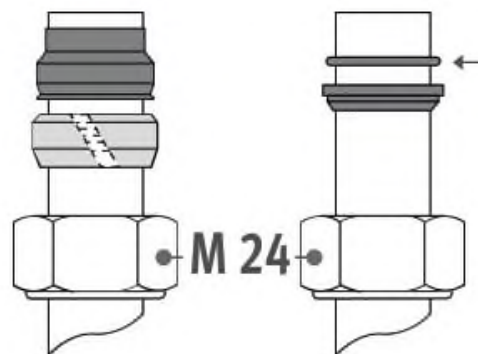

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

Термостатические головки

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм



AC



AW



AS



HC

РАДИАТОРЫ JAGA




Tetra



Iguana
Circo



Sani
Basic



Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Deco Space



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные




Panel Plus
wall vertical



Sani
Ronda



Iguana
Aplano (Plus)








Iguana
Angula Plus



Iguana
Corner (Plus)

КОМПЛЕКТ 35

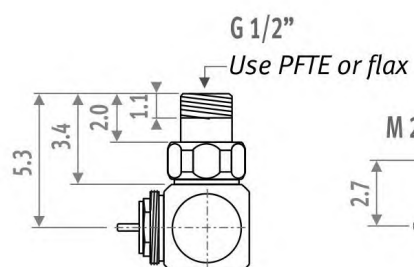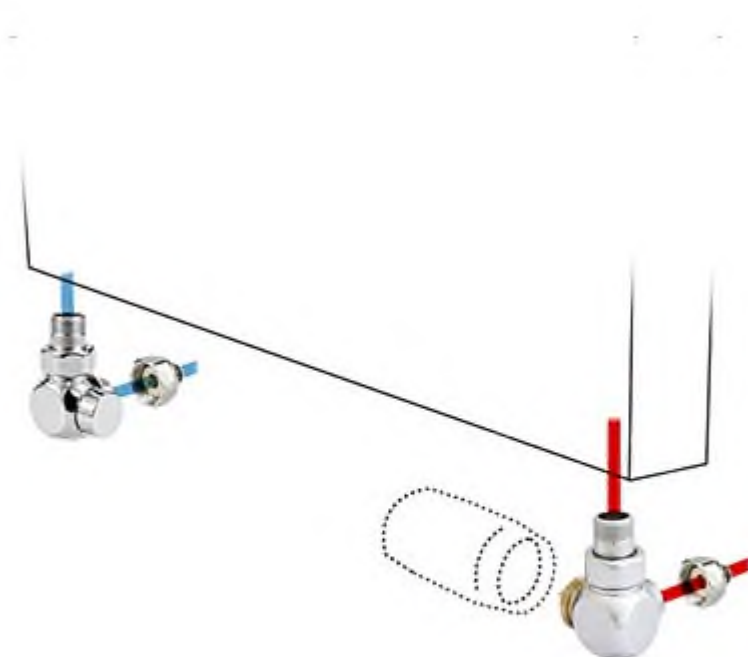

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- Подключение на стену
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение KV: 0.30 до 2.50 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

Двухтрубное	
CODE.JH2.AC.1...	AC
CODE.JH2.AW.1...	AW
CODE.JH2.AS.1...	AS

Введите код концевок

Концевки

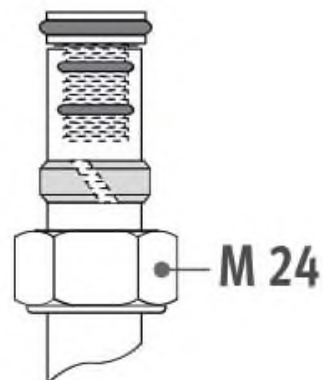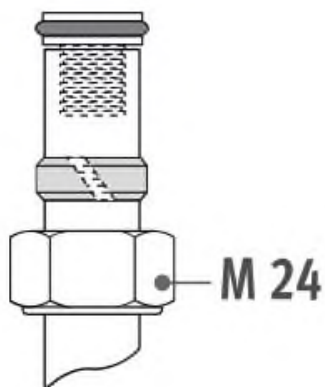


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

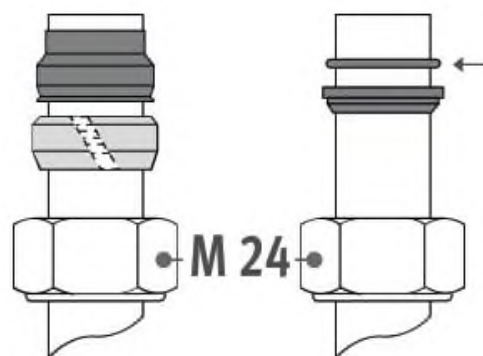

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
AC



—
AW



—
AS



—
HC

РАДИАТОРЫ JAGA




Tetra




Iguana
Circo



Sani
Basic



Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Visio (Plus)




Deco Space




Panel Plus
Настенная
Горизонтальные



Sani
Ronda



Iguana
Aplano (Plus)






Iguana
Angula Plus



Iguana
Corner (Plus)

КОМПЛЕКТ 31

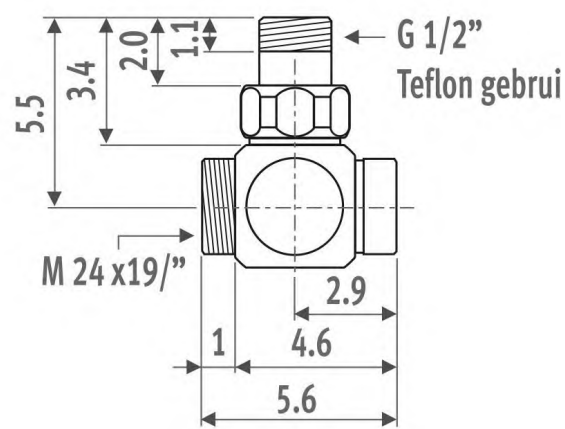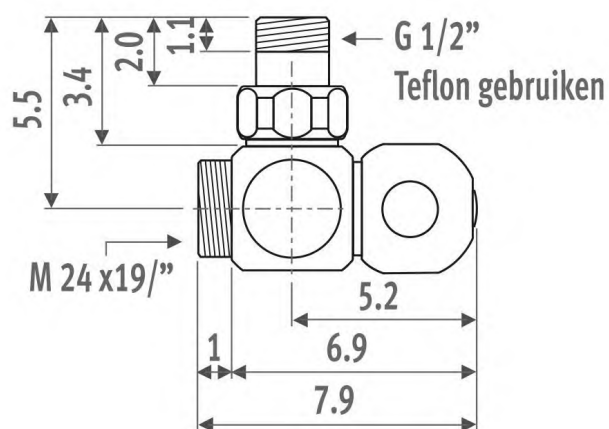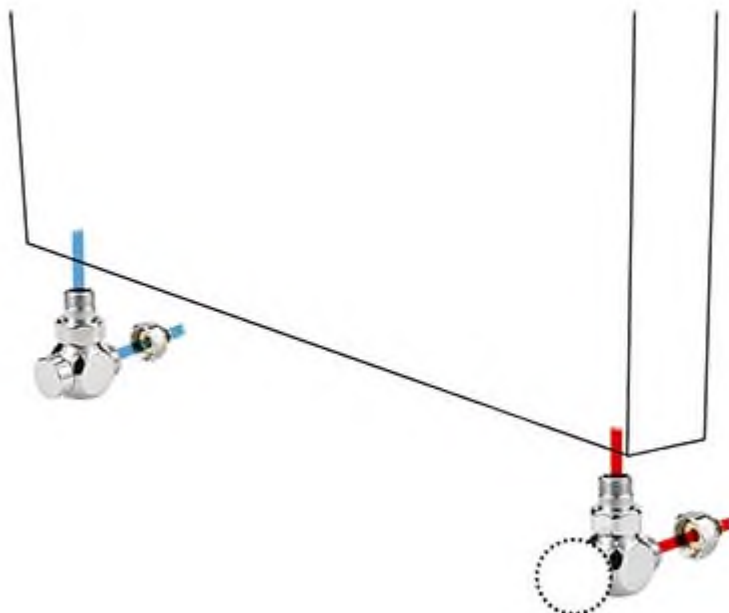

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан и арматура включены в цену

CODE.MW2.MC.1....Хром	
CODE.MW2.MW.1....Белый	
CODE.MW2.MB.1....Черный	

введите код концевок

Концовки

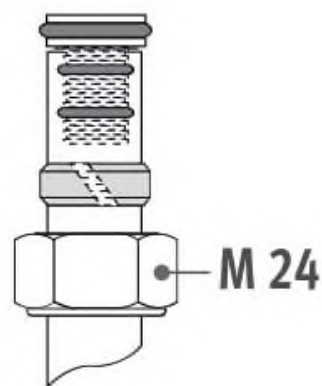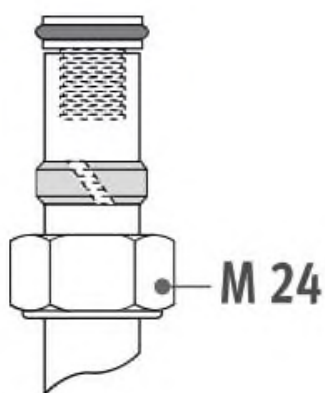

М24 код концевок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

М24 код концевок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.


МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Пластиковая: 30-40 Нм

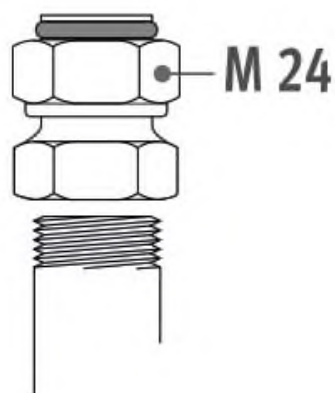

М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

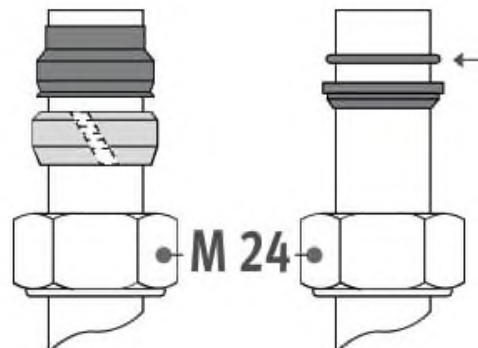

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



MC



MW




MB


РАДИАТОРЫ JAGA



Deco Space



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)



Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные



Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic




Sani
Ronda



Tetra

КОМПЛЕКТ 81

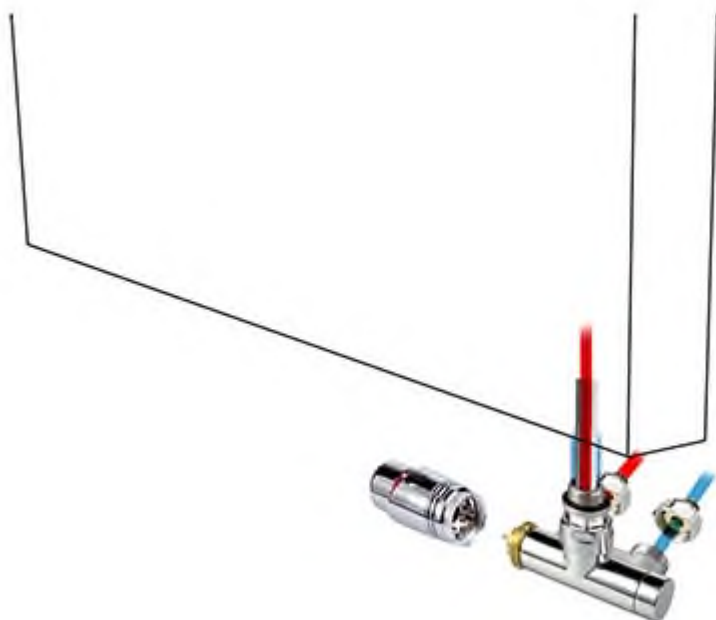

Техническая информация



- 2-х трубное : Kv 0.28-1.15
- 4-х трубное : Kv 1.10-2.10

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

CODE.OW2.AC.1...	AC
CODE.OW2.AW.1...	AW
CODE.OW2.AS.1...	AS

Концовки

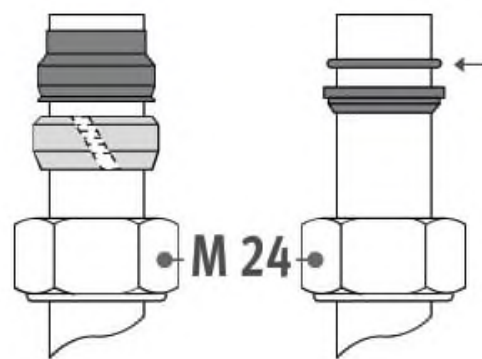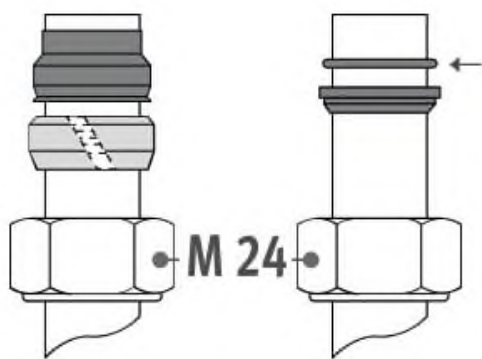

М24 код концовок - Пластиковая Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм


М24 код концовок - Металлопластиковая Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм

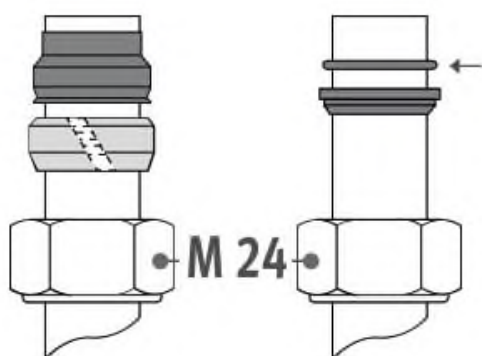

M24 концовок - Стальная труба Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

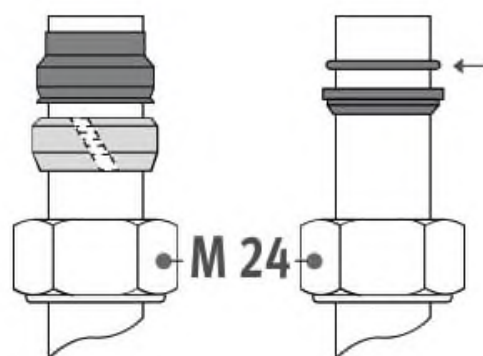

M24 код концовок- трубы стальные прецизионные Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



AC



AW



AS

РАДИАТОРЫ JAGA



Sani
Ronda




Sani
Basic



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные

КОМПЛЕКТ 82

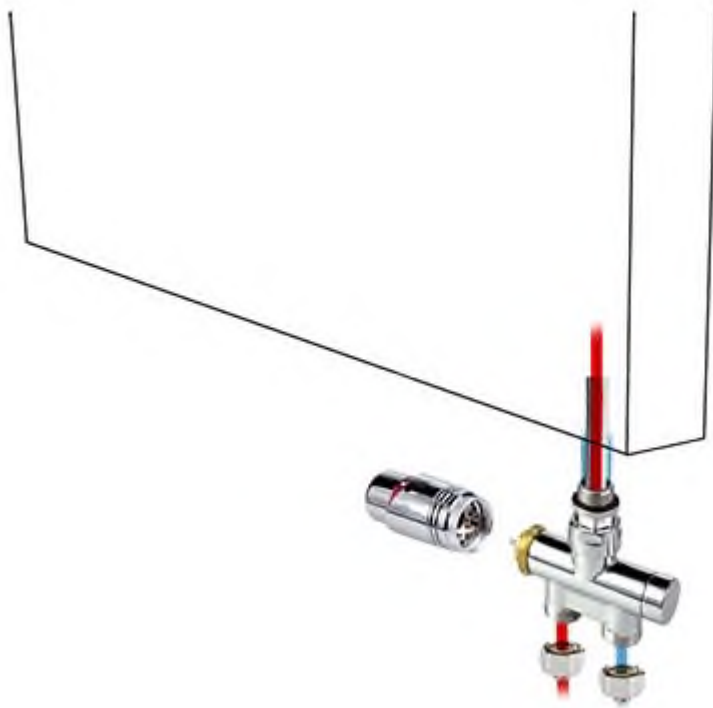

Техническая информация



- 2-х трубное : Kv 0.28-1.15
- 4-х трубное : Kv 1.10-2.10

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Код заказа

CODE.OF2.AC.1...	AC
CODE.OF2.AW.1...	AW
CODE.OF2.AS.1...	AS

Концовки

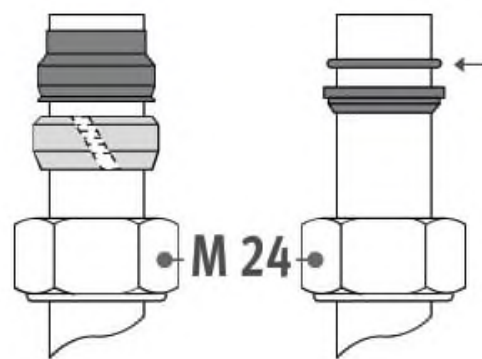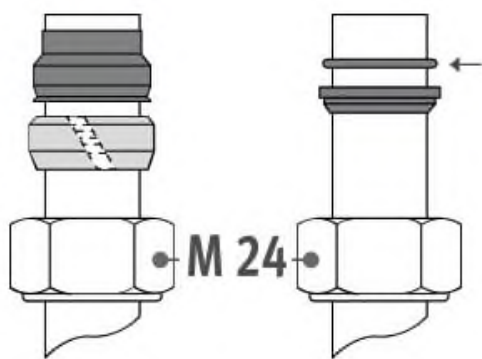

М24 код концовок - Пластиковая Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм


М24 код концовок - Металлопластиковая Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ


- Металлопластиковая: 20-30 Нм

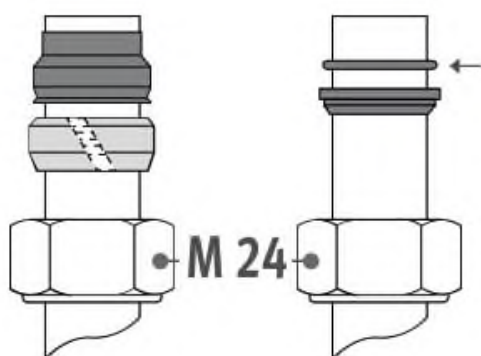

M24 концовок - Стальная труба Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

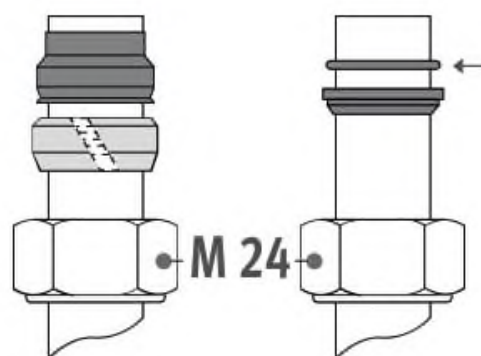

M24 код концовок- трубы стальные прецизионные Хром

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



AC



AW



AS

РАДИАТОРЫ JAGA



Sani
Ronda





Sani
Basic



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные

КОМПЛЕКТ 42

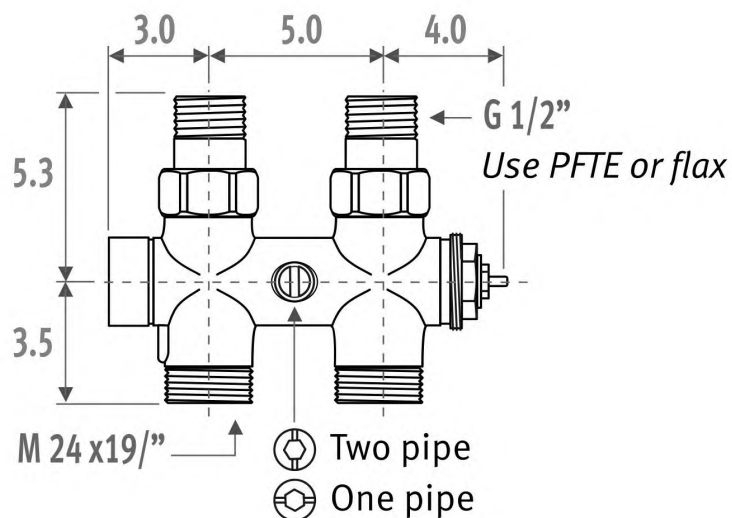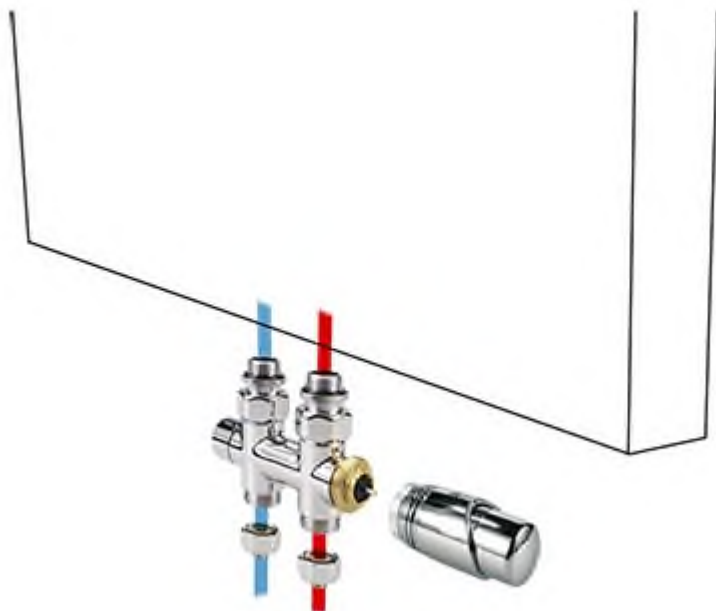

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол
- Термостатическая головка левая или правая
- Предварительная 6 ступенчатая настройка
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты

- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение Kv двухтрубной системы: 0.29 до 1.65 м³/ч.
Значение Kv в однострубно́й системе: 1.50 до 2.20 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODE.PF3.AC.1...	AC
CODE.PF3.AW.1...	AW
CODE.PF3.AS.1...	AS
CODE.PF3.AB.1...	AB
CODE.PF3.JH.1...	JH
CODE.PF3.HC.1...	HC
CODE.PF3.MA.1...	MA

введите код концевок

Концевки

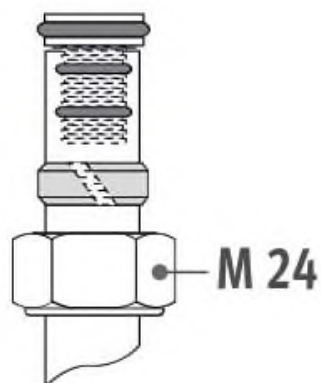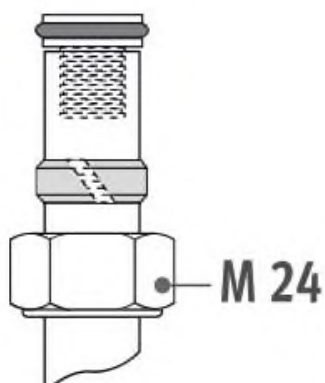


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм

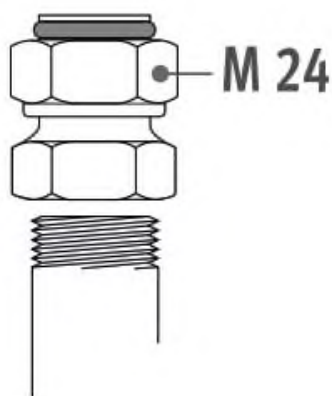

М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

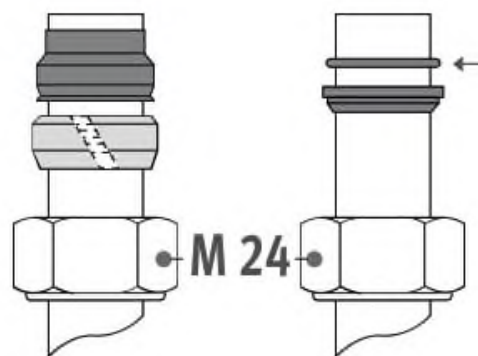

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
AC



—
AW



—
AS



—
AB



—
JH




—
HC



—
MA


РАДИАТОРЫ JAGA



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)




Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic



Sani
Ronda






Tetra



Vertiga
Hybrid

КОМПЛЕКТ 34

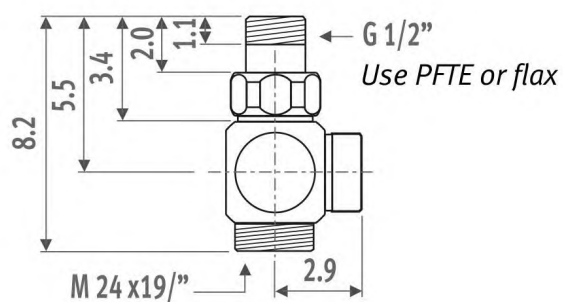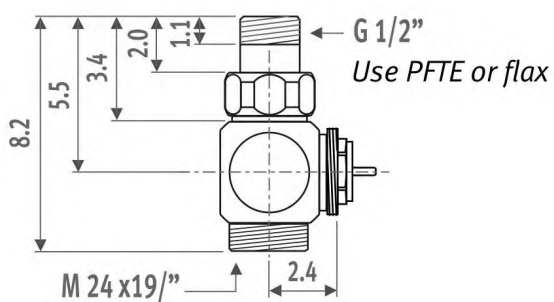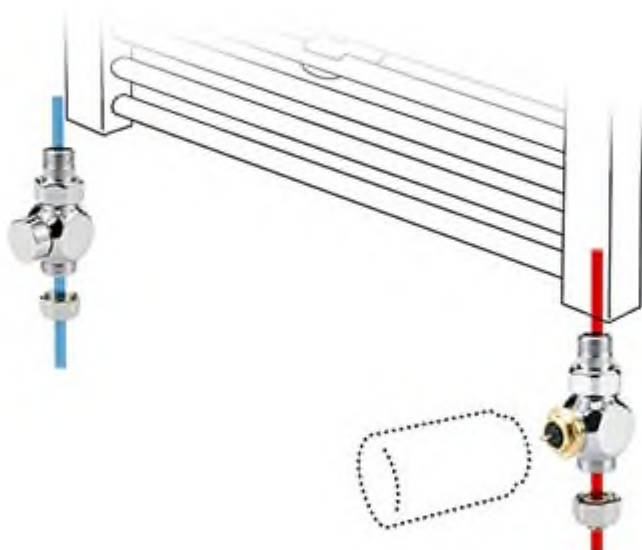

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Термостатическая головка по выбору
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение KV: 0.30 до 2.50 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА



Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODE.JF2.AC.1...	AC
CODE.JF2.AW.1...	AW
CODE.JF2.AS.1...	AS
CODE.JF2.AB.1...	AB
CODE.JF2.MA.1...	MA

введите код концевок

Концевки

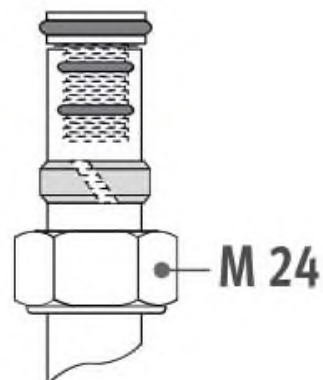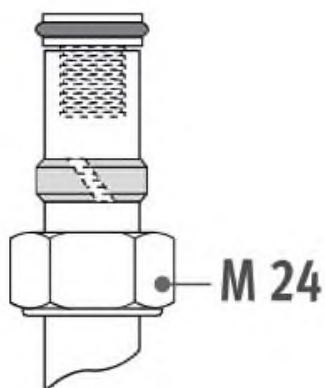


М24 код концовок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм

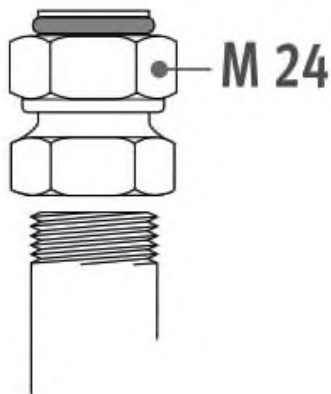

М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА


М24 код концовок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

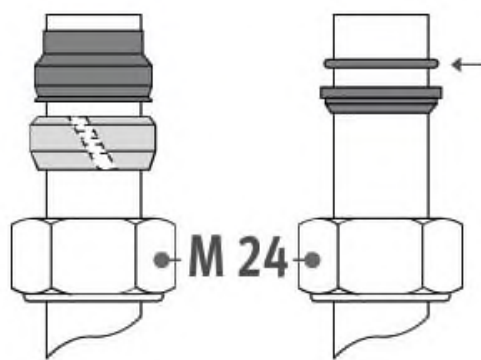

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты
в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



AC



AW



AS




AB

РАДИАТОРЫ JAGA




Deco Space



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)




Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
Напольные



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные



Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic





Sani
Ronda



Tetra

КОМПЛЕКТ 49

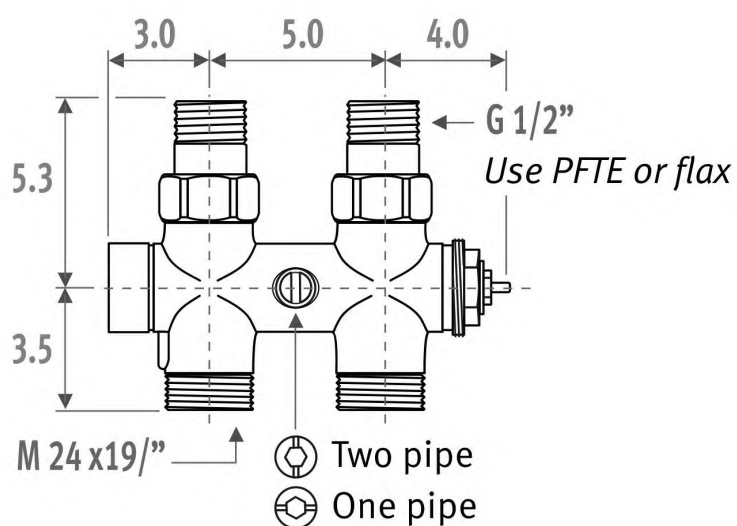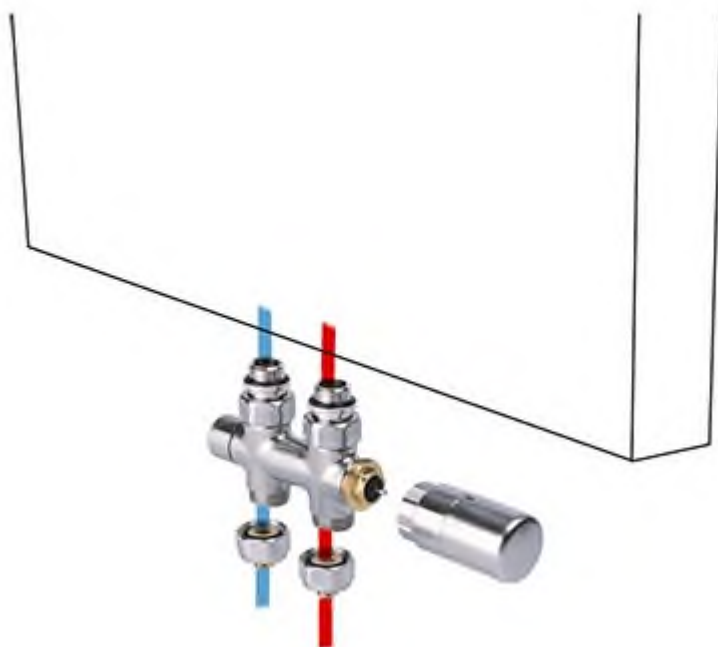

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Однотрубный и двухтрубный
- подключение в пол
- Термостатическая головка левая или правая
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение Kv двухтрубной системы: 0.29 до 1.65 м³/ч.
Значение Kv в однетрубной системе: 1.50 до 2.20 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА


Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODE.PF3.PS.1...	Отделка: нержавеющая сталь
CODE.PF3.PA.1...	Вид алюминия


Введите код концевок

Концевки

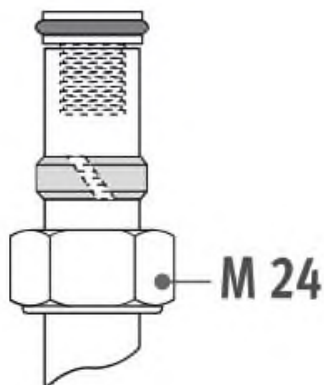

M24 код концевок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты

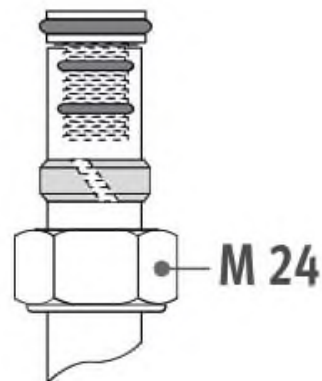

M24 код концевок - Металлопластиковая


Дополните код заказа кодом зажимной муфты

в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм



М24 код концовок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.


СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"

в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

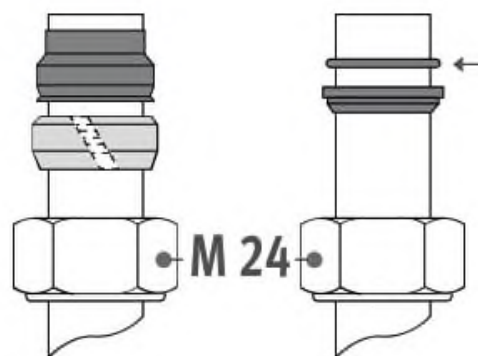

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



—
PS




—
PA


РАДИАТОРЫ JAGA




Deco Space



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)




Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)




Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic



Sani
Ronda






Tetra



Vertiga
Hybrid

КОМПЛЕКТ 37

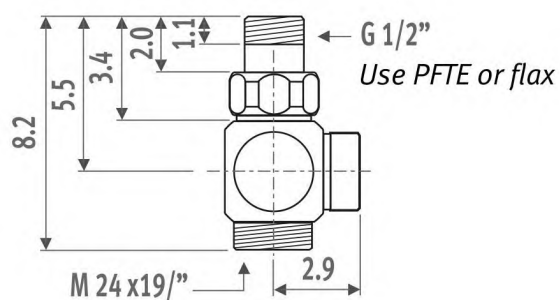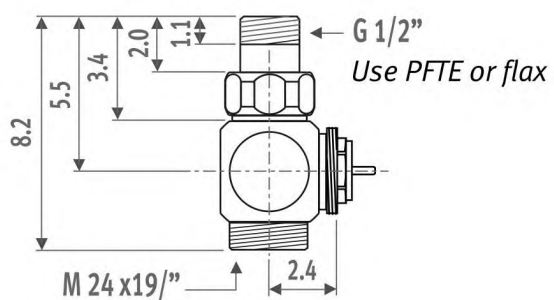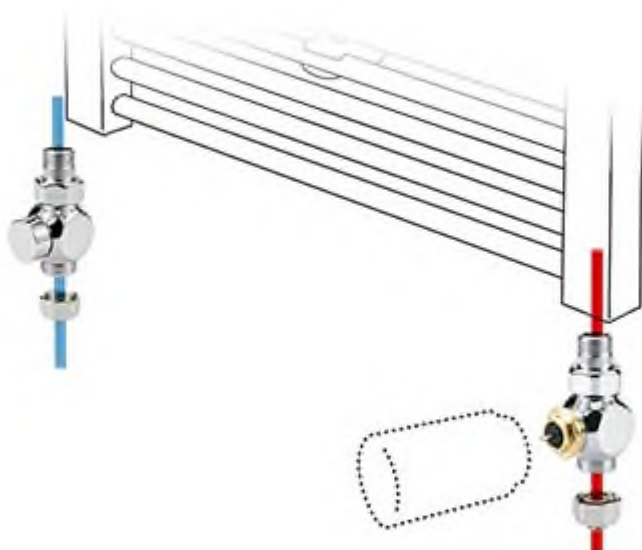

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Термостатическая головка по выбору
- Предварительная 6 ступенчатая настройка

- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215
- Значение Kv небольшое: 0.10 до 0.84 м³/ч.
- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА


Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODE.RF2.AC.1....	AC
CODE.RF2.AW.1....	AW
CODE.RF2.AS.1....	AS


Введите код концевок

Концевки

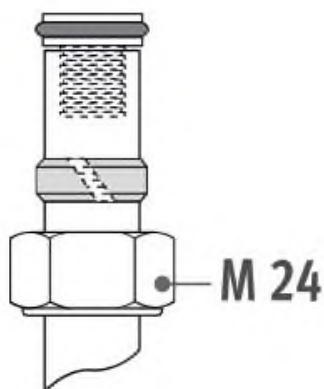

M24 код концевок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты

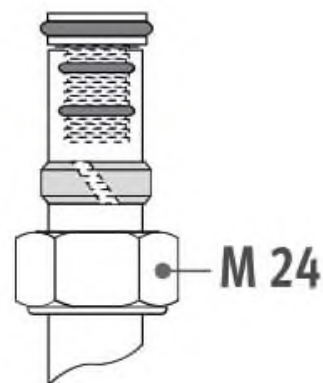

M24 код концевок - Металлопластиковая


Дополните код заказа кодом зажимной муфты

в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Пластиковая: 30-40 Нм

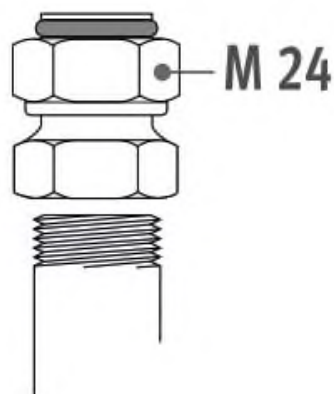

М24 код концевок - Стальная труба

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.


СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	М24 x 1/2"

в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

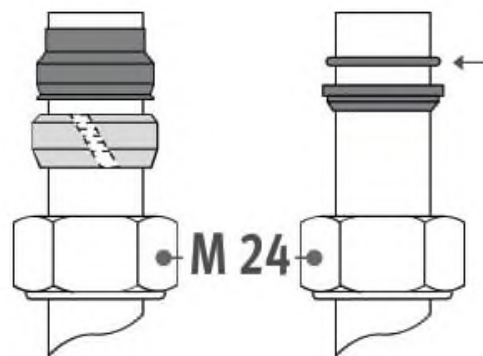

М24 код концевок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
503	M24 x 3/8"

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



AC



AW




AS


РАДИАТОРЫ JAGA




Deco Space



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)



Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
Напольные



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные



Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic






Sani
Ronda



Tetra

КОМПЛЕКТ 32

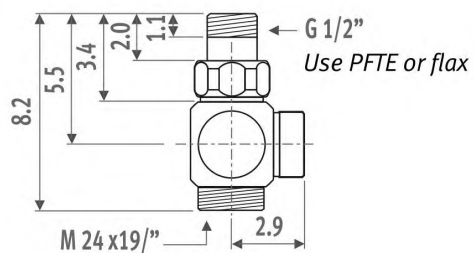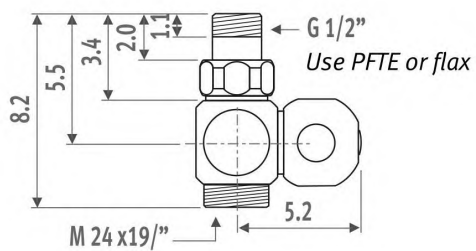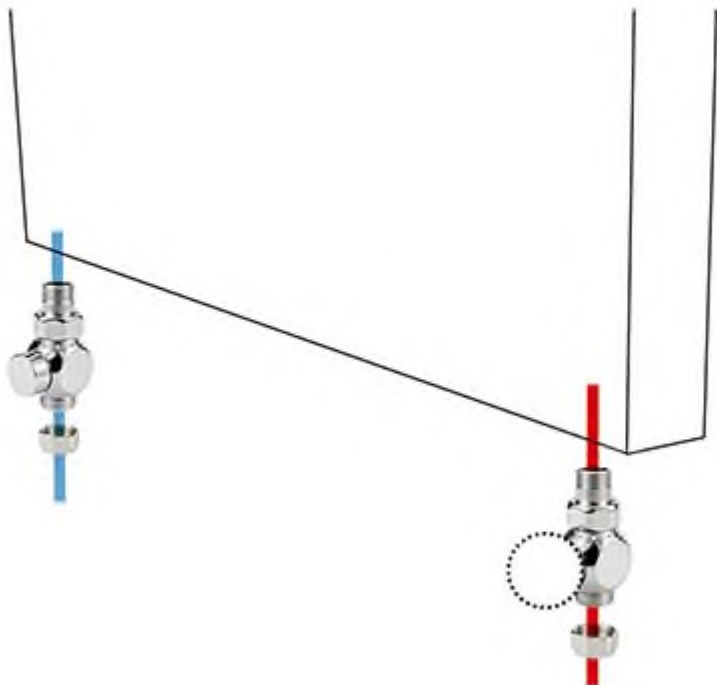

Техническая информация

- наружная резьба M24
- Двухтрубное
- подключение в пол
- Подводки на входе и выходе воды полностью закрыты
- Испытаны в соответствии с EN 215

- С винтовой резьбой M30 x1.5 (Совместимая с Heimeier)
- Пластиковая защита шпинделя для регулировки во время строительных работ

СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА


Код заказа

Клапан, арматура и концевки включены в цену.

CODE.MF2.MC.1....Хром	
CODE.MF2.MW.1....Белый	
CODE.MF2.MB.1....Черный	

введите код концевок


Концевки

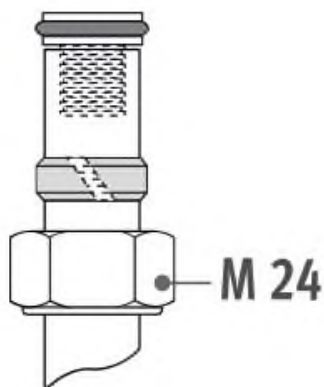

M24 код концевок - Пластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ПЛАСТИКОВАЯ

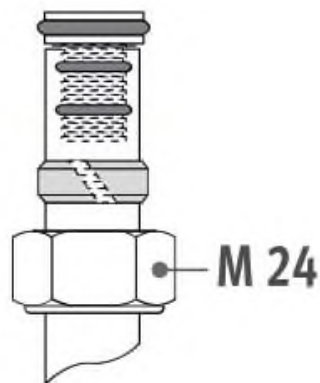


M24 код концевок - Металлопластиковая

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ

ПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ



М24 код концовок - Стальная труба


Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Труба Ø
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ	
Код	Труба Ø
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- Металлопластиковая: 20-30 Нм

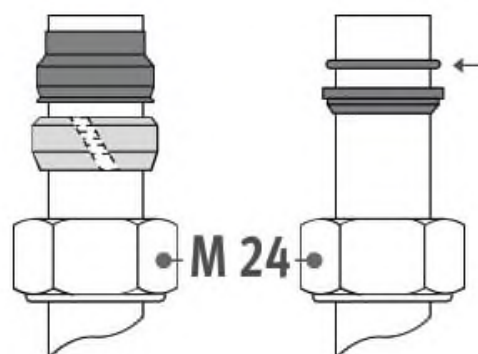

М24 код концовок - трубы стальные прецизионные

Дополните код заказа кодом зажимной муфты в соответствии с используемой трубой и Ø.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	
Код	Труба Ø
110	10/1
112	12/1
114	14/1

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

115	15/1
116	16/1
118	18/1

МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

- трубы стальные прецизионные:
 - Мягкая медь: 45-55 Нм
 - Полужёсткая медь: 60-80 Нм
 - Мягкая сталь: 60-70 Нм

Термостатические головки



MC



MW




MB


РАДИАТОРЫ JAGA




Deco Space



Iguana
Angula Plus



Iguana
Aplano (Plus)




Iguana
Arco (Plus)



Iguana
Circo



Iguana
Corner (Plus)



Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
Напольные



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные



Panel Plus
wall vertical



Sani
Basic



Sani
Ronda



Tetra

КОМПЛЕКТ 304



СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Отопление и охлаждение

Двухтрубное	
CODY.LOA.00.4	

РАДИАТОРЫ JAGA



Clima Beam
Встраивание в
ПОТОЛОК



Clima Beam
встроено в
ПОТОЛОК

КОМПЛЕКТ 303



СОСТАВЛЕНИЕ КОДА ЗАКАЗА

Отопление и охлаждение

<i>Двухтрубное</i>	
CODY.WAA.24.4...	24 VDC
CODY.WAA.23.4...	230 VDC

Введите код концевок

Термостатические головки



—
23



—
24

РАДИАТОРЫ JAGA



—
Clima Beam
Встраивание в
ПОТОЛОК



—
Clima Beam
встроено в
ПОТОЛОК

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	