

Напольные приборы Knockonwood, Freedom, Mini, Tempo, Linea, Panel, Brise Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

FREEDOM CLIMA

Универсален: обогревает, охлаждает, украшает и экономит



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

Описание и размеры

Freedom работает на тепло и на холод, в зависимости от сезона.

Чем ниже температура теплоносителя, тем больше проявляются преимущества Freedom! Это

идеальный конвектор для использования со тепловыми насосами и другими низкотемпературными технологиями выработки тепла.


Кожух из слегка закруглённого алюминиевого профиля с двойными стенками для экстремальной надёжности и эксклюзивного дизайна. Решётка из алюминия или нержавеющей стали завершают изысканный вид. Конвектор Freedom обеспечивает энергоэффективность, долговечность и дизайн на высшем уровне!


Уникально компактный дизайн

Отдельностоящий Freedom предлагает вам экологическую технологию Jaga Hybrid минимальными размерами. Несмотря на компактные габариты он более производительн , чем тёплые полы или другие радиаторы. Freedom гармонично вписываются в любой интерьер.

Отопление и охлаждение

Даже такими компактными формами может Freedom обогревать и охлаждать! Он подходит для сухого и влажного охлаждения с использованием холодной воды. Во всех моделях Freedom предусмотрен вывод конденсата.

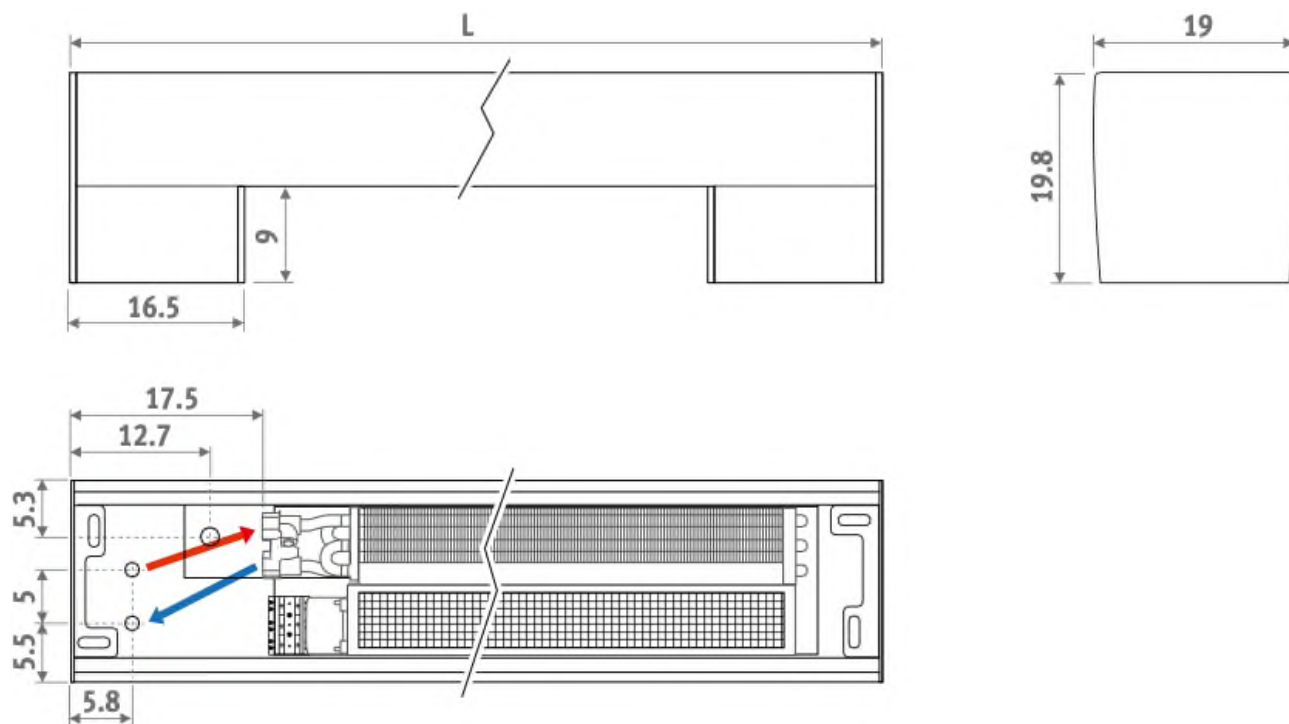

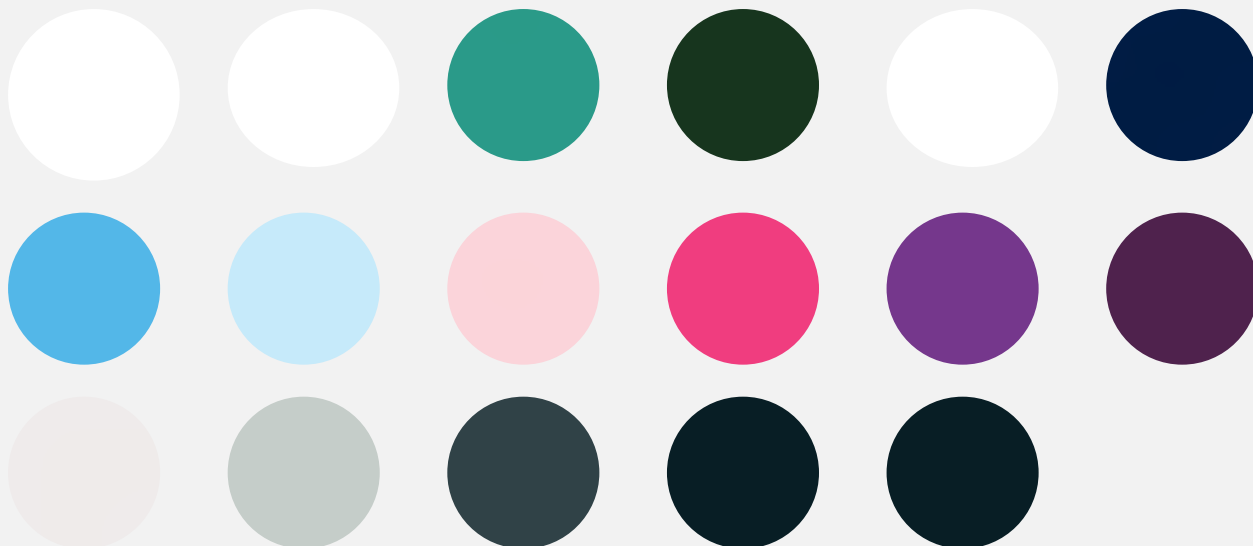

Специальные цвета



MINI НАПОЛЬНЫЙ

Создает надежную завесу теплого воздуха



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Складская программа

Тип конвекции: Естественная конвекция

✓ Безопасная температура поверхности: не выше 43 °C даже при теплоносителе 90 °C. Что соответствует требованиям DHSS DN 4


✓ 30-летняя гарантия на теплообменник.


Описание и размеры

Удивительно рациональный. Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком. Изящный внешний вид: высота кожуха от 8 см.

Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла. Прочный цельный корпус. Подходит для модели со встроенным клапаном.


Технология Low-H₂O и отлично проводящий сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение. Доступна к заказу модель с двойным теплообменником для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.

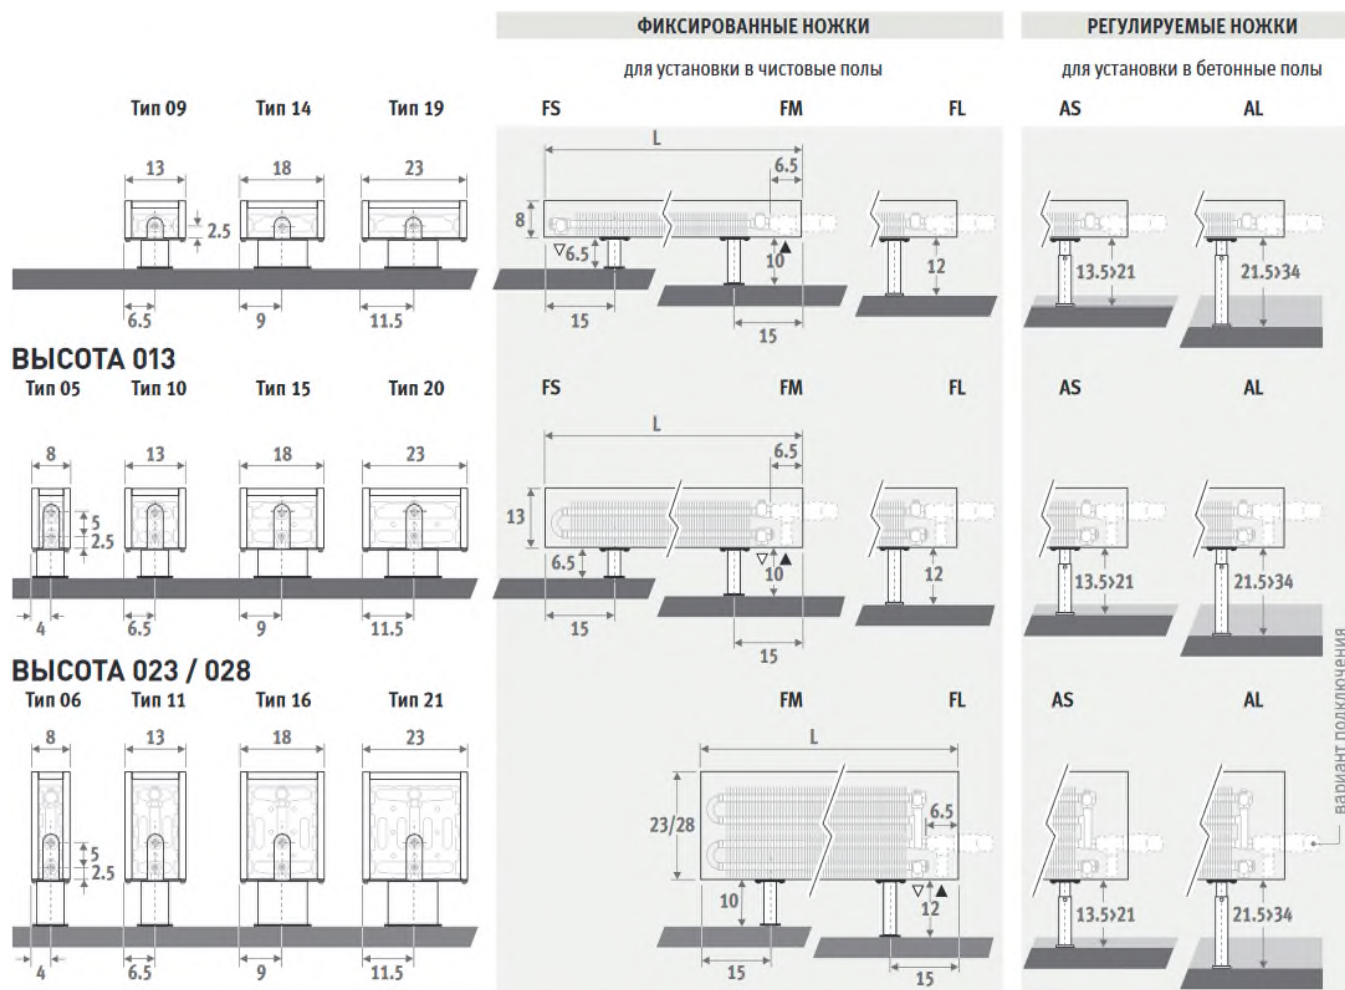

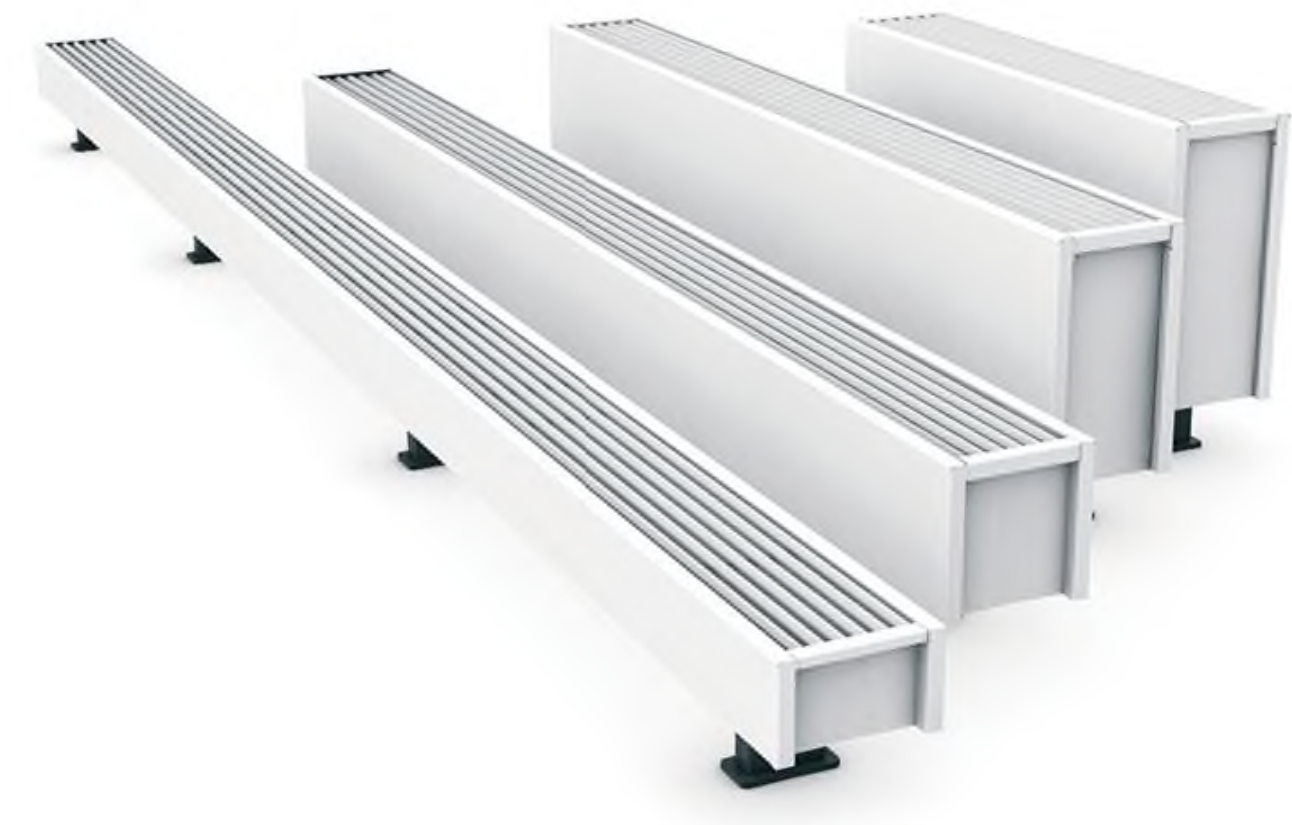


Цветовые решения

Стандартные цвета

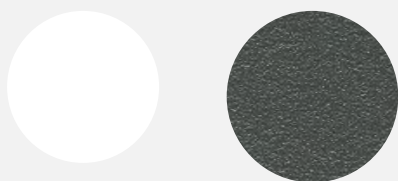

Цвета под заказ

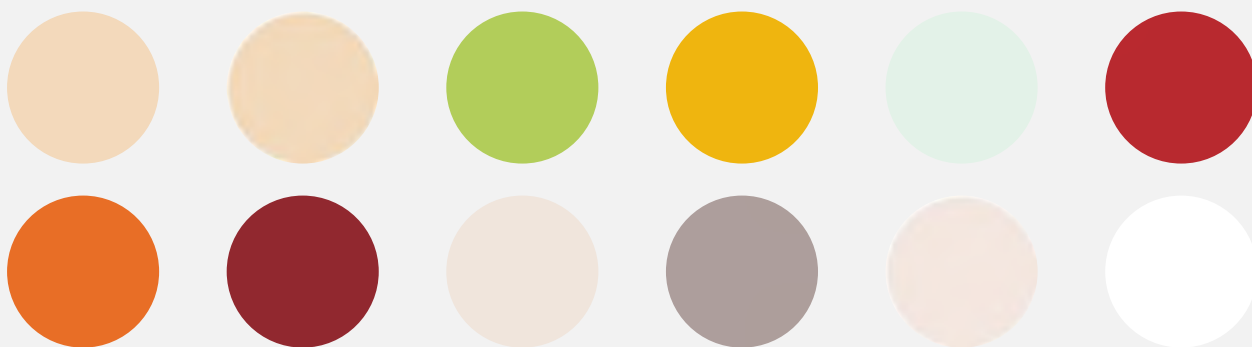



Специальные цвета



ТЕМРО НАПОЛЬНЫЙ

Классический конвектор для комнат с застекленным фасадом



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы


Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Складская программа

Тип конвекции: Естественная конвекция

- ✓ Безопасная температура поверхности.
- ✓ 30-летняя гарантия на теплообменник.

Описание и размеры

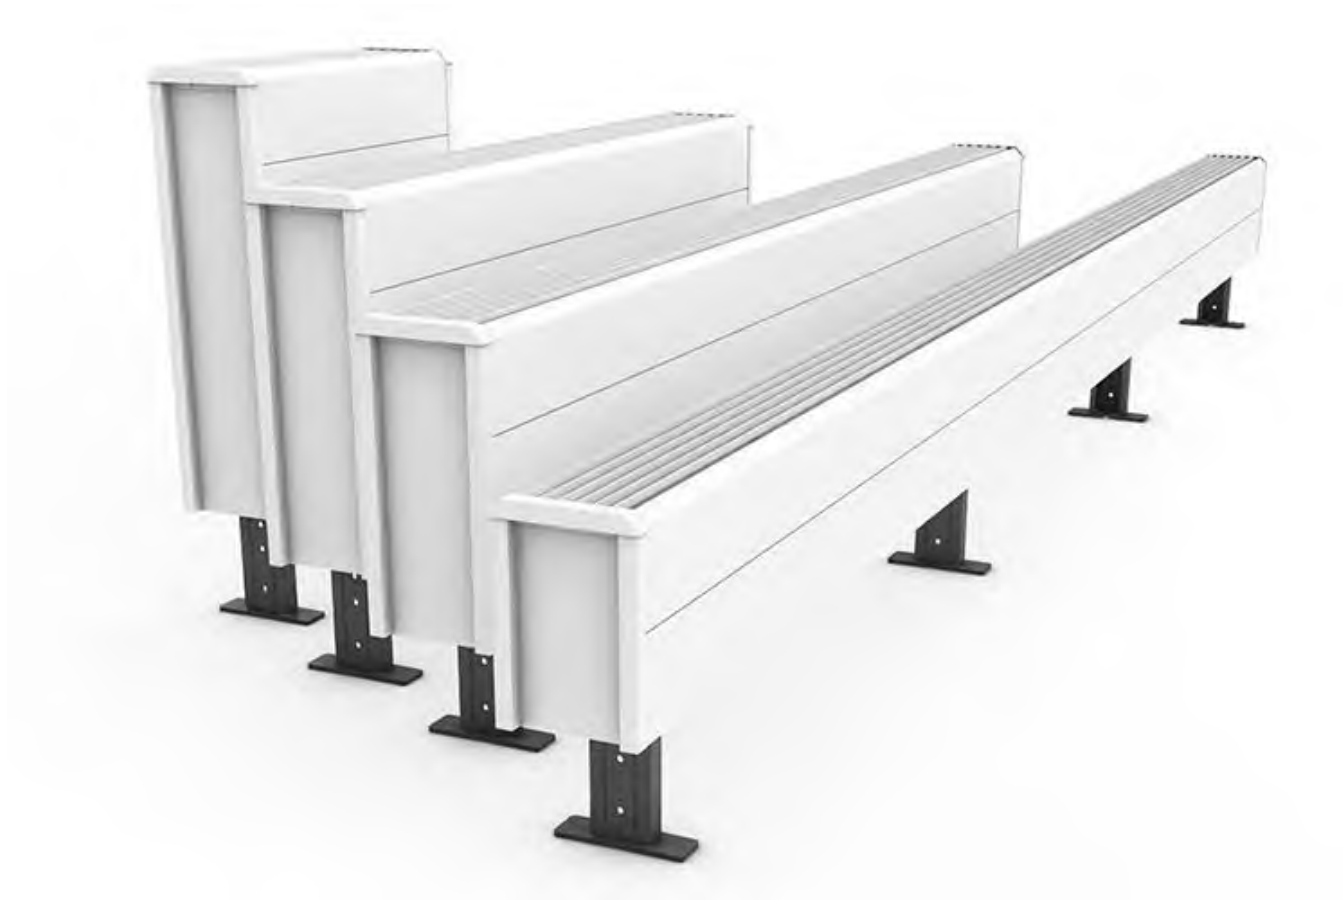


Тепловая мощность, универсальный стиль.


Характеристики:

- Классический радиатор Jaga для комнат с застекленным фасадом. Высокопроизводительный, свободностоящий с технологией Low-H₂O.
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла.
- Для удобства транспортировки и хранения прибор поставляется в разборном виде в 2х упаковках.
- Легкая, компактная и удобная в обращении упаковка.
- Стандартные ножки нейтрального серого цвета, лакированные.
- Возможно заказать двойной теплообменник для большей теплоотдачи и лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами.


ВЫСОТА 020

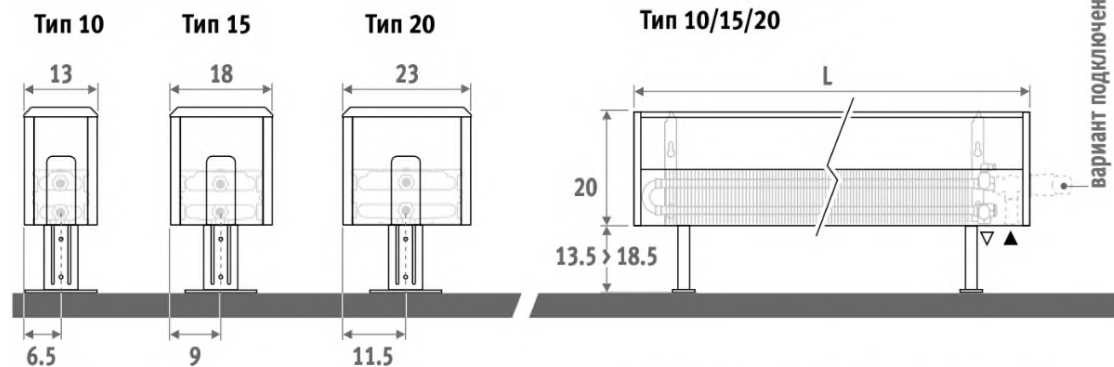


ВЫСОТА 030

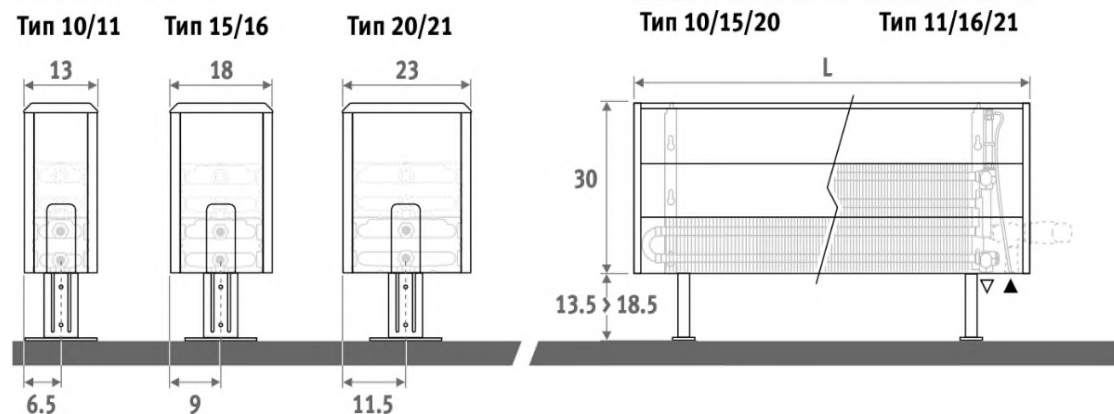


ВЫСОТА 040

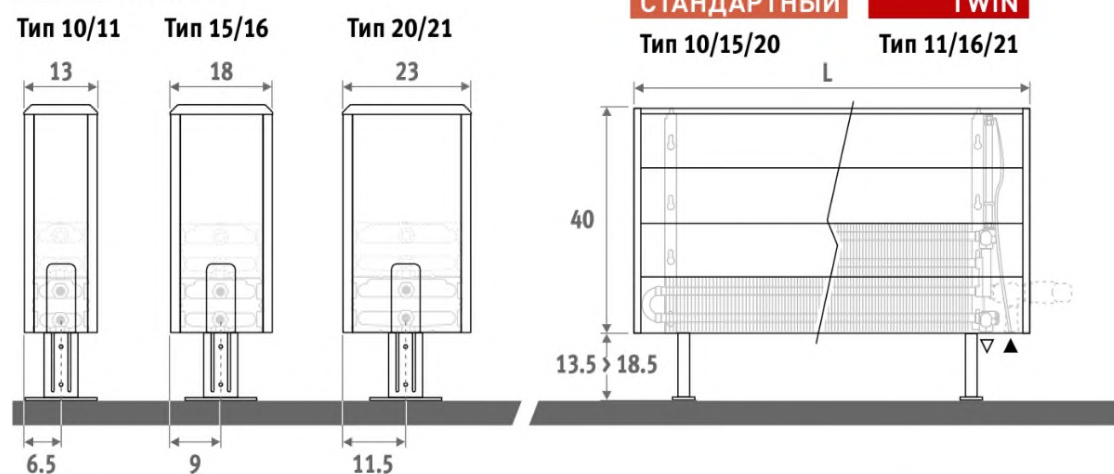

ВЫСОТА 050

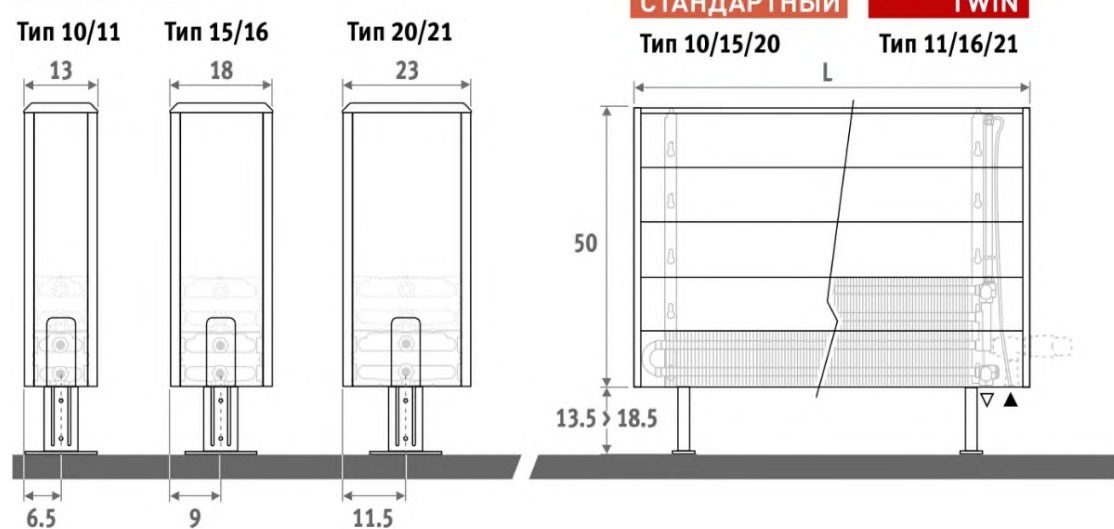

Цветовые решения

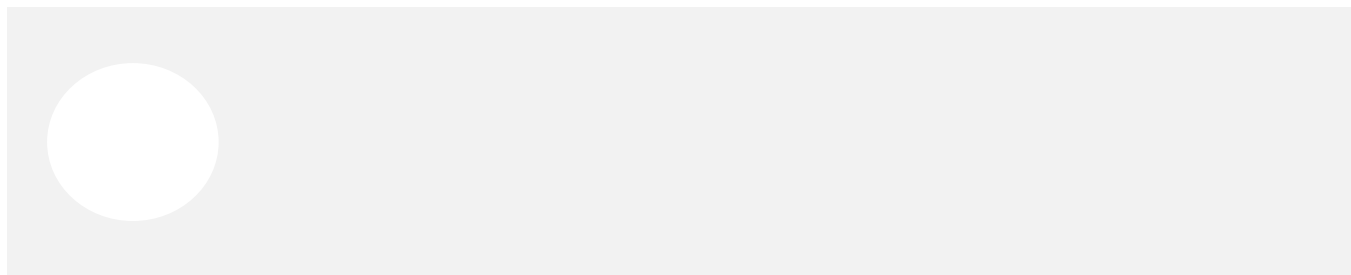

LINEA PLUS НАПОЛЬНЫЙ

Элегантный дизайн напольного конвектора



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы

Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Под заказ


Тип конвекции: Естественная конвекция

- ✓ Подходит для модели со встроенным клапаном
- ✓ Безопасная температура поверхности


✓ 30-летняя гарантия на теплообменник

Описание и размеры

ВЫСОТА 020

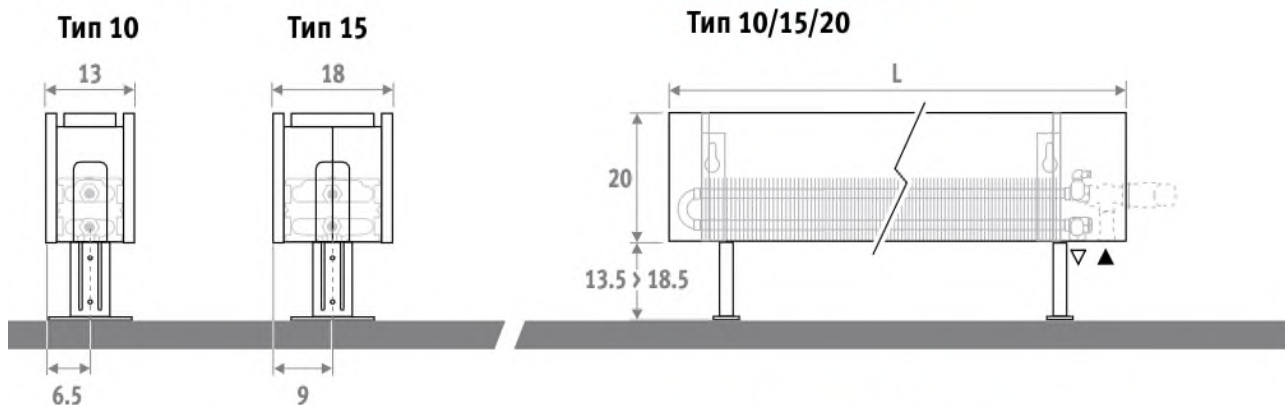

ВЫСОТА 035

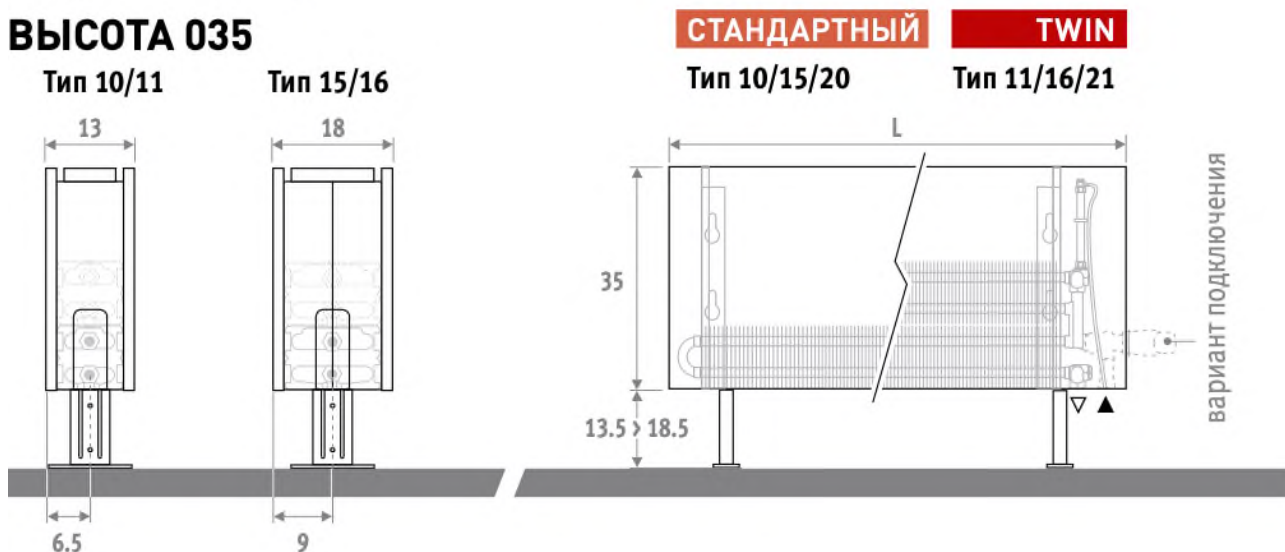

Тепловая мощность, утонченный силуэт.

Характеристики


- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком
- Изящный тонкий дизайн корпуса с плоской передней панелью и стильной алюминиевой решеткой
- Нет теплового излучения на остекление, поэтому нет тепловых потерь
- Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла
- Поставляется в упаковке, которая также может быть использована в качестве защиты конвектора во время отделочных работ
- Экологически чистое покрытие, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие
- Технология Low-H₂O и отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальную теплоотдачу

-Возможен заказ модели с двойным теплообменником. Она обеспечит компенсацию потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами.





Цветовые решения

Стандартные цвета

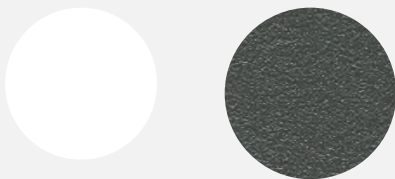

Цвета под заказ

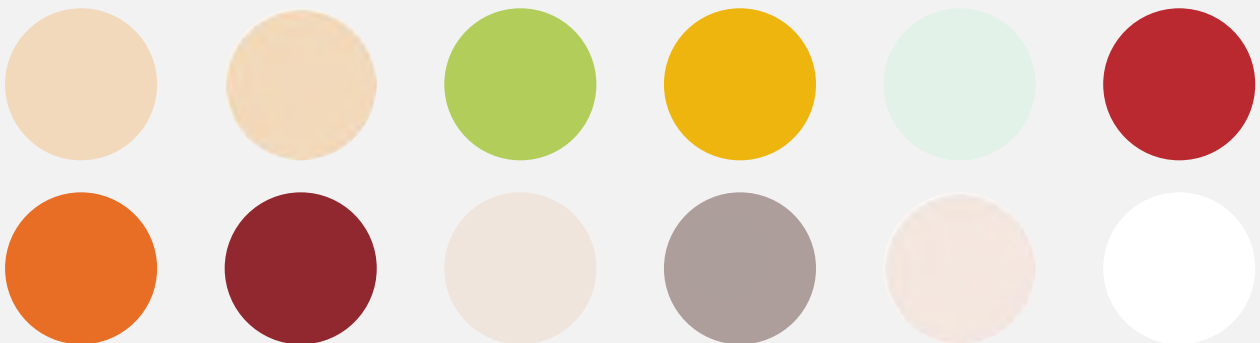

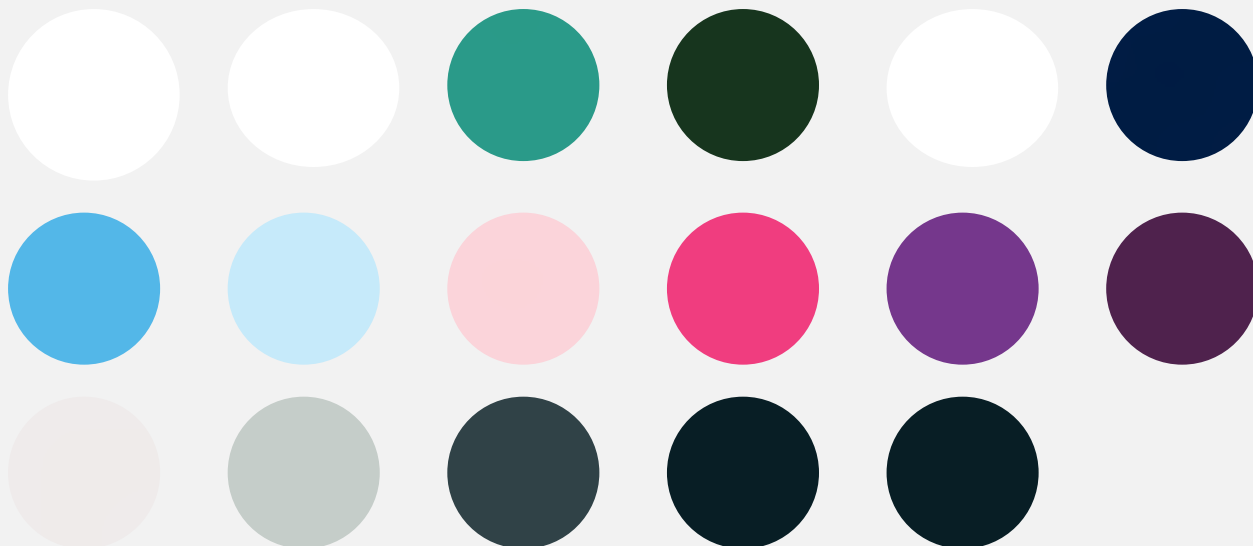

Специальные цвета



KNOCKONWOOD FREESTANDING DBE

Тепловая мощность, благородство дерева



Техническая информация

Назначение: Design серия

Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

- ✓ DBE для сверхнизкой температуры воды от 28° C.
- ✓ Подходит для встроенного клапана и скрытого соединения.
- ✓ Безопасная температура поверхности.

✓ 30-летняя гарантия на теплообменник.

Описание и размеры

Разработана для дома будущего, «Живи завтра», в Вильворд-Бельгии

Полностью предварительно собранные, включая блоки DBE, набор соединений и головку TRV


Корпус с изогнутой деревянной оболочкой выполнен из высококачественного шпона в 9 деревянных профилях

Скрытый контроль с предварительно установленным набором соединений и головкой TRV

Технология Low-H₂O с сверхпроводящим и сверхскоростным теплообменником для низкого потребления энергии и максимальной теплоотдачи

DBE (Dynamic Boost Effect) для компактных размеров при температурах сверхнизкой температуры, начиная с 30 ° C


*Поставка по запросу

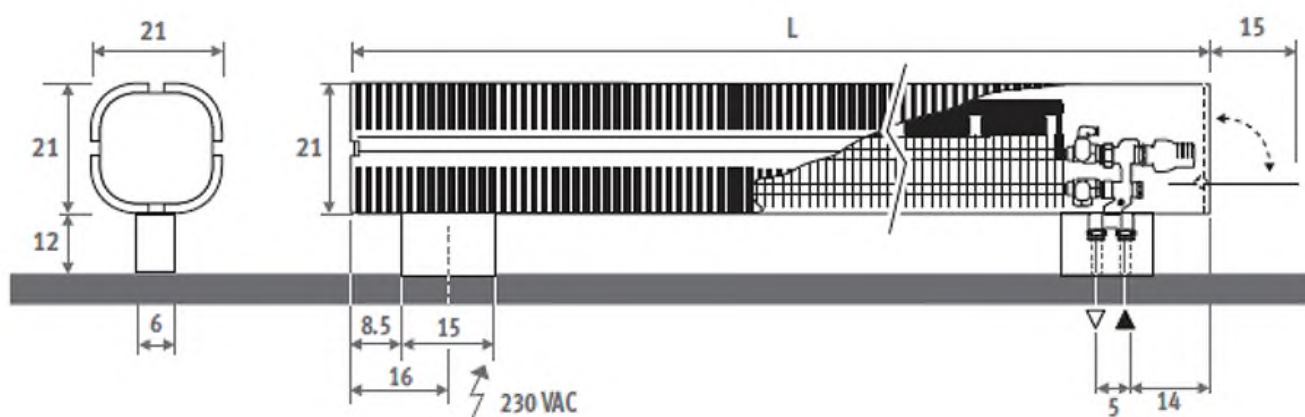



Цветовые решения

Стандартные цвета



Цвета под заказ



PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

Экономит пространство и дает творческую свободу дизайнеру



Техническая информация

Назначение: Design серия

Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Естественная конвекция

Описание и размеры

Обтекаемый, элегантный дизайн. Компактный стиль радиатора Panel Plus экономит

пространство и дает тем самым творческую свободу дизайнеру. Лаконичная конструкция со стандартной верхней решеткой делает радиатор Panel Plus супер компактным и прочным автономным решением. Также доступен в виде горизонтального или вертикального настенного радиатора.

PANEL PLUS НАПОЛЬНЫЕ

○ стандартное подключение

○ варианты подключения





H	12	18	>18
B	7.5	10 > 13	12 > 17



Тип 22



Тип 34

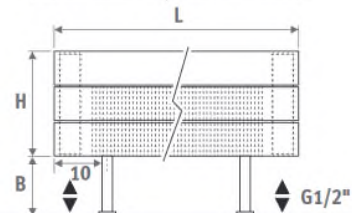

РАДИАТОР СО СКАМЬЕЙ


L	T	S*	V*
120	99.0	2	2
160	69.5	3	2
200	89.5	3	2
240	109.5	3	3
280	86.5	4	3

* S = Количество опор, V = Количество ножек

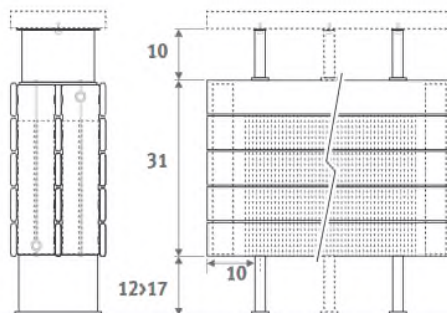

Цветовые решения


Стандартные цвета

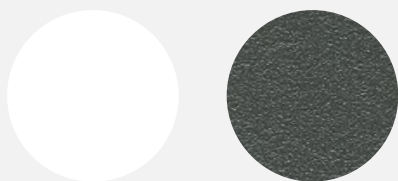


Цвета под заказ



Специальные цвета

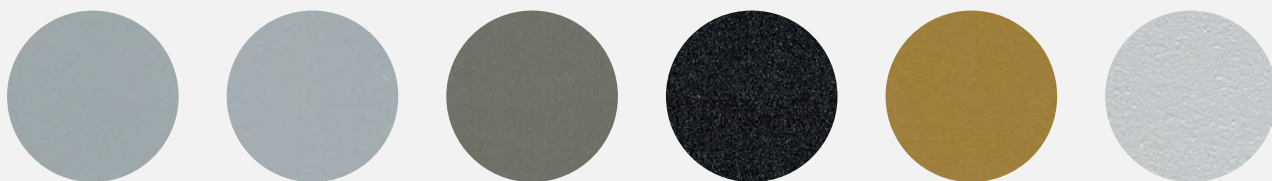

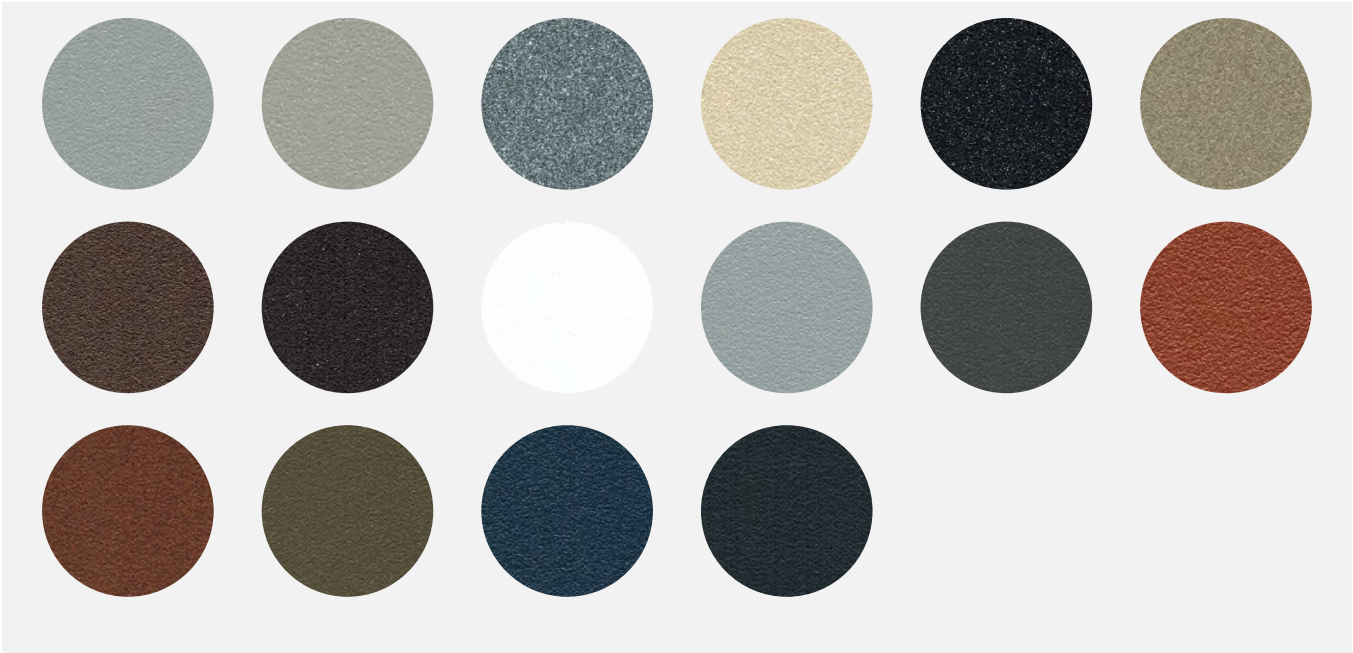

MINI НАПОЛЬНЫЙ HYBRID

Инновация! Отопление и охлаждение в одном приборе



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы

Монтаж: Напольные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

- ✓ Безопасная температура поверхности.
- ✓ 30-летняя гарантия на теплообменник.

Описание и размеры

Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.


Оснащен как стандартная модель защитным кожухом трубопроводов.

Благодаря специальному покрытию предотвращается излишняя потеря тепла.

Прочный цельный корпус.

Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.


DBE (эффект динамического нагнетания) компактный радиатор для теплоносителя от 28 °С.

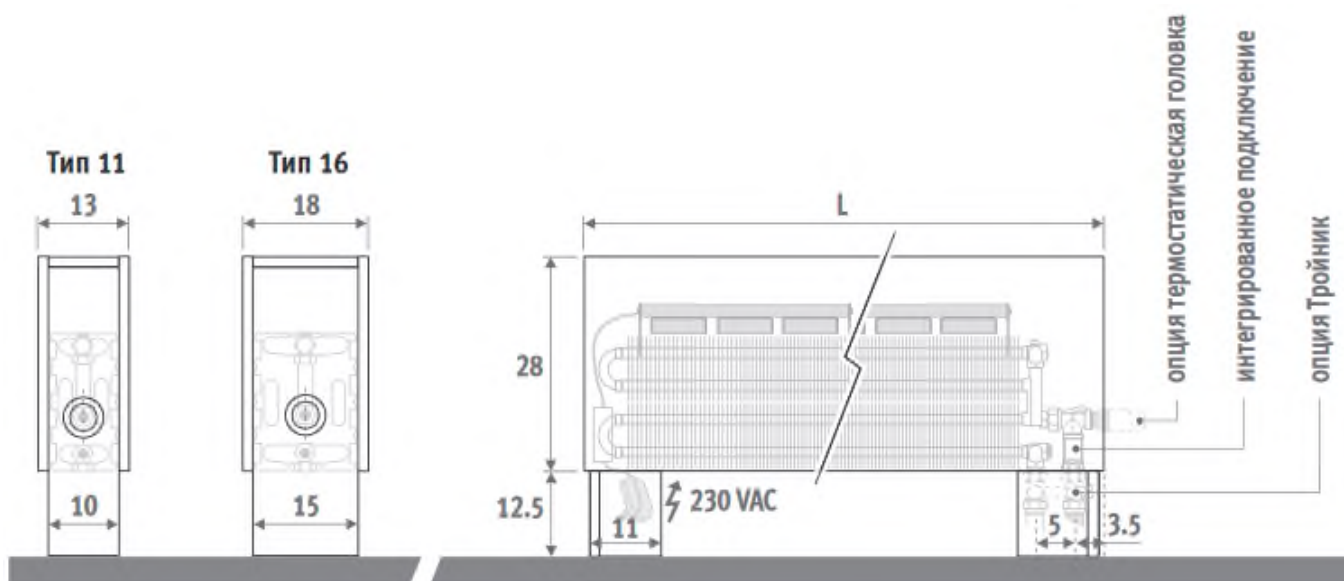





Цветовые решения

Стандартные цвета

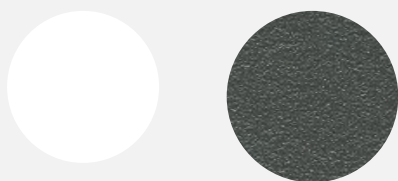

Цвета под заказ

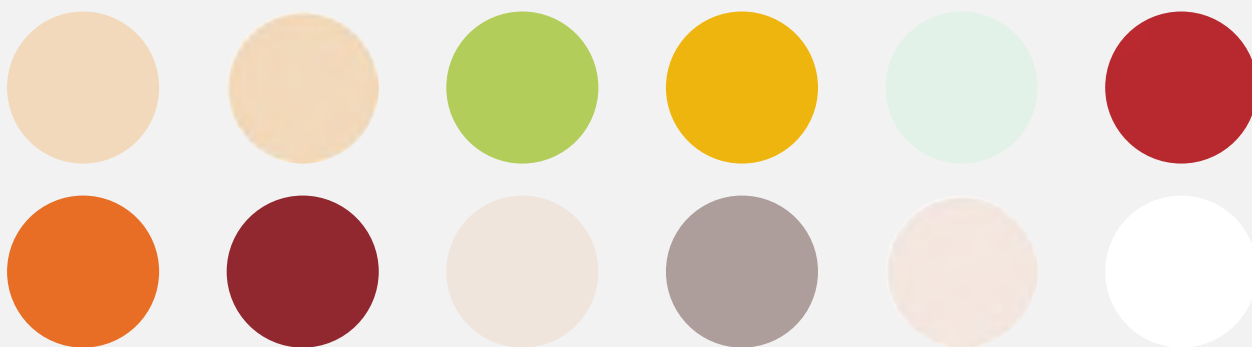

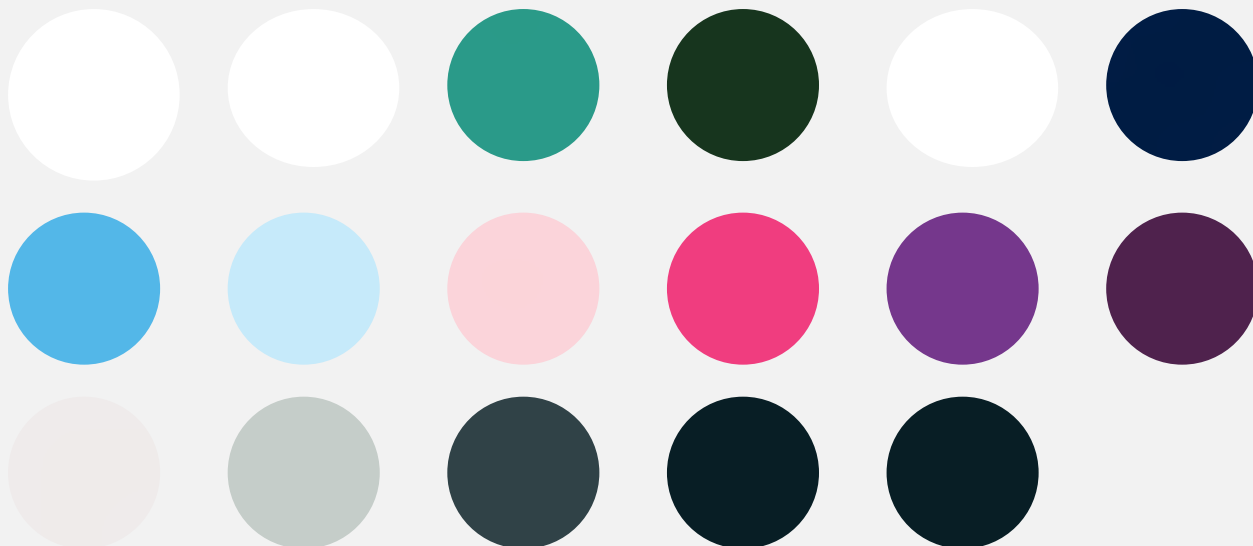


Специальные цвета



KNOCKONWOOD

НАПОЛЬНЫЕ ДВЕ

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, БЛАГОРОДСТВО ДЕРЕВА

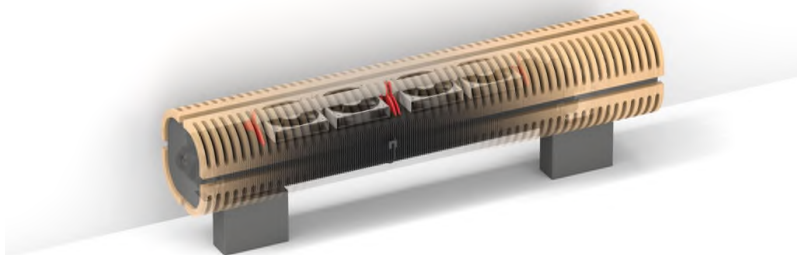


- Разработан для дома будущего "Living Tomorrow" в Вилворде, Бельгия.
- Корпус изогнут и отделан деревянным, благородным шпоном - 9 пород древесины
- Встроенное устройство управления, предварительно установленное подключение и термостатическая головка TRV.
- Технология Low-H₂O , а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Безопасная температура поверхности

Выходные

Высота	Длина	Тип	Варианты	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	СТАТИКА 35/30/20	КОМФОРТ 75/65/20	КОМФОРТ 70/50/20	КОМФОРТ 55/45/20	КОМФОРТ 45/40/20	КОМФОРТ 35/30/20	УСИЛЕНИЕ 75/65/20	УСИЛЕНИЕ 70/50/20	УСИЛЕНИЕ 55/45/20	УСИЛЕНИЕ 45/40/20	УСИЛЕНИЕ 35/30/20	Код заказа	Доступность Код цвета 700
[см]	[см]			[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]	[Batt]		[дней]
021	110	15	DBE	1178					1678	1342	1007	755	420	1878	1502	1127	845	470	КNUF.0211015.XXX/DBE/XXX	
021	130	15	DBE	1414					2164	1731	1298	974	541	2464	1971	1478	1109	616	КNUF.02113015.XXX/DBE/XXX	
021	170	15	DBE	1885					2885	2308	1731	1298	721	3285	2628	1971	1478	821	КNUF.02117015.XXX/DBE/XXX	
021	210	15	DBE	2356					3606	2885	2164	1623	902	4106	3285	2464	1848	1027	КNUF.02121015.XXX/DBE/XXX	

Габариты

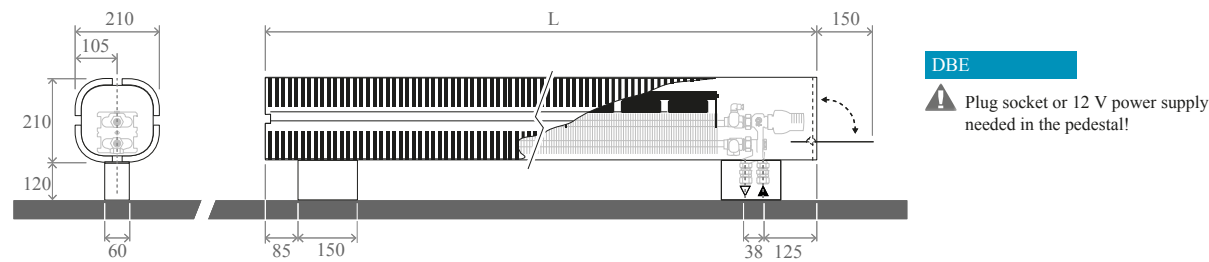

Стандартные цвета

Другие Цвета : Кноскопwood напольные DBE



Кноскопwood Сорт дерева

760	721	701	720
700	740	710	780
702			

MINI

НАПОЛЬНЫЕ

УДИВИТЕЛЬНО РАЦИОНАЛЬНЫЙ

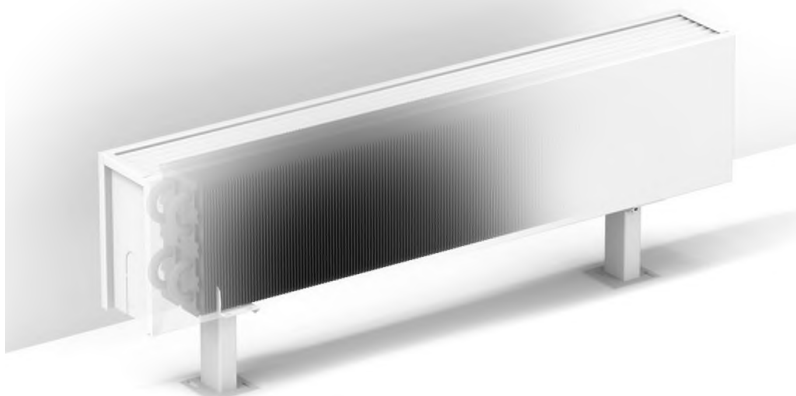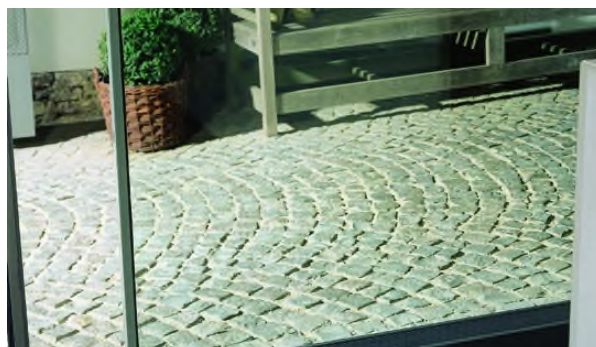


- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Изящный внешний вид с высотой от 8 см
- Нет теплового излучения на остекление, поэтому нет тепловых потерь
- Технология Low-H₂O , а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Безопасная температура поверхности

Выходные


Ножки	Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	Код заказа
	[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
AL	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/AL
AS	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/AS
FL	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/FL
FM	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/FM
FS	008	060	09	255	186	124	82	MINF.00806009.XXX/FS
AL	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/AL
AS	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/AS
FL	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/FL
FM	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/FM
FS	008	060	14	416	303	202	134	MINF.00806014.XXX/FS
AL	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/AL
AS	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/AS
FL	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/FL
FM	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/FM
FS	008	060	19	572	417	277	184	MINF.00806019.XXX/FS
AL	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/AL
AS	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/AS
FL	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/FL
FM	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/FM
FS	008	070	09	298	217	144	96	MINF.00807009.XXX/FS
AL	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/AL
AS	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/AS
FL	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/FL
FM	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/FM
FS	008	070	14	486	354	236	157	MINF.00807014.XXX/FS

Габариты


HEIGHT 008 (OPPOSITE END CONNECTIONS)

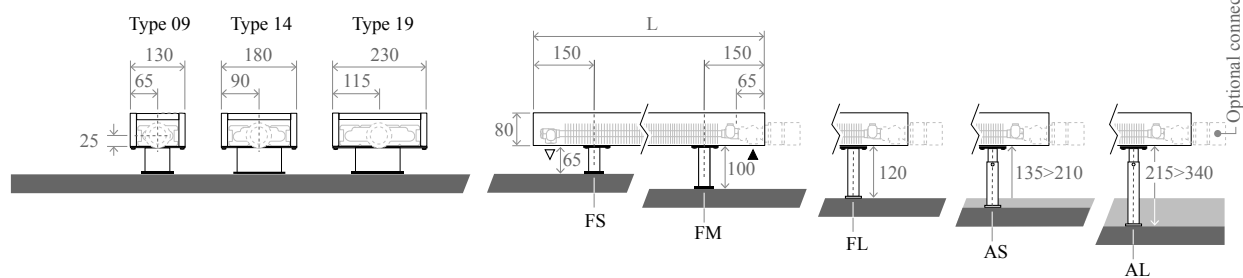


HEIGHT 013

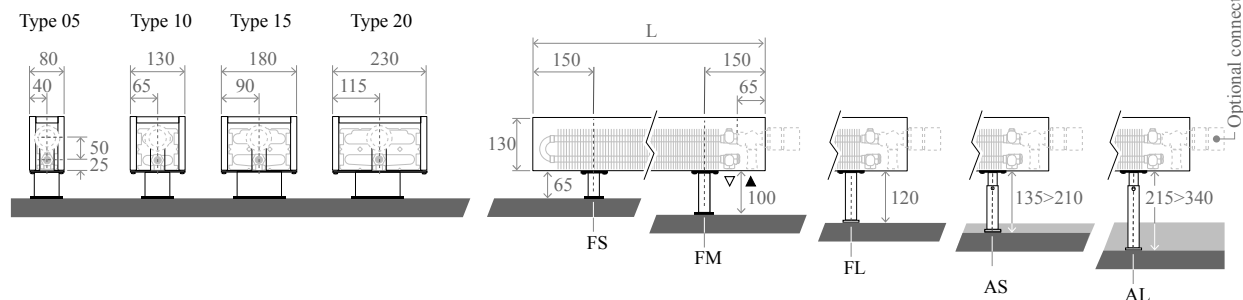



HEIGHT 023

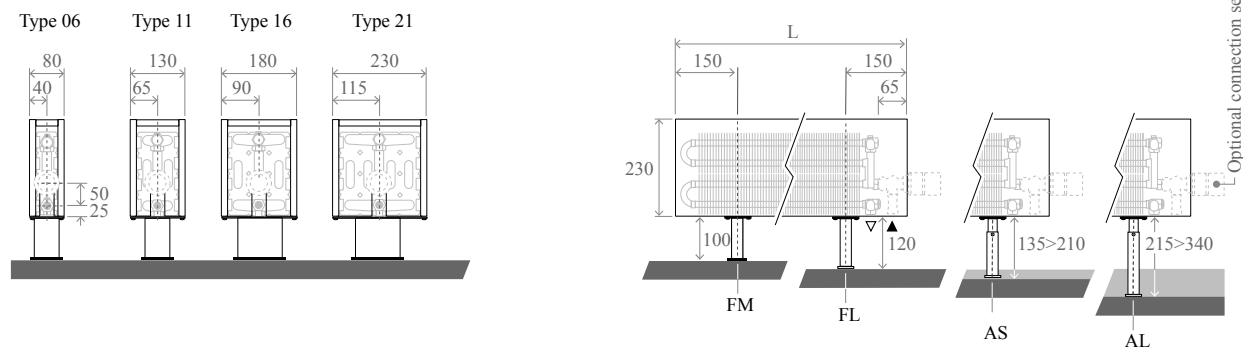

HEIGHT 028

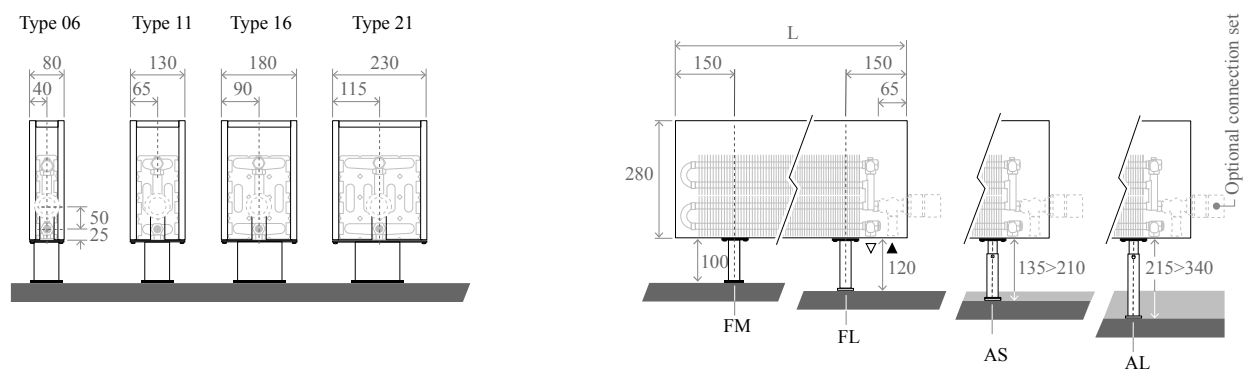

Стандартные цвета



Другие Цвета : Mini Напольные

Цвета природы



157



158



159



160



154



155



111



156



150



151



152



153



147



148



149



113

Драгоценные металлы



054



057




058



059



060



061



062




063




055

Изящные и незаметные



101



102



103



146



109




131




104


Комплекты соединений



Комплект 104




Комплект 184



Комплект 164




Комплект 222



Комплект 282




Комплект 262



Комплект 182



Комплект 162



Комплект 102



Комплект 12




Комплект 14

TEMPO

FREESTANDING

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

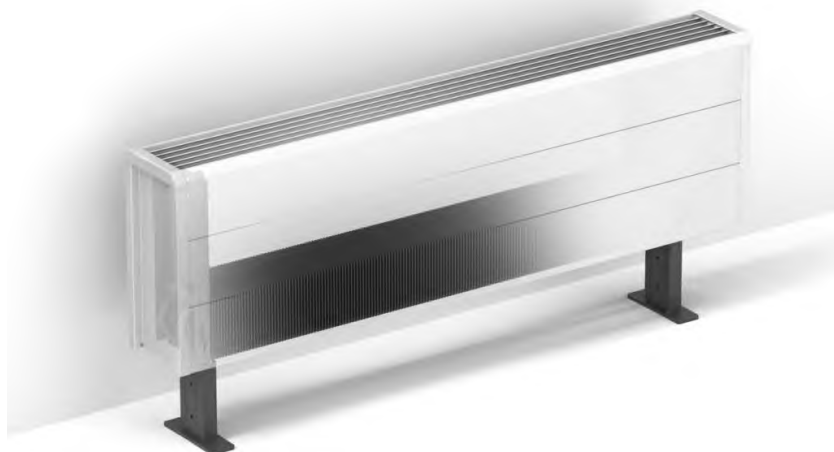


- Классический радиатор Jaga для комнат с застекленным фасадом. Высокопроизводительный, свободностоящий с технологией Low-H₂O.
- Нет теплового излучения на остекление, поэтому нет тепловых потерь
- Технология Low-H₂O , а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Безопасная температура поверхности

Выходные


Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	СТАТИКА 35/30/20	Код заказа
[см]	[см]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	
020	040	10	262	191	127	85	37	TEMF.02004010.101
020	040	15	436	318	212	142	62	TEMF.02004015.101
020	040	20	613	448	299	199	87	TEMF.02004020.101
020	050	10	328	239	159	106	46	TEMF.02005010.101
020	050	15	545	398	265	177	77	TEMF.02005015.101
020	050	20	766	559	373	249	109	TEMF.02005020.101
020	060	10	393	287	191	127	55	TEMF.02006010.101
020	060	15	654	478	319	212	93	TEMF.02006015.101
020	060	20	919	671	448	299	131	TEMF.02006020.101
020	070	10	459	335	223	149	65	TEMF.02007010.101
020	070	15	763	557	372	248	108	TEMF.02007015.101
020	070	20	1072	783	522	348	152	TEMF.02007020.101
020	080	10	524	382	255	170	74	TEMF.02008010.101
020	080	15	872	637	425	283	124	TEMF.02008015.101
020	080	20	1226	895	597	398	174	TEMF.02008020.101
020	090	10	590	430	287	191	83	TEMF.02009010.101
020	090	15	981	717	478	319	139	TEMF.02009015.101
020	090	20	1379	1007	672	448	196	TEMF.02009020.101
020	100	10	655	478	318	212	92	TEMF.02010010.101
020	100	15	1090	796	531	354	155	TEMF.02010015.101
020	100	20	1532	1119	746	498	218	TEMF.02010020.101
020	110	10	721	526	350	233	102	TEMF.02011010.101
020	110	15	1199	876	584	390	170	TEMF.02011015.101
020	110	20	1685	1231	821	547	239	TEMF.02011020.101
020	120	10	786	573	382	254	111	TEMF.02012010.101

Габариты


HEIGHT 020

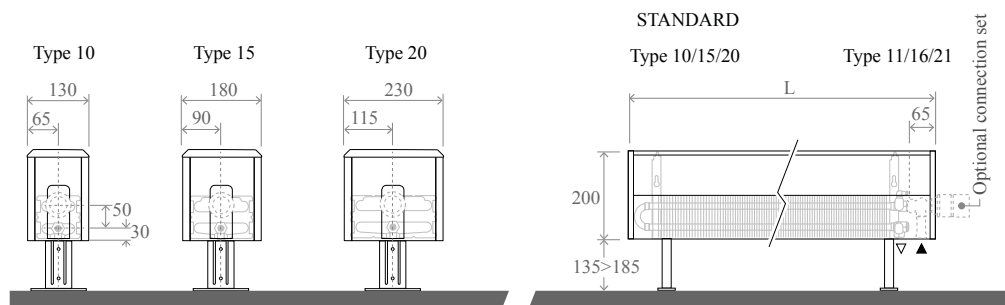


HEIGHT 030

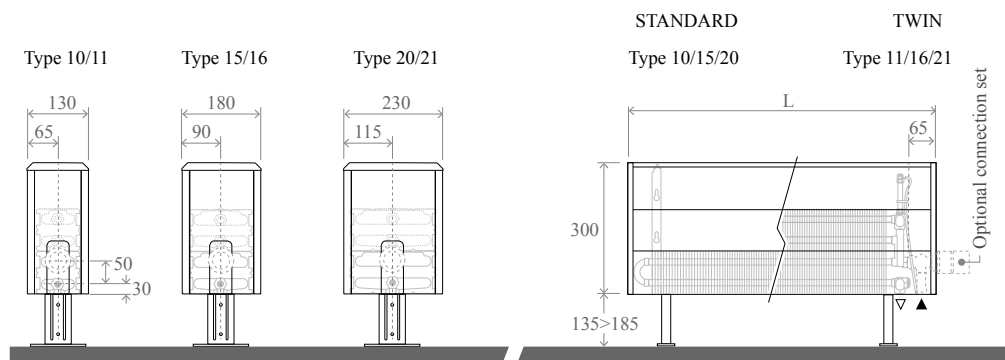

HEIGHT 040

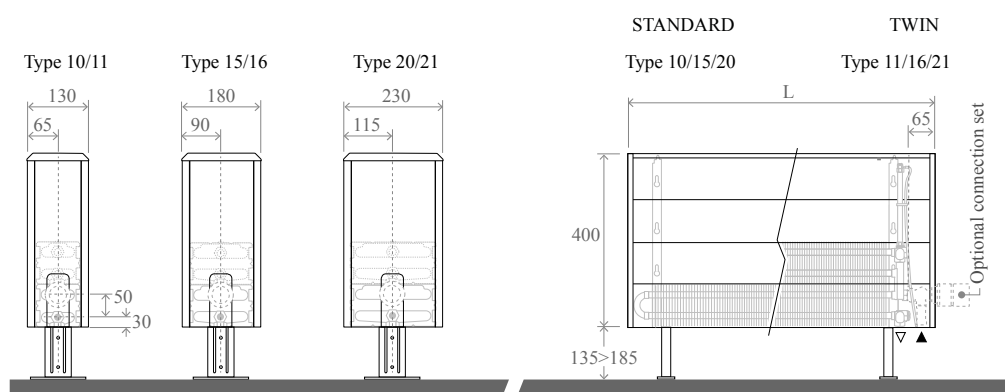

HEIGHT 050

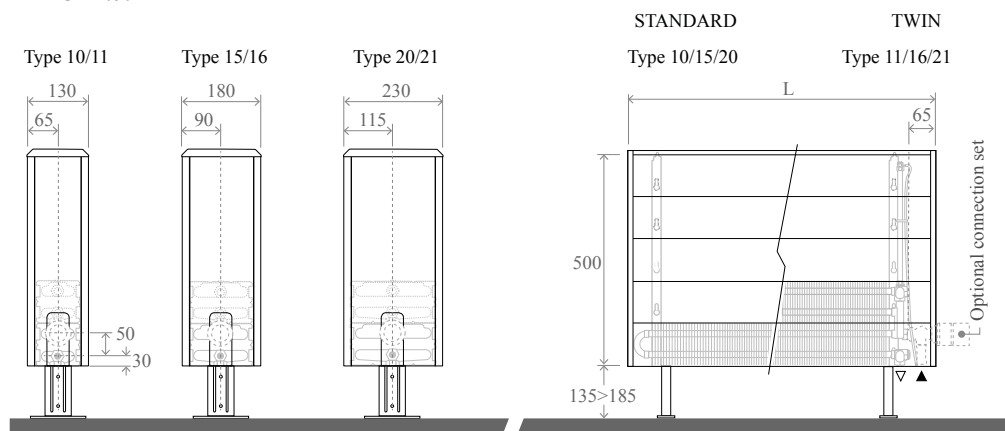

Стандартные цвета



101 / Чистый белый Мягкость
при прикосновении


Другие Цвета : Tempo Freestanding

Изящные и незаметные




101


Комплекты соединений



Комплект 104



Комплект 184



Комплект 164



Комплект 118




Комплект 114



Комплект 222




Комплект 282




Комплект 262



Комплект 182




Комплект 162



Комплект 102



Комплект 116



Комплект 112



Комплект 12




Комплект 14

LINEA PLUS

НАПОЛЬНЫЕ

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, УТОНЧЕННЫЙ СИЛУЭТ

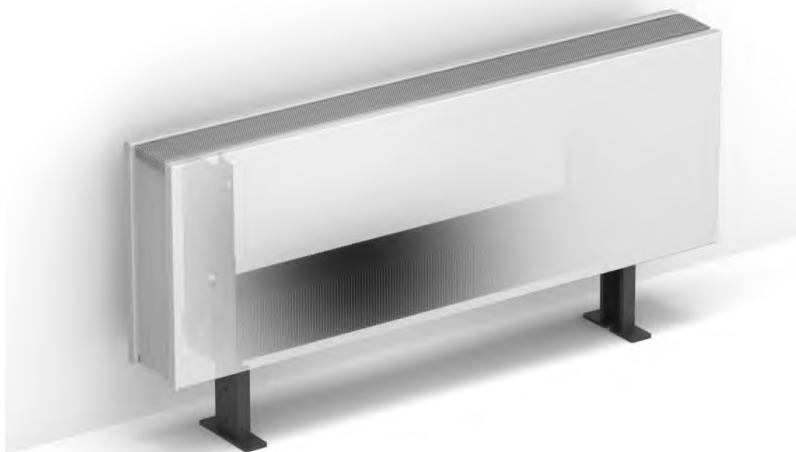

Скрытый и тонкий дизайн с отводом воздуха со стороны задней стенки и плоской передней панелью.


- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Элегантный дизайн
- Нет теплового излучения на остекление, поэтому нет тепловых потерь
- Технология Low-H₂O , а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Безопасная температура поверхности

Выходные


Высота	Длина	Тип	СТАТИКА 75/65/20	СТАТИКА 70/50/20	СТАТИКА 55/45/20	СТАТИКА 45/40/20	СТАТИКА 35/30/20	Код заказа	Доступность Код цвета 133
[CM]	[CM]		[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]	[Ватт]		[дней]
020	050	10	271	197	130	86	37	LINF.02005010.XXX	
020	050	15	483	352	233	155	67	LINF.02005015.XXX	
020	050	20	632	460	305	203	88	LINF.02005020.XXX	
020	060	10	325	236	156	103	44	LINF.02006010.XXX	
020	060	15	580	422	280	186	81	LINF.02006015.XXX	
020	060	20	758	552	366	243	105	LINF.02006020.XXX	
020	070	10	379	275	182	120	52	LINF.02007010.XXX	
020	070	15	676	492	327	217	94	LINF.02007015.XXX	
020	070	20	885	644	427	284	123	LINF.02007020.XXX	
020	080	10	433	314	208	138	59	LINF.02008010.XXX	
020	080	15	773	563	373	248	107	LINF.02008015.XXX	
020	080	20	1011	736	488	324	140	LINF.02008020.XXX	
020	090	10	487	353	234	155	67	LINF.02009010.XXX	
020	090	15	869	632	420	279	121	LINF.02009015.XXX	
020	090	20	1138	828	550	365	158	LINF.02009020.XXX	
020	100	10	541	393	260	172	74	LINF.02010010.XXX	
020	100	15	966	703	467	310	134	LINF.02010015.XXX	
020	100	20	1264	920	610	405	175	LINF.02010020.XXX	
020	110	10	595	432	286	189	81	LINF.02011010.XXX	
020	110	15	1063	774	514	341	148	LINF.02011015.XXX	
020	110	20	1390	1011	671	445	193	LINF.02011020.XXX	
020	120	10	649	471	312	206	89	LINF.02012010.XXX	
020	120	15	1159	843	560	372	161	LINF.02012015.XXX	
020	120	20	1517	1104	733	486	210	LINF.02012020.XXX	
020	140	10	757	549	364	240	103	LINF.02014010.XXX	

Габариты


HEIGHT 020

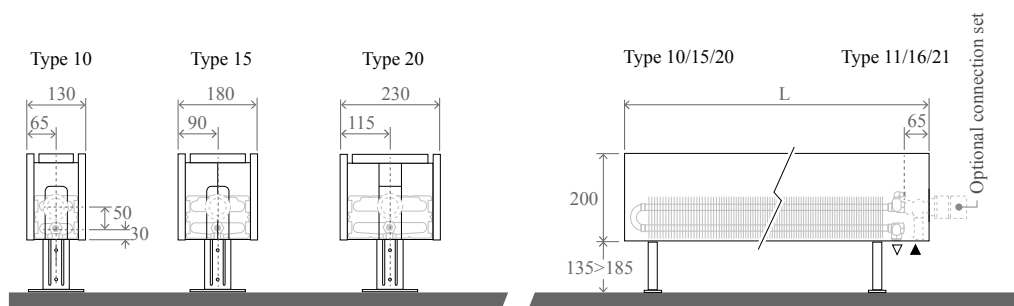

HEIGHT 035

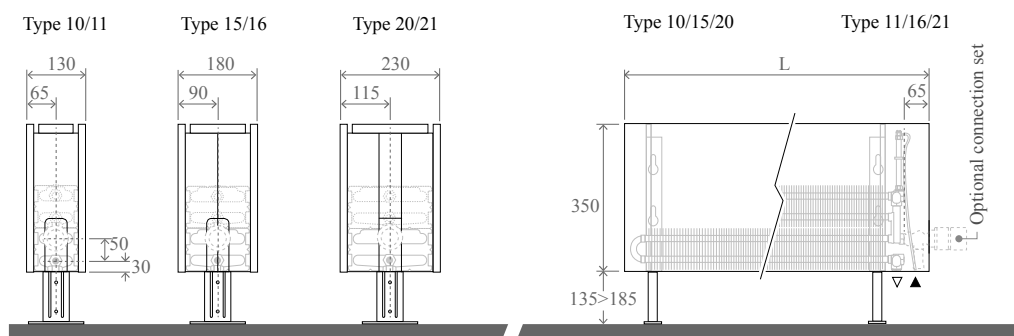


HEIGHT 050

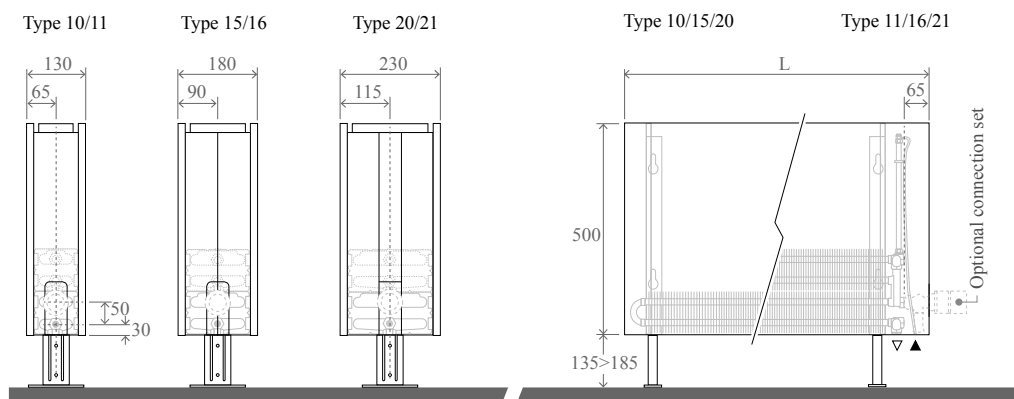

Стандартные цвета



133 / Дорожный белый
Мягкость при прикосновении



001 / Темно-серый цвет



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Linea Plus Напольные

Цвета природы



157



158




159




160




Комплекты соединений



Комплект 104




Комплект 184



Комплект 164




Комплект 118




Комплект 114




Комплект 222




Комплект 282




Комплект 262



Комплект 182



Комплект 162



Комплект 102



Комплект 116



Комплект 112



Комплект 12




Комплект 14

MINI

НАПОЛЬНЫЕ HYBRID

УДИВИТЕЛЬНО РАЦИОНАЛЬНЫЙ

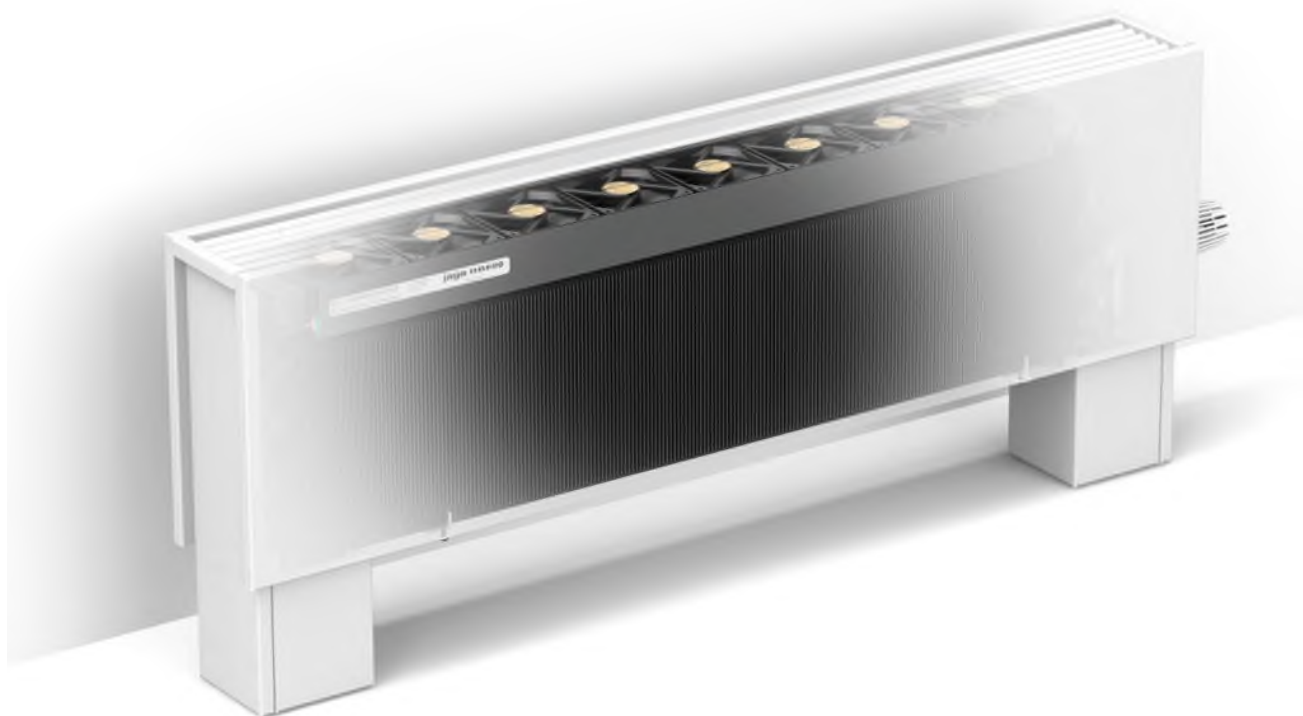

- Для пространств с большими окнами, остекленных фасадов, витрин, оранжерей, мест под окном с низким подоконным блоком.
- Низкое энергопотребление и при этом максимальная теплопроизводительность сверхпроводящего теплообменника Low-H₂O
- Безопасная температура поверхности

Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	-			
Высота	Длина	Тип	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		V	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	dB(A)	[Watt]	[м³/ч]	
028	81	11	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3		MIFH 028 081 11 XXX X XX ...
028	81	11	2	1770	1002	633	381	296	30.0	6.8		MIFH 028 081 11 XXX X XX ...
028	81	11	3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1		MIFH 028 081 11 XXX X XX ...
028	81	16	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0		MIFH 028 081 16 XXX X XX ...
028	81	16	2	2188	1239	783	471	335	30.0	6.7		MIFH 028 081 16 XXX X XX ...
028	81	16	3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0		MIFH 028 081 16 XXX X XX ...
028	101	11	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8		MIFH 028 101 11 XXX X XX ...
028	101	11	2	2301	1303	823	495	385	30.0	8.7		MIFH 028 101 11 XXX X

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конде нсата	-			
Высота	Длина	Тип	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	Уровень	Потребление	Расход	КОД
[см]	[см]		V	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	звукового давления	электроэнергии	воздуха	ЗАКАЗА
									dB(A)	[Wattm]	[м³/ч]	
												XX ...
028	101	11	3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2		MIFH 028 101 11 XXX X XX ...
028	101	16	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0		MIFH 028 101 16 XXX X XX ...
028	101	16	2	2817	1595	1008	606	431	30.0	7.7		MIFH 028 101 16 XXX X XX ...
028	101	16	3	3883	2199	1389	836	595	44.1	10.7		MIFH 028 101 16 XXX X XX ...
028	121	11	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9		MIFH 028 121 11 XXX X XX ...
028	121	11	2	2822	1598	1010	607	473	30.0	9.9		MIFH 028 121 11 XXX X XX ...
028	121	11	3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8		MIFH 028 121 11 XXX X XX ...
028	121	16	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7		MIFH 028 121 16 XXX X XX ...


				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конде нсата				
Высота	Длина	Тип	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]		V	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	dB(A)	[Wattm]	[м³/ч]	
028	121	16	2	3472	1966	1242	747	532	30.0	9.8		MIFH 028 121 16 XXX X XX ...
028	121	16	3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3		MIFH 028 121 16 XXX X XX ...
028	141	11	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1		MIFH 028 141 11 XXX X XX ...
028	141	11	2	3333	1887	1192	717	558	30.0	11.2		MIFH 028 141 11 XXX X XX ...
028	141	11	3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5		MIFH 028 141 11 XXX X XX ...
028	141	16	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6		MIFH 028 141 16 XXX X XX ...
028	141	16	2	4117	2332	1473	886	630	30.0	10.5		MIFH 028 141 16 XXX X XX ...
028	141	16	3	5777	3272	2067	1243	885	45.4	14.4		MIFH 028 141 16 XXX X XX ...
028	181	11	1	4031	2283	1442	867	675	26.0	12.2		MIFH 028 181

			ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING			
							Без образования конденсата	-		
Высота	Длина	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27	Уровень	Потребление	Расход
	Тип						50% R.V.	звукового	электроэнергии	воздуха
								давления		КОД
										ЗАКАЗА
[см]	[см]	V	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	dB(A)	[Bamm]	[м³ч]

16 XXX

X XX ...


Габариты

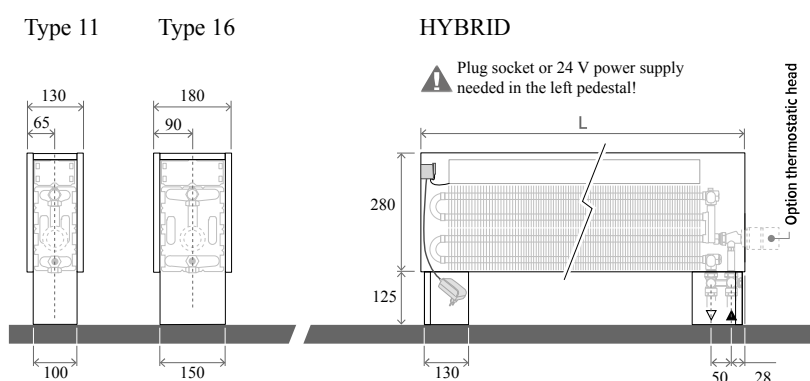

Стандартные цвета



133 / Дорожный
белый Мягкость при
прикосновении



001 / Темно-серый
цвет



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Mini Напольные hybrid

Цвета природы



157




158



159



160



154



155



111



156



150




151



152



153



147



148



149



113

Драгоценные металлы



054



057



058



059



060



061



062



063



055



064




065

Изящные и незаметные



101



102



109



131



104

BRISE

НАПОЛЬНЫЕ

СУПЕРМОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ




- Контролирует температуру и готов на большее
- Мощнейший прибор отопления, при этом с высокой точностью контролирует климат в помещении
- Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...
- Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.
- Он не только технически грамотный, но и отличается прекрасной отделкой, поэтому его можно вписать в любой интерьер

Выходные

					ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Тип	Высота	Длина	Ширина	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	BESTELCODE
	[см]	[см]	[см]		[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	dB(A)	[Bamm]	[м³/ч]	
02	052	57,5	23,0	min	3040	1813	1194	752	583	1394	989	29.0		220	BRIF 02
02	052	57,5	23,0	med	3600	2147	1414	891	689	1653	1169	35.0		295	BRIF 02
02	052	57,5	23,0	max	4000	2386	1571	990	769	1833	1304	41.0	45.0	380	BRIF 02
03	052	57,5	23,0	min	4220	2517	1658	1044	842	1945	1428	29.0		290	BRIF 03
03	052	57,5	23,0	med	5000	2982	1964	1237	994	2305	1686	35.0		390	BRIF 03
03	052	57,5	23,0	max	5560	3316	2184	1376	1107	2563	1877	41.0	68.0	500	BRIF 03
04	052	82,5	23,0	min	6130	3656	2408	1517	848	2878	1439	30.0		410	BRIF 04
04	052	82,5	23,0	med	7260	4330	2852	1797	1432	3406	2428	36.0		545	BRIF 04
04	052	82,5	23,0	max	8070	4813	3170	1997	1591	3789	2698	44.0	103.0	700	BRIF 04
06	052	82,5	23,0	min	8760	5224	3441	2168	1763	4171	2990	31.0		510	BRIF 06
06	052	82,5	23,0	med	10380	6191	4078	2569	2088	4935	3541	37.0		690	BRIF 06
06	052	82,5	23,0	max	11530	6876	4529	2853	2320	5486	3935	50.0	125.0	880	BRIF 06
08	052	112,7	27,5	min	14170	8451	5566	3506	2923	6858	4958	37.0		720	BRIF 08
08	052	112,7	27,5	med	16780	10008	6592	4152	3460	8117	5869	43.0		1050	BRIF 08
08	052	112,7	27,5	max	19480	11618	7652	4820	3845	9016	6521	50.0	193.0	1350	BRIF 08
10	052	140,2	27,5	min	15970	9524	6274	3952	3473	8319	5891	37.0		955	BRIF 10
10	052	140,2	27,5	med	18920	11284	7432	4682	4116	9882	6982	43.0		1325	BRIF 10
10	052	140,2	27,5	max	21020	12536	8257	5202	4574	11209	7757	53.0	210.0	1700	BRIF 10

Габариты

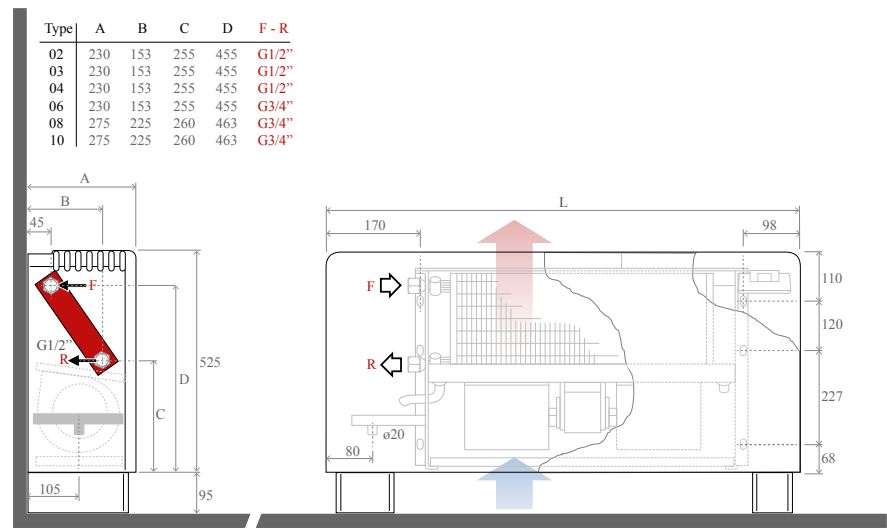

FREEDOM

БЫТЬ СВОБОДНЫМ В РАЗМЕЩЕНИИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ И ПРИМЕНЕНИИ




- Подходит для самых низких температур воды
- Идеальный радиатор при использовании тепловых насосов и всех новых технологий отопления и очень низкими температурами воды
- Элегантный, компактный дизайн
- Несмотря на небольшие размеры, они гораздо эффективнее, чем тёплые полы или другие радиаторы, гармонично вписываются в любой интерьер
- Для конденсационного и сухого охлаждения
- Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления


Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING	DEEP COOLING	DEEP COOLING				
								Без образования конденсата	общий	осязаемый				
Высота	Длина	Тип	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]			[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	dB(A)	[Watt]	[м³/ч]	
020	074	19	1	562	335	221	139	75	172	123	15.0	0.8	37	FDCF 020 074 19 XXX XXX XXX
020	074	19	2	792	472	311	196	118	268	194	23.0	1.3	52	FDCF 020 074 19 XXX XXX XXX
020	074	19	3	1218	726	478	301	210	466	346	34.0	3.0	79	FDCF 020 074 19 XXX XXX XXX
020	110	19	1	1122	669	441	278	148	342	245	19.0	1.3	75	FDCF 020 110 19 XXX XXX XXX
020	110	19	2	1580	943	621	391	235	535	388	29.0	2.7	98	FDCF 020 110 19 XXX XXX XXX
020	110	19	3	2433	1451	956	602	419	931	691	37.0	7.1	160	FDCF 020 110 19 XXX XXX XXX
020	145	19	1	1687	1006	663	417	223	513	368	20.0	2.1	112	FDCF 020 145 19 XXX XXX XXX
020	145	19	2	2375	1417	933	588	353	804	583	30.0	4.0	150	FDCF 020 145 19 XXX XXX XXX
020	145	19	3	3656	2181	1436	905	628	1398	1037	39.0	10.1	239	FDCF 020 145 19 XXX XXX XXX
020	181	19	1	2249	1341	884	557	298	687	492	22.0	2.5	150	FDCF 020 181 19 XXX XXX XXX
020	181	19	2	3168	1890	1245	784	471	1072	777	32.0	5.4	196	FDCF 020 181 19 XXX XXX XXX
020	181	19	3	4877	2909	1916	1207	839	1866	1384	41.0	14.1	320	FDCF 020 181 19 XXX XXX XXX

Габариты

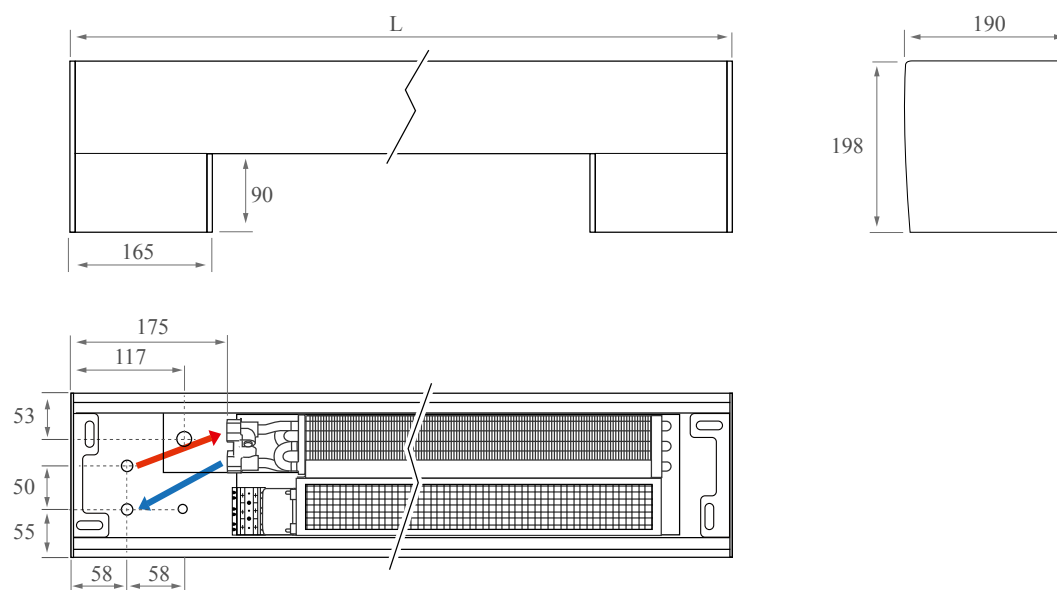

Стандартные цвета



Другие Цвета : Freedom

Цвета природы



Драгоценные металлы



Комплекты соединений



Комплект 290




Комплект 291



Комплект 294

КОМПЛЕКТАЦИЯ

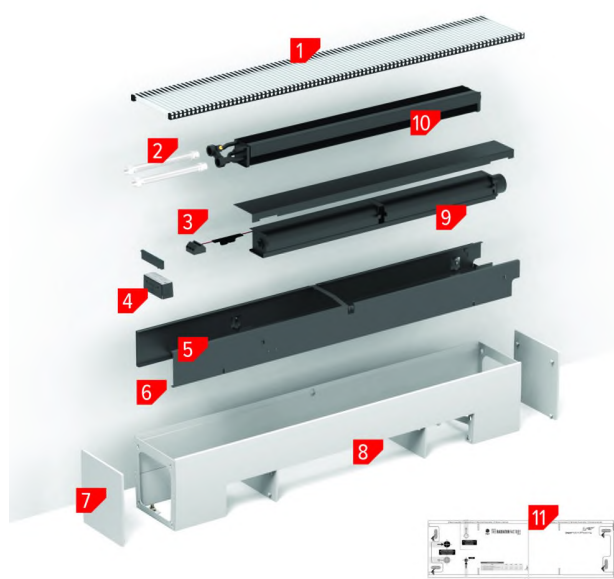

1. алюминиевые решетки
2. шланги 1/2" из нержавеющей стали Длина 15 см
3. электрическое подключение
4. Предварительно смонтированный Jaga Dynamic Product Controller (JDPC) с панелью управления
5. внутренний кожух
6. сбор конденсата с дренажным ниппелем $\varnothing$ 10 мм
7. отделочная крышка
8. кожух
9. тангенциальный(е) ЕС вентилятор(ы)
10. теплообменник Low-H₂O
- 11.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	