

Встроенные приборы Briza, Brise, Clima

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

BRIZA-12 ВСТРАИВАЕМАЯ

Гибридный встроенный радиатор для зимы и лета



Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Встроенные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

Описание и размеры


Jaga Briza — это климатическое оборудование с двойной функцией: гибрид, который обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающее охлаждение летом. Он предоставляет вам оптимальный климат в помещении в течение всего года.

Низкотемпературная система:

JagaBriza идеально подходит для подключения к низкотемпературным системам, таким как: тепловые насосы, солнечные энергетические системы и конденсационные бойлеры. Использование новейших двигателей ЕС позволяет Briza потреблять до 50% меньше электроэнергии чем традиционные двигатели, а также осуществлять дистанционный контроль с использованием новейшей домашней системы автоматизации и управления в строительстве.





Высота 38

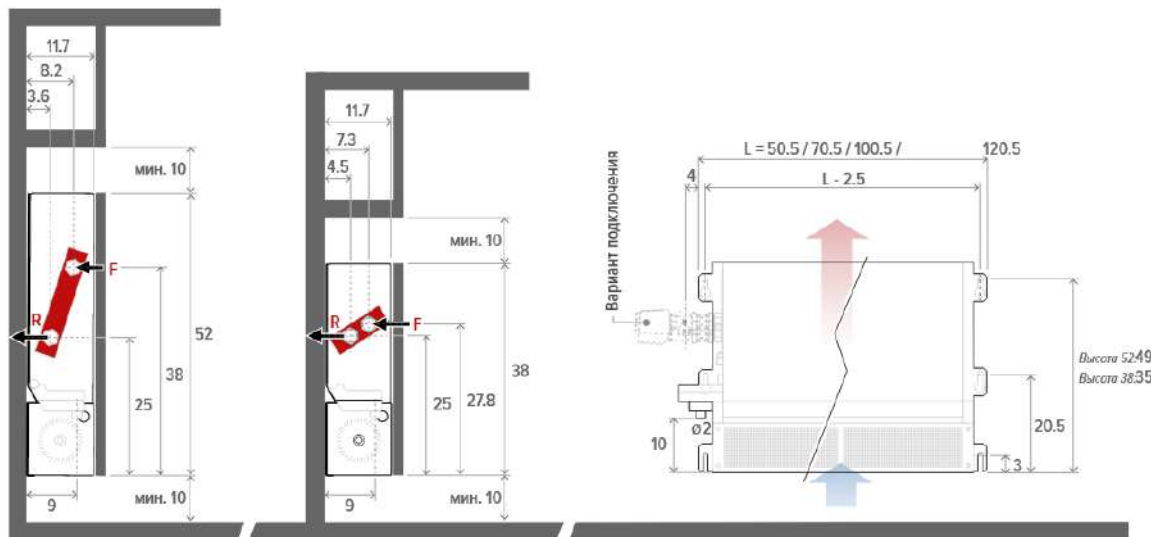

BRIZA 12

2-Х ТРУБНОЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

СВЕРХТОНКИЙ И СУПЕР МОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ

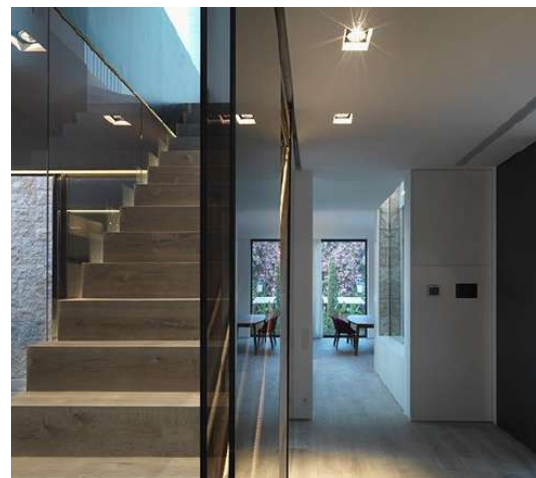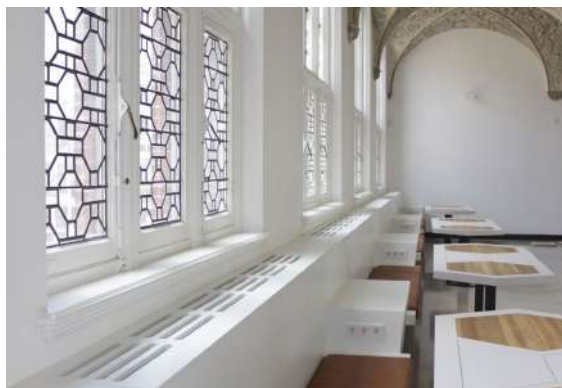


Высота	Длина	Ширина	Скорость	ОТОПЛЕНИЕ				ОХЛАЖДЕНИЕ ОБЩЕЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ ОЩУТИМОЕ		ДОСТУПНОСТЬ
				75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	7/12/27 50% R.H. [Watt]	7/12/27 50% R.H. [Watt]	Код заказа	
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]				[ДНЕЙ]
038	052	11	2	1000	600	450	250	235	176	BZBW 038 052 2 20	2
038	052	11	4	1150	690	518	288	290	218	BZBW 038 052 2 20	2
038	052	11	6	1310	786	590	328	360	270	BZBW 038 052 2 20	2
038	052	11	8	1530	918	688	382	420	315	BZBW 038 052 2 20	2
038	052	11	10	1836	1102	826	459	486	364	BZBW 038 052 2 20	2
038	072	11	2	1620	972	729	405	410	308	BZBW 038 072 2 20	2
038	072	11	4	1980	1188	891	495	480	360	BZBW 038 072 2 20	2
038	072	11	6	2100	1260	945	525	575	431	BZBW 038 072 2 20	2
038	072	11	8	2460	1476	1107	615	680	510	BZBW 038 072 2 20	2
038	072	11	10	3021	1813	1359	755	800	600	BZBW 038 072 2 20	2
038	102	11	2	2600	1560	1170	650	675	506	BZBW 038 102 2 20	2
038	102	11	4	3200	1920	1440	800	760	570	BZBW 038 102 2 20	2
038	102	11	6	3400	2040	1530	850	895	671	BZBW 038 102 2 20	2
038	102	11	8	4000	2400	1800	1000	1060	795	BZBW 038 102 2 20	2
038	102	11	10	4798	2879	2159	1200	1270	952	BZBW 038 102 2 20	2
038	122	11	2	3275	1965	1474	819	817	613	BZBW 038 122 2 20	2

Высота	Длина	Ширина	Скорость	ОТОПЛЕНИЕ				ОХЛАЖДЕНИЕ ОБЩЕЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ ОЩУТИМОЕ		ДОСТУПНОСТЬ
				75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	7/12/27 50% R.H. [Watt]	7/12/27 50% R.H. [Watt]	Код заказа	
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]		[ДНЕЙ]
038	122	11	4	4020	2412	1809	1005	848	636	BZBW 038 122 2 20	2
038	122	11	6	4300	2580	1935	1075	1125	844	BZBW 038 122 2 20	2
038	122	11	8	5020	3012	2259	1255	1330	998	BZBW 038 122 2 20	2
038	122	11	10	5983	3590	2692	1496	1584	1188	BZBW 038 122 2 20	2
052	052	11	2	1500	900	675	375	386	290	BZBW 052 052 2 20	2
052	052	11	4	1750	1050	788	438	459	344	BZBW 052 052 2 20	2
052	052	11	6	2110	1266	950	528	550	412	BZBW 052 052 2 20	2
052	052	11	8	2400	1440	1080	600	655	491	BZBW 052 052 2 20	2
052	052	11	10	2717	1630	1223	679	721	541	BZBW 052 052 2 20	2
052	072	11	2	2465	1479	1109	616	660	495	BZBW 052 072 2 20	2
052	072	11	4	2930	1758	1318	732	778	584	BZBW 052 072 2 20	2
052	072	11	6	3500	2100	1575	875	920	690	BZBW 052 072 2 20	2
052	072	11	8	4010	2406	1804	1002	1060	795	BZBW 052 072 2 20	2
052	072	11	10	4499	2699	2025	1125	1193	895	BZBW 052 072 2 20	2
052	102	11	2	3895	2337	1753	974	1050	788	BZBW 052 102 2 20	2
052	102	11	4	4650	2790	2092	1162	1228	921	BZBW 052 102 2 20	2



Высота	Длина	Ширина	Скорость	ОТОПЛЕНИЕ				ОХЛАЖДЕНИЕ ОБЩЕЕ	ОХЛАЖДЕНИЕ ОЩУТИМОЕ		ДОСТУПНОСТЬ
				75/65/20	55/45/20	45/40/20	35/30/20	7/12/27 50% R.H. [Watt]	7/12/27 50% R.H. [Watt]	Код заказа	
				[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]				[ДНЕЙ]
052	102	11	6	5550	3330	2498	1388	1465	1099	BZBW 052 102 2 20	2
052	102	11	8	6390	3834	2876	1598	1700	1275	BZBW 052 102 2 20	2
052	102	11	10	7172	4303	3227	1793	1902	1426	BZBW 052 102 2 20	2
052	122	11	2	4650	2790	2092	1162	1295	971	BZBW 052 122 2 20	2
052	122	11	4	5800	3480	2610	1450	1541	1156	BZBW 052 122 2 20	2
052	122	11	6	6915	4149	3112	1729	1839	1379	BZBW 052 122 2 20	2
052	122	11	8	8000	4800	3600	2000	2112	1584	BZBW 052 122 2 20	2
052	122	11	10	8953	5372	4029	2238	2375	1781	BZBW 052 122 2 20	2

Габариты

HEIGHT 52

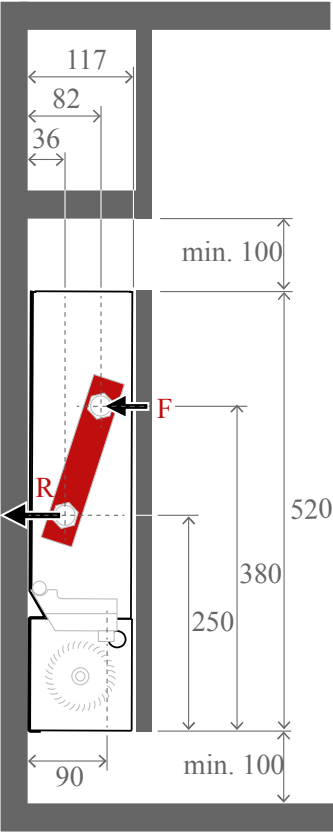

HEIGHT 38

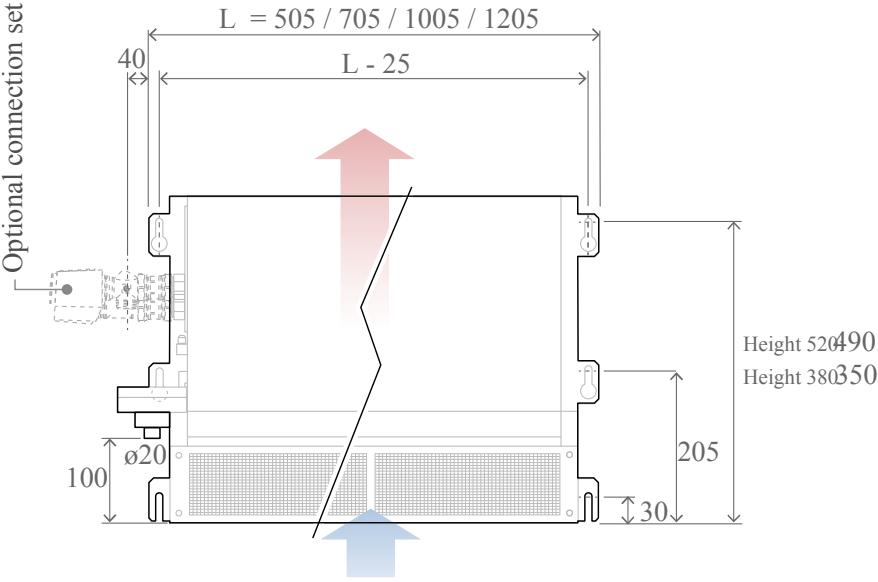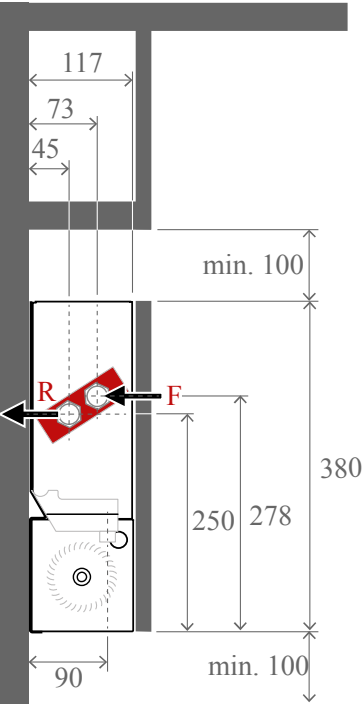

Опции



**Настенный термостат Siemens
- RDG264KN**



**Jaga двух-ходовой и термо-
электрический клапан с
приводом 230 VAC**



**Предварительно
укомплектован блоком
питания**



**Монтаж блоки питания на DIN
рейку**



**Настенный термостат Siemens
- RDG-160T**



**Настенный термостат Jaga -
JRT-200**




**Термостат Jaga для
встраивания в стену - JRT-100**



**Предварительно собранный
Jaga Dynamic Product Controller
(JDPC)**


Комплекты соединений



Комплект 295



Комплект 290



BRIZA-22 ВСТРАИВАЕМАЯ

Гибридный встроенный радиатор для зимы/лета. Мощный и незаметный



Техническая информация

Назначение: Промышленная серия

Монтаж: Встроенные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

Описание и размеры

Отопление и охлаждение.

Briza — климатическое устройство с двойной индивидуальностью. Это гибридное устройство обеспечивает тепло зимой и освежающую прохладу летом. Итак, у вас есть в любое время года идеальный климат в помещении.

Низкотемпературная система. Briza 22 отлично подходит для подключения к низко-температурным водяным системам отопления, таким как тепловые насосы, солнечные энергетических системы и конденсационные бойлеры. Использование новейших двигателей GreentechEC позволяют Briza потреблять до 50% меньше электроэнергии и возможность управления на 0-10 В системой домашней автоматизации.

Briza 22 также доступна для установки в стене и потолке, без обшивки.

Высота 55 см

Длина 55, 75, 95, 125, 155 см

Ширина 22 см

2-х трубное-отопление или охлаждение (один водный контур)

4-х трубное-Отопление и охлаждение (два независимых водных контура)

Теплоотдача:

-2-х тр: 6915 - 21189 Вт

-4-х тр: 2716 - 8321 Вт


Холодопроизводительность:

-2-х тр: 2934 - 10064 Ватт


-4-х тр: 2934 - 10064 Ватт

Гидравлическое подключение 2-х тр: 3/4" G 4-х трубное: 1/2" G

Электрическое подключение зажимной разъем 230 VAC

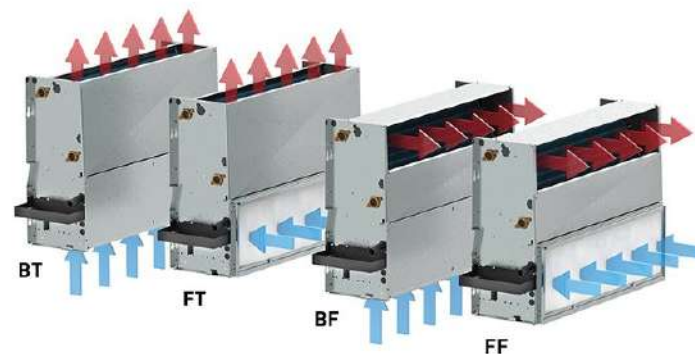

Управление 0...10 V
 Вентилятор центробежный вентилятор
 короб воздухообмена
 Угловой элемент 90° угловой элемен для забора и выпуска воздуха
 Элемент 180° камера забора и выпуска воздуха

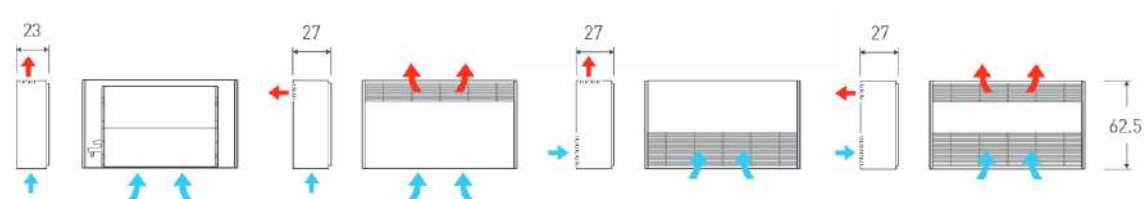


Briza 22 - 4-трубное										Briza 22 - 2-трубное													
Система		Высота (см)	Глубина (см)	Тип	Управляющее напряжение (В)		Теплоотдача (Вт)		Холодопроизводительность, ощутимая (Вт)		Система		Высота (см)	Глубина (см)	Тип	Управляющее напряжение (В)		Теплоотдача (Вт)		Холодопроизводительность, ощутимая (Вт)		Общая холодопроизводительность (Вт)	
					<u>95/85/20</u>		<u>35/30/20</u>		<u>7/12/27</u>							<u>95/85/20</u>		<u>35/30/20</u>		<u>7/12/27</u>			
	53	22	055	6	3186	569	2209	1600		53	22	055	6	7182	1283	865	865						
				10	3802	679	2934	2176					10	9681	1729	1176	1176						
			075	6	4000	714	2876	2084				075	6	9013	1609	1135	1135						
				10	4697	839	3741	2775					10	11961	2136	1511	1511						
			195	6	3186	1018	4182	3030				195	6	12846	2294	1662	1662						
				10	3802	1185	5379	3990					10	16899	3018	2189	2189						
	125	6	7417	1325	5652	4095	125	6		16716	2985	2132	2132										
		10	8778	1567	7413	5498		10		22351	3991	2862	2862										
	155	6	9752	1742	7593	5501	155	6		21980	3925	2718	2718										
		10	11649	2080	10064	7465		10		29664	5297	3688	3688										

7/12°C - 25°C D.B. 50% R.V.

BRIZA 22

2-Х ТРУБНОЕ ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

СУПЕРМОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ

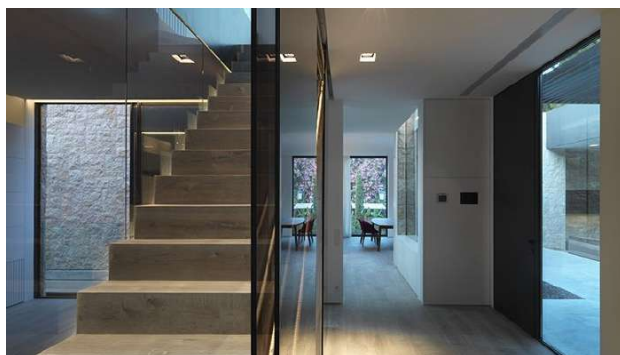



- Климатическое устройство с двумя способностями
- Обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающую прохладу летом.
- В любой момент года идеальный внутренний климат
- Идеально подключается к низкотемпературным системам, таким как тепловые насосы, солнечные энергетические системы и конденсационные котлы.

Выходные

Модель	Высота [см]	Длина [см]	Ширина [см]	Управляющее напряжение [V]	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый	Уровень звукового давления dB(A)	Потребление электроэнергии [Watt]	Расход воздуха [м³/ч]	BESTELCODE
					75/65/20 [Watt]	55/45/20 [Watt]	45/35/20 [Watt]	35/30/20 [Watt]	16/18/27 50% R.V. [Watt]	7/12/27 50% R.V. [Watt]	7/12/27 50% R.V. [Watt]				
BT	55	55	22	2	2213	1305	852	532	390	997	719	25.5	3.7	133.8	BABW 055 055 22 BT 2 20
BT	55	55	22	4	3924	2315	1512	943	674	1725	1243	35	8.7	254.2	BABW 055 055

															22 BT 2 20
BT	55	55	22	6	5122	3022	1973	1231	866	2215	1596	42.5	17.2	355	BABW 055 055 22 BT 2 20
BT	55	55	22	8	6255	3690	2409	1503	1061	2715	1957	46.5	31.1	450.2	BABW 055 055 22 BT 2 20
BT	55	55	22	10	6909	4076	2661	1660	1185	3033	2186	51	41.1	500.1	BABW 055 055 22 BT 2 20
BT	55	75	22	2	3010	1814	1204	766	508	1445	1041	20.5	3.7	178.4	BABW 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	4	5307	3197	2124	1350	870	2475	1784	29.5	8.8	326.7	BABW 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	6	7026	4233	2811	1787	1146	3258	2348	39	17.7	456.2	BABW 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	8	8409	5067	3365	2139	1372	3901	2811	45	31.9	579.2	BABW 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	10	9370	5646	3749	2384	1533	4358	3141	49	46.4	680.8	BABW 055 075 22 BT 2 20
BT	55	95	22	2	4049	2377	1546	960	747	1882	1356	22	3.9	247.2	BABW 055 095 22 BT 2 20
BT	55	95	22	4	6960	4086	2657	1650	1266	3189	2298	29.5	9.9	412.8	BABW 055 095 22 BT 2 20
BT	55	95	22	6	9281	5448	3543	2200	1675	4221	3042	37	20.6	564.8	BABW 055 095

															22 BT 2 20
BT	55	95	22	8	11143	6541	4254	2642	2000	5040	3632	42.5	35.9	706.9	BABW 055 095 22 BT 2 20
BT	55	95	22	10	12305	7223	4698	2918	2200	5543	3995	46.5	51.2	809.5	BABW 055 095 22 BT 2 20
BT	55	125	22	2	5366	3211	2121	1340	787	2172	1565	28	7.2	333.9	BABW 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	4	9224	5520	3647	2304	1367	3771	2718	36	17.5	614.4	BABW 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	6	11998	7181	4743	2997	1812	4999	3603	43	35.7	839.9	BABW 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	8	14548	8706	5751	3634	2251	6209	4475	49	62.8	1071.6	BABW 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	10	16076	9621	6355	4016	2533	6985	5034	52.5	88.5	1226.1	BABW 055 125 22 BT 2 20
BT	55	155	22	2	5398	3252	2160	1373	851	2420	1744	25	7.2	392.2	BABW 055 155 22 BT 2 20
BT	55	155	22	4	9610	5790	3845	2445	1533	4358	3140	34	17.8	706.5	BABW 055 155 22 BT 2 20
BT	55	155	22	6	13264	7992	5308	3374	2127	6048	4359	41	37.1	990	BABW 055 155 22 BT 2 20
BT	55	155	22	8	16520	9954	6611	4202	2660	7562	5450	47	65.8	1252.2	BABW 055 155

															22 BT 2 20
BT	55	155	22	10	18733	11287	7496	4765	3023	8596	6195	51	95	1436.1	BABW 055 155 22 BT 2 20
BT	55	190	22	2	8732	5258	3490	2217	1450	4084	2943	31.5	11.1	548.9	BABW 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	4	15015	9040	6000	3812	2486	7003	5047	39	25.9	972.3	BABW 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	6	20246	12190	8091	5140	3341	9411	6782	46.5	52.8	1346.8	BABW 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	8	24904	14994	9953	6323	4094	11533	8312	52	93	1700.5	BABW 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	10	27688	16670	11065	7030	4540	12790	9218	55	131.5	1922.3	BABW 055 190 22 BT 2 20
FT	55	55	22	2	2213	1305	852	532	390	997	719	25.5	3.7	133.8	BABW 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	4	3924	2315	1512	943	674	1725	1243	35	8.7	254.2	BABW 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	6	5122	3022	1973	1231	866	2215	1596	42.5	17.2	355	BABW 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	8	6255	3690	2409	1503	1061	2715	1957	46.5	31.1	450.2	BABW 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	10	6909	4076	2661	1660	1185	3033	2186	51	41.1	500.1	BABW 055 055

															22 FT 2 20
FT	55	75	22	2	3010	1814	1204	766	508	1445	1041	20.5	3.7	178.4	BABW 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	4	5307	3197	2124	1350	870	2475	1784	29.5	8.8	326.7	BABW 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	6	7026	4233	2811	1787	1146	3258	2348	39	17.7	456.2	BABW 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	8	8409	5067	3365	2139	1372	3901	2811	45	31.9	579.2	BABW 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	10	9370	5646	3749	2384	1533	4358	3141	49	46.4	680.8	BABW 055 075 22 FT 2 20
FT	55	95	22	2	4049	2377	1546	960	747	1882	1356	22	3.9	247.2	BABW 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	4	6960	4086	2657	1650	1266	3189	2298	29.5	9.9	412.8	BABW 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	6	9281	5448	3543	2200	1675	4221	3042	37	20.6	564.8	BABW 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	8	11143	6541	4254	2642	2000	5040	3632	42.5	35.9	706.9	BABW 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	10	12305	7223	4698	2918	2200	5543	3995	46.5	51.2	809.5	BABW 055 095 22 FT 2 20
FT	55	125	22	2	5366	3211	2121	1340	787	2172	1565	28	7.2	333.9	BABW 055 125

															22 FT 2 20
FT	55	125	22	4	9224	5520	3647	2304	1367	3771	2718	36	17.5	614.4	BABW 055 125 22 FT 2 20
FT	55	125	22	6	11998	7181	4743	2997	1812	4999	3603	43	35.7	839.9	BABW 055 125 22 FT 2 20
FT	55	125	22	8	14548	8706	5751	3634	2251	6209	4475	49	62.8	1071.6	BABW 055 125 22 FT 2 20
FT	55	125	22	10	16076	9621	6355	4016	2533	6985	5034	52.5	88.5	1226.1	BABW 055 125 22 FT 2 20
FT	55	155	22	2	5398	3252	2160	1373	851	2420	1744	25	7.2	392.2	BABW 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	4	9610	5790	3845	2445	1533	4358	3140	34	17.8	706.5	BABW 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	6	13264	7992	5308	3374	2127	6048	4359	41	37.1	990	BABW 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	8	16520	9954	6611	4202	2660	7562	5450	47	65.8	1252.2	BABW 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	10	18733	11287	7496	4765	3023	8596	6195	51	95	1436.1	BABW 055 155 22 FT 2 20
FT	55	190	22	2	8732	5258	3490	2217	1450	4084	2943	31.5	11.1	548.9	BABW 055 190 22 FT 2 20
FT	55	190	22	4	15015	9040	6000	3812	2486	7003	5047	39	25.9	972.3	BABW 055 190

															22 FT 2 20
FT	55	190	22	6	20246	12190	8091	5140	3341	9411	6782	46.5	52.8	1346.8	BABW 055 190 22 FT 2 20
FT	55	190	22	8	24904	14994	9953	6323	4094	11533	8312	52	93	1700.5	BABW 055 190 22 FT 2 20
FT	55	190	22	10	27688	16670	11065	7030	4540	12790	9218	55	131.5	1922.3	BABW 055 190 22 FT 2 20
BF	55	55	22	2	2213	1305	852	532	390	997	719	25.5	3.7	133.8	BABW 055 055 22 BF 2 20
BF	55	55	22	4	3924	2315	1512	943	674	1725	1243	35	8.7	254.2	BABW 055 055 22 BF 2 20
BF	55	55	22	6	5122	3022	1973	1231	866	2215	1596	42.5	17.2	355	BABW 055 055 22 BF 2 20
BF	55	55	22	8	6255	3690	2409	1503	1061	2715	1957	46.5	31.1	450.2	BABW 055 055 22 BF 2 20
BF	55	55	22	10	6909	4076	2661	1660	1185	3033	2186	51	41.1	500.1	BABW 055 055 22 BF 2 20
BF	55	75	22	2	3010	1814	1204	766	508	1445	1041	20.5	3.7	178.4	BABW 055 075 22 BF 2 20
BF	55	75	22	4	5307	3197	2124	1350	870	2475	1784	29.5	8.8	326.7	BABW 055 075 22 BF 2 20
BF	55	75	22	6	7026	4233	2811	1787	1146	3258	2348	39	17.7	456.2	BABW 055 075


															22 BF 2 20
BF	55	75	22	8	8409	5067	3365	2139	1372	3901	2811	45	31.9	579.2	BABW 055 075 22 BF 2 20
BF	55	75	22	10	9370	5646	3749	2384	1533	4358	3141	49	46.4	680.8	BABW 055 075 22 BF 2 20
BF	55	95	22	2	4049	2377	1546	960	747	1882	1356	22	3.9	247.2	BABW 055 095 22 BF 2 20
BF	55	95	22	4	6960	4086	2657	1650	1266	3189	2298	29.5	9.9	412.8	BABW 055 095 22 BF 2 20
BF	55	95	22	6	9281	5448	3543	2200	1675	4221	3042	37	20.6	564.8	BABW 055 095 22 BF 2 20
BF	55	95	22	8	11143	6541	4254	2642	2000	5040	3632	42.5	35.9	706.9	BABW 055 095 22 BF 2 20
BF	55	95	22	10	12305	7223	4698	2918	2200	5543	3995	46.5	51.2	809.5	BABW 055 095 22 BF 2 20
BF	55	125	22	2	5366	3211	2121	1340	787	2172	1565	28	7.2	333.9	BABW 055 125 22 BF 2 20
BF	55	125	22	4	9224	5520	3647	2304	1367	3771	2718	36	17.5	614.4	BABW 055 125 22 BF 2 20
BF	55	125	22	6	11998	7181	4743	2997	1812	4999	3603	43	35.7	839.9	BABW 055 125 22 BF 2 20
BF	55	125	22	8	14548	8706	5751	3634	2251	6209	4475	49	62.8	1071.6	BABW 055 125

															22 BF 2 20
BF	55	125	22	10	16076	9621	6355	4016	2533	6985	5034	52.5	88.5	1226.1	BABW 055 125 22 BF 2 20
BF	55	155	22	2	5398	3252	2160	1373	851	2420	1744	25	7.2	392.2	BABW 055 155 22 BF 2 20
BF	55	155	22	4	9610	5790	3845	2445	1533	4358	3140	34	17.8	706.5	BABW 055 155 22 BF 2 20
BF	55	155	22	6	13264	7992	5308	3374	2127	6048	4359	41	37.1	990	BABW 055 155 22 BF 2 20
BF	55	155	22	8	16520	9954	6611	4202	2660	7562	5450	47	65.8	1252.2	BABW 055 155 22 BF 2 20
BF	55	155	22	10	18733	11287	7496	4765	3023	8596	6195	51	95	1436.1	BABW 055 155 22 BF 2 20
BF	55	190	22	2	8732	5258	3490	2217	1450	4084	2943	31.5	11.1	548.9	BABW 055 190 22 BF 2 20
BF	55	190	22	4	15015	9040	6000	3812	2486	7003	5047	39	25.9	972.3	BABW 055 190 22 BF 2 20
BF	55	190	22	6	20246	12190	8091	5140	3341	9411	6782	46.5	52.8	1346.8	BABW 055 190 22 BF 2 20
BF	55	190	22	8	24904	14994	9953	6323	4094	11533	8312	52	93	1700.5	BABW 055 190 22 BF 2 20
BF	55	190	22	10	27688	16670	11065	7030	4540	12790	9218	55	131.5	1922.3	BABW 055 190


														22 BF 2 20	
FF	55	55	22	2	2213	1305	852	532	390	997	719	25.5	3.7	133.8	BABW 055 055 22 FF 2 20
FF	55	55	22	4	3924	2315	1512	943	674	1725	1243	35	8.7	254.2	BABW 055 055 22 FF 2 20
FF	55	55	22	6	5122	3022	1973	1231	866	2215	1596	42.5	17.2	355	BABW 055 055 22 FF 2 20
FF	55	55	22	8	6255	3690	2409	1503	1061	2715	1957	46.5	31.1	450.2	BABW 055 055 22 FF 2 20
FF	55	55	22	10	6909	4076	2661	1660	1185	3033	2186	51	41.1	500.1	BABW 055 055 22 FF 2 20
FF	55	75	22	2	3010	1814	1204	766	508	1445	1041	20.5	3.7	178.4	BABW 055 075 22 FF 2 20
FF	55	75	22	4	5307	3197	2124	1350	870	2475	1784	29.5	8.8	326.7	BABW 055 075 22 FF 2 20
FF	55	75	22	6	7026	4233	2811	1787	1146	3258	2348	39	17.7	456.2	BABW 055 075 22 FF 2 20
FF	55	75	22	8	8409	5067	3365	2139	1372	3901	2811	45	31.9	579.2	BABW 055 075 22 FF 2 20
FF	55	75	22	10	9370	5646	3749	2384	1533	4358	3141	49	46.4	680.8	BABW 055 075 22 FF 2 20
FF	55	95	22	2	4049	2377	1546	960	747	1882	1356	22	3.9	247.2	BABW 055 095

															22 FF 2 20
FF	55	95	22	4	6960	4086	2657	1650	1266	3189	2298	29.5	9.9	412.8	BABW 055 095 22 FF 2 20
FF	55	95	22	6	9281	5448	3543	2200	1675	4221	3042	37	20.6	564.8	BABW 055 095 22 FF 2 20
FF	55	95	22	8	11143	6541	4254	2642	2000	5040	3632	42.5	35.9	706.9	BABW 055 095 22 FF 2 20
FF	55	95	22	10	12305	7223	4698	2918	2200	5543	3995	46.5	51.2	809.5	BABW 055 095 22 FF 2 20
FF	55	125	22	2	5366	3211	2121	1340	787	2172	1565	28	7.2	333.9	BABW 055 125 22 FF 2 20
FF	55	125	22	4	9224	5520	3647	2304	1367	3771	2718	36	17.5	614.4	BABW 055 125 22 FF 2 20
FF	55	125	22	6	11998	7181	4743	2997	1812	4999	3603	43	35.7	839.9	BABW 055 125 22 FF 2 20
FF	55	125	22	8	14548	8706	5751	3634	2251	6209	4475	49	62.8	1071.6	BABW 055 125 22 FF 2 20
FF	55	125	22	10	16076	9621	6355	4016	2533	6985	5034	52.5	88.5	1226.1	BABW 055 125 22 FF 2 20
FF	55	155	22	2	5398	3252	2160	1373	851	2420	1744	25	7.2	392.2	BABW 055 155 22 FF 2 20
FF	55	155	22	4	9610	5790	3845	2445	1533	4358	3140	34	17.8	706.5	BABW 055 155

															22 FF 2 20
FF	55	155	22	6	13264	7992	5308	3374	2127	6048	4359	41	37.1	990	BABW 055 155 22 FF 2 20
FF	55	155	22	8	16520	9954	6611	4202	2660	7562	5450	47	65.8	1252.2	BABW 055 155 22 FF 2 20
FF	55	155	22	10	18733	11287	7496	4765	3023	8596	6195	51	95	1436.1	BABW 055 155 22 FF 2 20
FF	55	190	22	2	8732	5258	3490	2217	1450	4084	2943	31.5	11.1	548.9	BABW 055 190 22 FF 2 20
FF	55	190	22	4	15015	9040	6000	3812	2486	7003	5047	39	25.9	972.3	BABW 055 190 22 FF 2 20
FF	55	190	22	6	20246	12190	8091	5140	3341	9411	6782	46.5	52.8	1346.8	BABW 055 190 22 FF 2 20
FF	55	190	22	8	24904	14994	9953	6323	4094	11533	8312	52	93	1700.5	BABW 055 190 22 FF 2 20
FF	55	190	22	10	27688	16670	11065	7030	4540	12790	9218	55	131.5	1922.3	BABW 055 190 22 FF 2 20

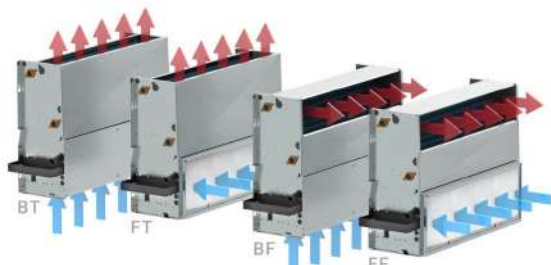


Габариты

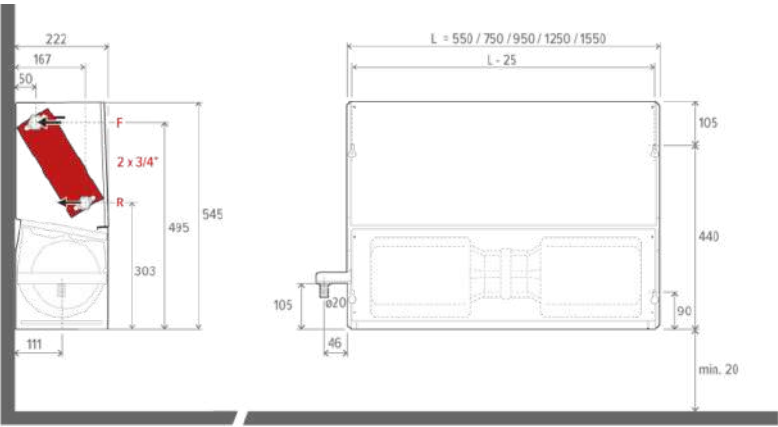


INSTALLATION DIMENSIONS


BT Bottom - Top

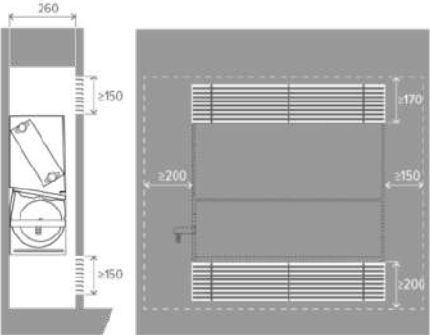


FT Front - Top

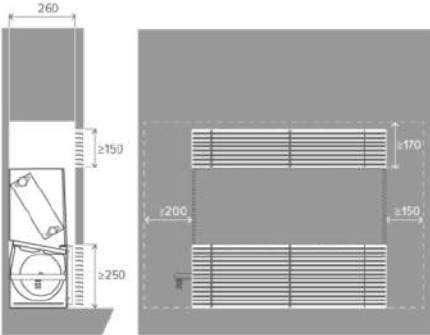

BF Bottom - Front

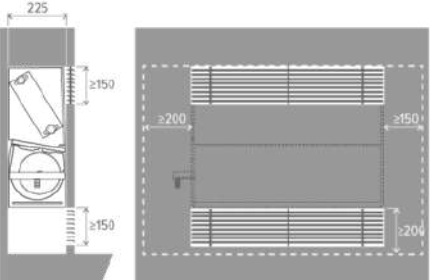


FF Front - Front

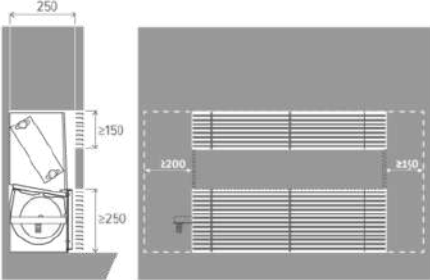

Опции



Настенный термостат Siemens - RDG264KN



Фильтр G2



Briza 22 recess Plenum180



Briza 22 recess решетка



Briza 22 recess угловой элемент



Briza 22 recess Внешняя решётка



Briza 22 recess короб воздухообмена



Настенный термостат Siemens - RDG-160T



**Настенный термостат Jaga -
JRT-200**




**Термостат Jaga для
встраивания в стену - JRT-100**




**Установленный Jaga Fancoil
controller (JFCC)**

Комплекты соединений



Комплект 301





Комплект 302

BRIZA 22

2-Х ТРУБНОЕ ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК

СУПЕРМОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ

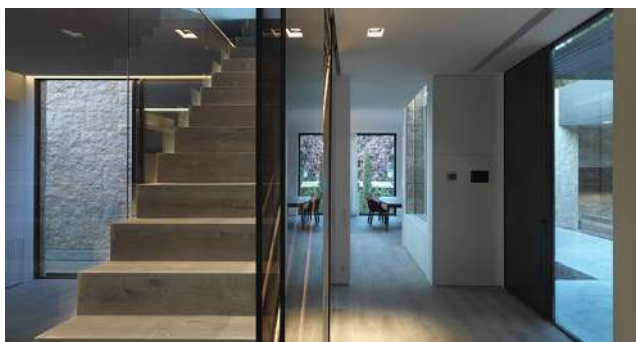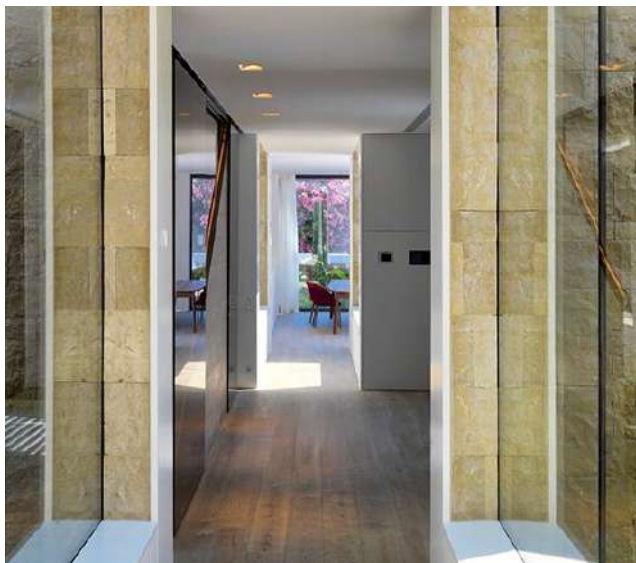



- Климатическое устройство с двумя способностями
- Обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающую прохладу летом.
- В любой момент года идеальный внутренний климат
- Идеально подключается к низкотемпературным системам, таким как тепловые насосы, солнечные энергетические системы и конденсационные котлы.

Выходные

					ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Модель	Высота	Длина	Ширина	Управляющее напряжение	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	BESTELCODE
	[cm]	[cm]	[cm]	[V]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	dB(A)	[Watt]	[m³/h]	
BT	55	55	22	2	2213	1305	852	532	390	997	719	25.5	3.7	133.8	BABC 055 055 22 BT 2 20
BT	55	55	22	4	3924	2315	1512	943	674	1725	1243	35	8.7	254.2	BABC 055 055 22 BT 2 20

BT	55	55	22	6	5122	3022	1973	1231	866	2215	1596	42.5	17.2	355	BABC 055 055 22 BT 2 20
BT	55	55	22	8	6255	3690	2409	1503	1061	2715	1957	46.5	31.1	450.2	BABC 055 055 22 BT 2 20
BT	55	55	22	10	6909	4076	2661	1660	1185	3033	2186	51	41.1	500.1	BABC 055 055 22 BT 2 20
BT	55	75	22	2	3010	1814	1204	766	508	1445	1041	20.5	3.7	178.4	BABC 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	4	5307	3197	2124	1350	870	2475	1784	29.5	8.8	326.7	BABC 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	6	7026	4233	2811	1787	1146	3258	2348	39	17.7	456.2	BABC 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	8	8409	5067	3365	2139	1372	3901	2811	45	31.9	579.2	BABC 055 075 22 BT 2 20
BT	55	75	22	10	9370	5646	3749	2384	1533	4358	3141	49	46.4	680.8	BABC 055 075 22 BT 2 20
BT	55	95	22	2	4049	2377	1546	960	747	1882	1356	22	3.9	247.2	BABC 055 095 22 BT 2 20
BT	55	95	22	4	6960	4086	2657	1650	1266	3189	2298	29.5	9.9	412.8	BABC 055 095 22 BT 2 20
BT	55	95	22	6	9281	5448	3543	2200	1675	4221	3042	37	20.6	564.8	BABC 055 095 22 BT 2 20


BT	55	95	22	8	11143	6541	4254	2642	2000	5040	3632	42.5	35.9	706.9	BABC 055 095 22 BT 2 20
BT	55	95	22	10	12305	7223	4698	2918	2200	5543	3995	46.5	51.2	809.5	BABC 055 095 22 BT 2 20
BT	55	125	22	2	5366	3211	2121	1340	787	2172	1565	28	7.2	333.9	BABC 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	4	9224	5520	3647	2304	1367	3771	2718	36	17.5	614.4	BABC 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	6	11998	7181	4743	2997	1812	4999	3603	43	35.7	839.9	BABC 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	8	14548	8706	5751	3634	2251	6209	4475	49	62.8	1071.6	BABC 055 125 22 BT 2 20
BT	55	125	22	10	16076	9621	6355	4016	2533	6985	5034	52.5	88.5	1226.1	BABC 055 125 22 BT 2 20
BT	55	155	22	2	5398	3252	2160	1373	851	2420	1744	25	7.2	392.2	BABC 055 155 22 BT 2 20
BT	55	155	22	4	9610	5790	3845	2445	1533	4358	3140	34	17.8	706.5	BABC 055 155 22 BT 2 20
BT	55	155	22	6	13264	7992	5308	3374	2127	6048	4359	41	37.1	990	BABC 055 155 22 BT 2 20
BT	55	155	22	8	16520	9954	6611	4202	2660	7562	5450	47	65.8	1252.2	BABC 055 155 22 BT 2 20

BT	55	155	22	10	18733	11287	7496	4765	3023	8596	6195	51	95	1436.1	BABC 055 155 22 BT 2 20
BT	55	190	22	2	8732	5258	3490	2217	1450	4084	2943	31.5	11.1	548.9	BABC 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	4	15015	9040	6000	3812	2486	7003	5047	39	25.9	972.3	BABC 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	6	20246	12190	8091	5140	3341	9411	6782	46.5	52.8	1346.8	BABC 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	8	24904	14994	9953	6323	4094	11533	8312	52	93	1700.5	BABC 055 190 22 BT 2 20
BT	55	190	22	10	27688	16670	11065	7030	4540	12790	9218	55	131.5	1922.3	BABC 055 190 22 BT 2 20
FT	55	55	22	2	2213	1305	852	532	390	997	719	25.5	3.7	133.8	BABC 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	4	3924	2315	1512	943	674	1725	1243	35	8.7	254.2	BABC 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	6	5122	3022	1973	1231	866	2215	1596	42.5	17.2	355	BABC 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	8	6255	3690	2409	1503	1061	2715	1957	46.5	31.1	450.2	BABC 055 055 22 FT 2 20
FT	55	55	22	10	6909	4076	2661	1660	1185	3033	2186	51	41.1	500.1	BABC 055 055 22 FT 2 20


FT	55	75	22	2	3010	1814	1204	766	508	1445	1041	20.5	3.7	178.4	BABC 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	4	5307	3197	2124	1350	870	2475	1784	29.5	8.8	326.7	BABC 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	6	7026	4233	2811	1787	1146	3258	2348	39	17.7	456.2	BABC 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	8	8409	5067	3365	2139	1372	3901	2811	45	31.9	579.2	BABC 055 075 22 FT 2 20
FT	55	75	22	10	9370	5646	3749	2384	1533	4358	3141	49	46.4	680.8	BABC 055 075 22 FT 2 20
FT	55	95	22	2	4049	2377	1546	960	747	1882	1356	22	3.9	247.2	BABC 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	4	6960	4086	2657	1650	1266	3189	2298	29.5	9.9	412.8	BABC 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	6	9281	5448	3543	2200	1675	4221	3042	37	20.6	564.8	BABC 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	8	11143	6541	4254	2642	2000	5040	3632	42.5	35.9	706.9	BABC 055 095 22 FT 2 20
FT	55	95	22	10	12305	7223	4698	2918	2200	5543	3995	46.5	51.2	809.5	BABC 055 095 22 FT 2 20
FT	55	125	22	2	5366	3211	2121	1340	787	2172	1565	28	7.2	333.9	BABC 055 125 22 FT 2 20

FT	55	125	22	4	9224	5520	3647	2304	1367	3771	2718	36	17.5	614.4	BABC 055 125 22 FT 2 20
FT	55	125	22	6	11998	7181	4743	2997	1812	4999	3603	43	35.7	839.9	BABC 055 125 22 FT 2 20
FT	55	125	22	8	14548	8706	5751	3634	2251	6209	4475	49	62.8	1071.6	BABC 055 125 22 FT 2 20
FT	55	125	22	10	16076	9621	6355	4016	2533	6985	5034	52.5	88.5	1226.1	BABC 055 125 22 FT 2 20
FT	55	155	22	2	5398	3252	2160	1373	851	2420	1744	25	7.2	392.2	BABC 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	4	9610	5790	3845	2445	1533	4358	3140	34	17.8	706.5	BABC 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	6	13264	7992	5308	3374	2127	6048	4359	41	37.1	990	BABC 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	8	16520	9954	6611	4202	2660	7562	5450	47	65.8	1252.2	BABC 055 155 22 FT 2 20
FT	55	155	22	10	18733	11287	7496	4765	3023	8596	6195	51	95	1436.1	BABC 055 155 22 FT 2 20
FT	55	190	22	2	8732	5258	3490	2217	1450	4084	2943	31.5	11.1	548.9	BABC 055 190 22 FT 2 20
FT	55	190	22	4	15015	9040	6000	3812	2486	7003	5047	39	25.9	972.3	BABC 055 190 22 FT 2 20

FT	55	190	22	6	20246	12190	8091	5140	3341	9411	6782	46.5	52.8	1346.8	BABC 055 190 22 FT 2 20
FT	55	190	22	8	24904	14994	9953	6323	4094	11533	8312	52	93	1700.5	BABC 055 190 22 FT 2 20
FT	55	190	22	10	27688	16670	11065	7030	4540	12790	9218	55	131.5	1922.3	BABC 055 190 22 FT 2 20

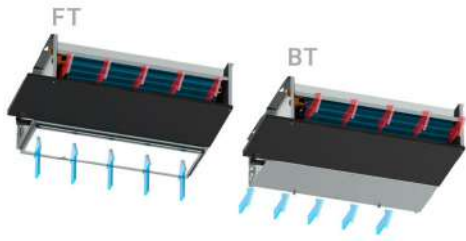


Габариты



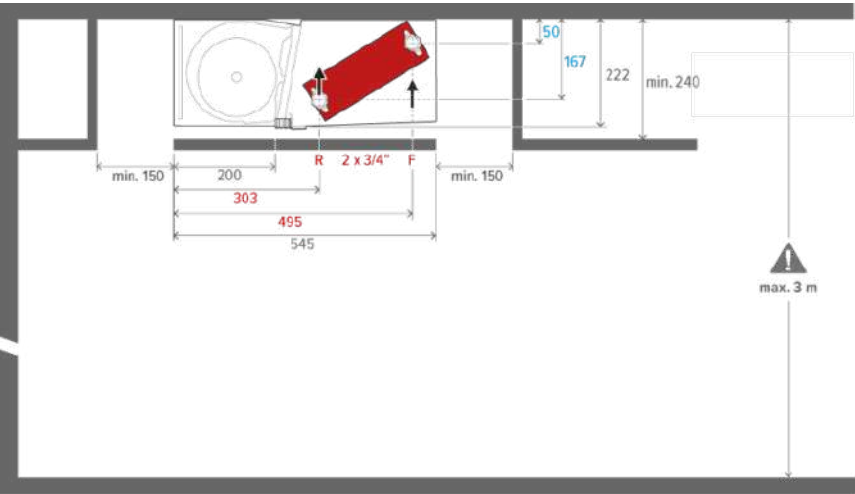


Installation dimensions

BT Bottom - Top

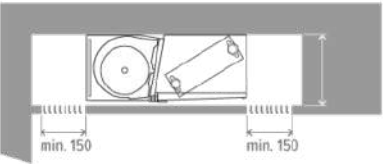


FT Front - Top

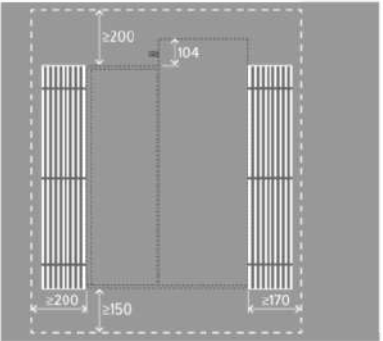

Опции



**Настенный термостат Siemens
- RDG264KN**



Фильтр G2



Briza 22 recess Plenum180



Briza 22 recess решетка



**Briza 22 recess угловой
элемент**



**Настенный термостат Siemens
- RDG-160T**



**Настенный термостат Jaga -
JRT-200**




**Термостат Jaga для
встраивания в стену - JRT-100**




Установленный Jaga Fancoil
controller (JFCC)

Комплекты соединений



Комплект 301




Комплект 302

BRISE

ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ

СУПЕРМОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ

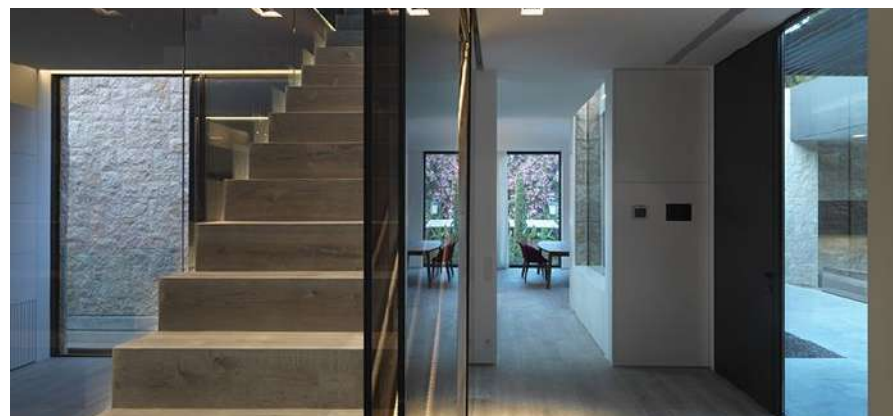



- Контролирует температуру и готов на большее
- Мощнейший прибор отопления, при этом с высокой точностью контролирует климат в помещении
- Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...
- Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.
- Он не только технически грамотный, но и отличается прекрасной отделкой, поэтому его можно вписать в любой интерьер

Выходные

Тип	Высота [см]	Длина [см]	Ширина [см]	Позиция	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый	Уровень звукового давления дБ(А)	Потребление электроэнергии [Вт/ч]	Расход воздуха [м³/ч]	BESTELCODE
					75/65/20 [Вт/ч]	55/45/20 [Вт/ч]	45/35/20 [Вт/ч]	35/30/20 [Вт/ч]	16/18/27 50% R.V. [Вт/ч]	7/12/27 50% R.V. [Вт/ч]	7/12/27 50% R.V. [Вт/ч]				
02	050	57,5	23,0	min	3040	1813	1194	752	583	1394	989	29.0		220	BRBW 02

Тип	Высота	Длина	Ширина	Позиция	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING	DEEP COOLING	DEEP COOLING	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	BESTELCODE
					75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	Без образования конденсата	общий	осязаемый				
					[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]				
02	050	57,5	23,0	med	3600	2147	1414	891	689	1653	1169	35.0		295	BRBW 02
02	050	57,5	23,0	max	4000	2386	1571	990	769	1833	1304	41.0	45.0	380	BRBW 02
03	050	57,5	23,0	min	4220	2517	1658	1044	842	1945	1428	29.0		290	BRBW 03
03	050	57,5	23,0	med	5000	2982	1964	1237	994	2305	1686	35.0		390	BRBW 03
03	050	57,5	23,0	max	5560	3316	2184	1376	1107	2563	1877	41.0	68.0	500	BRBW 03
04	050	85,2	23,0	min	6130	3656	2408	1517	848	2878	1439	30.0		410	BRBW 04
04	050	85,2	23,0	med	7260	4330	2852	1797	1432	3406	2428	36.0		545	BRBW 04
04	050	85,2	23,0	max	8070	4813	3170	1997	1591	3789	2698	44.0	103.0	700	BRBW 04
06	050	85,2	23,0	min	8760	5224	3441	2168	1763	4171	2990	31.0		510	BRBW 06
06	050	85,2	23,0	med	10380	6191	4078	2569	2088	4935	3541	37.0		690	BRBW 06
06	050	85,2	23,0	max	11530	6876	4529	2853	2320	5486	3935	50.0	125.0	880	BRBW 06
08	050	112,7	27,5	min	14170	8451	5566	3506	2923	6858	4958	37.0		720	BRBW 08
08	050	112,7	27,5	med	16780	10008	6592	4152	3460	8117	5869	43.0		1050	BRBW 08
08	050	112,7	27,5	max	19480	11618	7652	4820	3845	9016	6521	50.0	193.0	1350	BRBW 08
10	050	140,2	27,5	min	15970	9524	6274	3952	3473	8319	5891	37.0		955	BRBW 10

Тип	Высота	Длина	Ширина	Позиция	ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING	DEEP COOLING	DEEP COOLING	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	BESTELCODE
					75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	Без образования конденсата	общий	осязаемый				
	[см]	[см]	[см]		[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	dB(A)	[Watt]	[м³/ч]	
10	050	140,2	27,5	med	18920	11284	7432	4682	4116	9882	6982	43.0		1325	BRBW 10
10	050	140,2	27,5	max	21020	12536	8257	5202	4574	11209	7757	53.0	210.0	1700	BRBW 10

Опции



Brise wall recess ножки





Brise wall recess закрывающая панель



Регулятор скорости / термостат

Габариты

type	A	B	C	D	F - R
02	230	153	255	455	G1/2"
03	230	153	255	455	G1/2"
04	230	153	255	455	G1/2"
06	230	153	255	455	G3/4"
08	275	225	260	463	G3/4"
10	275	225	260	463	G3/4"

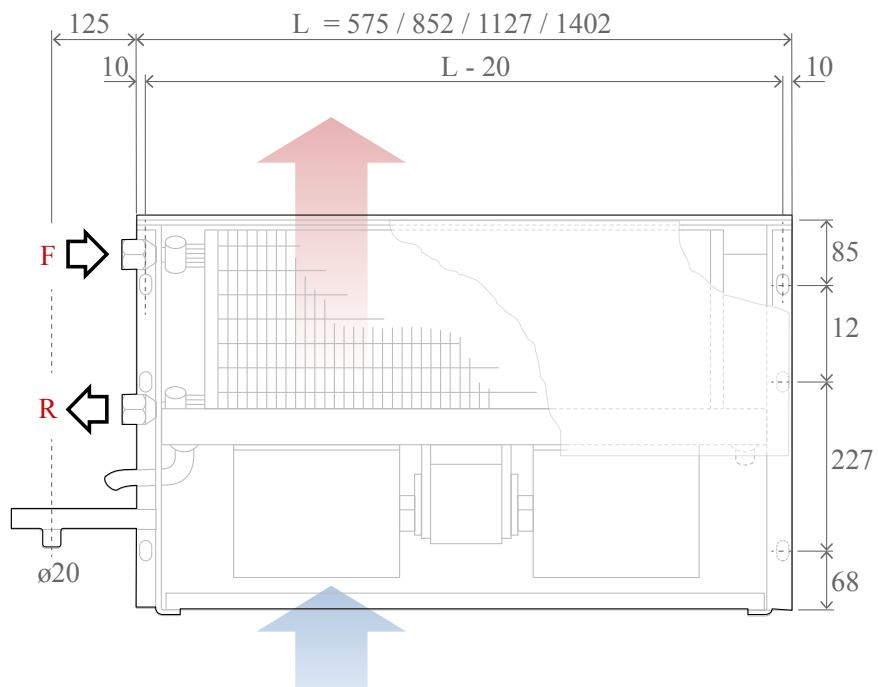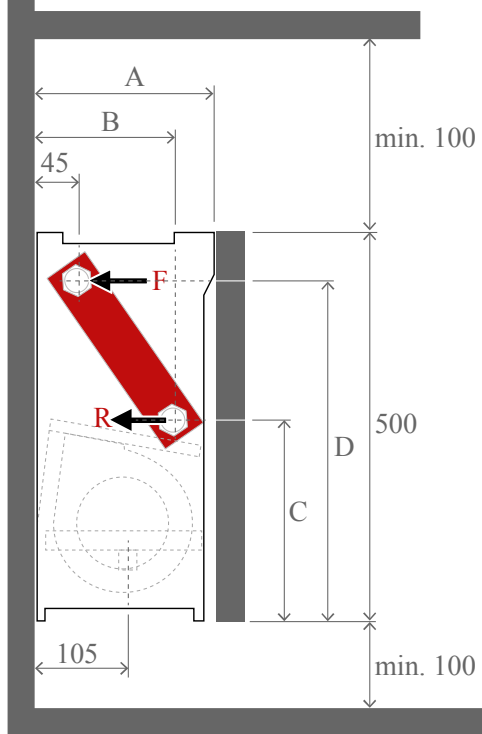

BRISE

ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК

СУПЕРМОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ

- Мощнейший прибор отопления, при этом с высокой точностью контролирует климат в помещении
- Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...
- Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.
- Он не только технически грамотный, но и отличается прекрасной отделкой, поэтому его можно вписать в любой интерьер




Выходные


					ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Тип	Высота	Длина	Ширина	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	BESTELCODE
	[см]	[см]	[см]		[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	[Wattm]	dB(A)	[Wattm]	[м³/ч]	
02	050	57,5	23,0	min	3040	1813	1194	752	583	1394	989	29.0		220	BRIC 02
02	050	57,5	23,0	med	3600	2147	1414	891	689	1653	1169	35.0		295	BRIC 02
02	050	57,5	23,0	max	4000	2386	1571	990	769	1833	1304	41.0	45.0	380	BRIC 02
03	050	57,5	23,0	min	4220	2517	1658	1044	842	1945	1428	29.0		290	BRIC 03
03	050	57,5	23,0	med	5000	2982	1964	1237	994	2305	1686	35.0		390	BRIC 03
03	050	57,5	23,0	max	5560	3316	2184	1376	1107	2563	1877	41.0	68.0	500	BRIC 03
04	050	85,2	23,0	min	6130	3656	2408	1517	848	2878	1439	30.0		410	BRIC 04
04	050	85,2	23,0	med	7260	4330	2852	1797	1432	3406	2428	36.0		545	BRIC 04
04	050	85,2	23,0	max	8070	4813	3170	1997	1591	3789	2698	44.0	103.0	700	BRIC 04
06	050	85,2	23,0	min	8760	5224	3441	2168	1763	4171	2990	31.0		510	BRIC 06

06	050	85,2	23,0	med	10380	6191	4078	2569	2088	4935	3541	37.0		690	BRIC 06
06	050	85,2	23,0	max	11530	6876	4529	2853	2320	5486	3935	50.0	125.0	880	BRIC 06
08	050	112,7	27,5	min	14170	8451	5566	3506	2923	6858	4958	37.0		720	BRIC 08
08	050	112,7	27,5	med	16780	10008	6592	4152	3460	8117	5869	43.0		1050	BRIC 08
08	050	112,7	27,5	max	19480	11618	7652	4820	3845	9016	6521	50.0	193.0	1350	BRIC 08
10	050	140,2	27,5	min	15970	9524	6274	3952	3473	8319	5891	37.0		955	BRIC 10
10	050	140,2	27,5	med	18920	11284	7432	4682	4116	9882	6982	43.0		1325	BRIC 10
10	050	140,2	27,5	max	21020	12536	8257	5202	4574	11209	7757	53.0	210.0	1700	BRIC 10

Габариты

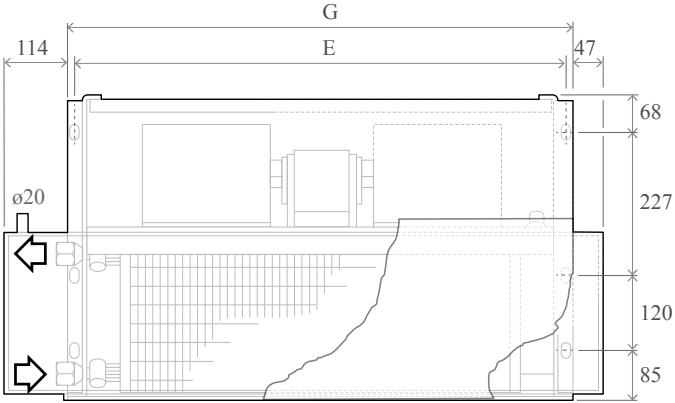


type	A	B	C	D	E	G	F - R
02	365	153	255	455	557	575	G1/2"
03	365	153	255	455	557	575	G1/2"
04	365	153	255	455	832	852	G1/2"
06	365	153	255	455	832	852	G3/4"
08	410	225	260	463	1107	1127	G3/4"
10	410	225	260	463	1382	1402	G3/4"

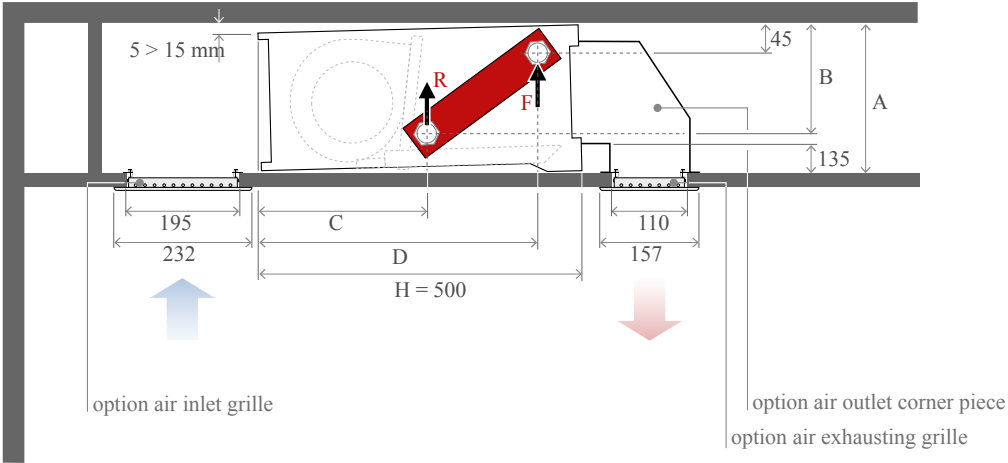

Опции



**Brise AC Встраивание в
потолок короб
воздухообмена**




**Элемент 180° выхода
воздуха 1-Channel**



**Элемент 180° выхода
воздуха 2-Channel**



**Brise AC Встраивание в
потолок закрывающая
панель**



**Brise AC Ceiling recess
Фильтр**



**Регулятор скорости /
термостат**

CLIMA BEAM

ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК

НЕВИДИМОЕ ВСТРАИВАНИЕ В КОРПУСЕ LOW-H2O






- Jaga Clima Beam в стандартной комплектации оборудован jdrpc (DPC.KB51). Этот контроллер подключен и предварительно запрограммирован.
- Системы Jaga установленные в зданиях безшумные.
- экономичный обогрев на самых низких температурах воды, подходит для легкого охлаждения (без образования конденсата)


Габариты

T20


T21

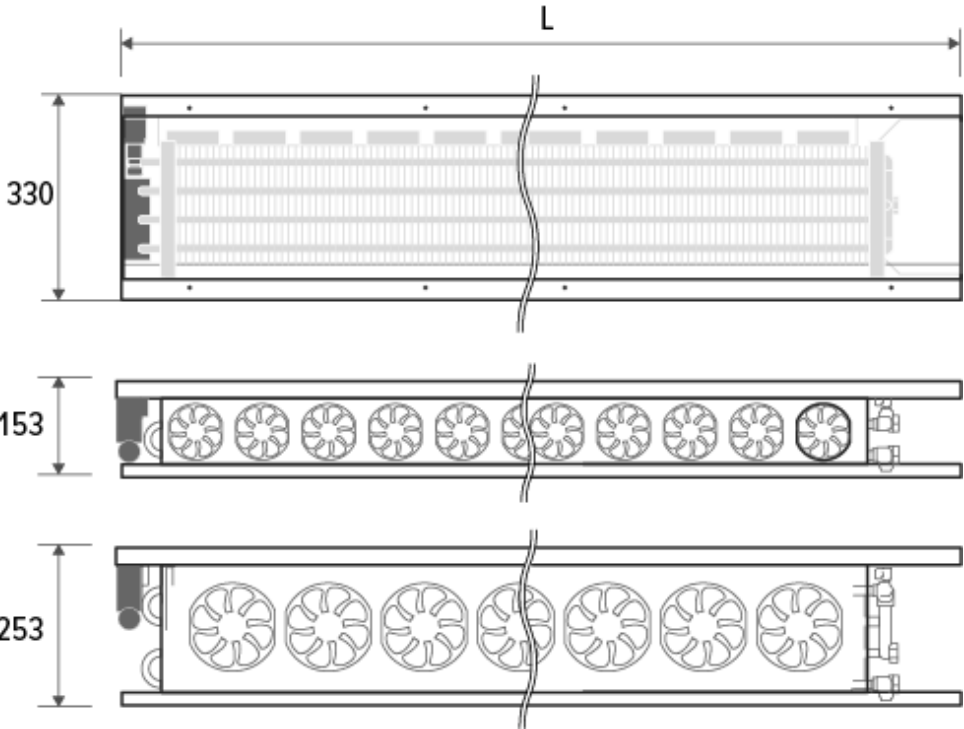

Комплекты соединений



Комплект 297



Комплект 298



Комплект 299




Комплект 304



Комплект 303

КОМПЛЕКТАЦИЯ

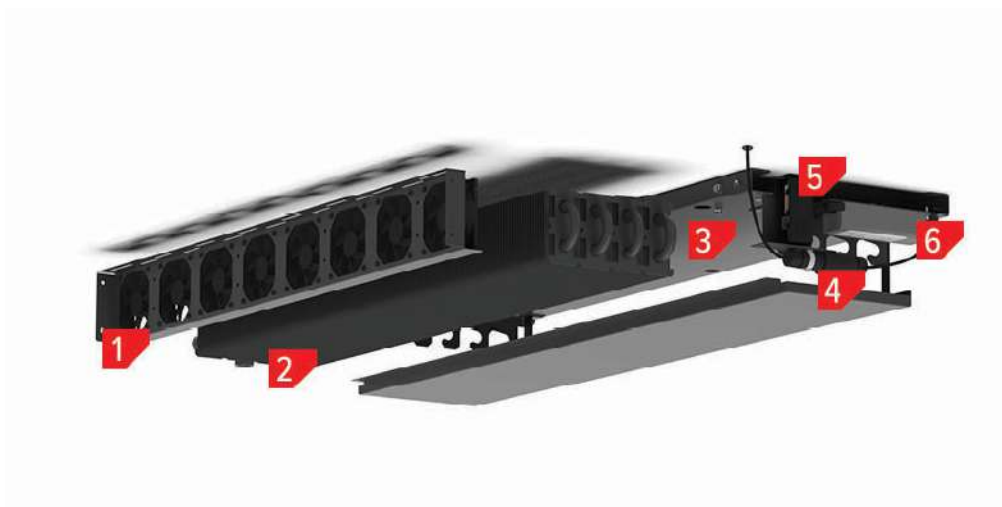

1. 12VDC
2. теплообменник Low-H₂O (T20 of T21)
3. потолочная монтажная панель
4. водозащищённый соединитель
5. Jaga Dynamic Product Controller
6. Блок питания: в 100-240VAC, из 12 VDC

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	