

Навесные (потолочные) приборы Briza, Brise, Mini, Clima, AVS Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47


Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

BRIZA-12 ПОТОЛОЧНАЯ

Навесной вариант самого тихого и мощного варианта конвектора тепло/холод

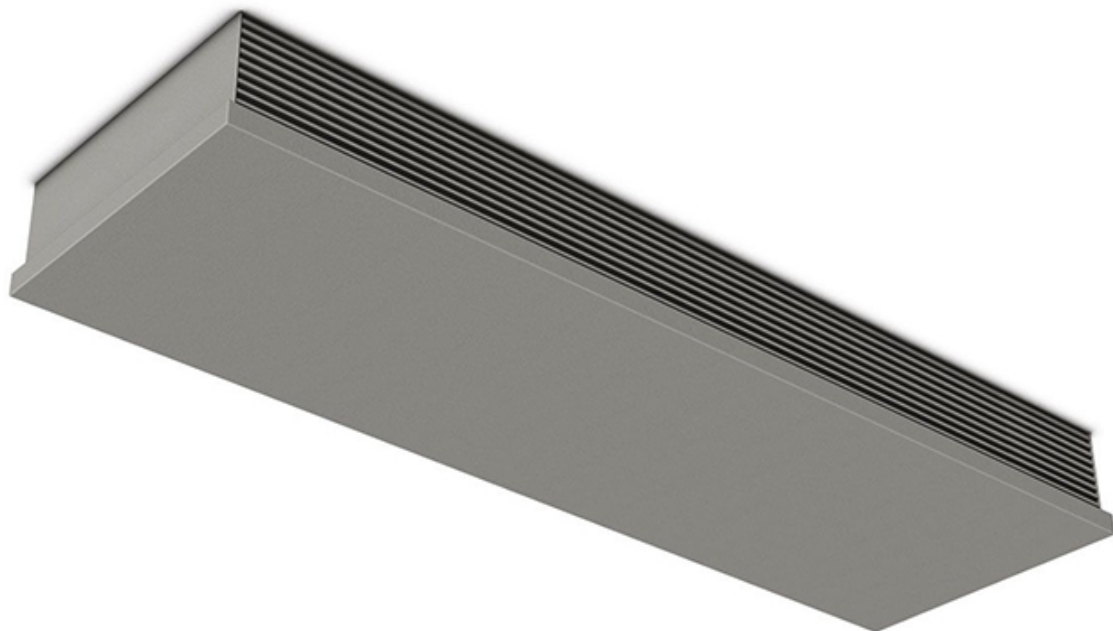

Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Навесные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

BRIZA 12

2-Х ТРУБНОЕ ПОТОЛОЧНАЯ

СВЕРХТОНКИЙ И СУПЕР МОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ



- Климатическое устройство с двумя способностями
- Обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающую прохладу летом.
- В любой момент года идеальный внутренний климат
- Идеально подключается к низкотемпературным системам, таким как тепловые насосы, солнечные энергетические системы и конденсационные котлы.

Выходные

				ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Высота	Длина	Ширина	Управляющее напряжение	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	[см]	[см]	[V]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	dB(A)	[Bamm]	[м³/ч]	
041	075	13	2	903	538	355	223	115	284	201	18.5	1.6	70.0	BZMC 041 075 xxx 2 20
041	075	13	4	1035	617	406	256	135	328	235	29.4	2.6	111.0	BZMC 041 075 xxx 2 20
041	075	13	6	1194	712	469	296	159	382	276	31.3	4.3	155.0	BZMC 041 075 xxx 2 20
041	075	13	8	1399	834	550	346	185	441	323	37.3	7.2	196.0	BZMC 041 075 xxx 2 20

055	095	13	2	2250	1342	884	557	295	728	515	23.0	2.2	127.0	BZMC 055 095 XXX 2 20
055	095	13	4	2781	1658	1092	688	358	872	624	27.8	3.6	193.0	BZMC 055 095 XXX 2 20
055	095	13	6	3309	1973	1300	819	426	1025	743	34.4	5.7	262.0	BZMC 055 095 XXX 2 20
055	095	13	8	3816	2276	1499	944	492	1171	859	39.9	9.6	320.0	BZMC 055 095 XXX 2 20
055	095	13	10	4285	2555	1683	1060	550	1294	959	43.5	15.6	365.0	BZMC 055 095 XXX 2 20
055	125	13	2	3561	2124	1399	881	474	1170	827	23.1	2.8	168.0	BZMC 055 125 XXX 2 20
055	125	13	4	4420	2636	1736	1094	569	1387	993	29.1	5.4	259.0	BZMC 055 125 XXX 2 20

Technical drawing of the THERMOPHON 1000/1200/1400 showing front and side views with dimensions.


Front View Dimensions:

- Overall width: $L = 750 / 950 / 1250 / 1450$
- Top panel height: 177
- Top panel offset: 138
- Right side panel height: 93
- Right side panel offset: 93
- Bottom panel height: 195
- Bottom panel offset: 195
- Bottom panel width: $\phi 20$
- Bottom panel height: 205
- Bottom panel offset: 30


Side View Dimensions:

- Overall height: 550
- Height to top panel: 490
- Height to bottom panel: 350

Optional connection set: Indicated by a bracket on the left side of the front view.

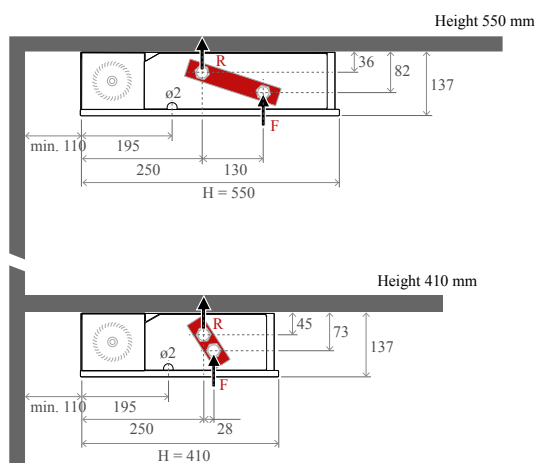


Стандартные цвета



001 / Темно-серый цвет



145 / почти чёрный



133 / Дорожный белый
Мягкость при
прикосновении

Другие Цвета : Briza 12 2-х трубное Потолочная

Цвета природы



157



158



159



160



154



155



111



156



150




151



152



153



147



148




149




113


Драгоценные металлы




054




057



058




059



060




061



062



063




055

Изящные и незаметные



101



102



146



109



131



104

Опции



**Настенный термостат
Siemens - RDG264KN**



**Jaga двух-ходовой и термо-
электрический клапан с
приводом 230 VAC**



**Предварительно
укомплектован блоком
питания**



**Монтаж блоки питания на
DIN рейку**



**Настенный термостат
Siemens - RDG-160T**



**Настенный термостат Jaga -
JRT-200**




**Термостат Jaga для
встраивания в стену -
JRT-100**



**Предварительно
смонтированный Jaga
Dynamic Product Controller
(JDPC) с панелью
управления**

Комплекты соединений




Комплект 295



Комплект 290

BRISE AC ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

Подходит для мощного отопления и водяного охлаждения с конденсацией и без

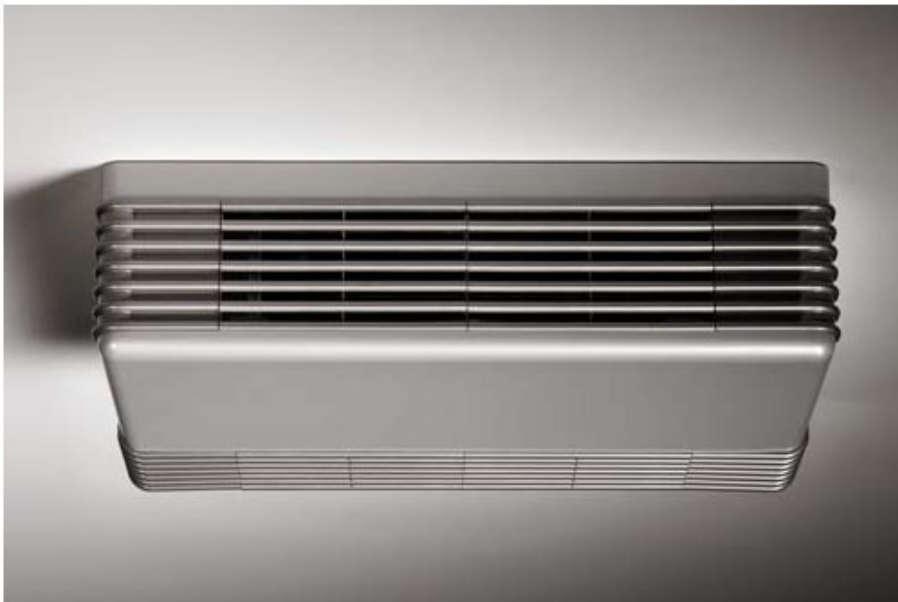

Техническая информация

Назначение: Бытовые приборы, Промышленная серия

Монтаж: Навесные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция

✓ Контролирует температуру

- ✓ Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах
- ✓ Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор мгновенно реагирует на любые изменения температуры.

Описание и размеры

Фанкойл Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энергии. Управление климатом внутри помещения осуществляется исключительно безопасным образом. Мощный тепловентилятор работает с высокой точностью. Отопление, вентиляция, охлаждение - при любом выбранном режиме он готов броситься в бой обеспечить полный комфорт.

Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях.

Высокая степень комфорта при эффективном использовании энергии. Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.

Отличный дизайн! Радиатор Brise является не только качественным техническим изделием, он безупречно стильный внешне, что позволяет применять Brise в любом интерьере.

Цвет: Металлическая облицовка покрыта светло-серым гладким металлическим лаком и решетками выпуска воздуха из темно-серого ABS.

Опции: термостаты, фильтр, закрывающая панель, преобразователь для выхода воздуха вниз

Максимальная высота потолка – 2,80 м.


(*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата.

Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления.

Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления

MINI FACADE

Для установки на внутренней стороне фасада со сплошным остеклением. Mini Facade компенсируют холодные потоки воздуха, идущие от окон.

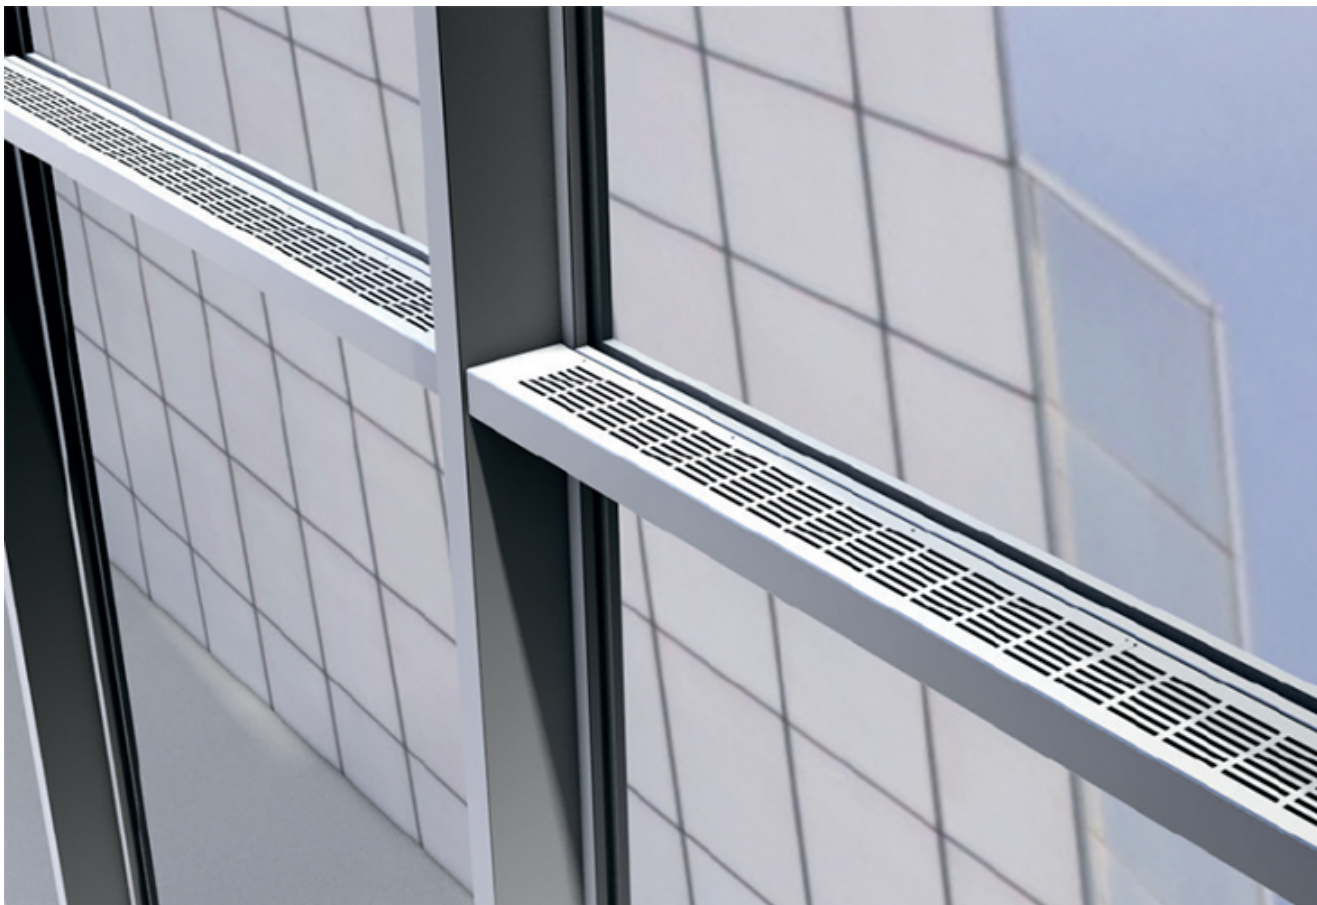

Техническая информация

Назначение: Промышленная серия

Монтаж: Навесные приборы

Наличие: Под заказ

Тип конвекции: Принудительная конвекция


Описание и размеры

Отопление и охлаждение.

Технологическая эволюция позволяет нам производить все более эффективное остекление для строительства фасадов с большими стеклянными окнами без значительных потерь тепла. Но большие окна, однако, почти всегда дают ощущение холода в результате так называемого «ниспадающего холодного потока». Это можно решить, интегрировав систему отопления JAGA MINI Facade в оконную раму.

Конвектор, расположенный на фасаде, предотвращает прямое проникновение холодного воздуха внутрь. Теплый воздух, поднимающийся из конвектора, смешивается с ниспадающим холодным потоком и создает теплозащитный экран, который обеспечивает комфортные условия внутри здания. Таким образом, можно избежать применения «воздушной завесы». В зданиях со стеклянными фасадами идеальным вариантом будут конвекторы JAGA MINI Facade. Естественная конвекция остановит массу холодного воздуха, опускающегося вниз.

Прибор может также устанавливаться в системах сухого охлаждения (без образования конденсата), для расчета нагрузки на охлаждение – обращайтесь в техническую поддержку.

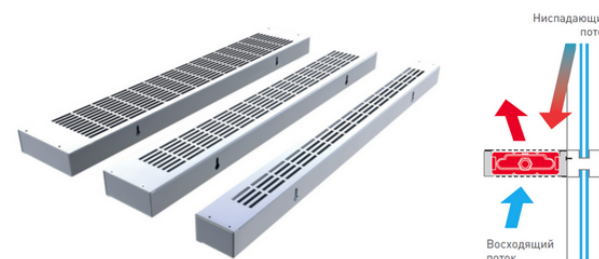

Конвектор JAGA MINI Facade T4

T4		Теплообменник Low-H ₂ O: двустороннее подключение 1/2"														
L	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
B	8.5															
H	6															
75/65/20	121	141	162	182	202	222	242	283	323	364	404	444	485	525	566	
95/85/20	195	227	259	292	323	356	388	453	519	583	648	712	777	843	907	

теплоотдача на метр длины конвектора при 75/65/20°С: 202 Ватта / теплоотдача на метр длины конвектора при 95/85/20°С: 365 Ватт

Конвектор JAGA MINI Facade T9

T9			Теплообменник Low-H ₂ O: одностороннее подключение 1/2"													
			Теплообменник Low-H ₂ O: двустороннее подключение 1/2"													
L	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	
B	13.5															
H	6															
75/65/20	255	297,5	340	382,5	425	468	510	595	680	765	850	935	1020	1105	1190	
95/85/20	486	477	545	613	681	750	818	954	1090	1226	1363	1276	1636	1770	1907	

теплоотдача на метр длины конвектора при 75/65/20°С: 425 Ватт / теплоотдача на метр длины конвектора при 95/85/20°С: 768 Ватт

Конвектор JAGA MINI Facade T14

T14			Теплообменник Low-H ₂ O: одностороннее подключение 1/2"												
			Теплообменник Low-H ₂ O: двустороннее подключение 1/2"												
L	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280
B	18,5														
H	6														
75/65/20	416	486	555	625	694	763	833	972	1110,4	1249,2	1388	1526,8	1665,6	1804,4	1943,2
95/85/20	668	778	890	1000	1112	1224	1334	1556	1780	2002	2224	2446	2668	2892	3114

теплоотдача на метр длины конвектора при 75/65/20°С: 694 Ватта / теплоотдача на метр длины конвектора при 95/85/20°С: 1254 Ватт

MINA CLIMA BEAM


ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

- Подходит для самых низких температур воды
- Конвектор Jaga Low-H₂O лучше в экономическом и экологическом смысле
- Идеальный радиатор при использовании тепловых насосов и всех новых технологий отопления и очень низкими температурами воды





Габариты

T20

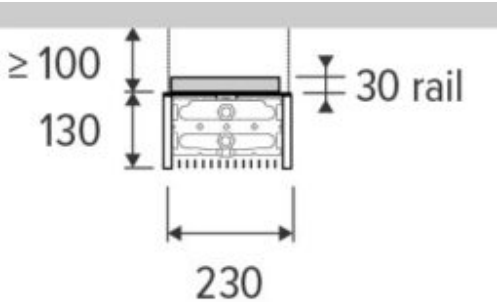

T21

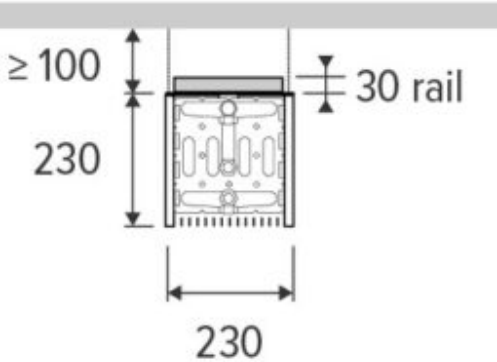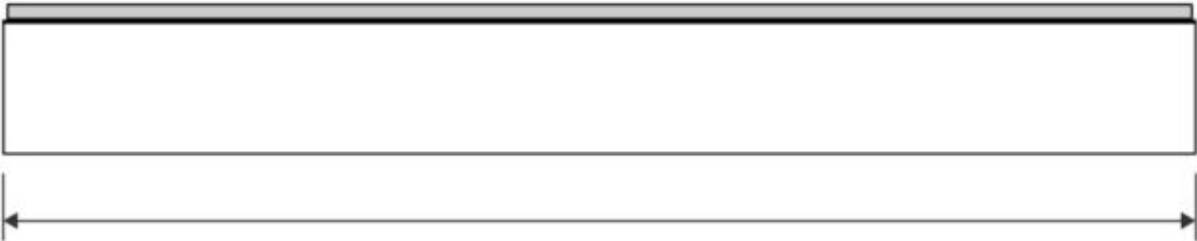

Опции



**Настенный термостат
Siemens - RDG-160T**



**Настенный термостат Jaga -
JRT-200**



**Термостат Jaga для
встраивания в стену -
JRT-100**

CLIMA BEAM


ВСТРОЕННО В ПОТОЛОК

РАДИАТОРЫ JAGA ОБОГРЕВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВАШ ДОМ, НО И ВАШЕ СЕРДЦЕ.





- Энергоэффективное охлаждение без конденсата возможно в сочетании с любым тепловым насосом, который обеспечит охлаждённую воду.
-
- Эффективный и комфортный обогрев при самых низких температурах воды.



Габариты

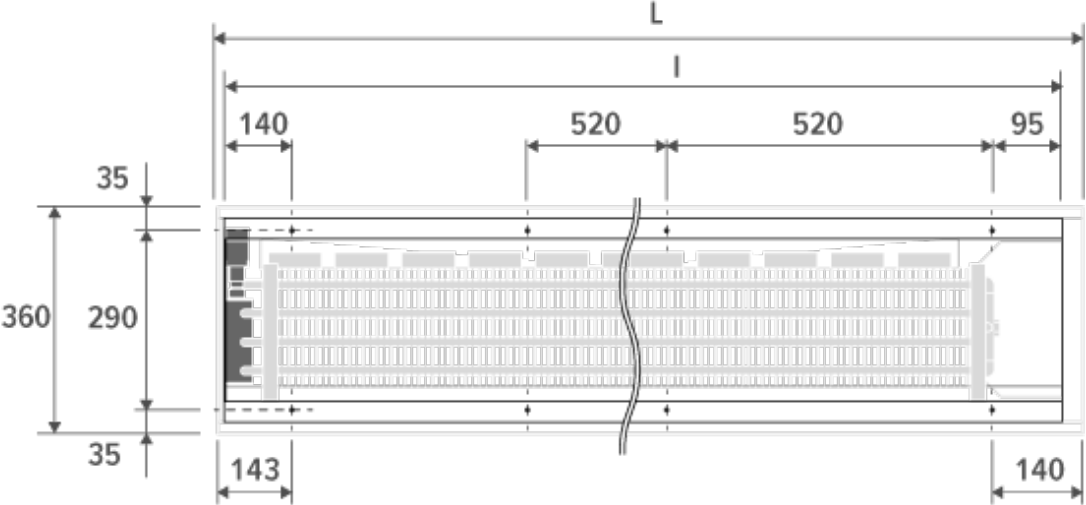


T 20

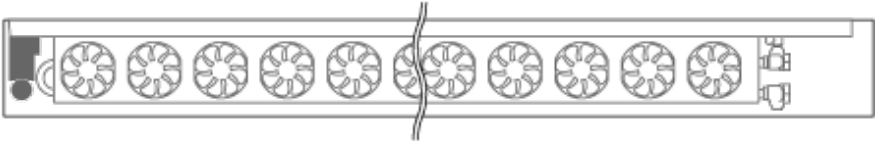


T 21

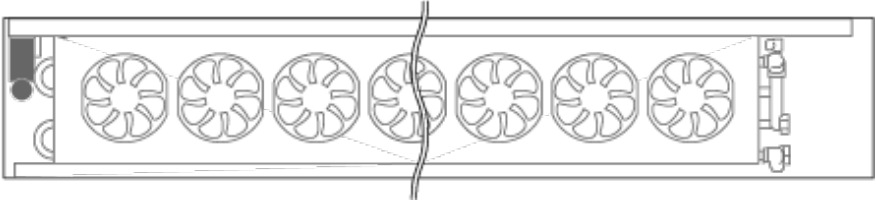

Стандартные цвета



133 / Дорожный белый
Мягкость при
прикосновении



001 / Темно-серый цвет



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Clima Beam встроенно в потолок

Цвета природы



157




158




159



160



154



155



111



156



150




151



152



153



147



148




149




113


Драгоценные металлы




054




057



058




059



060




061



062



063



055

Изящные и незаметные



101




201




109



231



102



202



131



204



103



203



104



146




246




209

Комплекты соединений



Комплект 297



Комплект 298



Комплект 299





Комплект 304



Комплект 303

КОМПЛЕКТАЦИЯ

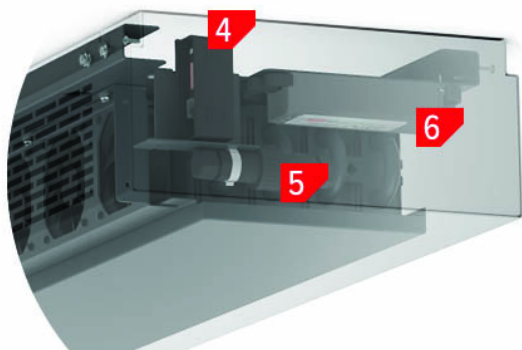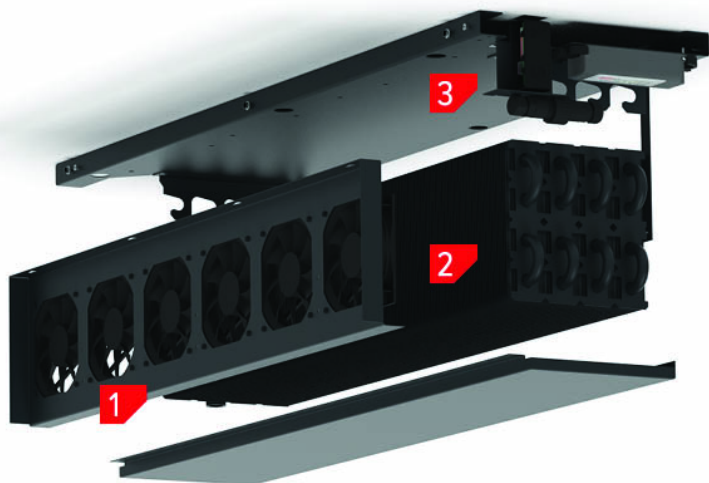

1. 12VDC
2. теплообменник Low-H₂O (T20 of T21)
3. потолочная монтажная панель
4. Jaga Dynamic Product Controller
5. водозащищённый соединитель
6. Блок питания: в 100-240VAC, из 12 VDC

AVS

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН




Очень тонкий дизайн с гладкой передней панелью и стильной алюминиевой решеткой. Он излучает качество!




- Система Air Venturi немедленно смешивает нагретый воздух с воздухом в помещении.
- Лучшее отопление, лучшее распределение температуры, меньшее потребление энергии
- идеально для больших помещений
- Благодаря использованию новейших ЕС-двигателей потребление электроэнергии снижается на 32%

Габариты

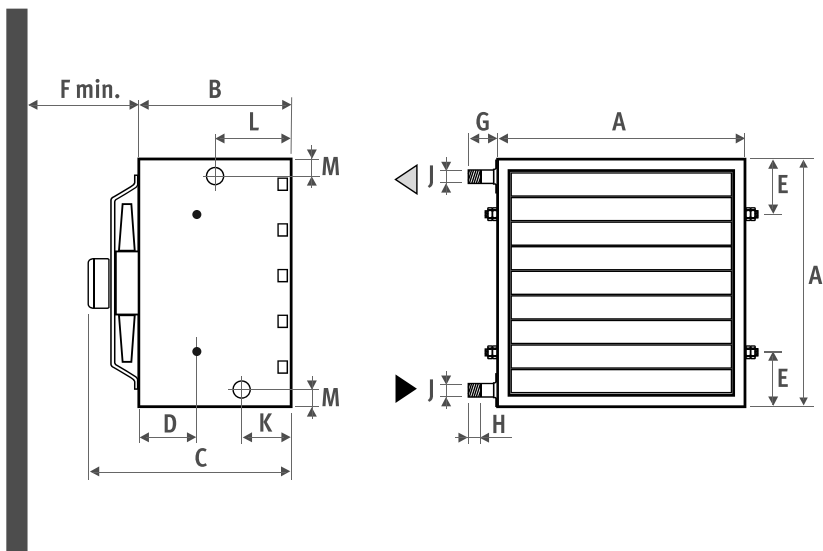

Type	021	031	120	130	220	230	320	330	420	430
A	410	410	530	530	650	650	770	770	890	890
B	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
C	430	430	480	480	498	498	572	572	551	551
D	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
E	105	105	115	115	125	125	135	135	145	145
F	300	300	350	350	450	450	560	560	650	650
G	48	48	48	48	48	48	51	51	51	51
H	22	22	22	22	22	22	25	25	25	25
Ø J	G3/4"	G3/4"	G1"	G1"	G1"	G1"	G6/4"	G6/4"	G6/4"	G6/4"
K	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
L	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
M	45	45	45	45	45	45	52	52	52	52
kg	200	220	300	320	430	460	560	590	710	750

КОМПЛЕКТАЦИЯ

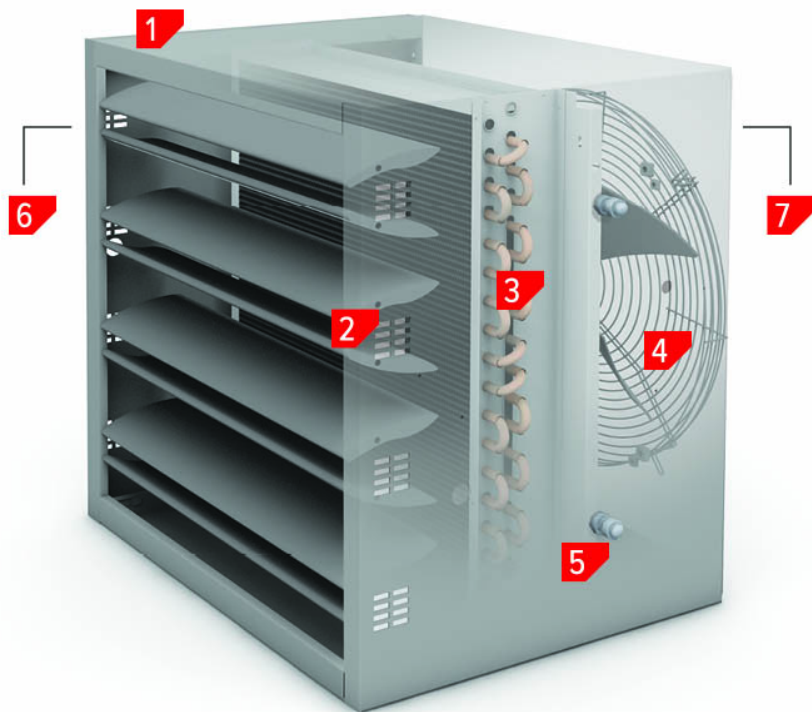

1. кожух
2. Система Jaga AVS®
3. теплообменник
4. ЕС-вентиляторы
- 5.
6. Гидравлическое подключение
7. электрическое подключение

BRIZA 22

BRIZA 22 2-Х ТРУБНОЕ ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ

СУПЕРМОЩНЫЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ОХЛАЖДЕНИЯ ИЛИ ВЕНТИЛЯЦИИ


- Климатическое устройство с двумя способностями
- Обеспечивает комфортное тепло зимой и освежающую прохладу летом.
- В любой момент года идеальный внутренний климат
- Идеально подключается к низкотемпературным системам, таким как тепловые насосы, солнечные энергетические системы и конденсационные котлы.




					ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без образования конденсата	DEEP COOLING общий	DEEP COOLING осязаемый				
Модель	Высота	Длина	Ширина	Управляющее напряжение	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	7/12/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
	[см]	[см]	[см]	[V]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	[Watt]	dB(A)	[Watt]	[m³/ч]	
BT	063	90	23	2	1918	1131	739	461	338	872	623	25.5	3.6	116.2	BAMC 063 090 23 XXX BT 2 20
BT	063	90	23	4	3493	2061	1346	839	605	1560	1116	35	8.3	220.8	BAMC 063 090 23 XXX BT 2 20
BT	063	90	23	6	4580	2702	1764	1101	779	2008	1436	42.5	16.1	308.3	BAMC 063 090 23 XXX BT 2 20

FT	063	225	27	8	21993	13242	8789	5584	3624	10291	7358	52	87.9	1477	BAMC 063 225 27 XXX FT 2 20
FT	063	225	27	10	24511	14758	9795	6223	4031	11446	8183	55	125.3	1669.8	BAMC 063 225 27 XXX FT 2 20

Габариты

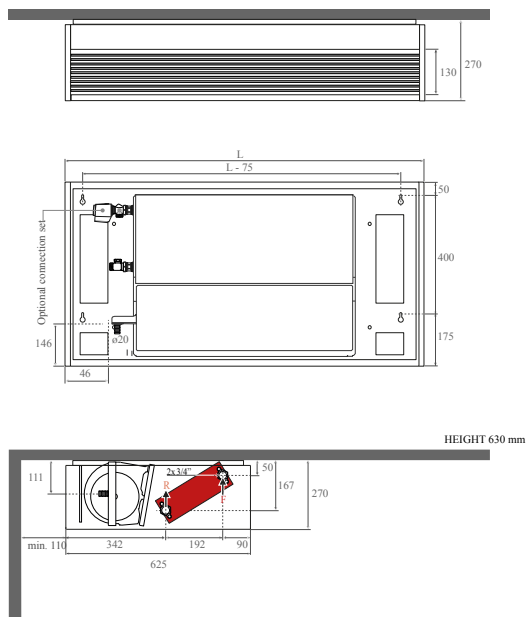

Стандартные цвета



133 / Дорожный белый
Мягкость при
прикосновении



113 / Темно-зеленый



145 / почти чёрный

Другие Цвета : Briza 22 Briza 22 2-х трубное Потолочная модель

Цвета природы



157



158



159



160



154



155



111



156



150




151



152



153



147



148




149




113


Драгоценные металлы




054




057



058




059



060




061



062



063




055

Изящные и незаметные



101



102



103



146



109



131




104

Опции



Настенный термостат
Siemens - RDG264KN



Фильтр G2




Настенный термостат
Siemens - RDG-160T



Настенный термостат Jaga -
JRT-200




Термостат Jaga для
встраивания в стену -
JRT-100




Установленный Jaga Fancoil
controller (JFCC)


Комплекты соединений



Комплект 301



Комплект 302

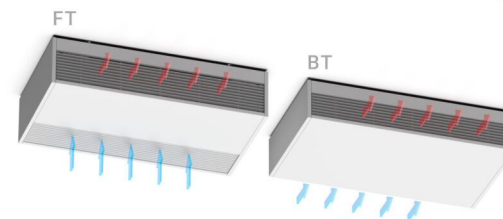

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:			
Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	