

Опции

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ SIEMENS - RDG264KN

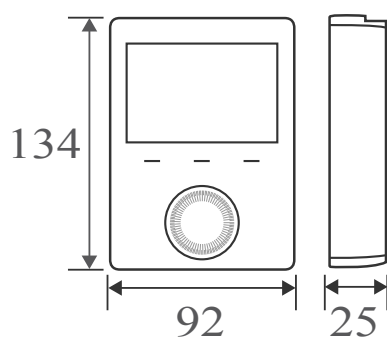

Габариты в мм

Настенный термостат Siemens RDG 264KN - RDG264KN

- автоматические термостаты для
 - 2-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
 - 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- скорость вращения вентиляторов: 4В/6В/10В или автоматически
- Напряжение питания 24 VDC
- выходящий управляющий сигнал 0 - 10VDC
- 1 часовой термостат на помещение
- Программируемый по времени
- LCD дисплей с подсветкой
- уровень безопасности: IP30
- Встроенный сенсор CO2
- со встроенным датчиком влажности воздуха.
- обратитесь в Jaga за дополнительной информацией

Код	
8751 050018	настенный


ПОДХОДИТ ДЛЯ




Briza 12
4-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 12
4-х трубное Для
встраивания-
в-стену



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 12
2-х трубное
Потолочная




Briza 22
2-х трубное
Настенная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная



Briza 22
4-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное
Настенная




Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель




Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное




Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное




Micro Canal




Clima Canal 13 B27
4-х трубное



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
Briza 22 2-х
трубное
Потолочная
модель



Freedom


DBH КОМПЛЕКТ РЕНОВАЦИИ



САМЫЙ ПРОСТОЙ ПУТЬ К ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ


DBH Upgrade set - это специально разработанный для конвекторов Jaga Low-H₂O активатор, для получения большей мощности отопления и возможности охлаждения с очень низкими энергозатратами. Он позволяет значительно снизить температуру воды в вашей системе без увеличения размеров или замены труб. Модернизация существующих конвекторов Jaga с помощью комплекта DBH - это самый простой путь к любой низкотемпературной установке или к безотходной установке с тепловым насосом для отопления и легкого охлаждения.

- Модернизация существующих радиаторов Low-H 2 o
- Отопление и неконденсирующее охлаждение с помощью теплового насоса
- Понижение температуры воды в тех же размерах конвектора
- Больше информации о преимуществах технологии DBH.

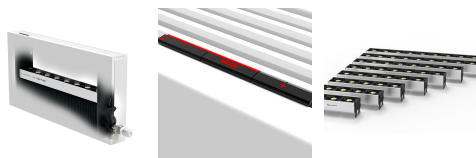



Габариты

Блок DBH 10

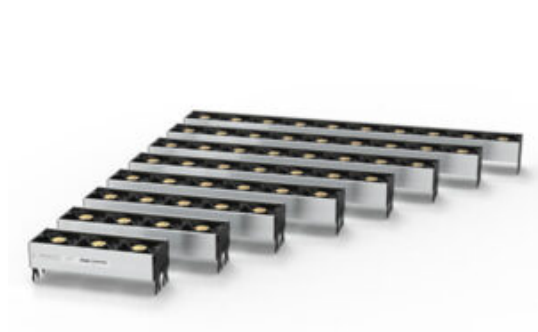

Подходит для:

- Strada тип 10 (Минимальная высота 020) и 11 (Минимальная высота 035)
- Linea Plus тип 10 (Минимальная высота 035) и 11 (Минимальная высота 035)
- Tempo тип 10 (Минимальная высота 020) и 11 (Минимальная высота 030)
- Для встраивания в стену тип 10 (Минимальная высота 020) и 11 (Минимальная высота 030)







Блок DBH 15



Подходит для:

- Strada тип 15, 20 (Минимальная высота 020) и тип 16, 21 (Минимальная высота 035)
- Linea Plus тип 15, 16, 20 и 21 (Минимальная высота 035)
- Tempo тип 15, 20 (Минимальная высота 020) и тип 16, 21 (Минимальная высота 030)
- Для встраивания в стену тип 15, 20 (Минимальная высота 020) и тип 16, 21 (Минимальная высота 030)



			ОТОПЛЕНИЕ				LIGHT COOLING Без	-			
--	--	--	-----------	--	--	--	-------------------------	---	--	--	--

							образования конденсата				
Длина	Тип	Позиция	75/65/20	55/45/20	45/35/20	35/30/20	16/18/27 50% R.V.	Уровень звукового давления	Потребление электроэнергии	Расход воздуха	КОД ЗАКАЗА
[см]	warmtewisselaar		[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	[Bamm]	dB(A)	[Bamm]	[M³/ч]	
050	10	1	649	371	237	144	90	26.0	3.6		DBHS 050 10 ACO
050	10	2	695	398	253	154	96	30.0	4.1		DBHS 050 10 ACO
050	10	3	812	465	296	180	113	38.8	5.1		DBHS 050 10 ACO
060	10	1	842	482	307	186	117	26.0	4.8		DBHS 060 10 ACO
060	10	2	901	516	329	199	125	30.0	5.4		DBHS 060 10 ACO
060	10	3	1066	610	389	236	148	40.0	6.8		DBHS 060 10 ACO
070	10	1	1030	589	375	228	143	26.0	5.5		DBHS 070 10 ACO
070	10	2	1104	632	403	244	153	30.0	5.9		DBHS 070 10 ACO
070	10	3	1320	756	481	292	183	41.0	7.9		DBHS 070 10 ACO
080	10	1	1214	695	443	269	168	26.0	6.3		DBHS 080 10 ACO
080	10	2	1304	746	475	289	181	30.0	6.8		DBHS 080 10 ACO
080	10	3	1574	901	574	348	218	41.8	9.1		DBHS 080 10 ACO
090	10	1	1396	799	509	309	193	26.0	6.7		DBHS 090 10 ACO
090	10	2	1501	859	547	332	208	30.0	7.4		DBHS 090 10

										ACO
090	10	3	1828	1046	666	405	253	42.4	10.3	DBHS 090 10 ACO
100	10	1	1574	901	574	348	218	26.0	7.8	DBHS 100 10 ACO
100	10	2	1696	971	618	375	235	30.0	8.7	DBHS 100 10 ACO
100	10	3	2082	1191	759	461	289	43.0	12.2	DBHS 100 10 ACO
110	10	1	1766	1011	644	391	245	26.0	8.4	DBHS 110 10 ACO
110	10	2	1903	1089	694	421	264	30.0	9.3	DBHS 110 10 ACO
110	10	3	2336	1337	852	517	324	43.5	14.0	DBHS 110 10 ACO
120	10	1	1925	1102	702	426	267	26.0	8.9	DBHS 120 10 ACO
120	10	2	2080	1190	758	460	288	30.0	9.9	DBHS 120 10 ACO
120	10	3	2590	1482	944	573	359	44.0	14.8	DBHS 120 10 ACO
140	10	1	2268	1298	827	502	314	26.0	10.1	DBHS 140 10 ACO
140	10	2	2456	1406	895	544	341	30.0	11.2	DBHS 140 10 ACO
140	10	3	3098	1773	1129	685	429	44.8	17.5	DBHS 140 10 ACO
160	10	1	2604	1490	949	576	361	26.0	11.0	DBHS 160 10 ACO
160	10	2	2827	1618	1030	626	392	30.0	12.4	DBHS 160 10 ACO

160	10	3	3605	2063	1314	798	500	45.5	19.2		DBHS 160 10 ACO
180	10	1	2971	1700	1083	657	412	26.0	12.2		DBHS 180 10 ACO
180	10	2	3225	1845	1176	714	447	30.0	13.7		DBHS 180 10 ACO
180	10	3	4113	2354	1499	910	570	46.0	22.0		DBHS 180 10 ACO
200	10	1	3260	1865	1188	721	452	26.0	13.4		DBHS 200 10 ACO
200	10	2	3553	2033	1295	786	493	30.0	14.8		DBHS 200 10 ACO
200	10	3	4621	2644	1685	1023	641	46.5	24.0		DBHS 200 10 ACO
220	10	1	3561	2038	1298	788	494	26.0	13.4		DBHS 220 10 ACO
220	10	2	3891	2226	1418	861	539	30.0	14.8		DBHS 220 10 ACO
220	10	3	5129	2935	1870	1135	711	46.9	24.0		DBHS 220 10 ACO
240	10	1	3860	2209	1407	854	535	26.0	14.8		DBHS 240 10 ACO
240	10	2	4229	2420	1542	936	586	30.0	16.6		DBHS 240 10 ACO
240	10	3	5637	3225	2055	1247	781	47.2	28.0		DBHS 240 10 ACO
260	10	1	4178	2391	1523	925	579	26.0	16.2		DBHS 260 10 ACO
260	10	2	4608	2637	1680	1020	639	30.0	18.6		DBHS 260 10 ACO
260	10	3	6144	3516	2240	1360	852	47.8	31.4		DBHS 260 10

										ACO
280	10	1	4331	2479	1579	959	588	26.0	16.2	DBHS 280 10 ACO
280	10	2	4782	2737	1743	1058	649	30.0	18.6	DBHS 280 10 ACO
280	10	3	6370	3645	2322	1410	864	47.8	31.4	DBHS 280 10 ACO
050	11	1	881	499	315	190	148	26.0	3.6	DBHS 050 10 ACO
050	11	2	943	534	337	203	158	30.0	4.1	DBHS 050 10 ACO
050	11	3	1102	624	394	237	185	38.8	5.1	DBHS 050 10 ACO
060	11	1	1142	647	409	246	191	26.0	4.8	DBHS 060 10 ACO
060	11	2	1223	693	438	263	205	30.0	5.4	DBHS 060 10 ACO
060	11	3	1447	819	518	311	242	40.0	6.8	DBHS 060 10 ACO
070	11	1	1397	791	500	301	234	26.0	5.5	DBHS 070 10 ACO
070	11	2	1498	849	536	322	251	30.0	5.9	DBHS 070 10 ACO
070	11	3	1791	1015	641	386	300	41.0	7.9	DBHS 070 10 ACO
080	11	1	1648	933	589	355	276	26.0	6.3	DBHS 080 10 ACO
080	11	2	1770	1002	633	381	296	30.0	6.8	DBHS 080 10 ACO
080	11	3	2136	1210	764	460	358	41.8	9.1	DBHS 080 10 ACO

090	11	1	1894	1072	678	408	317	26.0	6.7		DBHS 090 10 ACO
090	11	2	2037	1154	729	438	341	30.0	7.4		DBHS 090 10 ACO
090	11	3	2480	1405	887	534	415	42.4	10.3		DBHS 090 10 ACO
100	11	1	2136	1210	764	460	358	26.0	7.8		DBHS 100 10 ACO
100	11	2	2301	1303	823	495	385	30.0	8.7		DBHS 100 10 ACO
100	11	3	2825	1600	1011	608	473	43.0	12.2		DBHS 100 10 ACO
110	11	1	2397	1357	858	516	401	26.0	8.4		DBHS 110 10 ACO
110	11	2	2582	1462	924	556	432	30.0	9.3		DBHS 110 10 ACO
110	11	3	3169	1795	1134	682	531	43.5	14.0		DBHS 110 10 ACO
120	11	1	2612	1479	935	562	437	26.0	8.9		DBHS 120 10 ACO
120	11	2	2822	1598	1010	607	473	30.0	9.9		DBHS 120 10 ACO
120	11	3	3514	1990	1257	756	589	44.0	14.8		DBHS 120 10 ACO
140	11	1	3077	1743	1101	662	515	26.0	10.1		DBHS 140 10 ACO
140	11	2	3333	1887	1192	717	558	30.0	11.2		DBHS 140 10 ACO
140	11	3	4203	2380	1504	904	704	44.8	17.5		DBHS 140 10 ACO
160	11	1	3533	2001	1264	760	592	26.0	11.0		DBHS 160 10

										ACO
160	11	2	3835	2172	1372	825	642	30.0	12.4	DBHS 160 10 ACO
160	11	3	4892	2771	1750	1053	819	45.5	19.2	DBHS 160 10 ACO
180	11	1	4031	2283	1442	867	675	26.0	12.2	DBHS 180 10 ACO
180	11	2	4376	2478	1566	942	733	30.0	13.7	DBHS 180 10 ACO
180	11	3	5581	3161	1997	1201	935	46.0	22.0	DBHS 180 10 ACO
200	11	1	4423	2505	1582	952	741	26.0	13.4	DBHS 200 10 ACO
200	11	2	4821	2730	1725	1037	807	30.0	14.8	DBHS 200 10 ACO
200	11	3	6270	3551	2243	1349	1050	46.5	24.0	DBHS 200 10 ACO
220	11	1	4831	2736	1729	1040	809	26.0	13.4	DBHS 220 10 ACO
220	11	2	5279	2990	1889	1136	884	30.0	14.8	DBHS 220 10 ACO
220	11	3	6959	3941	2490	1498	1166	46.9	24.0	DBHS 220 10 ACO
240	11	1	5238	2967	1874	1127	877	26.0	14.8	DBHS 240 10 ACO
240	11	2	5738	3250	2053	1235	961	30.0	16.6	DBHS 240 10 ACO
240	11	3	7648	4331	2736	1646	1281	47.2	28.0	DBHS 240 10 ACO
260	11	1	5669	3211	2028	1220	950	26.0	16.2	DBHS 260 10 ACO

260	11	2	6253	3541	2237	1346	1047	30.0	18.6		DBHS 260 10 ACO
260	11	3	8337	4722	2983	1794	1396	47.8	31.4		DBHS 260 10 ACO
280	11	1	5977	3385	2138	1286	956	26.0	16.2		DBHS 280 10 ACO
280	11	2	6599	3737	2361	1420	1056	30.0	18.6		DBHS 280 10 ACO
280	11	3	8790	4978	3145	1892	1406	47.8	31.4		DBHS 280 10 ACO
060	15	1	957	548	349	212	131	26.0	4.8		DBHS 060 15 ACO
060	15	2	1028	588	375	227	140	30.0	5.5		DBHS 060 15 ACO
060	15	3	1360	778	496	301	186	41.1	7.2		DBHS 060 15 ACO
070	15	1	1071	613	390	237	135	26.0	5.1		DBHS 070 15 ACO
070	15	2	1150	658	419	254	145	30.0	5.6		DBHS 070 15 ACO
070	15	3	1521	871	555	337	192	41.1	7.2		DBHS 070 15 ACO
080	15	1	1395	798	509	309	190	26.0	6.0		DBHS 080 15 ACO
080	15	2	1496	856	545	331	204	30.0	6.7		DBHS 080 15 ACO
080	15	3	2008	1149	732	444	274	42.4	9.0		DBHS 080 15 ACO
090	15	1	1598	914	583	354	218	26.0	7.0		DBHS 090 15 ACO
090	15	2	1712	980	624	379	234	30.0	7.7		DBHS 090 15

											ACO
090	15	3	2331	1334	850	516	318	43.3	10.7		DBHS 090 15 ACO
100	15	1	1799	1029	656	398	246	26.0	7.0		DBHS 100 15 ACO
100	15	2	1926	1102	702	426	263	30.0	7.7		DBHS 100 15 ACO
100	15	3	2655	1519	968	588	362	44.1	10.7		DBHS 100 15 ACO
110	15	1	1908	1092	696	422	250	26.0	7.9		DBHS 110 15 ACO
110	15	2	2043	1169	745	452	267	30.0	8.8		DBHS 110 15 ACO
110	15	3	2817	1612	1027	623	369	44.1	12.5		DBHS 110 15 ACO
120	15	1	2217	1269	808	491	303	26.0	8.7		DBHS 120 15 ACO
120	15	2	2374	1358	865	525	324	30.0	9.8		DBHS 120 15 ACO
120	15	3	3303	1890	1204	731	451	44.8	14.3		DBHS 120 15 ACO
140	15	1	2629	1504	958	582	359	26.0	9.6		DBHS 140 15 ACO
140	15	2	2815	1611	1026	623	384	30.0	10.5		DBHS 140 15 ACO
140	15	3	3950	2261	1440	874	539	45.4	14.4		DBHS 140 15 ACO
160	15	1	3021	1729	1101	669	412	26.0	11.5		DBHS 160 15 ACO
160	15	2	3226	1846	1176	714	440	30.0	12.8		DBHS 160 15 ACO

160	15	3	4598	2631	1676	1018	628	46.4	19.6		DBHS 160 15 ACO
180	15	1	3233	1850	1179	716	421	26.0	11.5		DBHS 180 15 ACO
180	15	2	3452	1975	1258	764	449	30.0	12.8		DBHS 180 15 ACO
180	15	3	4921	2816	1794	1089	640	46.4	19.6		DBHS 180 15 ACO
200	15	1	3875	2218	1413	858	529	26.0	13.2		DBHS 200 15 ACO
200	15	2	4083	2337	1489	904	557	30.0	14.7		DBHS 200 15 ACO
200	15	3	5893	3372	2148	1304	804	47.1	23.5		DBHS 200 15 ACO
220	15	1	4303	2462	1568	952	587	26.0	15.5		DBHS 220 15 ACO
220	15	2	4482	2565	1634	992	612	30.0	16.8		DBHS 220 15 ACO
220	15	3	6541	3743	2384	1447	893	47.8	27.5		DBHS 220 15 ACO
240	15	1	4730	2707	1724	1047	646	26.0	16.4		DBHS 240 15 ACO
240	15	2	4902	2805	1787	1085	669	30.0	17.7		DBHS 240 15 ACO
240	15	3	7188	4113	2620	1591	981	48.1	29.7		DBHS 240 15 ACO
260	15	1	4942	2828	1802	1094	654	26.0	16.4		DBHS 260 15 ACO
260	15	2	5122	2931	1867	1134	678	30.0	17.7		DBHS 260 15 ACO
260	15	3	7511	4298	2738	1662	994	48.1	29.7		DBHS 260 15

										ACO
280	15	1	5584	3195	2036	1236	762	26.0	19.3	DBHS 280 15 ACO
280	15	2	5709	3267	2081	1263	779	30.0	20.4	DBHS 280 15 ACO
280	15	3	8484	4855	3093	1877	1158	48.9	34.5	DBHS 280 15 ACO
060	16	1	1400	793	501	301	214	26.0	4.8	DBHS 060 15 ACO
060	16	2	1503	851	538	323	230	30.0	5.5	DBHS 060 15 ACO
060	16	3	1989	1126	712	428	304	41.1	7.2	DBHS 060 15 ACO
070	16	1	1628	922	582	350	220	26.0	5.1	DBHS 070 15 ACO
070	16	2	1747	990	625	376	236	30.0	5.6	DBHS 070 15 ACO
070	16	3	2312	1310	827	498	312	41.1	7.2	DBHS 070 15 ACO
080	16	1	2040	1156	730	439	312	26.0	6.0	DBHS 080 15 ACO
080	16	2	2188	1239	783	471	335	30.0	6.7	DBHS 080 15 ACO
080	16	3	2936	1663	1050	632	450	42.4	9.0	DBHS 080 15 ACO
090	16	1	2337	1323	836	503	358	26.0	7.0	DBHS 090 15 ACO
090	16	2	2503	1418	896	539	383	30.0	7.7	DBHS 090 15 ACO
090	16	3	3409	1931	1220	734	522	43.3	10.7	DBHS 090 15 ACO

100	16	1	2630	1490	941	566	403	26.0	7.0		DBHS 100 15 ACO
100	16	2	2817	1595	1008	606	431	30.0	7.7		DBHS 100 15 ACO
100	16	3	3883	2199	1389	836	594	44.1	10.7		DBHS 100 15 ACO
110	16	1	2850	1614	1020	613	408	26.0	7.9		DBHS 110 15 ACO
110	16	2	3051	1728	1092	657	437	30.0	8.8		DBHS 110 15 ACO
110	16	3	4206	2382	1505	905	602	44.1	12.5		DBHS 110 15 ACO
120	16	1	3242	1836	1160	698	496	26.0	8.7		DBHS 120 15 ACO
120	16	2	3472	1966	1242	747	532	30.0	9.8		DBHS 120 15 ACO
120	16	3	4830	2735	1728	1039	740	44.8	14.3		DBHS 120 15 ACO
140	16	1	3844	2177	1376	827	589	26.0	9.6		DBHS 140 15 ACO
140	16	2	4117	2332	1473	886	630	30.0	10.5		DBHS 140 15 ACO
140	16	3	5777	3272	2067	1243	884	45.4	14.4		DBHS 140 15 ACO
160	16	1	4418	2502	1581	951	676	26.0	11.5		DBHS 160 15 ACO
160	16	2	4717	2671	1688	1015	722	30.0	12.8		DBHS 160 15 ACO
160	16	3	6724	3808	2406	1447	1030	46.4	19.6		DBHS 160 15 ACO
180	16	1	4843	2743	1733	1042	686	26.0	11.5		DBHS 180 15

										ACO
180	16	2	5171	2929	1850	1113	733	30.0	12.8	DBHS 180 15 ACO
180	16	3	7371	4175	2637	1586	1044	46.4	19.6	DBHS 180 15 ACO
200	16	1	5667	3210	2028	1220	868	26.0	13.2	DBHS 200 15 ACO
200	16	2	5971	3382	2137	1285	914	30.0	14.7	DBHS 200 15 ACO
200	16	3	8618	4881	3083	1855	1320	47.1	23.5	DBHS 200 15 ACO
220	16	1	6292	3563	2251	1354	963	26.0	15.5	DBHS 220 15 ACO
220	16	2	6554	3712	2345	1410	1003	30.0	16.8	DBHS 220 15 ACO
220	16	3	9565	5417	3422	2058	1464	47.8	27.5	DBHS 220 15 ACO
240	16	1	6916	3917	2475	1488	1059	26.0	16.4	DBHS 240 15 ACO
240	16	2	7168	4060	2565	1543	1098	30.0	17.7	DBHS 240 15 ACO
240	16	3	10512	5953	3761	2262	1610	48.1	29.7	DBHS 240 15 ACO
260	16	1	7342	4158	2627	1580	1069	26.0	16.4	DBHS 260 15 ACO
260	16	2	7610	4310	2723	1638	1108	30.0	17.7	DBHS 260 15 ACO
260	16	3	11159	6320	3993	2402	1624	48.1	29.7	DBHS 260 15 ACO
280	16	1	8166	4625	2922	1757	1250	26.0	19.3	DBHS 280 15 ACO

280	16	2	8348	4728	2987	1797	1278	30.0	20.4		DBHS 280 15 ACO
280	16	3	12406	7026	4439	2670	1900	48.9	34.5		DBHS 280 15 ACO
060	20	1	1347	771	491	298	166	26.0	4.8		DBHS 280 15 ACO
060	20	2	1442	825	526	319	178	30.0	5.5		DBHS 060 15 ACO
060	20	3	1706	976	622	378	211	41.1	7.2		DBHS 060 15 ACO
070	20	1	1510	864	550	334	171	26.0	5.1		DBHS 070 15 ACO
070	20	2	1619	926	590	358	183	30.0	5.6		DBHS 070 15 ACO
070	20	3	1936	1108	706	428	219	41.1	7.2		DBHS 070 15 ACO
080	20	1	1943	1112	708	430	240	26.0	6.0		DBHS 080 15 ACO
080	20	2	2086	1194	761	462	258	30.0	6.7		DBHS 080 15 ACO
080	20	3	2518	1441	918	557	311	42.4	9.0		DBHS 080 15 ACO
090	20	1	2233	1278	814	494	276	26.0	7.0		DBHS 090 15 ACO
090	20	2	2402	1374	876	532	297	30.0	7.7		DBHS 090 15 ACO
090	20	3	2925	1674	1066	647	361	43.3	10.7		DBHS 090 15 ACO
100	20	1	2519	1441	918	557	311	26.0	7.0		DBHS 100 15 ACO
100	20	2	2714	1553	989	601	335	30.0	7.7		DBHS 100 15

										ACO
100	20	3	3331	1906	1214	737	412	44.1	10.7	DBHS 100 15 ACO
110	20	1	2693	1541	982	596	317	26.0	7.9	DBHS 110 15 ACO
110	20	2	2901	1660	1058	642	342	30.0	8.8	DBHS 110 15 ACO
110	20	3	3561	2038	1298	788	419	44.1	12.5	DBHS 110 15 ACO
120	20	1	3080	1762	1123	682	381	26.0	8.7	DBHS 120 15 ACO
120	20	2	3327	1904	1213	736	411	30.0	9.8	DBHS 120 15 ACO
120	20	3	4143	2371	1510	917	512	44.8	14.3	DBHS 120 15 ACO
140	20	1	3628	2076	1323	803	448	26.0	9.6	DBHS 140 15 ACO
140	20	2	3929	2249	1432	870	486	30.0	10.5	DBHS 140 15 ACO
140	20	3	4956	2836	1807	1097	612	45.4	14.4	DBHS 140 15 ACO
160	20	1	4166	2384	1519	922	515	26.0	11.5	DBHS 160 15 ACO
160	20	2	4522	2588	1649	1001	559	30.0	12.8	DBHS 160 15 ACO
160	20	3	5768	3301	2103	1276	713	46.4	19.6	DBHS 160 15 ACO
180	20	1	4498	2574	1640	995	526	26.0	11.5	DBHS 180 15 ACO
180	20	2	4883	2794	1780	1081	571	30.0	12.8	DBHS 180 15 ACO


180	20	3	6228	3564	2270	1378	728	46.4	19.6		DBHS 180 15 ACO
200	20	1	5215	2984	1901	1154	644	26.0	13.2		DBHS 200 15 ACO
200	20	2	5684	3253	2072	1258	702	30.0	14.7		DBHS 200 15 ACO
200	20	3	7393	4230	2695	1636	914	47.1	23.5		DBHS 200 15 ACO
220	20	1	5697	3260	2077	1261	704	26.0	15.5		DBHS 220 15 ACO
220	20	2	6224	3562	2269	1377	769	30.0	16.8		DBHS 220 15 ACO
220	20	3	8205	4695	2991	1816	1014	47.8	27.5		DBHS 220 15 ACO
240	20	1	6176	3534	2251	1367	763	26.0	16.4		DBHS 240 15 ACO
240	20	2	6766	3872	2466	1497	836	30.0	17.7		DBHS 240 15 ACO
240	20	3	9018	5160	3287	1996	1114	48.1	29.7		DBHS 240 15 ACO
260	20	1	6445	3688	2349	1426	768	26.0	16.4		DBHS 260 15 ACO
260	20	2	7108	4067	2591	1573	848	30.0	17.7		DBHS 260 15 ACO
260	20	3	9477	5423	3455	2097	1130	48.1	29.7		DBHS 260 15 ACO
280	20	1	7237	4141	2638	1602	894	26.0	19.3		DBHS 280 15 ACO
280	20	2	7990	4572	2913	1768	987	30.0	20.4		DBHS 280 15 ACO
280	20	3	10642	6090	3879	2355	1315	48.9	34.5		DBHS 280 15

										ACO
060	21	1	1803	1048	676	416	234	26.0	4.8	DBHS 060 15 ACO
060	21	2	1935	1125	725	447	251	30.0	5.5	DBHS 060 15 ACO
060	21	3	2561	1488	960	591	332	41.1	7.2	DBHS 060 15 ACO
070	21	1	1978	1149	741	456	240	26.0	5.1	DBHS 070 15 ACO
070	21	2	2123	1234	796	490	258	30.0	5.6	DBHS 070 15 ACO
070	21	3	2810	1633	1054	648	341	41.1	7.2	DBHS 070 15 ACO
080	21	1	2628	1527	985	606	341	26.0	6.0	DBHS 080 15 ACO
080	21	2	2818	1638	1056	650	366	30.0	6.7	DBHS 080 15 ACO
080	21	3	3781	2197	1417	872	490	42.4	9.0	DBHS 080 15 ACO
090	21	1	3009	1749	1128	694	390	26.0	7.0	DBHS 090 15 ACO
090	21	2	3224	1874	1209	744	418	30.0	7.7	DBHS 090 15 ACO
090	21	3	4391	2552	1646	1013	570	43.3	10.7	DBHS 090 15 ACO
100	21	1	3388	1969	1270	782	439	26.0	7.0	DBHS 100 15 ACO
100	21	2	3627	2108	1360	837	471	30.0	7.7	DBHS 100 15 ACO
100	21	3	5000	2906	1875	1154	649	44.1	10.7	DBHS 100 15 ACO


110	21	1	3556	2067	1333	821	446	26.0	7.9		DBHS 110 15 ACO
110	21	2	3808	2213	1428	879	477	30.0	8.8		DBHS 110 15 ACO
110	21	3	5249	3051	1968	1211	658	44.1	12.5		DBHS 110 15 ACO
120	21	1	4175	2426	1565	963	542	26.0	8.7		DBHS 120 15 ACO
120	21	2	4471	2598	1676	1032	580	30.0	9.8		DBHS 120 15 ACO
120	21	3	6220	3615	2332	1435	807	44.8	14.3		DBHS 120 15 ACO
140	21	1	4951	2877	1856	1143	642	26.0	9.6		DBHS 140 15 ACO
140	21	2	5302	3082	1988	1224	688	30.0	10.5		DBHS 140 15 ACO
140	21	3	7440	4324	2789	1717	965	45.4	14.4		DBHS 140 15 ACO
160	21	1	5690	3307	2133	1313	738	26.0	11.5		DBHS 160 15 ACO
160	21	2	6075	3530	2277	1402	788	30.0	12.8		DBHS 160 15 ACO
160	21	3	8659	5033	3246	1998	1123	46.4	19.6		DBHS 160 15 ACO
180	21	1	6017	3497	2256	1388	750	26.0	11.5		DBHS 180 15 ACO
180	21	2	6424	3733	2408	1482	801	30.0	12.8		DBHS 180 15 ACO
180	21	3	9157	5322	3433	2113	1142	46.4	19.6		DBHS 180 15 ACO
200	21	1	7299	4242	2736	1684	947	26.0	13.2		DBHS 200 15

										ACO
200	21	2	7690	4469	2883	1775	998	30.0	14.7	DBHS 200 15 ACO
200	21	3	11098	6450	4161	2561	1440	47.1	23.5	DBHS 200 15 ACO
220	21	1	8103	4709	3038	1870	1051	26.0	15.5	DBHS 220 15 ACO
220	21	2	8440	4905	3164	1948	1095	30.0	16.8	DBHS 220 15 ACO
220	21	3	12318	7159	4618	2843	1598	47.8	27.5	DBHS 220 15 ACO
240	21	1	8907	5177	3339	2056	1155	26.0	16.4	DBHS 240 15 ACO
240	21	2	9231	5365	3461	2130	1197	30.0	17.7	DBHS 240 15 ACO
240	21	3	13538	7868	5075	3124	1756	48.1	29.7	DBHS 240 15 ACO
260	21	1	9235	5367	3462	2131	1168	26.0	16.4	DBHS 260 15 ACO
260	21	2	9571	5562	3588	2209	1210	30.0	17.7	DBHS 260 15 ACO
260	21	3	14035	8157	5262	3239	1774	48.1	29.7	DBHS 260 15 ACO
280	21	1	10516	6112	3943	2427	1364	26.0	19.3	DBHS 280 15 ACO
280	21	2	10751	6249	4031	2481	1395	30.0	20.4	DBHS 280 15 ACO
280	21	3	15977	9285	5990	3687	2072	48.9	34.5	DBHS 280 15 ACO

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Strada



Tempo
Настенная




Linea Plus



Для встраивания в стену

IGUANA CORNER ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

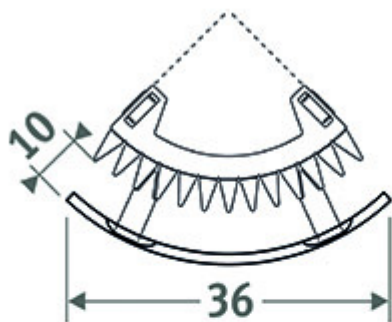

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Corner (Plus)

TEMPO FREESTANDING ОПОРЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ТОМ ЖЕ ЦВЕТЕ, ЧТО И КОРПУС




Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора. пример: TEMF ННН LLL

ТТ.101/101


Доплата длина радиатора	
040 > 120	2 ножки
140 > 220	3 ножки
240 > 300	4 ножки

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Tempo
Freestanding

TEMPO FREESTANDING ШИРОКИЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ОПОРЫ

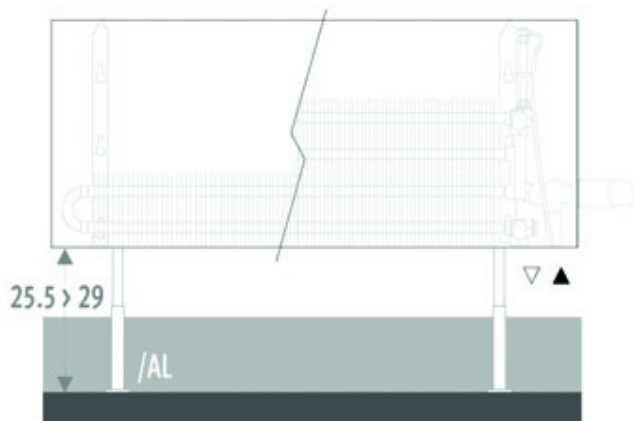

Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL пример: TEMF 020 040 10 101/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета. : TEMF 020 040 10 101/**AL/101**


Доплата длина радиатора	
040 > 120	2 ножки
140 > 220	3 ножки
240 > 300	4 ножки

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Tempo
Freestanding

ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ

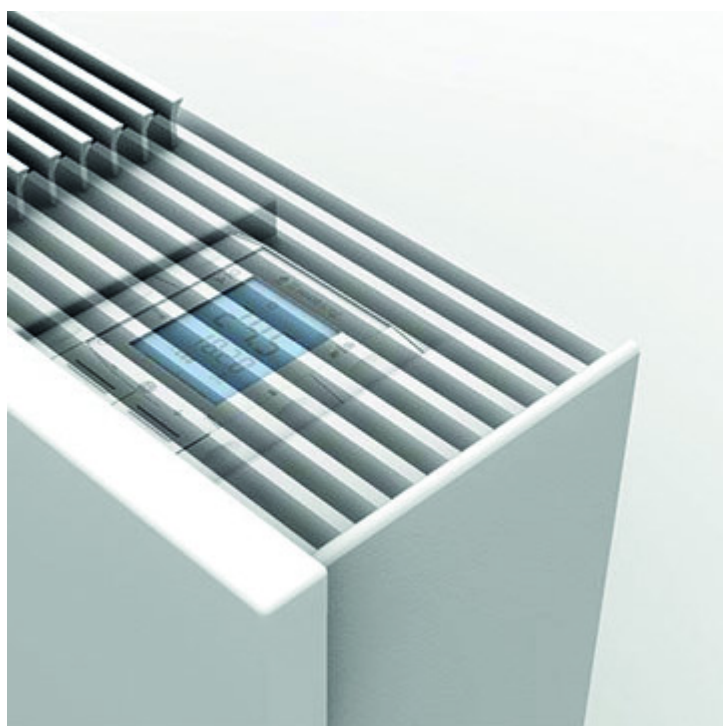

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

/Т

Добавьте /Т к артикулу радиатора Briza Пример: **BZMW.041 072.XXX/20/Т**

- Отопления / охлаждения 3 скорости - 230 V
- Включён полностью собранный двух-ходовой клапан 230 В
- Предварительно смонтированный блок питания 230 VAC и 24 VDC для вентиляторов
- Для 2-х или 4-х трубной настенной модели в кожухе
- LCD дисплей с подсветкой
- Программируется на 8 дней
- Автоматическое или ручное переключение между охлаждением/отоплением
- Переключатель вкл./выкл. Или 3-позиционное выходное устройство управления
- Скорость вращения вентиляторов: мин./сред./макс. Или автоматически
- Briza включает вентиляторы автоматически при помощи температурного датчика:
 - Отопление начиная от 28°C
 - Охлаждение ниже 18°C
- Режимы работы: комфортный, морозостойкий или режим энергосбережения
- Концовки M24 не входят в комплект

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
4-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное
Настенная

БЛОКИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНО




Водонепроницаемый источник питания 24 VDC/30 Вт с водонепроницаемым подключением


- Безопасность: класс 2 / UL1310 - EN 60950-1
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- Габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 см

КОД	Выходная мощность Ватт	Выходной ток А
37603 010002	40	1.67
37603 010008	60	2.40


ПОДХОДИТ ДЛЯ




Clima Canal 13 B32
2-х трубное




Clima Canal 08
2-х трубное




Clima Canal 10
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 19
2-х трубное




Clima Canal 19
4-х трубное



Micro Canal

ФИЛЬТР G2

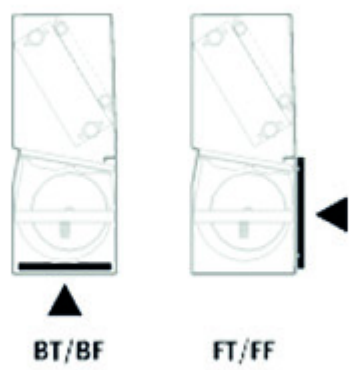

- класс фильтра G2
- Пожаробезопасность по DIN 53438 (F1)

КОД	Длина Briza
8721 401	55
8721 402	75
8721 403	95
8721 404	125
8721 405	155

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену




Briza 22
2-х трубное
Настенная



Briza 22
4-х трубное
Настенная



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель



Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



Briza 22
Briza 22 2-х
трубное
Потолочная
модель


MICRO CANAL НОЖКИ С РЕГУЛИРОВКОЙ ВЫСОТЫ



- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

КОД	Н
5207 05070000	5 > 7 cm
5207 08130000	8 > 13 cm
5207 13230000	13 > 23 cm
5207 20300000	20 > 30 cm

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Micro Canal

MICRO CANAL КЛАПАННЫЙ УЗЕЛ



- Длина 35 см
- электротермический клапан постоянного тока 24 В с запорным вентилем
- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)


CODE

7522 00603514 SSS VE

7522 00603514 SSC ... VE

... заполнить код цвета

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Micro Canal

MICRO CANAL УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



угловой элемент

- алюминиевая решетка с эффектом нержавеющей стали (SSS) или лакированная решетка других цветов Jaga (SSC/ XXX)
- внешний кожух с элементами анкерного крепления
- монтажный защитный блок из полистирола
- полностью смонтированный внутренний кожух с решеткой из нержавеющей стали
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола

наружный угол

код	
7522 00602014 SSS 02	натуральный
7522 00602014 SSC ... 02	лакировано
... заполнить код цвета	

внутренний угол

код	
7522 00602014 SSS 01	натуральный

КОД	
7522 00602014 SSC ... 01	лакировано
... заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Micro Canal

MICRO CANAL ПУСТОЙ КОЖУХ



Пустой кожух

Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке

- внешний кожух с регулировкой по высоте
- внутренний корпус с решёткой из нержавеющей стали
- решетка из нержавеющей стали, натурального цвета или лакированная
- защитный(е) блок(и)
- 2 насадки

пустой корпус с решеткой из нержавеющей стали

КОД	L
7522 00603514 SSS	35
7522 00606014 SSS	60
7522 00609514 SSS	95
7522 00613014 SSS	130
7522 00616514 SSS	165
7522 00620014 SSS	200

пустой корпус с лакированной решеткой из нержавеющей стали

КОД	L
7522 00603514 SSC ...	35
7522 00606014 SSC ...	60
7522 00609514 SSC ...	95
7522 00613014 SSC ...	130
7522 00616514 SSC ...	165
7522 00620014 SSC ...	200
... заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Micro Canal

SANI ELECTRIC ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



CODE

9096 020101

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Sani
Electric

SANI ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ



Электронагреватель без Т-узла

Код	Ватт	Длина
9096 0300	300	40
9096 0500	500	48
9096 0750	750	60
9096 1000	1000	72
9096 1250	1250	85

Электронагреватель с 1 Т-узлом

Код	Ватт	Длина
9096 0300/...	300	40
9096 0500/...	500	48
9096 0750/...	750	60
9096 1000/...	1000	72

Код	Ватт	Длина
9096 1250/. . .	1250	85

заполнить код цвета Электронагреватель с 2 Т-узлами

Код	Ватт	Длина
9096 0300/. . . /2	300	40
9096 0500/. . . /2	500	48
9096 0750/. . . /2	750	60
9096 1000/. . . /2	1000	72
9096 1250/. . . /2	1250	85

заполнить код цвета

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Sani
Ronda



Sani
Basic


BRISE AC ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ВЫХОДА ВОЗДУХА ВНИЗ

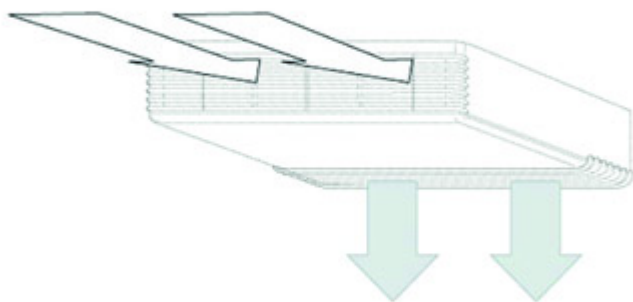

Включает в себя закрывающую панель для модели BRIC. Максимальная высота потолка: 2.6 м.
Максимальная высота установки: 2.3 м. Имеется в наличии только при заказе вместе с прибором

КОД	ТИП
8774 0025	04-06
8774 0015	08
8774 0025	10

BRISE AC ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК КОРОБ ВОЗДУХООБМЕНА

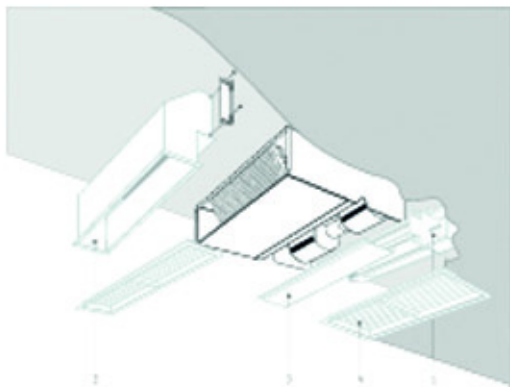


1. Короб Воздухообмена
2. Угловой Элемент С Регулирующей Решеткой Для Системы Выхода Воздуха
3. Закрывающая Панель
4. Регулируемая Решетка Для Системы Входа Воздуха

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise
Встраивание в
потолок

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА 1-CHANNEL

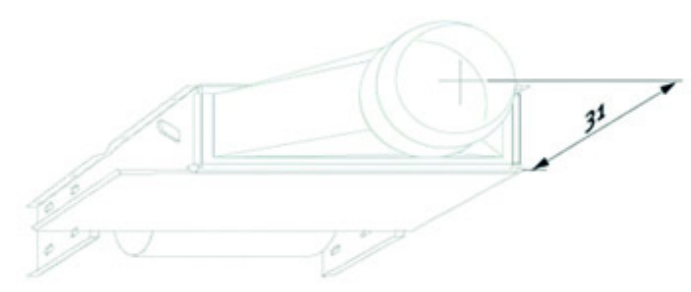

Воздухораспределительная камера с отверстием 31,5 см

Воздухораспределительная камера для подсоединения к одному воздушному каналу.

Максимальная длина канала 2 м, без потерь отбора воздуха.

КОД	ТИП
8764 0121	02-03
8764 0125	04-06
8764 0115	08
8774 0116	10


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise

Встраивание в
потолок

ЭЛЕМЕНТ 180° ВЫХОДА ВОЗДУХА 2-CHANNEL

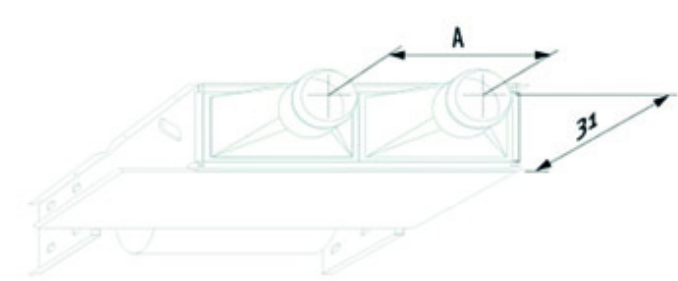

Воздухораспределительная камера с отверстием 31,5 см

Воздухораспределительная камера для подсоединения к двум воздушным каналам. Максимальная длина канала 2 м, без потерь отбора воздуха.


КОД	ТИП
8764 0221	02-03
8764 0225	04-06
8764 0215	08
8774 0216	10

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise
Встраивание в
потолок

BRISE AC ВСТРАИВАНИЕ В ПОТОЛОК ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

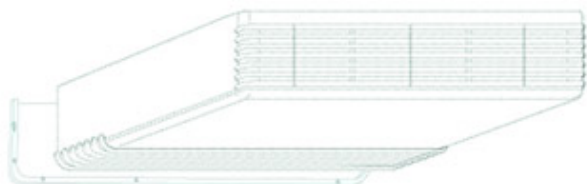

Для забора воздуха с одной стороны и в качестве воздуховода. Для моделей BRBW - BRBC.


КОД	Тип
8775 0021	02-03
8775 0025	04-06
8775 0015	08
8775 0016	10

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise
Встраивание в
потолок

BRISE AC CEILING RECESS ФИЛЬТР

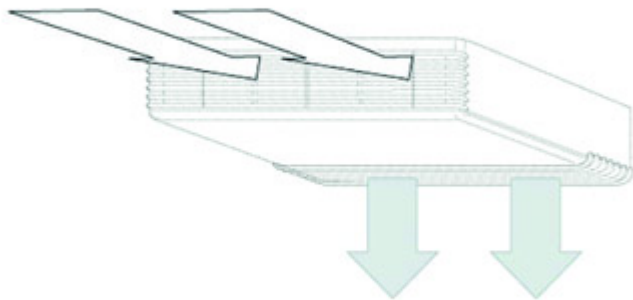

Включает в себя закрывающую панель для модели BRIC. Максимальная высота потолка: 2.6 м.
Максимальная высота установки: 2.3 м. Имеется в наличии только при заказе вместе с прибором


КОД	ТИП
8774 0025	04-06
8774 0015	08
8774 0025	10

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise
Встраивание в
потолок

BRIZA 22 RECESS PLENUM180

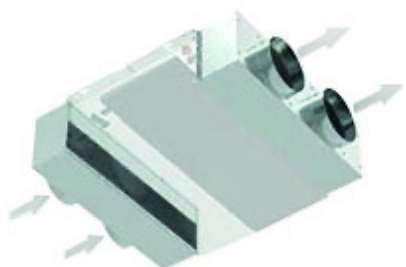

Угловой элемент 90° для забора воздуха

- Подключение ø 20 см
- Монтаж со стороны забора воздуха
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza	# Подсоединения
8764 0501	55	2
8764 0502	75	2
8764 0503	95	3
8764 0504	125	4
8764 0505	155	5

Угловым элемент 90° для выхода воздуха

- Подключение ø 20 см
- Внутренняя тепло- и акустичхода изоляция
- Монтаж со стороны выпуска воздуха

- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza	# Подсоединения
8764 0601	55	2
8764 0602	75	2
8764 0603	95	3
8764 0604	125	4
8764 0605	155	5

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель



Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену

BRIZA 22 RECESS РЕШЕТКА

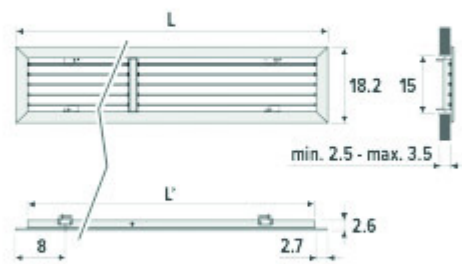

КОД	L Briza	Проем для встраивания
8789 201	55	50 x 15
8789 202	75	70 x 15
8789 203	95	90 x 15
8789 204	125	120 x 15
8789 205	155	155 x 15


ПОДХОДИТ ДЛЯ




Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель



Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22

4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену

BRIZA 22 RECESS УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

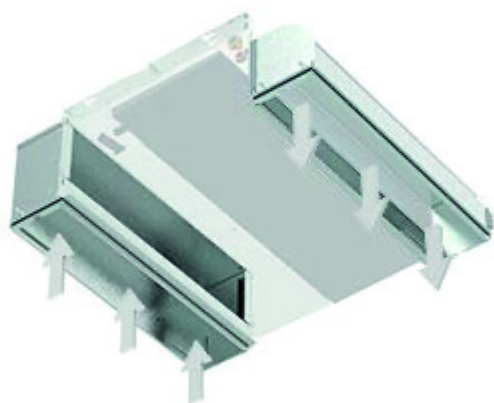

Угловой элемент 90° для забора воздуха

- Подходит для Briza 22 ВТ & FT
- Регулятор высоты -1 до + 4 см
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza
8787 0101	55
8787 0102	75
8787 0103	95
8787 0104	125
8787 0105	155

Угловым элемент 90° для выхода воздуха

- Подходит для Briza 22 ВТ & ВF
- Регулятор высоты -1 до + 4 см
- Из оцинкованной листовой стали

КОД	L Briza
8788 0101	55
8788 0102	75
8788 0103	95
8788 0104	125
8788 0105	155


ПОДХОДИТ ДЛЯ




Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель



Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену

BRIZA 22 RECESS ВНЕШНЯЯ РЕШЁТКА



- решётка натурального алюминиевого цвета ø 12.5 см
- С металлической тонкой решеткой, защищающей от вредителей
- Защита от дождя


Код

8776 1750

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
4-х трубное Для
встраивания-
в-стену

BRIZA 22 RECESS КОРОБ ВОЗДУХООБМЕНА




- Короб смешивания воздуха для Briza 22 BT & BF
- Воздухообменный короб с электроприводом 230 В, с регулируемым клапаном (положение клапана определяется модуляцией сигнала 0 ... 10 В)
- Подключение $\varnothing$ 12.5 см
- Темно-серый лакированный стальной лист (RAL 7024)

КОД	L	# Подсоединения
8763 0301	55	1
8763 0302	75	2
8763 0303	95	2
8763 0304	125	3
8763 0305	155	4

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену

BRISE WALL RECESS HOЖКИ

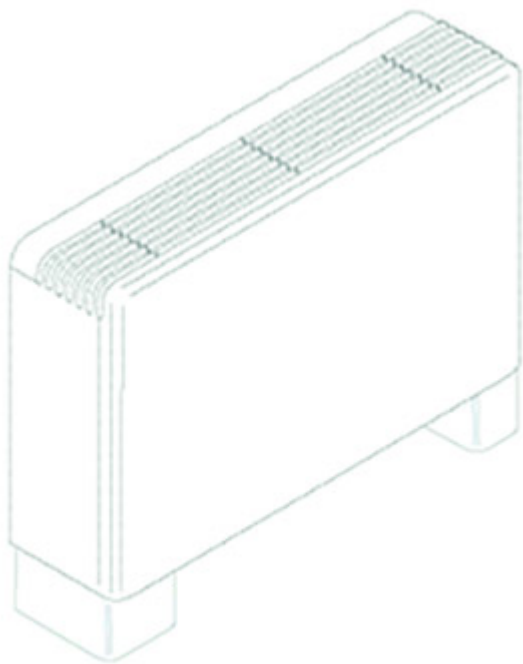

Защитный кожух включен. Для моделей BRIW - BRBW.


КОД	Тип
8767 141	02-03-04-06
8767 123	08-10

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise
Для встраивания в
стену

BRISE WALL RECESS ЗАКРЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

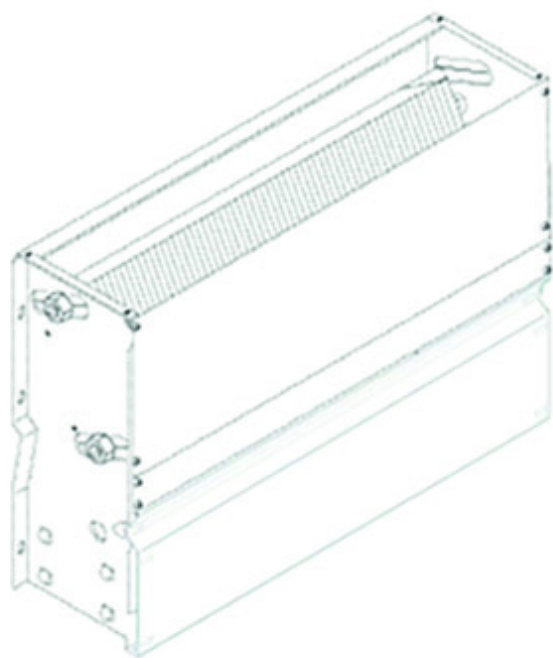

Для видимой установки.Защитная панель того же цвета, что и само устройство. Для модели BRIC.

Код	Тип
8771 121	02-03
8771 125	04-06
8771 115	08
8771 116	10


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise

Для встраивания в
стену

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СКАМЬИ

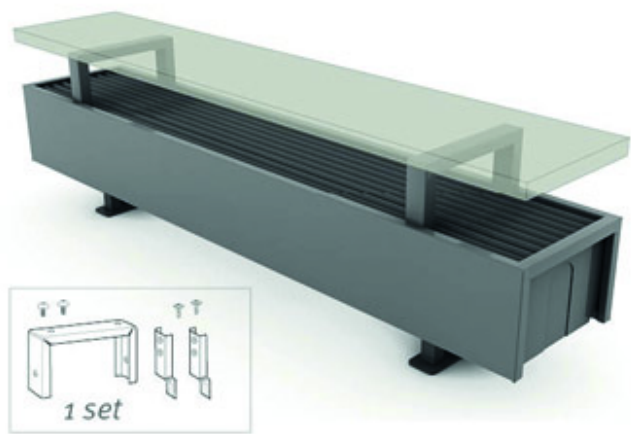


Монтажный комплект для скамьи

Количество комплектов для корпуса длиной: от 60 до 160 см: минимум 2 комплекта
от 180 до 300 см: минимум 3 комплекта *Скамья не входит в комплект поставки*

ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	для типа
5210 00015/XXX	14/15/16
5210 00020/XXX	19/20/21


заполнить код цвета

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Mini
Напольные

MINI CANAL HYBRID ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ VAC

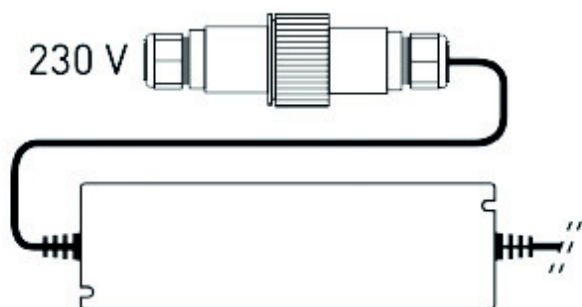

Электрическое подключение

Подключение в канале всегда справа

Опция VAC:


Для подключения 230 В VAC с водонепроницаемым источником питания и сальником в колодце.

Дополнить код заказа /VAC

КОД

MDCL HHH LLL BB XXX VAC


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Mini Canal

Hybrid

MINI CANAL HYBRID ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ VDC

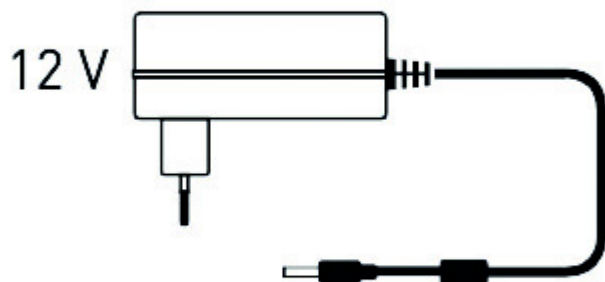

Электрическое подключение

Подключение в канале всегда справа


Опция VDC:

Стандартный блок питания 230В/12В. Дополнить код заказа /**VDC**

КОД



MDCL HHH LLL BB XXX **VDC**

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Mini Canal
Hybrid

MINI CANAL РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

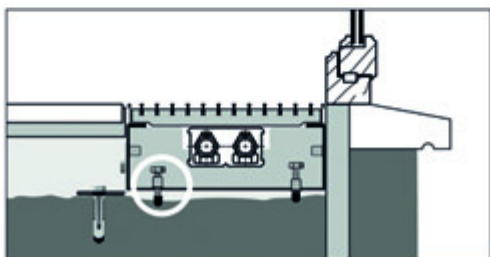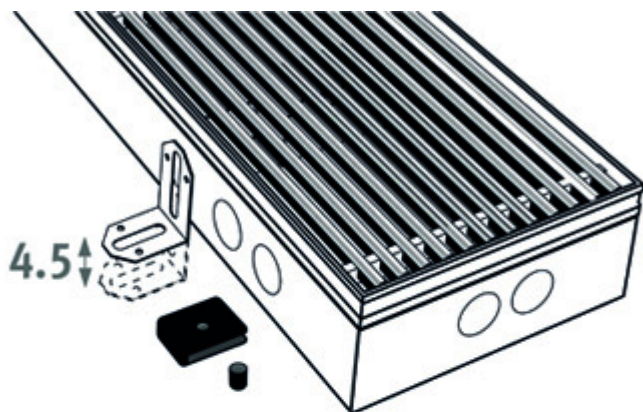

Регулировка высоты


Простая регулировка высоты на неровных основаниях. Оборудовано шумовой развязкой. Деталь для регулировки высоты снабжена дополнительными регулировочными винтами, чтобы выровнять короб относительно оконной рамы.

Код	Диапазон
7690 01	0 - 4.5 cm
7690 04	4.5 - 13 cm


Рекомендуемое количество для длины:

Длина	количество
110 cm	2 комплекта
130 > 190 cm	3 комплекта
210 cm	4 комплекта
230 < 310 cm	5 комплекта

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Mini Canal



Mini Canal
Hybrid

MINI CANAL ТРЕХСТОРОННЯЯ ИЗОЛЯЦИЯ

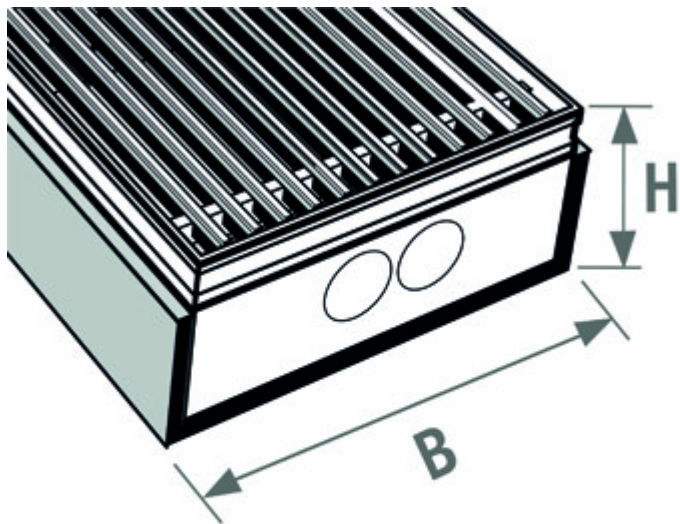


Трехсторонняя изоляция

Из экструдированного EPDM темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!)


Код	
7693 ННН LLL BBB	

Заполнить высоту, длину и ширину

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Mini Canal



Mini Canal
Hybrid

MINI CANAL ИЗОЛЯЦИЯ НИЖНЕГО КРАЯ

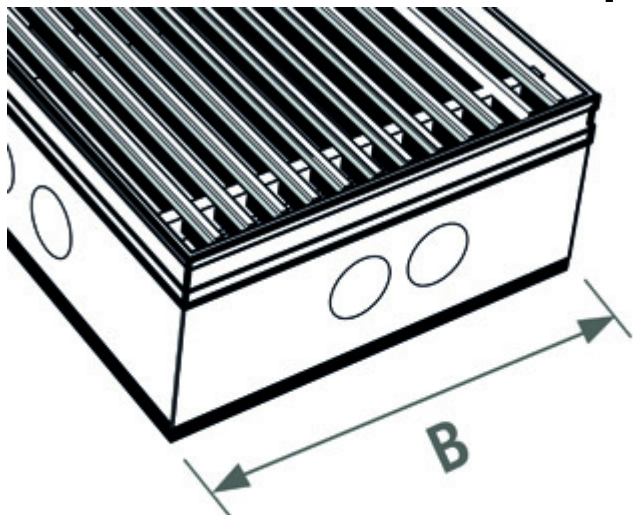

Изоляция нижнего края


Из экструдированного EPDM темно-серого цвета толщиной 5 мм. (Не поставляется отдельно!!)

Также для шумоизоляции при использовании на этажах, в случаях установки в нишах и контрукциях перекрытия.

Код	
7692 000 LLL BBB	

Заполнить длину и ширину


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Mini Canal




Mini Canal Pro



Mini Canal
Hybrid

MINI CANAL ЛЕНТА ДЛЯ ШУМОЗАЩИТЫ

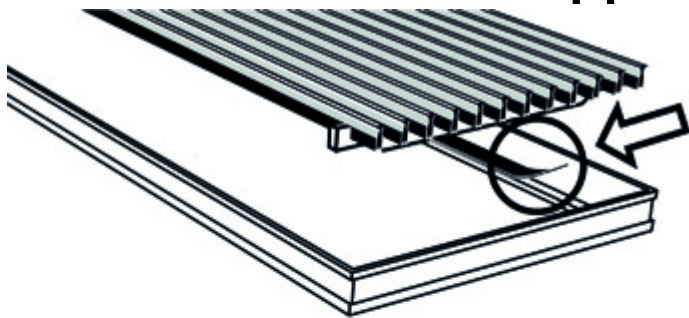


Лента для шумозащиты

Для алюминиевых и деревянных решеток (кроме нержавеющей). Черная самоклеющаяся резиновая лента толщиной 0.5 мм. Для предотвращения шума. Закажите необходимое количество рулонов в соответствии с периметром рамки $(B + L) \times 2$.

Код	
7690 02	Рулон 6 метров


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Mini Canal




Mini Canal Pro



Mini Canal
Hybrid

MINI CANAL ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

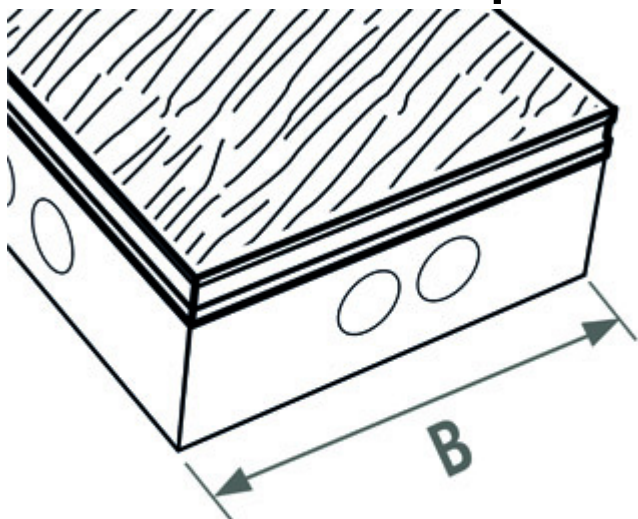

Защитный кожух


Из фибрового картона толщиной 22 мм Защищает канал от загрязнения и повреждений во время строительных работ

Код

7691 000 LLL BBB

Заполнить длину и ширину


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Mini Canal



Mini Canal Pro



Mini Canal
Hybrid

FREESTANDING ОПОРЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ТОМ ЖЕ ЦВЕТЕ, ЧТО И КОРПУС



Опоры выполнены в том же цвете, что и корпус

Ножки (стандартные, нейтрального серого цвета, лакированные) поставляются также того же цвета, что и радиатор. Для этого повторите код цвета после кода радиатора. пример: LINF. HHH LLL TT.XXX/XXX


Доплата длина радиатора	
050 > 110	2 ножки
120 > 220	3 ножки
240 > 280	4 ножки

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Linea Plus
Напольные

FREESTANDING ШИРОКИЕ, РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПО ВЫСОТЕ ОПОРЫ

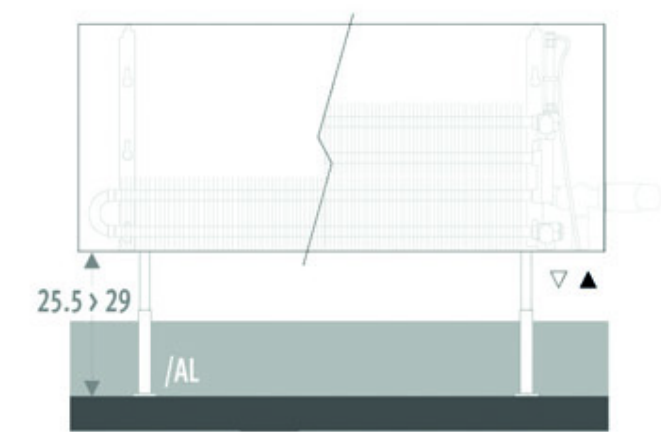


Широкие, регулируемые по высоте опоры

- Для монтажа под напольным покрытием или на фальшполу.
- Для удлиненных ножек серого цвета высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL**
- Для заказа удлиненных ножек того же цвета, что и кожух, высотой от 25.5 до 29 см добавьте к коду заказа AL и повторите код цвета. пример: LINF. 020 050 10.XXX/**AL/XXX**

Доплата длина радиатора	
050 > 110	2 ножки
120 > 220	3 ножки
240 > 280	4 ножки

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Linea Plus
Напольные

PLAY НИЖНЮЮ ЧАСТЬ КРЫШКИ




Уплотняет нижнюю часть крышки. Цвет черный (RAL 9005)

КОД

5641 000 LLL TT/PLA


<Введите длину и тип>

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Play

PLAY ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАН С КОМПЛЕКТОМ СОЕДИНЕНИЙ

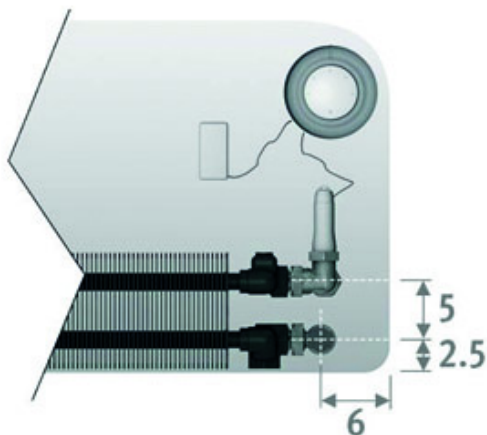


- **Подключение:** на стену
- **Тип:** Двухтрубное
- **KV:** 0.10 до 0.6 м³/час
- **управление:** всегда справа

code height length type colour conn.
PLAW. 035 060 10 . XXX /WR /TIB /...


Enter colour code
 To the wall, right **/WR**
 To the wall, left **/WL**
 Always 2-Pipe **/TIB**
 Fill in sleeve coupling code (M24)

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Play

CLIMA CANAL 19 НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ

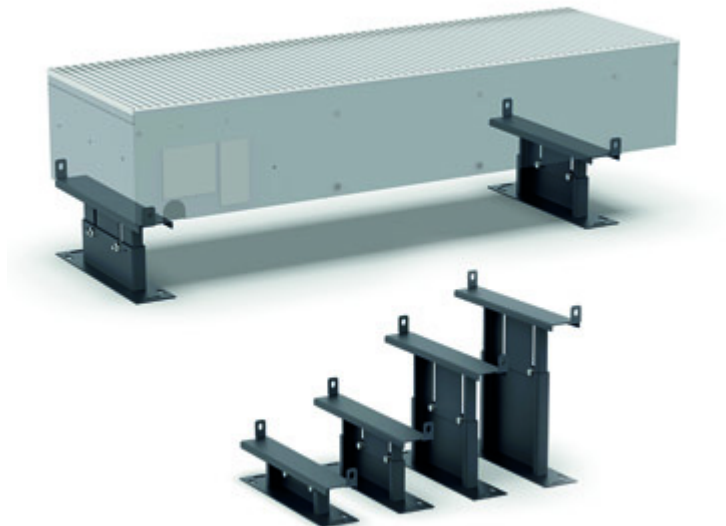

- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

КОД	Н
5212 05070000	5 > 7 см
5212 08130000	8 > 13 см
5212 13230000	13 > 23 см
5212 20300000	20 > 30 см

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 19

L 105 = 1 комплект

L 120 = 1 комплект

L 200 = 2 комплекта

L 280 = 3 комплекта

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное

CLIMA CANAL 13 НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ

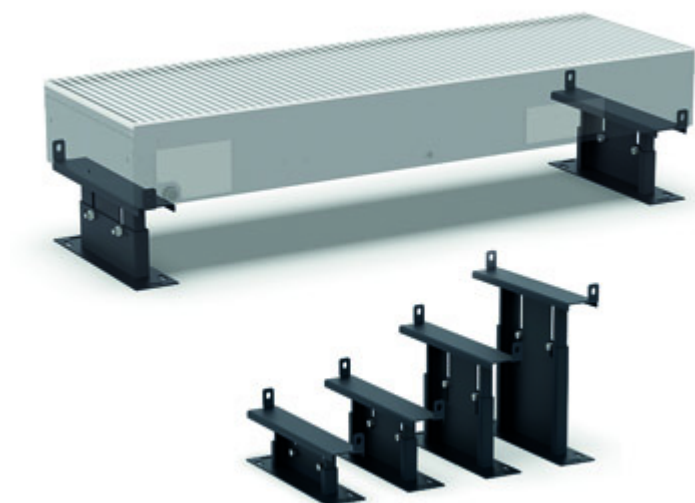

- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты

Количество комплектов на радиатор Clima Canal 13



L 70 = 1 комплект

L 100 = 1 комплект

L 120 = 1 комплект

L 140 = 2 комплекта

L 170 = 2 комплекта

L 200 = 2 комплекта


L 230 = 3 комплекта

L 280 = 3 комплекта


КОД	Н
5213 05070000	5 > 7 см
5213 08130000	8 > 13 см

КОД	Н
5213 13230000	13 > 23 см
5213 20300000	20 > 30 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 13 B32
2-х трубное




Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 13 B27
4-х трубное

CLIMA CANAL 10 НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ

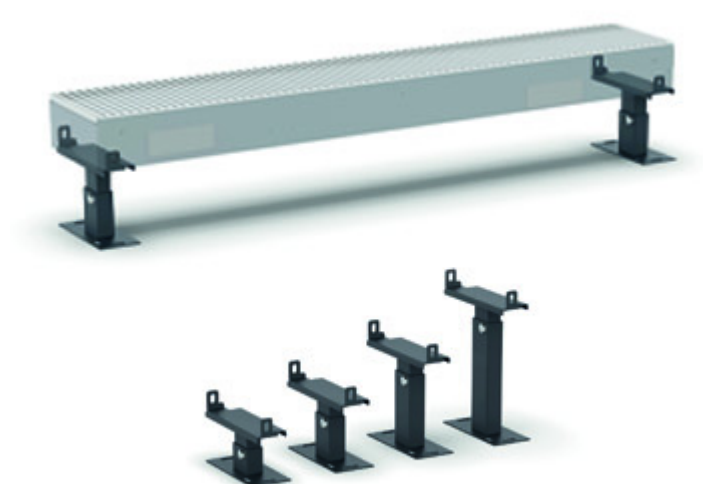

- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты


Количество комплектов на радиатор Clima Canal 10

L 72 = 1 комплект

L 108 = 1 комплект

L 144 = 2 комплекта


L 180 = 2 комплекта

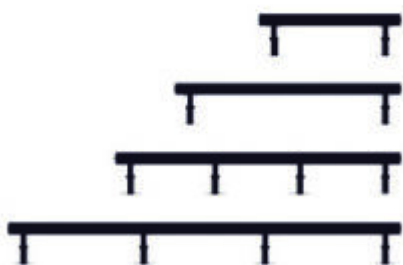

КОД	Н
5209 05070000	5 > 7 см
5209 08130000	8 > 13 см


КОД	Н
5209 13230000	13 > 23 см
5209 20300000	20 > 30 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 10
2-х трубное

CLIMA CANAL 08 НОЖКИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ВЫСОТЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПОЛОВ

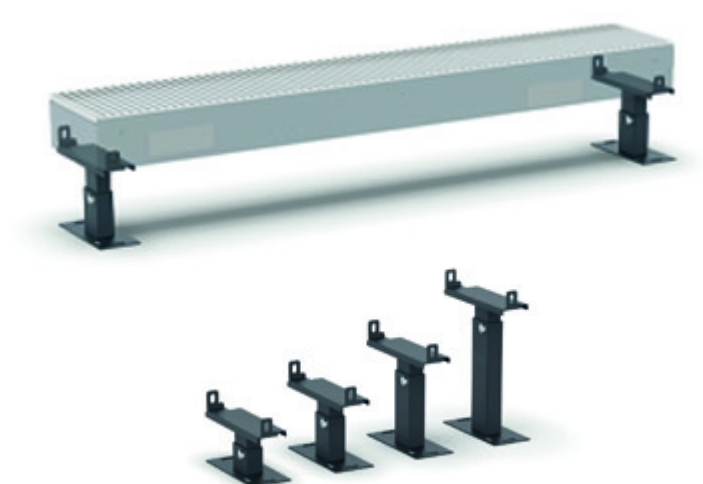

- лакированные темно-серого цвета из стали RAL 7024
- легкая установка с помощью болтов
- 1 комплект включает в себя 2 устройства управления регулировкой высоты


Количество комплектов на радиатор Clima Canal 08

L 72 = 1 комплект

L 108 = 1 комплект

L 144 = 2 комплекта

L 180 = 2 комплекта

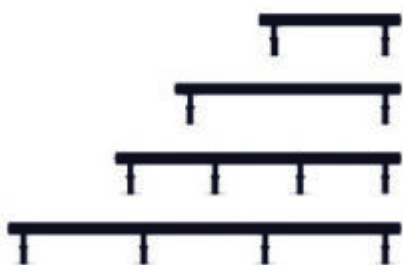

КОД	Н
5209 05070000	5 > 7 см
5209 08130000	8 > 13 см

КОД	Н
5209 13230000	13 > 23 см
5209 20300000	20 > 30 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 08
2-х трубное

CLIMA CANAL 19 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 19 > 23 см

Код заказа

КОД	L
CLCD 019 040 34 ...	040
<i>...добавить код решетки</i>	

Коды решеток

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
<i>...заполнить код цвета</i>	

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное

CLIMA CANAL 13 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ

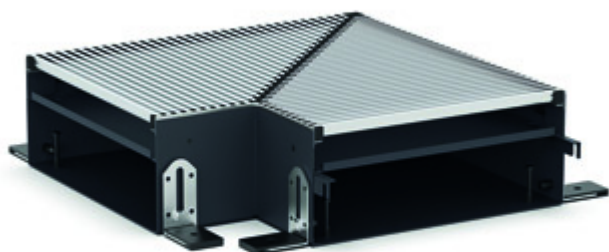

- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 13 > 17 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола


Код заказа

КОД	L
CLCD 013 038 32 ...	038
<u>...добавить код решетки</u>	


Коды решеток

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
<u>...заполнить код цвета</u>	


ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 13 B27
4-х трубное

CLIMA CANAL 10 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 10 > 14 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола


Код заказа

КОД	L
CLCD 010 025 18 ...	025
<u>...добавить код решетки</u>	

Коды решеток

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
<u>...заполнить код цвета</u>	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 10
2-х трубное

CLIMA CANAL 08 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ



- алюминиевая решетка натурального цвета или лакированная
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 8.5 > 13.3 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола


КОД	
CLCD.008 025 18/BNA	Алюм. натуральная
CLCD.008 025 18/BNC/...	Алюм окрашенная
...заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 08
2-х трубное

CLIMA CANAL 19 ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА

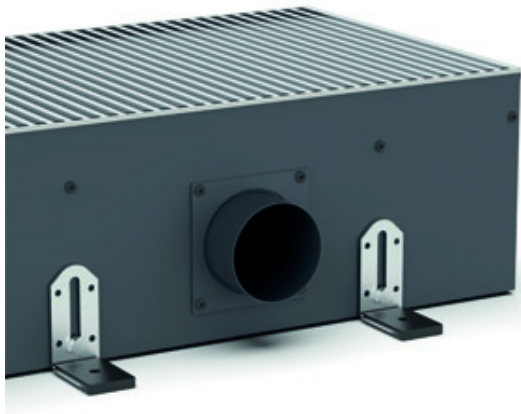

соединение для предварительно обработанного воздуха Диаметр притока: 8 - 10 - 12.5 см

КОД	
/VENA	Ø 08 см
/VENB	Ø 10 см
/VENC	Ø 12.5 см

...Добавьте /VEN к артикулу радиатора Clima CanalПример: CCAF. 019 105 34 /XXX /VEN

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное


CLIMA CANAL 13 ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА




соединение для предварительно обработанного воздуха высота 4 x Длина 9 см

...Добавьте /VEN к артикулу радиатора Clima CanalПример: CLCM. 013 072 18 /XXX /VEN

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное


CLIMA CANAL 10 ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА



соединение для предварительно обработанного воздуха высота 4 x Длина 9 см

...Добавьте /VEN к артикулу радиатора Clima CanalПример: CLCM. 010 072 18 /XXX /VEN

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 10
2-х трубное

CLIMA CANAL 08 ПАТРУБОК ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА




соединение для предварительно обработанного воздуха

...Добавьте /VEN к артикулу радиатора Clima

CanalПример: CLCM. 008 072 18 /XXX /VEN

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 08

2-х трубное

CLIMA CANAL 19 ПУСТОЙ КОЖУХ



Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке

- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 19 > 23 см
- Защитный кожух

Код заказа


КОД	L
CLCD 019 105 32 ...	105
CLCD 019 120 32 ...	120
CLCD 019 200 32 ...	200
CLCD 019 280 32 ...	280
...добавить код решетки	

Коды решеток


КОД	
-----	--

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
BON	дуб
BOV	Дуб лакированный
BBN	Бук
BBV	Бук лакированный
...заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное

CLIMA CANAL 13 ПУСТОЙ КОЖУХ



Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке

- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 13 > 17 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола
- Защитный кожух

Код заказа


КОД	L
CLCD 013 070 32 ...	070
CLCD 013 100 32 ...	100
CLCD 013 120 32 ...	120
CLCD 013 140 32 ...	140
CLCD 013 170 32 ...	170
CLCD 013 200 32 ...	200

КОД	L
CLCD 013 230 32 ...	230
CLCD 013 280 32 ...	280
...добавить код решетки	


Коды решеток

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
BON	дуб
BOV	Дуб лакированный
BBN	Бук
BBV	Бук лакированный
...заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 13 B27
4-х трубное

CLIMA CANAL 10 ПУСТОЙ КОЖУХ



Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке

- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 10 > 14 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола
- Защитный кожух

Код заказа

КОД	L
CLCD 010 072 18 ...	072
CLCD 010 108 18 ...	108
CLCD 010 144 18 ...	144
CLCD 010 180 18 ...	180
<u>...добавить код решетки</u>	

Коды решеток

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
BON	дуб
BOV	Дуб лакированный
BBN	Бук
BBV	Бук лакированный
...заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Clima Canal 10
2-х трубное

CLIMA CANAL 08 ПУСТОЙ КОЖУХ



Для заполнения открытого пространства при непрерывной установке

- алюминиевая или деревянная решетка
- корпус с решеткой из нержавеющей стали
- Регулировка высоты: 8.5 > 13.3 см
- регулировка по высоте с точной регулировкой для выравнивания относительно “чистого” пола
- Защитный кожух


Код заказа

КОД	L
CLCD 008 072 18 ...	072
CLCD 008 108 18 ...	108
CLCD 008 144 18 ...	144
CLCD 008 180 18 ...	180
<u>...добавить код решетки</u>	

Коды решеток

КОД	
BNA	Алюм. натуральная
BNC/...	Алюм окрашенная
BON	дуб
BOV	Дуб лакированный
BBN	Бук
BBV	Бук лакированный
...заполнить код цвета	

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Clima Canal 08
2-х трубное

JAGA ДВУХ-ХОДОВОЙ И ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КЛАПАН С ПРИВОДОМ 230 VAC

- Монтаж только на распределителе, не в самом устройстве!
- с варистором для защиты от избыточного напряжения
- с индикатором положения (открыт/закрыт)
- Концовки 1/2" предоставляются монтажной организацией

КОД	Описание
7990 409	180° - G1/2"F / NG 230V 2Watt
7990 411	180° - G3/4"F / NG 230V 2Watt

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в
стену



Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену




Briza 12
2-х трубное
Потолочная




Briza 12
4-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное




Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное



Micro Canal



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
потолок

TETRA ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ




вешалка для полотенец

Полотенцедержатель из матовой нержавеющей стали

КОД	L	Мин. L рад.
9042 04329 011	33 см	33 см
9042 04413 011	41 см	41 см
9042 04497 011	50 см	50 см
9042 04581 011	58 см	58 см
9042 04665 011	67 см	67 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Tetra

TETRA ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



Вешалка для полотенец

Полотенцедержатель из матовой нержавеющей стали


КОД	L	Мин. L рад.
9042 03329 011	33 см	33 см
9042 03413 011	41 см	41 см
9042 03497 011	50 см	50 см
9042 03581 011	58 см	58 см
9042 03665 011	67 см	67 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Tetra

IGUANA VISIO ВЕШАЛКА

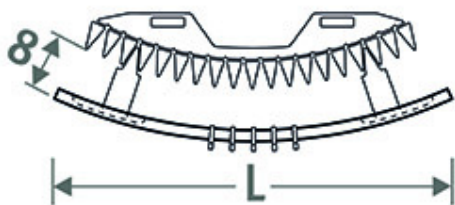

вешалка из хромированного алюминия


КОД	L радиатора	L
9087 024550	41-51	56
9087 024656	62-73-83	66

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Visio (Plus)

IGUANA VISIO ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

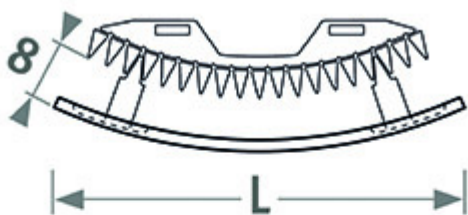

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия


КОД	радиатора	L
9087 023550	41-51	56
9087 023656	62-73-83	66

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Visio (Plus)

IGUANA CIRCO ВЕШАЛКА

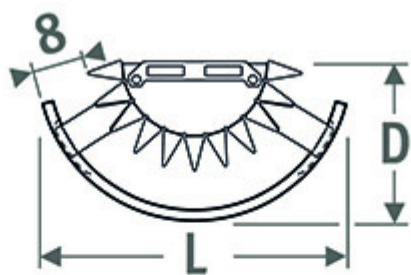

вешалка из хромированного алюминия

Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков


КОД	L рад.	L	D
9087 014427	ø 27	43	22
9087 014427	ø 31	43	22
9087 014493	ø 34	49	25

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Circo

IGUANA CIRCO ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

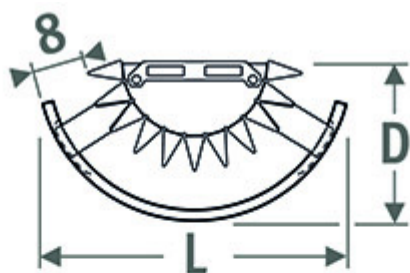

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия


КОД	L рад.	L	D
9087 013427	ø 27	43	22
9087 013427	ø 31	43	22
9087 013493	ø 34	49	25

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Circo

IGUANA ARCO ВЕШАЛКА

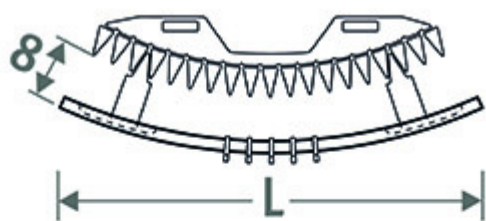


вешалка из хромированного алюминия

Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков

КОД	L радиатора	L
9087 024550	41-51	56
9087 024656	62-73-83	66

IGUANA ARCO ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

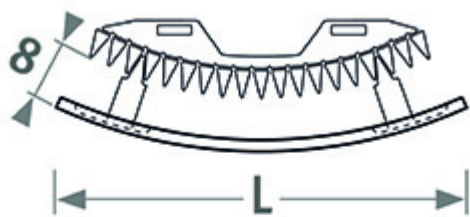


Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

КОД	радиатора	L
9087 023550	41-51	56
9087 023656	62-73-83	66

IGUANA APLANO ВЕШАЛКА

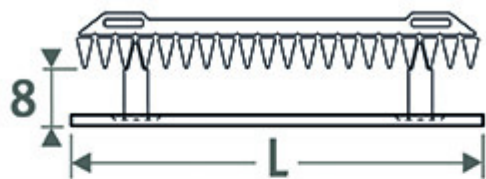

вешалка из хромированного алюминия

Вешалка состоит из полотенцедержателя и 5 крючков


КОД	L радиатора	L
9087 034560	41-52-63-74-85	56
9087 034660	63-74-85	66

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Aplano (Plus)

IGUANA APLANO ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

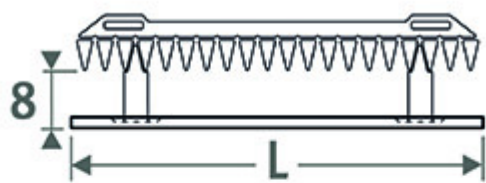

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

КОД	радиатора	L
9087 033560	41-52-63-74-85	56
9087 033660	63-74-85	66

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Iguana
Aplano (Plus)


ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ



Вешалка для полотенца из хромированного алюминия

КОД	L
5501 001	56 см
5501 002	66 см

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Strada



Linea Plus



Strada
Hybrid ACO



Strada
Hybrid BMS



Strada
Hybrid MM




Strada
Hybrid TPT

MIKADO




Универсальный полотенцедержатель - крепится к ванной или кухонной мебели, можно просто к стене.


ПОДХОДИТ ДЛЯ




Strada




Tempo
Настенная




Linea Plus



Knockonwood



Mini



Play



Strada
Hybrid ACO



Briza 12
4-х трубное
Настенная



Strada
Hybrid BMS




Strada
Hybrid MM




Strada
Hybrid TPT



Vertiga
Hybrid



Briza 12
plug & play




Iguana
Visio (Plus)



Panel Plus
wall vertical



Panel Plus
Настенная
Горизонтальные



Iguana
Aplano (Plus)



Tetra

MIKADO


Универсальный полотенцедержатель

Mikado - это универсальный полотенцедержатель с множеством опций. Установите Mikado перед вертикальным радиатором или над горизонтальным и у вас будет удобная сушилка для полотенец. Или прикрепите Mikado к мебели в ванной комнате или на кухне, или просто к стене. Благодаря разнообразным комбинациям, Mikado может быть идеально интегрирован в любой интерьер. Вдохновляйтесь разнообразием творческих возможностей!

на стену...



над радиатором...

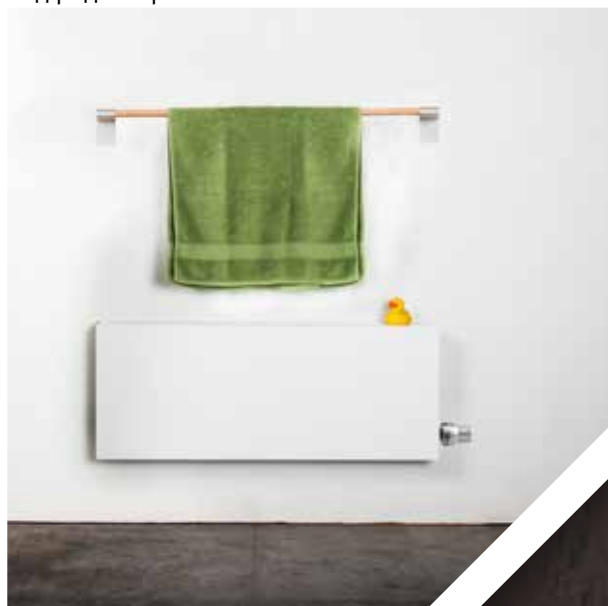

или перед
радиатором...

ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ В КАЖДОЙ КОМНАТЕ

Естественный вид Mikado и безмятежная простота его дизайна создают ощущение покоя и хорошего самочувствия в каждой комнате. Самой яркой является тонкая деревянная палочка из клена, дуба или грецкого ореха, вдохновленная одноименной игрой.





КОМБИНИРОВАТЬ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СВОЕ ВОООБРАЖЕНИЕ

Кронштейны изготовлены из экструдированного алюминия и доступны в 4 вариантах: сатиновый матовый белый лак, анодированный алюминий натурального цвета, матовая нержавеющая сталь или хром. 3 разные длины. Оптимальное расстояние между полотенцедержателем и стеной или радиатором для любого размещения. Деревянная палочка Микадо доступна из клена, дуба или ореха, в 2 длинах. Одного настенного кронштейна достаточно для длины 55 см. Он может быть установлен в любом месте в соответствии с вашими предпочтениями, как в конце, так и в середине. Для держателя длиной 85 см требуются 2 настенных кронштейна.

ДЕРЖАТЕЛЬ + ДУГА

КЛЕН

L	€	Код заказа
ДЛИНА 55:	37	MIKB. 002 055 00 /760
ДЛИНА 85	37	MIKB. 002 085 00 /760

ЕИК

L	€	Код заказа
ДЛИНА	37	MIKB. 002 055 00 /700
ДЛИНА	37	MIKB. 002 085 00 /700

NOTELAAR

L	€	Код заказа
ДЛИНА	37	MIKB. 002 055 00 /780
ДЛИНА	37	MIKB. 002 085 00 /780



МАТОВЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ

RAL 9016

T	€	Код заказа
ТИП 09:	181	MIKH. 008 005 09 /333
ТИП 16:	181	MIKH. 008 005 16 /333
ТИП 20:	181	MIKH. 008 005 20 /333

T	€	Код заказа
ТИП 09:	181	MIKH. 008 005 09 /BSL
ТИП 16:	181	MIKH. 008 005 16 /BSL
ТИП 20:	181	MIKH. 008 005 20 /BSL


ХРОМ

T	€	Код заказа
ТИП 09:	181	MIKH. 008 005 09 /009
ТИП 16:	181	MIKH. 008 005 16 /009
ТИП 20:	181	MIKH. 008 005 20 /009


АНОДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ НАТУРАЛЬНОГО ЦВЕТА

T	€	Код заказа
ТИП 09:	181	MIKH. 008 005 09 /NAA
ТИП 16:	181	MIKH. 008 005 16 /NAA
ТИП 20:	181	MIKH. 008 005 20 /NAA


ДЛИНА 55

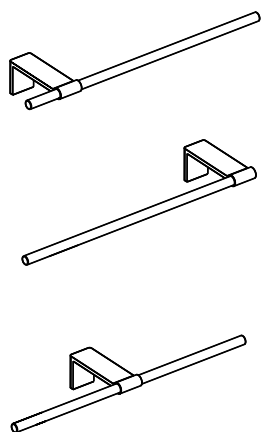

ДЛИНА 85

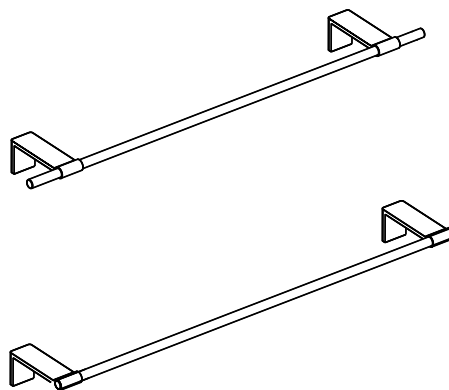


ГАБАРИТЫ

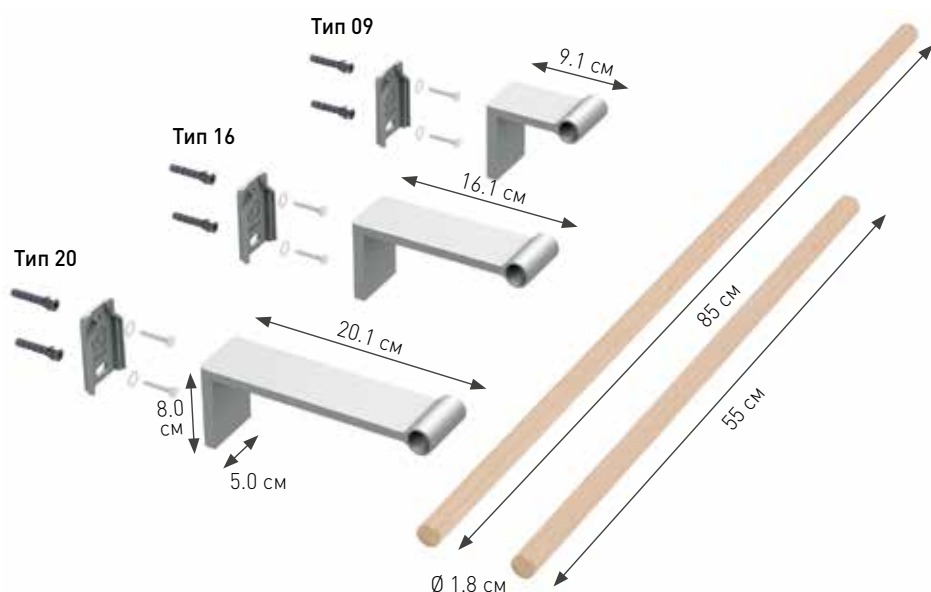


УСТАНОВКА


ТИП 09: Свободное размещение на стене или перед радиатором

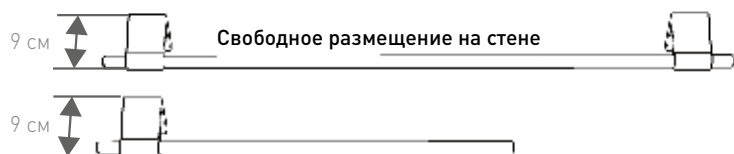

ТИП 16: Для прибора отопления макс. шириной 9 см

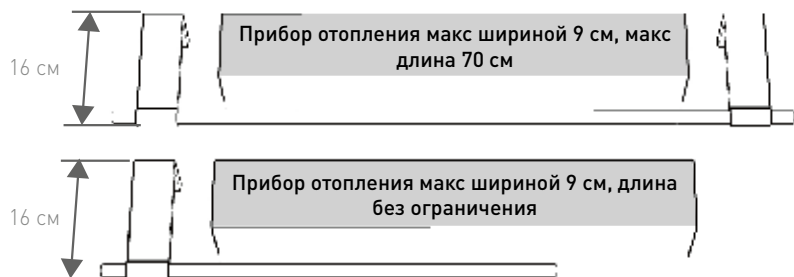


ТИП 20: Для прибора отопления макс шириной 13 см

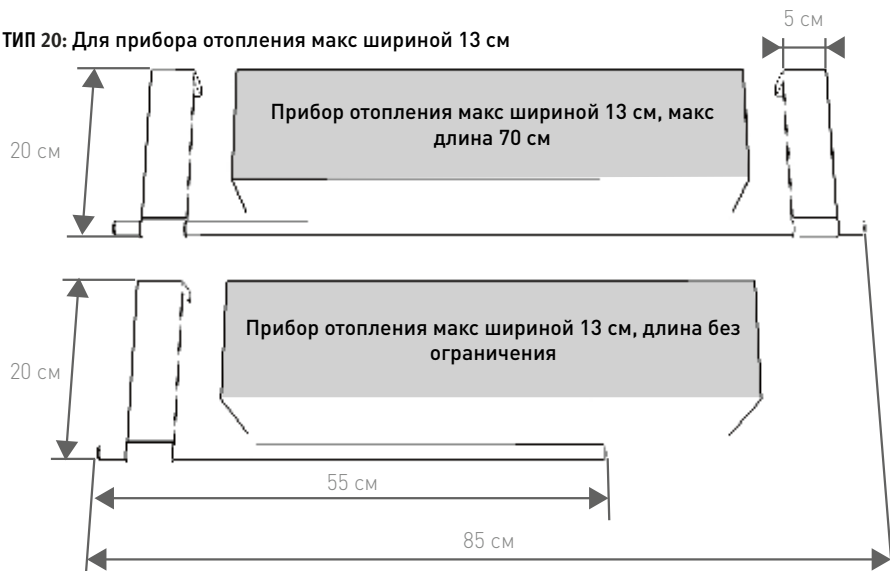

Монтаж L85 всегда 2 кронштейнами

УСТАНОВКА

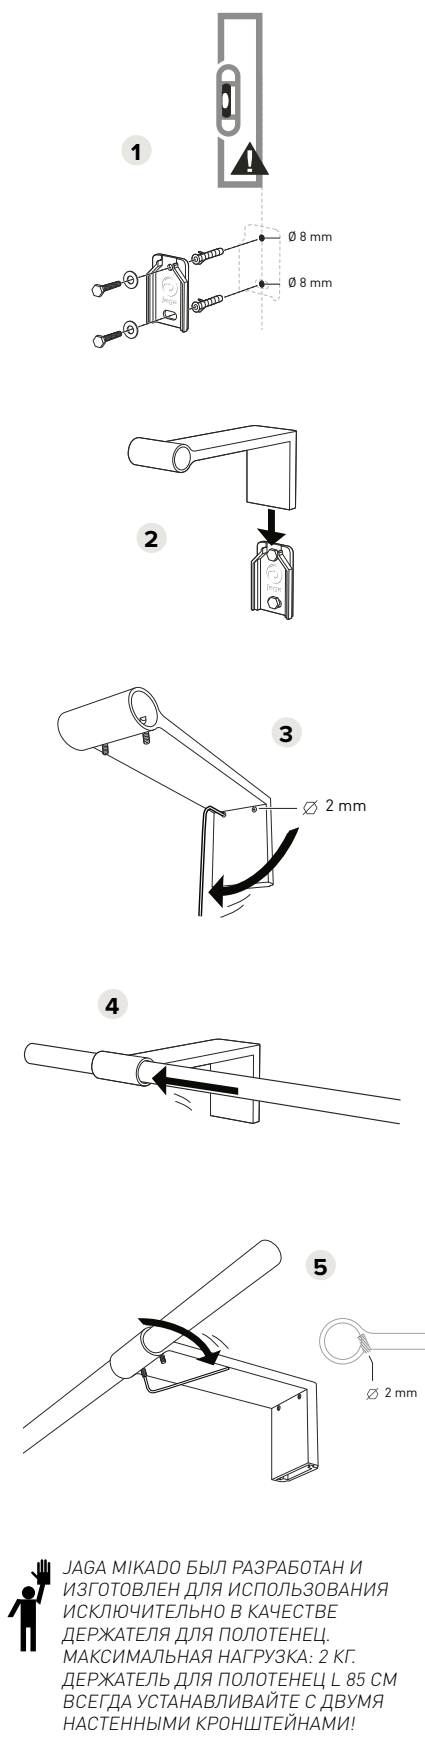

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УКОМПЛЕКТОВАН БЛОКОМ ПИТАНИЯ



- с водонепроницаемым соединением
- Безопасность: класс 2 / UL1310 - EN 60950-1
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- Габариты L 14.5 x B 4.5 x H 3.0 cm


КОД	Выходная мощность Ватт	Выходной ток А
/P	30	1.25

Добавьте /P к артикулу радиатора Briza Пример: **BZMW.041 072.XXX/20/P**

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
4-х трубное
Настенная



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в
стену




Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная



Briza 12
2-х трубное
Настенная



Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
потолок

МОНТАЖ БЛОКИ ПИТАНИЯ НА DIN РЕЙКУ




КОД	H	L	D	Выходная мощность Ватт	Выходной ток А
7990 054	90	35	59	36	1.50
7990 055	90	53	59	60	2.50
7990 056	90	70	59	92	3.90
7990 057	90	103	59	150	6.25


Требуемая мощность = сумма потребляемой мощности устройств Гарантия действительна только при использовании оригинальных устройств управления Jaga в каждой комнате.

- Для монтажа на DIN-рейку или настенного монтажа
- Безопасность: класс 2 / UL60950 / UL508 / IEC 60950-1 / TUV EN61558-2-16
- Выходящее напряжение 24 VDC
- Входящее напряжение 100 - 240 VAC
- резьбовое соединение
- LED индикация

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-в-стену




Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
ПОТОЛОК




Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное



Micro Canal



Clima Canal 13 B27
4-х трубное




Briza 12
2-х трубное



Freedom

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ SIEMENS - RDG-160T

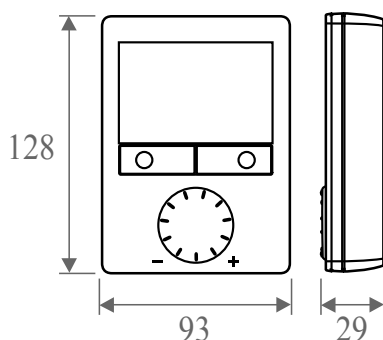

Габариты в мм


Настенный термостат Siemens RDG 160T - RDG-160T

- автоматические термостаты для
 - 2-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
 - 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- скорость вращения вентиляторов: 4B/6B/10B или автоматически
- Напряжение питания 24 VDC
- выходящий управляющий сигнал 0 - 10VDC
- 1 часовой термостат на помещение
- Программируемый по времени
- LCD дисплей с подсветкой
- уровень безопасности: IP30
- Неограниченные возможности настройки: 74 функции и тест диагностики

- обратитесь в Jaga за дополнительной информацией

Код	
8751 050009	настенный

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-в-стену



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная




Briza 22
4-х трубное
Потолочная модель




Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное



Clima Canal 19
2-х трубное




Clima Canal 19
4-х трубное



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-в-стену



Micro Canal



Clima Canal 13 B27
4-х трубное




Mina Clima Beam



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
ПОТОЛОК




Briza 22
Briza 22 2-х трубное
Потолочная модель



Freedom

НАСТЕННЫЙ ТЕРМОСТАТ JAGA - JRT-200

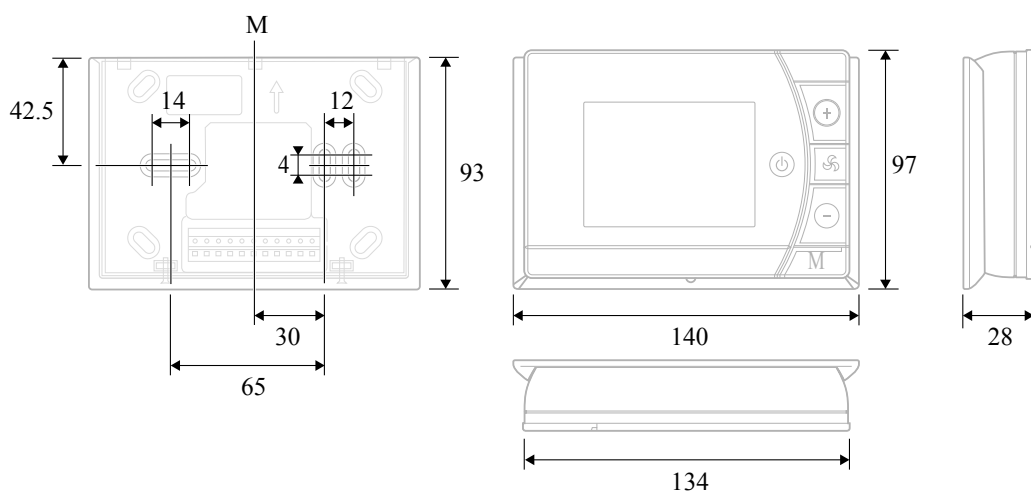


Габариты в мм

Настенный термостат Jaga - JRT-200

- автоматические термостаты для
 - 2-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
 - 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- скорость вращения вентиляторов: 4B/6B/10B или автоматически
- Напряжение питания 24 VDC
- выходящий управляющий сигнал 0 - 10VDC
- 1 часовой термостат на помещение
- Программируемый по времени
- LCD дисплей с подсветкой
- уровень безопасности: IP30
- 2 сухих контакта отопление/охлаждение (контроль клапанов 24 VDC или 230 VAC)
- с электронным ключом / контакт от окна
- может быть установлен в одном распред. Шкафу с отверстиями для винтов 6 см дистанция

КОД	
8751 050013	настенный

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-в-стену



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная




Briza 22
4-х трубное
Потолочная модель




Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок




Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Clima Canal 13 B32
2-х трубное




Clima Canal 08
2-х трубное




Clima Canal 10
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное




Clima Canal 19
2-х трубное




Clima Canal 19
4-х трубное



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-в-стену



Micro Canal




Clima Canal 13 B27
4-х трубное



Mina Clima Beam



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
ПОТОЛОК




Briza 22
Briza 22 2-х трубное
Потолочная модель



Freedom

ТЕРМОСТАТ JAGA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ - JRT-100

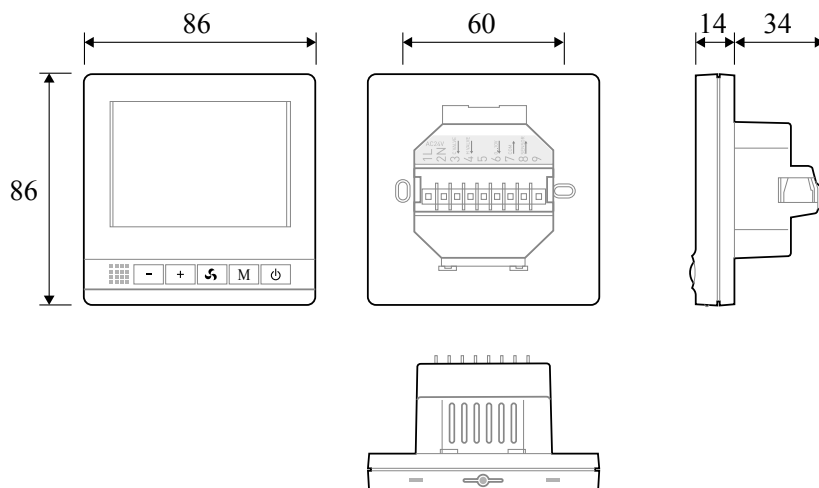

Габариты в мм

Термостат Jaga для встраивания в стену - JRT-100

- автоматические термостаты для
 - 2-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
 - 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- скорость вращения вентиляторов: 4B/6B/10B или автоматически
- Напряжение питания 24 VDC
- выходящий управляющий сигнал 0 - 10VDC
- 1 часовой термостат на помещение
- Программируемый по времени
- LCD дисплей с подсветкой

- уровень безопасности: IP30
- термостат установить в распред. Шкаф
 - расстояние между отверстиями под шурупы 6 см
 - минимальная глубина 4.5 см
 - внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

Код	
8751 050012	Для встраивания

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
4-х трубное Для
встраивания-в-стену



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в стену



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная




Briza 22
4-х трубное
Потолочная модель




Briza 12
4-х трубное
Встраивание в потолок




Briza 22
2-х трубное
Встраивание в потолок




Briza 22
4-х трубное
Встраивание в потолок




Clima Canal 13 B32
2-х трубное



Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное



Clima Canal 13 B32
4-х трубное




Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-в-стену




Micro Canal



Clima Canal 13 B27
4-х трубное




Mina Clima Beam



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в потолок




Briza 22
Briza 22 2-х трубное
Потолочная модель



Freedom

ТЕРМОСТАТ JAGA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ - JRT-100TW

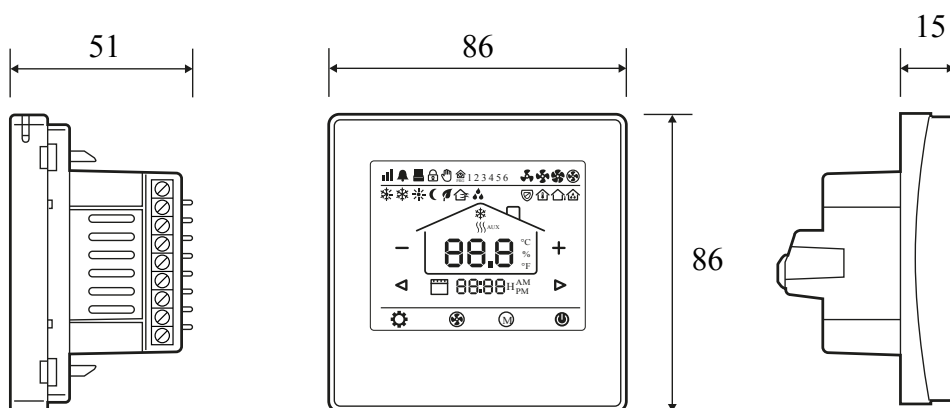

Габариты в мм

НОВОЕ: ТЕРМОСТАТ JAGA ДЛЯ ВСТРАИВАНИЯ В СТЕНУ - JRT-100TW

- автоматические термостаты для
 - 2-трубное: отопление/охлаждение
 - 4-трубное: отопление/охлаждение или авто 1 контроллер на зону с
- скорость вращения вентиляторов: 4В/6В/10В или автоматически
- Напряжение питания 24 VDC
- выходящий управляющий сигнал 0 - 10VDC
- 1 часовой термостат на помещение
- Программируемый по времени
- LCD дисплей с подсветкой
- уровень безопасности: IP30
- сенсорный экран LCD с фоновой подсветкой
- управление через WIFI (smartphone app)
- программируемые часовые зоны 7 дней (1-7)
- термостат установить в распред. Шкаф
 - расстояние между отверстиями под шурупы 6 см
 - минимальная глубина 4.5 см
 - внутренний размер 5 x 5 см или Ø 6 см

Код	
8751 050017	Белый / Для встраивания
8751 050019	Черный / Для встраивания

РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ / ТЕРМОСТАТ



Регулятор скорости / термостат

- Настенный термостат Jaga
- с кнопкой включения/выключения
- ручным 3-позиционным регулятором скорости
- Подходит для отопления, охлаждения и вентиляции
- для 1 конвектора с вентилятором или 1 регулятора для нескольких фанкойлов в сочетании с контактами реле

КОД

8762 0000

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Brise
Настенная



Brise
Для встраивания в
стену



Brise
Напольные



Brise
Потолочная



Brise
Встраивание в
потолок

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СОБРАННЫЙ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC)




Многофункциональный контроллер для управления устройствами динамического нагрева и охлаждения, оснащен одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller поставляется предварительно настроенным и установленным в устройстве.

- Индикация режима работы светодиодами
- Сенсорное управление с датчиком температуры воды, предварительно установлено и смонтировано внутри устройства на Jaga
- Напряжение питания 24 VDC
- Автоматическое переключение обогрева/охлаждение/ожидание (временно возможна ручная регулировка: свяжитесь с Jaga для получения дополнительной информации)
- управление
 - режим ожидания
 - Отопление: 3 скорости (Работает при температуре воды $\geq 28^{\circ}\text{C}$, легко модифицируется)
 - Охлаждение: 3 скорости (начиная от температуры воды $t^{\circ} < 18^{\circ}\text{C}$, просто меняется)
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатами

КОД	
DPC CC21	Отопление
DPC CC22	Отопление и охлаждение

ПОДХОДИТ ДЛЯ




Briza 12
2-х трубное Для
встраивания в
стену




Briza 12
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену




Briza 12
4-х трубное
Встраивание в
потолок




Clima Canal 13 B32
2-х трубное




Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное




Clima Canal 13 B32
4-х трубное




Clima Canal 19
2-х трубное



Clima Canal 19
4-х трубное



Clima Canal 13 B27
4-х трубное



Briza 12
2-х трубное
Встраивание в
потолок

УСТАНОВЛЕННЫЙ JAGA FANCOIL CONTROLLER (JFCC)



Jaga Fancoil Controller увеличивает функциональность оборудования Jaga. JFCC доступен для всех моделей Jaga Briza 22. Контроллер предварительно установлен и входит в стандартную поставку.

Управление домашней системой автоматизации или внешним термостатом

- Управление по каждому прибору, без обслуживания
- С датчиками по температуре воды
- Напряжение питания 230 VAC
- с электронным ключом / контакт от окна
- отопление / охлаждение
- Отопление: начиная от температуры воды $t^{\circ} > 28^{\circ}\text{C}$, просто меняется
- Охлаждение: начиная от температуры воды $t^{\circ} < 18^{\circ}\text{C}$, просто меняется
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатами

Код	
FCC BR712	Отопление 2-х трубное
FCC BR722	Отопление / охлаждение {2-х трубное

Код	
FCC BR724	Отопление / охлаждение {4-х трубное

3-х позиционная панель управления

- Сенсорное управление датчиками температуры воды и воздуха внутри помещения
- Автоматическое переключение отопление/охлаждение
- Напряжение питания 230 VAC
- с электронным ключом / контакт от окна
- Отопление: начиная от температуры воды $t^{\circ} > 28^{\circ}\text{C}$, просто меняется
- Охлаждение: начиная от температуры воды $t^{\circ} < 18^{\circ}\text{C}$, просто меняется

Код	
FCC BRC42	Отопление 2-х трубное
FCC BRC62	Отопление / охлаждение {2-х трубное
FCC BRC64	Отопление / охлаждение {4-х трубное

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 22
2-х трубное Для
встраивания в
стену




Briza 22
2-х трубное
Настенная




Briza 22
4-х трубное
Настенная



Briza 22
4-х трубное
Потолочная
модель



Briza 22
2-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное
Встраивание в
потолок



Briza 22
4-х трубное Для-
встраивания-
в-стену



Briza 22
Briza 22 2-х трубное
Потолочная
модель

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СМОНТИРОВАННЫЙ JAGA DYNAMIC PRODUCT CONTROLLER (JDPC) С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ



Многофункциональный контроллер для управления устройствами динамического нагрева и охлаждения, оснащен одним или несколькими встроенными вентиляторами. Jaga Dynamic Product Controller поставляется предварительно настроенным и установленным в устройстве.

- Индикация режима работы светодиодами
- Сенсорное управление с датчиком температуры воды, предварительно установлено и смонтировано внутри устройства на Jaga
- Напряжение питания 24 VDC
- Автоматическое переключение обогрева/охлаждение/ожидание (временно возможна ручная регулировка: свяжитесь с Jaga для получения дополнительной информации)
- управление
 - режим ожидания
 - Отопление: 3 скорости (Работает при температуре воды $\geq 28^{\circ}\text{C}$, легко модифицируется)
 - Охлаждение: 3 скорости (начиная от температуры воды $t^{\circ} < 18^{\circ}\text{C}$, просто меняется)
- Подключение 0-10 В для системы управления зданием/термостатами

КОД	
DPC CC24	Отопление

КОД	
DPC CC25	Отопление и охлаждение

ПОДХОДИТ ДЛЯ



Briza 12
2-х трубное
Потолочная



Briza 12
4-х трубное
Потолочная



Clima Canal 08
2-х трубное



Clima Canal 10
2-х трубное

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	